

# PRO-CRAFT

KATALOG NÁŘADÍ 2025  
VYSOKÁ KVALITA  
ZA DOSTUPNÉ CENY

2025

**5 LET ZÁRUKA  
NA MOTOR**

Aku bruska Procraft Industrial AG125C

- Stabilizace otáček
- Plynulý start
- Ochrana proti přetížení

Vylepšená antivibrační rukojeť

Bezpečný úchop  
Ergonomický design

3 přednastavené rychlosti

Zúžené tělo převodovky

Rychloupínací ochranný kryt



**BEZUHĹÍKOVÝ  
MOTOR**  
**3 ROKY  
ZÁRUKA**

KATALOG NÁŘADÍ

PRO-CRAFT

KATALOG NÁŘADÍ 2025

# PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

**3 ROKY ZÁRUKA**  
**3 ROKY**  
**3 ROKY ZÁRUKA**

**BEZUHĹÍKOVÝ  
MOTOR**

Vyšší výkon a delší  
životnost.

# 1100+

Aku nářadí  
Elektrické nářadí  
Obráběcí stroje  
Stavební zařízení  
Auto-moto nářadí  
Kompresorové zařízení  
Svářecí technika  
Zahradní technika  
Čerpadla  
Příslušenství  
Náhradní díly  
Žebříky a schůdky  
Electromobilita

**Rychlý  
servis**

Kvalitní a profesionální  
záruční i pozáruční  
servis.

**PRO  
CRAFT**  
industrial

Nová řada profesionálního  
nářadí – ještě vyšší kvalita a  
delší životnost. Záruka 5 let  
na motor.

Tel.: +420 313 033 292  
e-mail: podpora@procraft.cz  
Značková prodejna Procraft:  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín

facebook.com/procraftcz  
 @procraft\_czsk  
 @procraft.europe



Copyright © 2025 Vegatools s.r.o.

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY



**Aku nářadí**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ProCraft Industrial      | 6  |
| Aku šroubováky           | 13 |
| Sady bitů a vrtáků       | 16 |
| Aku rázové utahováky     | 17 |
| Aku úhlové brusky        | 21 |
| Aku vrtací kladiva       | 24 |
| Aku excentrické brusky   | 26 |
| Aku přímočaré pily       | 27 |
| Aku kotoučové pily       | 28 |
| Aku stříkáci pistole     | 31 |
| Aku horkovzdušné pistole | 32 |
| Aku svítilny             | 38 |
| Aku řetězové pily        | 40 |
| Aku nůžky na větvě       | 45 |
| Aku křovinořezy          | 47 |
| Aku plotostřihy          | 49 |
| Aku sekačky              | 50 |
| Aku fukary               | 51 |
| Baterie akumulátorové    | 53 |
| Nabíječky baterií        | 54 |
| 12V                      | 55 |
| 16V/40V                  | 58 |
| Tašky na nářadí          | 63 |

**Elektrické nářadí**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezuhlíkové nářadí        | 64  |
| Úhlové brusky             | 68  |
| Vrtací kladivo            | 71  |
| Vrtačky                   | 77  |
| Excentrické brusky        | 80  |
| Pásové brusky             | 82  |
| Pily ocasky               | 85  |
| Brusky na sádkarton       | 86  |
| Míchadla stavebních směsí | 87  |
| Ostříčky                  | 88  |
| Stříkáci pistole          | 95  |
| Lasery                    | 96  |
| Polyfúzní svářečky        | 98  |
| Sponkovačky               | 100 |
| Horkovzdušné pistole      | 101 |
| Pokosové pily             | 102 |
| Frézky                    | 105 |
| Přímocharé pily           | 106 |

**Díleenské stroje**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dřevoobráběcí stroje | 109 |
| Kovoobráběcí stroje  | 114 |

**Stavební technika**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Vysavače          | 117 |
| Řezačky na dlažbu | 119 |
| Míchačky na beton | 121 |
| Žebříky a schůdky | 134 |

**Auto-moto**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Nabíječky baterií   | 135 |
| Startovací zdroje   | 137 |
| Vysokotlaké čističe | 138 |
| Kompresory          | 140 |
| Gola sady           | 141 |
| Hydraulické zvedáky | 143 |
| Svěráky             | 145 |

**Pneumatická technika**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Kompresory         | 146 |
| Pneumatické nářadí | 148 |

**Svářecí technika**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Svářecí inventory  | 150 |
| Svářečské kukly    | 153 |
| Magnety úhlové     | 155 |
| Spotřební materiál | 156 |

**Zahradní technika**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Řetězové pily      | 157 |
| Křovinořezy        | 161 |
| spotřební materiál | 166 |
| Sekačky            | 169 |
| Vertikutátory      | 173 |
| Zemní vrtáky       | 174 |
| Fukary             | 176 |
| Plotostřihy        | 177 |
| Elektrické drtiče  | 179 |
| Postřikovače       | 180 |
| Mlýn na krmivo     | 184 |
| Kultivátory        | 185 |
| Čerpadla           | 186 |
| Zahradní hadice    | 194 |

**Spotřební materiál**









**JEDNA  
BATERIE  
100+  
NARADÍ**

**20V Li-ion  
ENERGY**





PRO CRAFT industrial

PRÉMIOVÉ NÁŘADÍ

5 LET ZÁRUKA NA MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

3 ROKY ZÁRUKA

PRÉMIOVÉ NÁŘADÍ

PRO CRAFT industrial

ID20Abb  
AKU rázový šroubovák ProCraft Industrial  
(bez akumulátoru a nabíječky)



je lehký a kompaktní pomocník určený pro efektivní utahování a povolování šroubů i v těžko přístupných místech. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší výkon, nižší spotřebu energie a delší životnost bez nutnosti údržby.

Model je vybaven čtyřmi režimy práce, které umožňují přesné přizpůsobení otáček a síly podle konkrétního úkolu. Díky tomu je ideální volbou pro všestranné využití v dílně, servisu nebo na stavbě. Pogumované tělo a vyvážená konstrukce zajišťují pohodlnou manipulaci v jakékoli pracovní poloze.

Integrované LED osvětlení zlepšuje viditelnost při práci v tmavších prostorech. Nářadí je kompatibilní s 20V akumulátory ProCraft, které lze využít napříč celou řadou nástrojů.

| Typ                                  | ID20Abb                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Akumulátor                           | Li-ion 20 V (není součástí balení)             |
| Počet akumulátorů (ks)               | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 Ah) |
| Otáčky (režimy) (min <sup>-1</sup> ) | 0–1100 / 2100 / 3200 / 3500                    |
| Počet úderů (min <sup>-1</sup> )     | 0–1300 / 2700 / 3500 / 3800                    |
| Max. krouticí moment (Nm)            | 180                                            |
| Počet režimů                         | 4                                              |
| Typ upínání                          | 1/4" HEX                                       |
| Typ motoru                           | bezuhlíkový                                    |
| Hmotnost (bez baterie) (kg)          | 0,9                                            |

ID20A  
AKU rázový šroubovák ProCraft Industrial



je kompaktní a spolehlivý nástroj určený pro přesné a rychlé šroubování v profesionálních podmínkách. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vysoký výkon, nižší zahřívání a delší životnost. Šroubovák je vybaven čtyřmi pracovními režimy, které umožňují přizpůsobit otáčky a výkon konkrétnímu typu práce.

Díky ergonomickému designu, nízké hmotnosti a pogumované rukojeti se s nástrojem dobře manipuluje i ve stísněných nebo obtížně přístupných prostorech. Integrované LED osvětlení zajišťuje dobrou viditelnost pracovního místa i při zhoršených světelných podmínkách.

Součástí balení: Aku šroubovák, 1× akumulátor 4 Ah, nabíječka, plastový kufr.

| Typ                                  | ID20A                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                           | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)               | 1                                     |
| Otáčky (režimy) (min <sup>-1</sup> ) | 0–1100 / 2100 / 3200 / 3500           |
| Počet úderů (min <sup>-1</sup> )     | 0–1300 / 2700 / 3500 / 3800           |
| Max. krouticí moment (Nm)            | 180                                   |
| Počet režimů                         | 4                                     |
| Typ upínání                          | 1/4" HEX                              |
| Typ motoru                           | bezuhlíkový                           |
| Hmotnost (bez baterie)               | 0,9                                   |



AKU ŠROUBOVÁKY



CD20A  
AKU vrtací šroubovák ProCraft Industrial



Je profesionální nástroj určený pro nejnáročnější práce, vybavený bezuhlíkovým motorem, příklepovým režimem a moderními funkcemi jako Anti-Kickback Control a impulzní režim. Tyto technologie zvyšují bezpečnost i přesnost při práci s tvrdými materiály a chrání uživatele při náhlém zaseknutí vrtáku.

Model je vybaven dvourychlostní převodovkou, režimy ECO a TURBO a plynulou regulací otáček. Celokovové sklíčidlo s aretací zajišťuje spolehlivé uchycení nástroje i při vysokém zatížení. Díky ergonomickému designu a integrované LED svítelně poskytuje komfortní a bezpečné použití i v náročných podmínkách.

Součástí balení: Aku šroubovák, 1x baterie 20 V 4 Ah, nabíječka 42 W, oboustranný bit, klip na opasek, plastový kufr.

| Typ                                            | CD20A                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                                     | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                         | 1                                     |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ):  |                                       |
| - ECO:                                         | 0–380 / 0–1700                        |
| - TURBO:                                       | 0–480 / 0–2000                        |
| Max. krouticí moment (Nm)                      | 85                                    |
| Stupně točivého momentu                        | 20+1+1                                |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                  | 0,8–13                                |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / ocel) (mm) | 35 / 10 / 8                           |
| Hmotnost (bez baterie) (kg)                    | 1,2                                   |

CD20Abb  
AKU šroubovák ProCraft Industrial (bez akumulátoru a nabíječky)



Je profesionální nástroj navržený pro náročné vrtací a šroubovací práce. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší efektivitu, delší životnost a nižší zahřívání při provozu. Model je vybaven celokovovým sklíčidlem s aretací, příklepovým režimem a impulzním chodem pro přesné vrtání i snadné uvolňování zatuhlých šroubů.

Díky dvourychlostní převodovce a třem režimům práce (ECO, TURBO, ECO IMPULS) si snadno poradí s různými materiály jako sádkartón, cihla, lehký beton nebo arbolit. Ergonomická konstrukce, integrované LED osvětlení a kompatibilita s univerzální 20V baterií ProCraft zajišťují maximální komfort při každodenním použití. Součástí balení: aku šroubovák, oboustranný bit, klip na opasek. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Typ                                            | CD20Abb                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akumulátor                                     | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (není součástí balení)         |
| Počet akumulátorů (ks)                         | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ):  |                                                    |
| - ECO:                                         | 0–380 / 0–1700                                     |
| - TURBO:                                       | 0–480 / 0–2000                                     |
| Max. krouticí moment (Nm)                      | 85                                                 |
| Stupně točivého momentu                        | 20+1+1                                             |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                  | 0,8–13                                             |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / ocel) (mm) | 35 / 10 / 8                                        |
| Hmotnost (bez baterie) (kg)                    | 1,2                                                |

CD20B  
AKU vrtací šroubovák ProCraft Industrial



je robustní bezuhlíkový nástroj navržený pro intenzivní vrtání i šroubování v náročných podmínkách. Díky extrémně silnému motoru a krouticímu momentu až 150 Nm zvládne bez problémů vrtání do dřeva, kovu i zdiva. Přídavná rukojeť zajišťuje lepší kontrolu a umožňuje využití nářadí i jako míchadla nebo pro lehké bourací práce.

Kovové rychloupínací sklíčidlo poskytuje spolehlivé uchycení nástrojů do průměru 13 mm. Integrované LED světlo usnadňuje práci v špatně osvětlených prostorech a ergonomická pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlný a pevný úchop i při dlouhém používání.

Součástí balení: Aku šroubovák, 1x akumulátor 4 Ah, nabíječka, přídavná rukojeť, plastový kufr.

| Typ                                           | CD20B                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                                    | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                        | 1                                     |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ): |                                       |
| - ECO:                                        | 0–400 / 0–1600                        |
| - TURBO:                                      | 0–500 / 0–2000                        |
| Max. krouticí moment (Nm)                     | 150                                   |
| Stupně točivého momentu                       | 20+1+1                                |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                 | 0,8–13                                |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm)        | 150 / 16                              |
| Kompatibilita s akumulátory (Ah)              | 2 / 4 / 8                             |
| Hmotnost (kg) (s 4,0 Ah baterií)              | 2                                     |

IW550Abb AKU rázový utahovák ProCraft Industrial (bez akumulátoru a nabíječky)



je výkonný bezuhlíkový utahovák navržený pro montážní, demontážní i servisní práce. Díky krouticímu momentu až 550 Nm a čtyřem nastavitelným rychlostem je ideální pro povolování kolových matic, šroubů do betonu nebo pevně utažených spojů.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, menší zahřívání a delší životnost. Funkce dotykového přepínání režimů umožňuje rychlou volbu mezi nízkými, středními a vysokými otáčkami nebo přesným režimem pro citlivé práce. Integrované LED osvětlení zlepšuje viditelnost v tmavých nebo těžko přístupných místech.

Součástí balení: aku utahovák, nástrčná hlavice M22, klip na opasek. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Typ                                  | IW550Abb                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akumulátor                           | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (není součástí balení)         |
| Počet akumulátorů (ks)               | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (režimy) (min <sup>-1</sup> ) | 0–1000 / 1500 / 2150 / 2700                        |
| Max počet úderů (min <sup>-1</sup> ) | 0–1650 / 2500 / 3300 / 3900                        |
| Max. krouticí moment (Nm)            | 550                                                |
| Počet režimů                         | 4                                                  |
| Uchycení nástroje                    | 1/2                                                |
| Typ motoru                           | bezuhlíkový                                        |
| Hmotnost (bez baterie) (kg)          | 1,5                                                |



PROFI

## AG125A Akumulátorová úhlová bruska Procraft Industria



AG125A Bruska je dodávána v plastovém kufříku s 1 20V 4Ah baterií a nabíječkou.



AG125A-1B-F Bruska je vybavena funkcí KickBack Control a je dodávána v textilní tašce s 1 20V 4Ah baterií a nabíječkou.



AG125Abb Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Typ                           | AG125A           |
| Baterie                       | 20V              |
| Průměr kotouče (mm)           | 125              |
| Typ motoru                    | bezuhlíkový      |
| Počet otáček (min.)           | 0-4000/6000/8500 |
| Hmotnost(včetně baterií) (kg) | 2,0              |

Akumulátorová úhlová bruska AG125A Industrial je určena k řezání a broušení více druhů materiálů. Modelová řada úhlových brusek Procraft Industrial je vybavena: bezuhlíkovým motorem; funkcí udržování otáček; rychloupínacím ochranným krytem a protiskluzovým povrchem;třírychlostním přepínačem(stanradní 4000/6000/min) a navíc speciální 3.rychlostí až 8500 ot/min, která umožňuje řezání tvrdších materiálů.Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.

PROFI

## AG125C Aku úhlová bruska Procraft Industrial



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Typ                                | AG125C                   |
| Napětí                             | 20V                      |
| Průměr kotouče (mm)                | 125                      |
| Počet otáček                       | 0-3500/5500/8500 ot/min. |
| Ochrana proti opětovnému spuštění: | ano                      |
| Hmotnost (včetně baterií) (kg)     | 2,0                      |

Akumulátorová úhlová bruska AG125C Industial je vybavena extra plochou hlavici převodovky pro práci v ostrých úhlech až do 43°. Specifický tvar těla brusky umožňuje rychlé odstraňování svařovací strusky, rzi, laku a barvy v těžko přístupných místech, jako jsou rámové konstrukce. Model je také vybaven bezuhlíkovým motorem a ochranou proti opětovnému spuštění, která chrání před samovolným spuštěním po výměně baterií.Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterie a nabíječky.



PROFI

## AG125B Aku úhlová bruska Procraft Industrial



AG125B Bruska je dodávána v platovém kufříku včetně baterie a nabíječky.



AG125Bbb Bruska je dodávána v kartonovém balení BEZ baterie a nabíječky.



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Typ                            | AG125B           |
| Napětí (V)                     | 20               |
| Průměr kotouče (mm)            | 125              |
| Příkon (W)                     |                  |
| Počet otáček (min.)            | 0-4700/7200/9600 |
| Hmotnost (včetně baterií) (kg) | 2,1              |

Akumulátorová úhlová bruska AG125B Industrial je vybavena bezuhlíkovým motorem, její tichý, plynulý a bezpečný chod s malou úrovní vibrace je dán izolací pohonu od motoru; pevným ochranným krytem; antivibrační rukojetí; plynulým zapínáním, bez rázů.

PROFI

## HD20A Kladivo vrtací aku Procraft Industrial



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Typ                     | HD20A        |
| Napětí                  | 20V          |
| Doporučená baterie      | 4/8 A/h      |
| Počet otáčky bez zátěže | 0-950/min.   |
| Počet rázů              | 0 -4200/min. |
| Síla úderu              | 3,8 J        |

Výkonné AKU kladivo HD20A je určeno pro práci s cihlou, dlaždicemi a betonem. Má 3 funkce : vrtání, vrtání s přiklepem(síla úderu 3,8 J) a sekání. Pomocí přepínače lze regulovat otáčky sklíčidla a frekvenci přiklepu.Je vybaveno výkonným bezuhlíkovým motorem. Tělo kladiva, vyrobené z vysoce kvalitního hliníku,umožňuje dlouhodobé použití nářadí bez rizika přehřívání.Kladivo se dodává v plastovém kufříku spolu s 1 baterií(4Ah) a nabíječkou.



**Nabíječka pro 20V Li-ion baterie Procraft Industrial C20/4**






Nabíječka C-20/4 zajišťuje bezpečné a rychlé nabíjení baterií díky proudu 4 A. Je kombinovatelná se všemi 20V bateriemi PRO-CRAFT. Doba nabíjení pro 18 V / 2,0 Ah 40 min. Doba nabíjení pro 18 V / 4,0 Ah 80 min. Doba nabíjení pro 18 V / 8,0 Ah 160 min.

**Nabíječka pro 20V Li-ion baterie Procraft Industrial C20/6**






Nabíječka C-20/6,5 pro 18V baterie řady PRO-CRAFT. Je určena pro rychlé nabíjení baterií díky výstupnímu proudu 6,5 A. Model je vybaven chladičem pro chlazení řídicí desky. Doba nabíjení pro 18 V / 2,0 Ah 25 min. Doba nabíjení pro 18 V / 4,0 Ah 50 min. Doba nabíjení pro 18 V / 8,0 Ah 95 min.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Typ                   | C20/4   |
| Napětí                | 20V     |
| Síťové napětí         | 230V    |
| Síťová frekvence      | 50Hz    |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m   |
| Příkon                | 95 W    |
| Hmotnost              | 0,59 kg |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Typ                   | C20/6   |
| Napětí                | 20V     |
| Síťové napětí         | 230V    |
| Síťová frekvence      | 50Hz    |
| Délka síťového kabelu | 1,8 m   |
| Příkon                | 135 W   |
| Hmotnost              | 0,83 kg |



PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

PA18Pro



Kroutící moment:  
**30Nm**

Otáčky:  
**1500**  
min<sup>-1</sup>

Kufr  
Baterie  
Nabíječka



Šroubováky jsou určeny k zašroubování/odšroubování spojovacích prvků a také k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastu.

Výhody akumulátorových šroubováků PRO-CRAFT 20V:

- Ergonomický tvar a vyvážená hmotnost umožňují pohodlnou práci s nástrojem po dlouhou dobu bez únavy.
- Vysoce kvalitně pogumovaný plášť v místech uchopení nástroje. Speciální vzor na gumě zajišťuje nejlepší přilnavost k ruce uživatele.
- Všechny modely jsou vybaveny funkcí blokování vřetena, která umožňují rychlou a pohodlnou výměnu nástavců.
- Vysoká spolehlivost:
- Životnost planetové převodovky byla zvýšena třikrát díky tříúrovňovému kalení kovových ozubených kol.
- Zvýšená úroveň ochrany proti prachu a chlazení klíčových částí nástroje.
- Tělo převodovky je vyrobeno z tlakově litého hliníku, což zajišťuje dodatečnou ochranu a chlazení jednotky.

Ve šroubovácích jsou použity všechny moderní vývojové trendy a řešení v oblasti výroby akumulátorových šroubováků, díky nimž bylo dosaženo vysokého výkonu a autonomie práce nástroje.

Sortiment šroubováků umožňuje vybrat optimální model pro řešení jakýchkoli úkolů – od montáže nábytku až po spojování trámů.

PROFI PA18Pro AKU vrtací šroubovák



Je nejkompaktnější model z řady aku šroubováků ProCraft s bezuhlíkovým motorem. Díky optimalizované konstrukci, nízké hmotnosti a dobře vyváženému těžišti je ideální pro dlouhodobé použití bez únavy. Nabízí krouticí moment až 30 Nm, což z něj činí perfektní volbu pro každodenní šroubování i vrtání do dřeva, kovu nebo plastu.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, tišší chod a delší životnost nářadí. Kovové 10mm skličidlo je odolnější než běžné plastové varianty a zaručuje pevné upnutí nástroje. Dvě rychlosti a 20+1 úrovní nastavení momentu umožňují přesné přizpůsobení konkrétní práci a materiálu. Pracovní komfort zvyšuje LED osvětlení, umístěné na spodní části rukojeti, které osvětlí pracovní plochu i při zhoršené viditelnosti.

Součástí balení: Aku šroubovák, 1x akumulátor 1,5 Ah, nabíječka, plastový kufr.

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                          | PA18Pro                               |
| Akumulátor                                   | Li-ion 20 V, 1,5 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                       | 1                                     |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ) | 0–440 / 0–1450                        |
| Max. krouticí moment (Nm)                    | 30                                    |
| Stupně točivého momentu                      | 20+1                                  |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                | 0,8–10                                |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm)       | 20 / 10                               |
| Kompatibilita s akumulátory                  | 2 / 4 / 8 Ah                          |
| Hmotnost (s 2,0 Ah baterií)                  | 1,22 kg                               |

PROFI PA18Pro DFR AKU vrtací šroubovák



Se od modelu PA18Pro liší především osazením rychlovýměnného kovového skličidla DFR se systémem Quick. Díky této konstrukci lze během práce snadno přepínat mezi vrtáním a šroubováním – bez nutnosti vyjmát bit z nářadí. Bit zůstává uložen v integrovaném držáku, což výrazně šetří čas a zvyšuje komfort použití.

Model si zachovává všechny klíčové vlastnosti základní verze: kompaktní rozměry, nízkou hmotnost, bezuhlíkový motor s dlouhou životností a dvě rychlosti otáček. Kovové 10mm skličidlo zajišťuje spolehlivé uchycení nástroje, LED osvětlení pracovní plochy usnadňuje práci ve špatně osvětlených místech, a 20+1 nastavení momentu umožňuje přesné přizpůsobení materiálu.

Součástí balení: Aku šroubovák, 1x akumulátor 1,5 Ah, nabíječka, plastový kufr.

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                          | PA18ProDFR                            |
| Akumulátor                                   | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                       | 1                                     |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ) | 0–440 / 0–1450                        |
| Max. krouticí moment (Nm)                    | 30                                    |
| Stupně točivého momentu                      | 20+1                                  |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                | 0,8–10                                |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm)       | 20 / 10                               |
| Typ skličidla                                | rychloupínací (DFR systém)            |
| Kompatibilita s akumulátory                  | 2 / 4 / 8 Ah                          |
| Hmotnost (s 2,0 Ah baterií)                  | 1,22 kg                               |

PROFI PA20BL Aku vrtací šroubovák



Aku vrtací šroubovák ProCraft PA20BL je kompaktní stroj s bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje vyšší výkon, delší životnost a až o 50 % delší provoz na jedno nabití. Díky dvěma rychlostem, plynulé regulaci otáček a celokovovému skličidlu do 10 mm je ideální volbou pro všestranné použití v domácnosti, dílně i na montážích.

Model je vybaven funkcí SMARTLED – integrované LED světlo zůstává aktivní ještě 10 sekund po uvolnění spínače, čímž zajišťuje pohodlnou práci i při špatných světelných podmínkách. Pogumovaná ergonomická rukojeť zajišťuje jistý úchop a příjemné ovládání i při delší práci.

Součástí balení: Aku šroubovák, 2x akumulátor 2 Ah, nabíječka, plastový kufr.

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                                          | PA20BL                                             |
| Akumulátor                                   | Li-ion 20 V, 2,0 Ah (není součástí balení)         |
| Počet akumulátorů (ks)                       | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ) | 0–350 / 0–1400                                     |
| Max. krouticí moment (Nm)                    | 38                                                 |
| Stupně točivého momentu                      | 20+1                                               |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                | 0,8–10                                             |
| Max. průměr vrtání (dřevo / ocel) (mm)       | 20 / 10                                            |
| Typ motoru                                   | bezuhlíkový                                        |
| Kompatibilita s akumulátory                  | 2 / 4 / 8 Ah                                       |
| Hmotnost (s 2,0 Ah baterií)                  | 1,25 kg                                            |


PROFI PA18BL Aku příklepový vrtací šroubovák



Aku příklepový vrtací šroubovák ProCraft PA18BL je výkonný dvourychlostní aku šroubovák vybavený bezuhlíkovým motorem a příklepovou funkcí, vhodný pro vrtání i šroubování do široké škály materiálů včetně zdiva. Motor odolný vůči přetížení poskytuje vyšší efektivitu, delší provoz na jedno nabití a umožňuje práci bez přehřívání i při dlouhodobém nasazení.

Model je postaven na 20V akumulátorové platformě a nabízí maximální krouticí moment až 60 Nm díky robustní planetové převodovce. Oceníte také kovové rychloupínací skličidlo 13 mm, funkci blokace vřetena, elektronickou brzdu doběhu a efektivní LED osvětlení pracovní plochy. Vše je zasazeno do ergonomického a dobře vyváženého těla pro pohodlné použití i při delší práci.

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                            | PA18BL                                |
| Akumulátor                                     | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                         | 1                                     |
| Otáčky (1. / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> )   | 0–600 / 0–1750                        |
| Max. krouticí moment (Nm)                      | 60                                    |
| Stupně točivého momentu                        | 20+1                                  |
| Použitelný průměr vrtáku (mm)                  | 0,8–13                                |
| Max. průměr vrtání (cihla / dřevo / ocel) (mm) | 10 / 35 / 13                          |
| Kompatibilita s akumulátory                    | 2 / 4 / 8 Ah                          |
| Hmotnost (s 4,0 Ah baterií)                    | 1,9 kg                                |

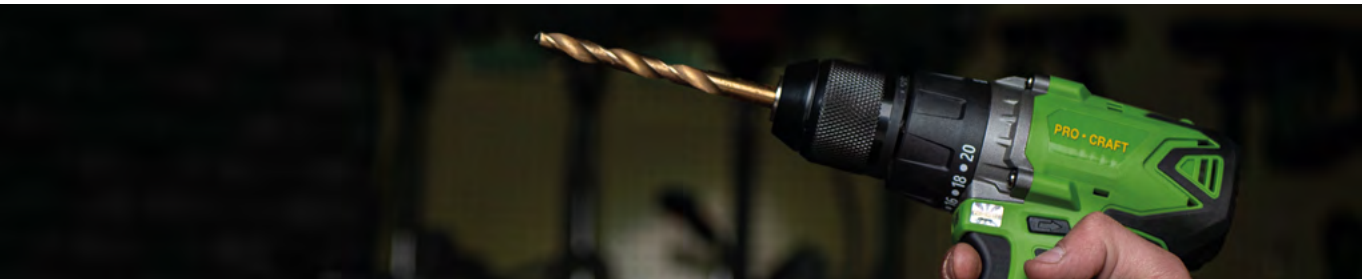



Sady bitů a vrtáků

Sady bitů a vrtáků PRO-CRAFT jsou určeny pro práci s vrtáčkami a šroubováky. Používají se při práci s různými materiály: kovem, dřevem, betonem, plastem a dalšími. Široká nabídka sad umožňuje pracovat s různorodým spektrem montážních prací, které vyžadují vrtání a šroubování spojovacích prvků. V sortimentu od značky PRO-CRAFT je možné vybrat sadu, která obsahuje od 37 do 101 prvků a je vhodná jak pro domácí, tak i pro profesionální použití. Příslušenství každé sady od značky PRO-CRAFT je vyrobeno z odolného materiálu, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost při každém použití. Uchovávání a přeprava je zajištěna díky pevnému a praktickému plastovému kufříku. Kompaktní design umožňuje snadné přenášení sady a její použití za jakýchkoli podmínek.

Vlastnosti:

- Bity jsou vyrobeny z vysokouhlikové nástrojové oceli S2-M kalené vysokofrekvenčními proudy, což zajišťuje jejich odolnost vůči intenzivnímu používání;
- Vrtáky na kov jsou vyrobeny z vysoce kvalitní rychlořezné oceli P6M5K5;
- Vrtáky na dřevo jsou vyrobeny z vysokouhlikové oceli;
- Vrtáky na beton mají účinný spirálový tvar pro rychlé odvádění prachu a prodloužení životnosti.

28dílná sada bitů PRSS-28



S2 26ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Ploché: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15Imbus: 1,3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mmPozí: 2xPZ00, PZ0, PZ1ŠroubovákMagnetický držák bitů

37dílná sada bitů BS-37, S2



16 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2x6, PH; Ploche: SL6, Torx: T20x2, T25x2, Imbus: 3mm, 4mm, 5mm; 16 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2x3, PH3, Pozí: PZ1, PZ2x2, Torx: T15, T20, T25, Square: SQ1, SQ2, SQ3, Imbus: H4, H5 50mm adaptér pro nástrčné klíče: 1/4, 1/2 48mm klíč na matice: H6mm, H8mm 65mm magnetický držák bitů

41dílná sada rázových bitů IBS-41, S2



25 ks 25mm bitů: Phillips: PH1x1, PH2x2, PH3x1, Pozí: PZ1x1, PZ2x1, PZ3x1, Torx: T10x2, T15x3, T20x5, T25x4, T27x1, T30x1, T20 Security, T25 Security 12 ks 50mm bitů: Phillips: PH2x2, Pozí: PZ2x2, Torx: T15x2, T20x3, T25x3 2 ks 90mm bitů: Phillips: PH2x2; 80mm šroubovací vodičko: 1 ks 60mm magnetický držák bitů: 1 ks

101dílná sada bitů DBS-101, S2



15 ks vrtáků HSS s 6hran.bit úchyt: (1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8) mm 6 ks vrtáků do zdíva s 6hran.bit úchyt: (3, 4, 5, 6, 8, 10) mm 6 ks vrtáků do dřeva s 6hran.bit úchyt: (3, 4, 5, 6, 8, 10) mm 3 ks ploché vrtáky do dřeva 6hr.stop.: (16,18,22) mm; 48x25 bity: 2x PZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 1xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 2x(T10, T15, T20, T25, T27, T30); Ploché bity 4, 5, 6, 2\*(HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6) Čtvercové bity 0, 1, 2, 3; 7x50mm prodložené bity: PZ2, PZ3, PH2, PH3 9 ks nástrčné hlavice(4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 1 ks zahlučník, 1 ks magnetický držák bitů, 1 ks imbusový klíč, 4 ks dorazy vrtáků do dřeva (5,6,8,10).

46dílná sada bitů SS-46, S2



23ks 25mm bitů: Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 Pozí: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Ploché: SL3, SL4, SL5, SL6,Torx: T10, T15, T20, T27, T30, T40 Imbus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm16ks 28mm bitů: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 Pozí: PZ000, PZ0, PZ1 Ploché: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3,Torx: T4, T5, T6, T7, T8Adaptér pro nástrčné klíče: 1/4ŠroubovákMagnetický držák bitů

18dílná sada vrtáků a bitů DBS-18, S2



10 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozí: PZ1, PZ2, PZ3, Torx: T15, T20, T25, T30 65mm magnetický držák bitů: 1 ks 2 ks 48mm klíče na matice: H8mm, H10mm 5 ks vrtáků do kovu HSS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

32dílná sada bitů BS-32, S2



30 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozí: PZ1, 2xPX2, PZ3 Ploche: SL3, SL4, SL5, SL6 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Torx Pin: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Imbus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; 60mm magnetický držák bitů Adapter, PH2 držák bitů 25mm

56dílná sada bitů BS-56, S2



Obsahuje 25mm bity: 3xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 3xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL6, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40, 1xTT10, 1xTT15, 1xTT20, 1xTT25, 1xTT27, 1xTT30, 1xTT40 Magnetické bity 75 mm: 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x SL6 Držák bitů s magnetickým rychloupínáním (černý) 60 mm.

PS22 Aku rázový utahovák (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku rázový utahovák ProCraft PS22 je výkonný nástroj určený pro práci v náročných podmínkách – díky maximálnímu krouticímu momentu 230 Nm a rychlosti až 3600 ot./min zvládne i velmi pevné spoje bez námahy. Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší efektivitu, tišší chod a delší provozní životnost bez potřeby časté údržby. Díky radiálnímu rázovému mechanismu lze s nářadím pohodlně pracovat i jednou rukou.

Model PS22 je vybaven čtyřmi chytrými režimy SmartDrive, které zajišťují ideální výkon pro konkrétní typ materiálu a úkolu:

1. Dřevo: nářadí začíná pomalu, poté zrychluje po zachycení šroubu.
2. Tenký kov: šroubuje na plný výkon a po prvním nárazu se automaticky zastaví, aby nepoškodil závit.
3. Silný kov: vysoká rychlost pro proniknutí závitem, následně snížení otáček pro lepší kontrolu a prevenci stržení hlavy šroubu.
4. Autostop: při povolování se nářadí automaticky vypne, jakmile poklesne zatížení – ideální pro zabránění ztrátě šroubů.

Součástí balení: Aku šroubovák. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                                  | PS22                                               |
| Akumulátor                           | Li-ion 20 V (není součástí balení)                 |
| Počet akumulátorů (ks)               | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (režimy) (min <sup>-1</sup> ) | 0–1200 / 0–2100 / 0–2800 / 0–3600                  |
| Počet úderů (min <sup>-1</sup> )     | 0–1500 / 2800 / 3400 / 4200                        |
| Max. krouticí moment (Nm)            | 230                                                |
| Počet režimů                         |                                                    |
| Typ upínání                          | 1/4 HEX                                            |
| Typ motoru                           | bezuhlíkový                                        |
| Hmotnost (bez baterie)               | 0,99 kg                                            |





Akumulátorové rázové utahovákы značky Pro-Craft jsou spolehlivým nástrojem určeným pro utahování a povolování šroubových spojů na šroubech a maticích, a také pro zašroubování a vyšroubování vrutů do dřeva a kotevních šroubů.

Vlastnosti rázových utahováků Pro-Craft:

- Ergonomické, pevné, pogumované tělo.
- Tělo převodovky je vyrobeno z hořčíkové slitiny pro zvýšenou pevnost a lepší chlazení.
- Všechny modely jsou vybaveny bezuhlíkovým typem motoru, díky čemuž je doba autonomního provozu prodloužena o 50 %.
- Jasná bílá LED dioda s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.
- 4 pracovní režimy umožňují práci s různými velikostmi spojovacích prvků bez rizika jejich poškození.
- Rozměry držáků nástavců: 1/2 nebo 3/4 palce se zajišťovacím kroužkem v závislosti na modelu.
- Spínací tlačítko s elektronickou regulací otáček pro přesné šroubování.

Díky instalaci moderních bezuhlíkových motorů je nářadí kompatibilní s bateriemi o kapacitě 2Ah, 4Ah a 8Ah.

PROFI PWA18  
Aku rázový utahovák (bez baterie a nabíječky)



AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 550Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ                          | PWA18      |
| Jmenovité napětí             | 20 V       |
| Doporučená baterie           | 4 Ah       |
| Utahovací moment             | 550 Nm     |
| Uchycení nástroje            | 1/2"       |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 0-2300     |
| Počet úderů                  | 0-3000/min |
| Hmotnost                     | 1,2 kg     |

PROFI PWA36  
Aku rázový utahovák (bez baterie a nabíječky)



AKU rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 850Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkovým motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodáván v kartonovém balení BEZ baterií a nabíječky.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PWA36  |
| Jmenovité napětí             | 20 V   |
| Doporučená baterie           | 4 Ah   |
| Točivý moment                | 850 Nm |
| Uchycení nástroje            | 1/2"   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 2000   |
| Hmotnost                     | 1,4 kg |

PRO-CRAFT  
VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY



POVOLÍ,  
TO CO JINÍ  
VZDALI



PROFI PWA80  
Aku rázový utahovák



PWA80 je dodáván v plastovém kufříku PWA80bb Součástí balení NENÍ akumulátor a nabíječka.



Aku rázový utahovák PWA80 je výkonný nástroj s bezuhlíkovým motorem, který snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení. Upínání typu 1/2" čtyřhran umožňuje použití široké škály nástavců a jejich rychlou výměnu. Díky ergonomickému designu a pogumované rukojeti je ideální pro intenzivní a dlouhodobou práci. Díky krouticímu momentu 1600 Nm je schopen pracovat s upevňovacími prvky velkých průměrů a různé úrovně utažení.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ                          | PWA80                         |
| Maximální utahovací moment   | 400 / 1356 / 1600 Nm          |
| Volnoběžné otáčky            | 0–600 / 1250 / 1550 ot./min   |
| Frekvence úderů              | 0–500 / 1500 / 1900 úderů/min |
| Elektronická regulace otáček | ANO                           |
| Pracovní režimy              | 4                             |
| Typ upínání                  | 1/2"                          |
| Typ motoru                   | bezuhlíkový                   |
| Hmotnost                     | 3,4 kg                        |

PROFI PWA82  
Aku rázový utahovák



Aku rázový utahovák PWA82 s krouticím momentem až 1600 Nm má schopnost povolovat matice až do velikosti 60 mm. Díky zesíleným ozubeným kolům v převodovce je utahování a povolování matic, vrtů do betonu a šroubů s velkým průměrem mnohem snazší a bez zbytečné námahy. Tento model je vybaven třístupňovým řízením pro výběr optimálního a pohodlného režimu práce při plnění různých úkolů.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ                          | PWA82                         |
| Maximální utahovací moment   | 400 / 1356 / 1600 Nm          |
| Volnoběžné otáčky            | 0–600 / 1250 / 1550 ot./min   |
| Frekvence úderů              | 0–500 / 1500 / 1900 úderů/min |
| Elektronická regulace otáček | ANO                           |
| Pracovní režimy              | 4                             |
| Typ upínání                  | 3/4" (19 mm) čtyřhran         |
| Typ motoru                   | bezuhlíkový                   |
| Hmotnost                     | 3,4 kg                        |



# PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

Akumulátorové a elektrické nářadí



## AKU BRUSKA PROCRAFT PWA220





Akumulátorové úhlové brusky PRO-CRAFT jsou vybaveny bezuhlíkovým motorem, který umožňuje prodloužit dobu autonomního provozu o 50% a zároveň trojnásobně zvýšit životnost nástroje

- Výhody akumulátorových úhlových brusek PRO-CRAFT:
- 2 pracovní režimy:
  - - HIGH SPEED – maximální počet otáček, určený pro řezání materiálu.
  - - LOW SPEED – snížený počet otáček, nejvhodnější pro broušení a leštění.
  - Funkce elektronické stabilizace otáček.
  - Ochrana proti přetížení.
  - Dodatečné chlazení v místě kontaktu baterie s nástrojem.
  - Vylepšený systém ochrany proti prachu.
  - Možnost upevnění přidavné rukojeti ve 3 polohách.
  - Pogumování těla v místech uchopení nástroje pro pohodlnou práci.

PGA20  
Aku úhlová bruska



Aku úhlová bruska Procraft PGA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezo-váni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přidavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | PGA20                             |
| Akumulátor                                          | LI-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                              | 2                                 |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ) | 400/7000                          |
| Průměr kotouče (mm)                                 | 125                               |
| Hmotnost (kg)                                       | 4,6                               |

PWA216  
Aku úhlová bruska



Aku úhlová bruska Procraft PWA 216 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezo-váni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přidavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Betuhlíkový motor.

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | PWA216                            |
| Akumulátor:                                         | LI-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)                              | 2                                 |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min <sup>-1</sup> ) | 3200/8000                         |
| Průměr kotouče (mm)                                 | 125                               |
| Hmotnost (kg)                                       | 4,6                               |



PM20  
Aku leštička (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku leštička ProCraft PM20 je ideální volbou pro profesionální i domácí použití – kombinuje excentrický pohyb s bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje delší provozní dobu na jedno nabití a vysokou efektivitu bez přehřívání. Díky integrované elektronické stabilizaci otáček si nářadí udržuje konstantní výkon i při zatížení.

Plynulá regulace rychlosti pomocí otočného kolečka umožňuje snadno nastavit optimální otáčky pro konkrétní úkol – leštění, matování nebo čištění povrchů. Kombinace rotačního a oscilačního pohybu zajišťuje šetrné opracování materiálu bez rizika jeho poškození. Model je vybaven lešticí podložkou o průměru 150 mm, ideální pro práci na velkých rovných plochách bez ostrých hran. Díky horizontálnímu uložení akumulátoru je možné přiblížit tělo nástroje co nejbližší k povrchu a zajistit tak maximální kontrolu při práci.

Součástí balení: Aku leštička PM20. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Typ                           | PM20                               |
| Akumulátor                    | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)        | není součástí balení               |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )   | 1500–5000                          |
| Excentrický zdvih (mm)        | 15                                 |
| Průměr kotouče (mm)           | 150                                |
| Udržování otáček při zatížení | ano                                |
| Hmotnost (bez baterie)        | 2,2 kg                             |

PWA220  
Aku úhlová bruska



Aku úhlová bruska ProCraft PWA220 je výkonná a kompaktní bruska určená pro řezání, broušení i leštění různých materiálů – a to zcela bez omezení přívodním kabelem. Bezuhlíkový motor poskytuje vyšší výkon, odolnost vůči přehřívání a umožňuje delší práci bez přerušení. Díky elektronické stabilizaci otáček si nářadí udržuje konstantní výkon i při vyšším zatížení a je tak spolehlivým pomocníkem i při náročnějších úkolech. Model dosahuje až 8000 ot./min a umožňuje přepínání mezi třemi režimy otáček. Sání vzduchu je chráněno kovovou sítkou proti prachu, což prodlužuje životnost motoru. Ergonomické tělo nástroje dobře padne do ruky, zatímco dvoupolohová boční rukojeť zajišťuje lepší kontrolu a pohodlí při práci.

Součástí balení: Aku úhlová bruska PWA220, akumulátor 4 Ah, nabíječka (typ „slider“), přidavná rukojeť, plastový kufr.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                  | PWA220                            |
| Akumulátor                           | Li-ion 20V, 4Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)               | 1                                 |
| Otáčky (režimy) (min <sup>-1</sup> ) | 0–3500 / 6000 / 8000              |
| Průměr kotouče (mm)                  | 125                               |
| Průměr otvoru (mm)                   | 22,2                              |
| Závít vřetena                        | M14                               |
| Typ motoru                           | bezuhlíkový                       |
| Regulace otáček                      | elektronická                      |
| Pomalý start                         | ano                               |
| Ochrana proti opětovnému spuštění    | ano                               |
| Udržování otáček při zatížení        | ano                               |
| Hmotnost (s baterií)                 | 2,3 kg                            |





Akumulátorové vrtací a sekací kladiva PRO-CRAFT mají široké spektrum využití – jsou schopna plnit úkoly jak při vrtání otvorů, tak i při demoličních pracích. Díky kompaktním rozměrům se s nimi pohodlně pracuje i ve výškách.

- Vlastnosti akumulátorových vrtacích a sekacích kladiv PRO-CRAFT:
- Součásti úderového mechanismu jsou vyrobeny s příměsí chromu, což prodlužuje jejich životnost o 40 %.
  - 4 pracovní režimy umožňují rychlé a kvalitní vrtání do dřeva, kovu i betonu.
  - Ochrana proti přetížení chrání motor před poruchami.
  - Bezuhlíkový motor zvyšuje účinnost kladiva o 50 %.
  - Spínací tlačítko s elektronickou regulací otáček umožňuje přesné vrtání.
  - LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.

PHA20  
Aku sekací a vrtací kladivo



Kombinované AKU kladivo Procraft PHA20 s upínáním SDS Plus je určeno k vrtání a lehkým bouracím pracím. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Bezuhlíkový motor.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                  | PHA20                           |
| Akumulátor                           | Li-ion 20V, 4Ah (není součástí) |
| Vrtací výkon - beton/ocel/dřevo (mm) | 22/13/28                        |
| Otáčky (ot./min)                     | 0-1400                          |
| Síla jednotlivého úderu (J)          | 1,7                             |
| Hmotnost (kg)                        | 4,2                             |

PHA30  
Aku sekací a vrtací kladivo



Kladivo je dodáváno v plastovém kufříku spolu z boční rukojetí a hloubkovým dorazem. Součástí balení NENÍ baterie a nabíječka.

Kladivo je dodáváno v plastovém kufříku spolu z boční rukojetí a hloubkovým dorazem. Součástí balení Jsou 2x20V/4Ah baterie a nabíječka.



Vrtací akumulátorové kladivo PHA30bb je určeno pro vrtání a vrtání s příklepem (síla úderu 2,8 J), je vhodné pro vrtání a sekání stavebních materiálů. Kladivo je vybaveno bezuhlíkovým motorem, systémem upínání SDS Plus, přepínačem otáček skličidla (0 až 1200/min) a frekvenci příklepu.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Typ                     | PHA30       |
| Napětí                  | 20V         |
| Doporučená baterie      | 4/8 A/h     |
| Počet otáčky bez zátěže | 0-1200/min. |
| Počet rázů              | 0-5000/min. |
| Síla úderu              | 2,8J        |



PHA40  
Aku sekací a vrtací kladivo



Součástí balení: Aku vrtací kladivo PHA40, 2× akumulátor 20 V 4 Ah, nabíječka, plastový kufr.

Součástí balení: Aku vrtací kladivo PHA40bb, plastový kufr. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Součástí balení: Aku vrtací kladivo ProCraft PHA40. Baterie, nabíječka a kufr nejsou součástí balení – baleno v kartonové krabici.

Aku vrtací kladivo ProCraft PHA40 je výkonný kombinovaný nástroj s bezuhlíkovým motorem, určený pro vrtání, vrtání s příklepem a sekání. Díky upínání SDS Plus umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů a poskytuje spolehlivý výkon při práci s materiály jako je cihla, beton, kov a dřevo – ideální pro stavební, renovační i domácí použití. Model nabízí tři hlavní pracovní režimy (vrtání, vrtání s příklepem, sekání) a speciální režim pro nastavení úhlu sekáče. Výkonný bezuhlíkový motor snižuje zahřívání a prodlužuje provozní dobu na jedno nabití. Elektronická regulace otáček a funkce zpětného chodu (reverse) zvyšují přesnost i komfort při práci. Síla úderu 2,6 J v kombinaci s otáčkami až 1150/min a 5300 příklepy/min zajišťuje dostatek výkonu pro efektivní práci i v náročnějších podmínkách. Konstrukce s ergonomickým úchopem umožňuje pevné a bezpečné držení nástroje.

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ                                            | PHA40                            |
| Akumulátor                                     | Li-ion 20 V                      |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )                    | 0–1150                           |
| Počet úderů (min <sup>-1</sup> )               | 0–5300                           |
| Síla úderu (J): 2,6                            | 30/28/13 mm                      |
| Počet režimů                                   | 3 + nastavitelný režim pro sekáč |
| Typ upínání                                    | SDS Plus                         |
| Typ motoru                                     | bezuhlíkový                      |
| Zpětný chod                                    | ano                              |
| Max. průměr vrtání (dřevo / beton / ocel) (mm) | 30 / 28 / 13                     |

PHA50  
Aku kladivo



Bourací akumulátorové kladivo PHA50 SDS-MAX je nejvýkonnější z naší řady Aku kladiv. Má sílu úderu 7 J, je určeno k větším montážním pracím s vrtáky do 38 mm a dokáže si poradit i s nejtvrdším betonem. PHA-50 je vynikající volbou pro profesionální použití při stavebních a renovačních pracích zahrnujících instalaci a korekční demolicí v různých prostředích. Kladivo je vybaveno bezuhlíkovým motorem, upínacím systémem SDS-MAX, systémem zamezujícím vibraci. Kladivo je dodáváno v plastovém kufříku spolu s baterií 20V/8 Ah a nabíječkou.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Typ                       | PHA50 SDS-MAX |
| Napětí                    | 20V           |
| Síla úderu                | 7J            |
| Počet volnoběžných otáček | 0-500/min.    |
| Počet úderů               | 0-2700/min.   |
| Průměr vrtání: beton      | 38 mm         |
| LED podsvícení            | ano           |
| Antivibrační systém       | ano           |
| Hmotnost(včetně baterie)  | 6,1 kg        |



PROFI PX20  
Excentrická aku bruska



Aku excentrická bruska Procraft je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125 mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 5000–11000ot.min.<sup>-1</sup>. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňuje dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír a prachový vak. Balení karton.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Model              | PX20                         |
| Baterie            | 20 V                         |
| Doporučená baterie | 4Ah                          |
| Průměr             | 125 mm                       |
| Otáčky             | 5000-11000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost           | 1 kg                         |

PROFI PMT20  
Multifunkční bruska



Bruska multifunkční Procraft PMT20 je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný motor otáček 19000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajišťuje rychlou výměnu nástrojů. Součástí dodávky je škrabka, brusné listy, trojúhelníková brusná deska, přídavná rukojeť a adaptér na odsávání. Balení karton.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Typ                | PMT20                        |
| Baterie            | 20 V DC                      |
| Doporučená baterie | 4 Ah                         |
| Volnoběžné otáčky  | 5000-19000 min <sup>-1</sup> |
| Úhel oscilace      | 3°                           |
| Typ nastavce       | Rychlá výměna                |
| Hmotnost           | 1,5 kg                       |

PROFI PX20BL  
Excentrická aku bruska



Akumulátorová excentrická bruska PX-20BL je pro kvalitní leštění a broušení dřevěných, plastových a kovových dílů. Orbitální pohyb brusky zvýší přesnost vaší práce a zkrátí potřebný čas. Funkce Speed Assist a regulace otáček umožňuje rovnoměrné opracování povrchu a pomáhá předcházet nerovnostem, škrábancům a jiným povrchovým stopám. Funkce rychlého zastavení nepřeruší vaši práci.Součástí balení NENÍ baterie a nabíječka.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ                             | PX20BL          |
| Napětí                          | 20V             |
| Průměr kola                     | 125 mm          |
| Počet otáček                    | 6000-13000/min. |
| Frekvence kmitů                 | 12 000/min.     |
| K dispozici je regulátor otáček |                 |
| Excentrický zdvih               | 2,5 mm          |
| Hmotnost                        | 1,5 kg          |

PROFI PMT22  
Multifunkční bruska



Akumulátorová multifunkční bruska PMT22 je univerzální nářadí, které se hodí jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Zvládne ponorný řez do překližky, dřeva nebo sádkokartonu, uříznout hřebík, obrousit malý dřevěný nebo betonový povrch - to vše lze s tímto nástrojem provést.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Typ                                     | PMT22           |
| Napětí                                  | 20V             |
| Frekvence kmitů                         | 5000-19000/min. |
| Amplituda oscilace                      | 3,6°            |
| Typ stopky bitu je rychloupínací (QOIS) | Ano             |
| LED osvětlení                           | Ano             |
| Hmotnost                                | 1,0 kg          |

PROFI ST22  
Aku přímočará pila



Aku přímočará pila Procraft ST22 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor vývojem otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Typ                                | ST22       |
| Baterie                            | 20V Li-ion |
| Doporučená baterie                 | 4 Ah       |
| Počet zdvihů (min. <sup>-1</sup> ) | 3000       |
| Délka čepele (mm)                  | 85         |
| Hmotnost (kg)                      | 1.5        |

PROFI ST24  
Aku přímočará pila



Akumulátorová přímočará pila ST24 je spolehlivým pomocníkem, který vám usnadní práci se dřevem, kovem, plastem a hliníkem. Její nízká hmotnost a pogumovaná rukojeť zvyšují pohodlí a snižují únavu při práci s nástrojem. Přímočará pila je vybavena regulací otáček, která umožňuje přizpůsobit nástroj konkrétnímu materiálu. Má osvětlení pro snadnou a přesnou práci: LED osvětlení a laserové podsvícení.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Typ                  | ST24           |
| Napětí               | 20V            |
| Počet otáček         | 800-3000/min.  |
| Úhel sklonu podrážky | 0±22,5+45°     |
| Hloubka řezu         | 100 mm         |
| LED podsvícení       | ano            |
| Typ motoru           | uhlíkový motor |
| Hmotnost             | 1,8 kg         |





Kotoučové pily PRO-CRAFT jsou vybaveny bezuhlíkovými motory, což umožňuje dosahovat vysoké produktivity při minimální spotřebě energie. Pily mají důmyslnou konstrukci, která umožňuje rychlé a pohodlné nastavení nástroje.

PROFI PCA18  
Aku kotoučová pila



AKU okružní pila Procraft PCA18 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezo-vání přívodním kabelem. Okružní pila je dodávána v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 120mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.


| Typ                                                        | PCA18                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor                                                 | Li-ion 20V, 4Ah (není součástí) |
| Průměr pilového kotouče (mm)                               | 120                             |
| Maximální hloubka řezu 90° (mm)                            | 0-41                            |
| Maximální hloubka řezu 45° (mm)                            | 0-29                            |
| Úhel řezu                                                  | 0-45°                           |
| Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min. <sup>-1</sup> ) | 0-6500                          |
| Hmotnost (kg)                                              | 3,25                            |

PROFI PCA20  
Aku kotoučová pila



AKU okružní pila Procraft PCA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezo-vání přívodním kabelem. Okružní pila je dodávána v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 185mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.

| Typ                                                        | PCA20                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor                                                 | Li-ion 20V, 4Ah (není součástí) |
| Napětí akumulátoru (V)                                     | 20                              |
| Průměr pilového kotouče (mm)                               | 185                             |
| Maximální hloubka řezu 90° (mm)                            | 0-64                            |
| Maximální hloubka řezu 45° (mm)                            | 0-49                            |
| Úhel řezu                                                  | 0-56°                           |
| Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min. <sup>-1</sup> ) | 0-5200                          |
| Hmotnost (kg)                                              | 3,25                            |

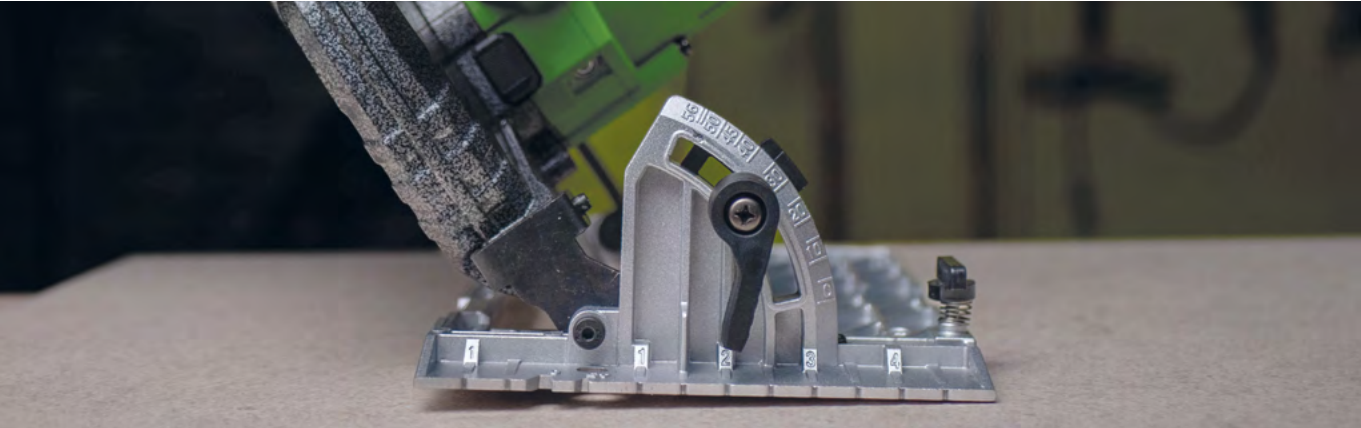

PROFI PGS20bb  
Aku pokosová pila



Akumulátorová pokosová pila PGS20 s bezuhlíkovou technologií 1500 W poskytuje vysoký výkon pro širokou škálu domácích i profesionálních úkolů. Stane se nezbytným nástrojem při opravách, výrobě nábytku a na stavbách. Funkce osvětlení a laseru pomáhá provádět přesné řezy bez ztráty dalšího času na přípravu. Systém odsávání prachu zajišťuje viditelnost linie řezu a čistší a bezpečnější pracoviště.

| Typ                           | PGS20bb             |
|-------------------------------|---------------------|
| Napětí                        | 20V                 |
| Výkon                         | 1500W               |
| Velikost disku                | 210 x 20 x 2,6 mm   |
| Průměr hřídele                | 20 mm               |
| Maximální úhel řezu pod úhlem | až 45°              |
| Otáčky kotouče                | 2300/3200/4200/min. |
| Hmotnost                      | 6,0 kg              |

PROFI PCA28  
Aku kotoučová pila



Akumulátorová kotoučová pila PCA28 je výkonná a robustní, přesto kompaktní a lehká. Pro přesné a precizní řezání je nářadí vybaveno laserovým ukazatelem řezné čáry, ovládací plošinou a označením. Pilový kotouč lze zvedat nebo spouštět pro přesné řezy v materiálu o maximální tloušťce 55 mm. Speciální stupnice umožňuje nastavit hloubku řezu s maximální přesností. Přesné nastavení sklonu plošiny umožňuje snadno nastavit požadovaný úhel řezu od 0 do 50 stupňů. Nástroj je vybaven elektronickou brzdou a LED světlem.

| Typ            | PCA28bb         |
|----------------|-----------------|
| Napětí         | 20V             |
| Průměr kotouče | 165 mm          |
| Počet otáček   | 0 - 4500/min.   |
| Úhel řezu      | 1,5 mm: 0-56°   |
| Typ motoru     | Kartáčový motor |
| LED osvětlení  | ano             |
| Hmotnost       | 2,8 kg          |

PROFI PE20BL  
Aku hoblík Procraft



Akumulátorový hoblík PE-20 BL nabízí vysoký výkon, velkou pracovní hloubku řezu (až 2 mm) a hloubku ponoru až 9 mm, což vám umožní pracovat rychle a efektivně. Hoblík má paralelní doraz hloubky řezu. Automatická ochrana nože a pohodlná měkká rukojeť zajišťují optimální bezpečnost při práci s nástrojem. Je vybaven výkonným bezuhlíkovým motorem a je schopen dosahovat otáček nože až 12 000 ot/min.; vybaven systémem ochrany proti přetížení (pokud dojde k přetížení, nástroj se automaticky vypne, aby zamezil poškození). Součásti balení NENÍ baterie a nabíječka.


| Typ                       | PE20BL       |
|---------------------------|--------------|
| Napětí                    | 20V          |
| Otáčky                    | 0-12000/min. |
| Šířka hoblování           | 82 mm        |
| Hloubka hoblování         | 0-2 mm       |
| Hloubka vzorkování drážek | 9 mm         |
| Hmotnost                  | 2,2 kg       |



PROFI POB24  
Aku frézka horní Procraft



Akumulátorová frézka POB-24 je vysoce kvalitní nástroj pro zpracování různých materiálů. Bezuhlíkový motor je určen pro úkoly, vyžadující produktivitu a přesnost, vhodný jak pro profesionální truhláře, tak pro domácí uživatele. Její akumulátorová konstrukce zajišťuje mobilitu a flexibilitu, což z ní činí univerzální nástroj pro širokou škálu frézovacích aplikací. Model je vybaven plynulým startem a 6 nastaveními otáček (16 000 až 35 000 ot./min), což umožňuje přizpůsobit jej materiálu, se kterým pracujete. I přes svou vysokou účinnost zůstává frézka bezpečná díky systému, který brání před náhodným spuštěním a blokuje vřeteno při výměně frézy. Nástroj je vybaven LED osvětlením, které umožňuje pracovat i při slabém osvětlení a usnadňuje kontrolu operací. Přesnost práce zvyšuje přidavný mikroregulační mechanismus. Umožňuje vytvářet různé výšky a detailněji prořezávat jednotlivé oblasti. Model je také vybaven systémem odsávání prachu, který pomáhá udržovat pracoviště čisté a bezpečné.



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Typ                                  | POB24             |
| Napětí                               | 20V               |
| Počet otáček                         | 16000-35000/min.  |
| Regulace otáček                      | ano (6 rychlostí) |
| Výška frézovacího zdvihu             | 50 mm             |
| Typ frézky vertikální/hranová frézka |                   |
| Upínací sklíčidlo                    | 6,8 mm            |
| Hmotnost                             | 2,0 kg            |

PROFI PSS35  
Pila ocaska aku



AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 100mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Bezuhlíkový motor.

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Typ                                                | PSS35  |
| Frekvence kmitů bez zatížení (min. <sup>-1</sup> ) | 0-3200 |
| Max. hloubka řezu: dřevo/ ocel (mm)                | 100 /6 |
| Hmotnost (kg)                                      | 1,6    |

PROFI PSS30  
Pila ocaska aku



AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 200mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Bezuhlíkový motor.

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Typ                                     | PSS30     |
| Doporučená baterie                      | 20 V 4 Ah |
| Otáčky bez zátěže (min. <sup>-1</sup> ) | 0-3000    |
| Délka zdvihu (mm)                       | 15        |
| Max. hloubka řezání (mm)                | 200       |

PROFI PSE40  
Aku stříkáč pistole Procraft



Akumulátorová stříkáč pistole PSE40 je výkonný nástroj určený nejen pro profesionální použití ve stavebnictví a průmyslu, ale i pro domácí práce. Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, snižuje spotřebu energie a prodlužuje dobu provozu na jedno nabití. Díky nastavitelné trysce může uživatel nastavit požadovaný typ stříkáčského proudu pro konkrétní typ prováděné práce: horizontální, vertikální nebo bodový.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Typ                 | PSE40        |
| Napětí              | 20V          |
| Viskozita barvy     | 60 DIN       |
| Vzdálenost stříkání | 5 - 30 cm    |
| Šířka nástřiku      | 100 - 300 mm |
| Velikost trysky     | 2,0/2,5 mm   |
| Průtok vzduchu      | 800 l/min    |
| Kapacita zásobníku  | 800 ml       |
| Hmotnost            | 1,29 kg      |

PROFI PSE30  
Aku stříkáč pistole Procraft



Akumulátorová stříkáč pistole PSE30 je výkonný nástroj pro malíře a ty, kteří se zabývají domácími opravami a malováním. Tento nástroj pracuje s kapalinami s viskozitou až 60 Din, což vám umožní pracovat s širokou škálou barev a laků: automobilovými ochrannými laky a vodou ředitelnými barvami, základními nátěry, přípravky na ochranu dřeva a dalšími. Proud vzduchu 800 l/min umožňuje přesnější a kvalitnější lakování.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Typ                 | PSE30        |
| Napětí              | 20V          |
| Viskozita barvy     | 60 DIN       |
| Vzdálenost stříkání | 5 - 30 cm    |
| Šířka nástřiku      | 100 - 300 mm |
| Velikost trysky     | 2,0/2,5 mm   |
| Průtok vzduchu      | 800 l/min    |
| Kapacita zásobníku  | 800 ml       |
| Hmotnost            | 1,0 kg       |





PH20bb Aku pistole horkovzdušná Procraft (bez baterie a nabíječky)



Akumulátorová horkovzdušná pistole PH-20 slouží k foukání horkého vzduchu. Pro odlupování, tvarování nebo zahřívání, vhodná je také pro sušení laků, smršťování teplem gumových trubiček, ohřev součástek apod. Tento model má funkci rychlé výměny trysky, která umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu trysky bez čekání na její vychladnutí. Ke komfortnímu používání přispívá LED displej, který umožňuje nastavit teplotu topného tělesa a sledovat nabití akumulátoru.

Nářadí je vybaveno posuvným spínačem:

poloha:teplota topného tělesa od 30 °C do 300 °C, průtok vzduchu 100 l/min;poloha 2: teplota topného tělesa od 30 °C do 550 °C, průtok vzduchu 200 l/min.Součástí balení NENÍ baterie a nabíječka.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Typ                           | PH20bb           |
| Napětí                        | 20V              |
| Provozní teplota              | 30-400/30-550 °C |
| Průtok vzduchu                | 100/200 l/min    |
| Regulace teploty v krocích po | 10 °C            |
| Hmotnost                      | 0,6 kg           |

PH24bb Aku pistole horkovzdušná Procraft (bez baterie a nabíječky)



Aku pistole horkovzdušná PH-24 je určen jak pro profesionály , tak pro domácí použití. Přístroj je vybaven 5 předprogramovanými provozními režimy a manuálním nastavením. Díky LED displeji a ovládacím tlačítkům může uživatel sledovat stav nabití baterie, nastavit teplotu topného tělesa a rychlost proudění vzduchu pro různé typy úkolů.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Typ                           | PH24bb        |
| Napětí                        | 20V           |
| Provozní teplota              | 50-550 °C     |
| Průtok vzduchu                | 170/210 l/min |
| Minimální provozní teplota    | 30 °C         |
| Počet režimů proudění vzduchu | 2             |
| Regulace teploty v krocích    | po 10 °C      |
| Hmotnost                      | 0,5 kg        |



PMM20 Míchadlo stavebních směsí Procraft



Míchadlo stavebních směsí Procraft PMM-20 s výkonným bezuhlíkovým motorem je navržena pro vysoký výkon a dlouhou životnost. Díky plynulé regulaci otáček pomůže zvládnout míchání barev, laků, lepidel, malt a dalších podobných látek. Regulace otáček se ovládá stisknutím tlačítka napájení, které pomáhá jemně ponořit metlu do materiálu, čímž se snižuje rozstříkávání, a nastavit požadovanou rychlost během práce. Vyvážení míchadla a její nízká hmotnost , zajišťují jistou manipulaci. Modernizovaný chladicí systém účinně odvádí teplo z motoru, čímž zabraňuje přehřátí a prodlužuje životnost.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Typ                    | PMM20     |
| Napětí                 | 20V       |
| Počet otáček           | 0-750/min |
| Funkce podpory otáček  | ano       |
| Velikost šlehací metly | 100 mm    |
| Upevnění pomocí závitu | M14       |
| Hmotnost               | 4,0 kg    |

PTM20-1b-c Vibrační přísavka na dlažbu



Akumulátorová vibrační přísavka na dlaždice PMT-20 je nástroj nové generace, určený pro profesionální pokládku dlaždic, skla, mramoru, keramiky a dalších hladkých materiálů. Díky vibrační technologii tento nástroj zajišťuje rovnoměrné pokládání materiálu a pomáhá odstranit vzduchové bubliny pod dlaždicí. Vibrační přísavka má šest režimů, které se přepínají pomocí přepínače na rukojeti, který lze snadno ovládat z jakékoli polohy. Přepínač má světelnou indikaci. Přísavka pracuje na baterii 20 V, což umožňuje samostatný provoz a činí tento nástroj vhodným pro použití na stavbách bez stálého připojení k elektrické síti. U tohoto modelu je rukojeť přísavky pogumovaná, neklouže a nevede elektrický proud, díky čemuž je zajištěna bezpečná manipulace. Ergonomický design: zajišťuje pohodlí při dlouhodobém používání, snižuje zátěž na ruce a usnadňuje montážní práce.

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Typ                  | PTM20                   |
| Napětí               | 20 V                    |
| Frekvence vibrací    | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr sací podložky | 130 mm                  |
| Maximální nosnost    | 75 kg                   |
| Hmotnost             | 2,5 kg                  |

SM20bb Aku nůžky na plech ProCraft (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku nůžky na plech ProCraft SM20bb je výkonný akumulátorový nástroj určený pro přesné stříhání profilovaných plechů, křivkových tvarů a složitých výřezů v různých kovových materiálech. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vysokou efektivitu, delší životnost a nižší nároky na údržbu.

Nůžky bez problémů zvládnou:

- uhlíkovou ocel do tloušťky 1,6 mm
- nerezovou ocel do tloušťky 1,2 mm
- hliník do tloušťky 2,5 mm

Kompaktní konstrukce a ergonomický tvar usnadňují manipulaci i v hůře přístupných místech. Ideální volba pro pokrývače, klempíře a všechny, kdo pracují s plechy.

Součástí balení: Aku nůžky na plech SM20bb. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                                   | SM20                                           |
| Akumulátor                            | Li-ion 20 V (není součástí balení)             |
| Počet akumulátorů (ks)                | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 Ah) |
| Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> ) | 2200                                           |
| Max. stříhací kapacita (mm):          |                                                |
| – uhlíková ocel                       | 1,6                                            |
| – nerezová ocel                       | 1,2                                            |
| – hliník                              | 2,5                                            |
| Min. poloměr řezu (mm)                | 45                                             |
| Šířka stříhu (mm)                     | 5                                              |
| Hmotnost (bez baterie)                | 2,0 kg                                         |





Aku sponkovačka ProCraft PEH20bb je výkonný a univerzální nástroj určený pro rychlé a přesné připevňování různých materiálů – od kůže a textilu až po OSB desky, dřevo nebo parozábrany. Díky možnosti použití jak spon, tak hřebíků, nabízí široké spektrum využití v domácnosti, při montáži nábytku, v interiérových úpravách i při pokrývačských pracích. Model je vybaven regulací síly úderu pro přizpůsobení konkrétnímu materiálu a zásobníkem s kapacitou 100 ks. Pracuje rychlostí až 20 úderů za minutu, což zaručuje efektivní výkon bez zbytečných přestávek. Součástí balení: Aku sponkovačka ProCraft PEH20bb, spony a hřebíky. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ                               | PEH20bb                            |
| Akumulátor                        | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)            | kompatibilní s 2 Ah / 4 Ah         |
| Počet úderů (min <sup>-1</sup> )  | 20                                 |
| Délka sponek (mm)                 | 15–22                              |
| Délka hřebíků (mm)                | 15–32                              |
| Typ spon/hřebíků                  | TYP 600, TYP 606, TYP F            |
| Kapacita zásobníku (ks)           | 100                                |
| Regulace hloubky úderu            | ano                                |
| Ochrana proti nechtěnému spuštění | ano                                |
| Hmotnost (bez baterie)            | 1,1 kg                             |

PRG-20  
Akumulátorová nýtovačka



Akumulátorová nýtovačka PRG-20 je určena pro rychlou a snadnou montáž nýtovacích matic na kovové povrchy. Bezuhlíkový motor poskytuje nýtovací sílu 10 kN, což usnadňuje instalaci nýtů do hliníku od 2,4 do 6 mm, oceli a nerezové oceli od 2,4 do 5 mm. Pracovní rozeč 25 mm umožňuje nýtování jedním tahem. Lehká a vyvážená hmotnost umožňuje dlouhé hodiny práce bez nadměrné únavy rukou.

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Typ                                                            | PRG20                        |
| Napětí                                                         | 20V                          |
| Zdvih                                                          | 25 mm                        |
| Maximální nýtovací síla                                        | 10 kN                        |
| Minimální vzdálenost od okraje                                 | 26 mm                        |
| Rozměry nýtů:<br>- hliníkové nýty<br>- ocelové a nerezové nýty | 2,4 - 6,0 mm<br>2,4 - 5,0 mm |
| Hmotnost                                                       | 1,5 kg                       |



PC20bb  
Aku pistole na tmel ProCraft  
(bez akumulátoru a nabíječky)



Aku pistole na tmel ProCraft PC20bb je profesionální bezkabelový nástroj určený pro aplikaci tmelů, silikonů a tekutých hřebíků. Umožňuje přesné a rovnoměrné nanášení díky nastavitelnému průtoku a maximálnímu tlaku 2000 N. Je ideální pro dlouhodobé práce bez únavy rukou.

Velkou výhodou je funkce automatického zpětného chodu posuvné tyče při uvolnění spouště, která brání nechtěnému vytékání materiálu. Otočný držák kartuše (360°) zajišťuje pohodlné použití pod jakýmkoliv úhlem. LED osvětlení usnadňuje práci při slabém světle a ergonomický tvar s protiskluzovým úchopem zajišťuje pohodlné ovládání. Samozřejmostí je také pojistka proti samovolnému spuštění.

Součástí balení: Aku pistole na tmel PC20. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                                     | PC20bb                                         |
| Akumulátor                              | Li-ion 20 V (není součástí balení)             |
| Počet akumulátorů (ks)                  | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 Ah) |
| Rychlost posuvu (min./max.)             | 60–590 mm/min                                  |
| Rychlost podávání materiálu (min./max.) | 0,12–1,6 kg/min                                |
| Max. síla tlaku (N)                     | 2000                                           |
| Objem kartuše (ml)                      | 280–310                                        |
| Kapacita měkkých obalů s nástavcem (ml) | 600                                            |
| Ochrana proti samovolnému spuštění      | ano                                            |
| Hmotnost (bez baterie)                  | 1,65 kg                                        |

TH60020  
Nástavec na tmel 600 ml



TH60020 Nástavec na tmel ProCraft 600 ml (bez akumulátoru)

Trubicový nástavec ProCraft TH60020 je praktické příslušenství určené pro práci s akumulátorovými pistolemi na tmel, například modelem PC20bb. Díky kapacitě 600–800 ml je vhodný pro použití s měkkými tubami nebo fóliovými baleními tmelů, lepidel a dalších viskózních materiálů, jako jsou silikony nebo tekuté hřebíky.

Umožňuje rovnoměrnou a přesnou aplikaci na různé povrchy a je ideální pro použití ve stavebnictví, při montážních i renovačních pracích.

Součástí balení: Hliníková trubice (600 ml), nástříková hubice, píst pro tuby, píst pro fóliová balení, madlo, šroub, 2 adaptéry pro píst, imbusový klíč.

CF20  
Aku ventilátor



Aku ventilátor CF20 je mobilní a výkonný pomocník vhodný pro chlazení místností, odstraňování prachu z dílny nebo zpříjemnění odpočinku v přírodě. Maximální rychlost proudění vzduchu dosahuje až 190 m/min a díky třem stupňům otáček (1192 / 1439 / 1869 ot./min) si snadno přizpůsobíte výkon podle aktuálních podmínek. Kompaktní rozměry a pohodlná integrovaná rukojeť zajišťují snadné přenášení i všestranné využití.

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                     | CF20                               |
| Akumulátor                              | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Rychlost proudění vzduchu (m/min)       | 120 / 150 / 190                    |
| Otáčky ventilátoru (min <sup>-1</sup> ) | 1192 / 1439 / 1869                 |
| Nastavení úhlu náklonu (°)              | 0–45 / 90 / 45                     |
| Hmotnost (bez baterie)                  | 1,2 kg                             |

PB18  
Aku vysokorychlostní turboventilátor



Aku vysokorychlostní turboventilátor PB18 je výkonné a efektivní zařízení, navržené pro vytváření silného proudu vzduchu s minimální spotřebou energie. Kartáčový motor dosahuje až 20 000 otáček za minutu, což umožňuje efektivně čistit prostory od listí, prachu a nečistot, pomáhá při stavebních pracích, údržbě auta a rozfoukávání uhlí pro gril. Díky vestavěnému LED osvětlení a displeji baterie budete mít vždy přehled o stavu nabití, a jasné světlo vám umožní pracovat i za tmy.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Typ                      | PB18           |
| Napětí                   | 20 V           |
| Rychlost foukání vzduchu | 0–200 m/s      |
| Počet otáček             | 20 000 ot./min |
| Maximální tlak vzduchu   | 75 kPa         |
| Regulace rychlosti       | +              |
| LED osvětlení            | +              |
| Hmotnost                 | 0,7 kg         |



PROFI LK20  
Aku kompresor (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku kompresor je určen ke kontrole a k doplnění potřebného tlaku v pneumatikách. Součástí balení jsou pneu adaptéry k nafouknutí sportovních míčů, nafukovacích lehátek, matrací a hraček. Na displeji kompresoru je možnost volby požadovaných jednotek a cílové hodnoty tlaku při kterém se kompresor automaticky vypne. Spínač kompresoru je vybaven pojistkou proti samovolnému spuštění a aretací spínače v poloze zapnuto. Stroj je dodáván v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

| Typ                          | LK20                       |
|------------------------------|----------------------------|
| Akumulátor                   | Li-ion 20V (není součástí) |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3200                       |
| Max. plnicí tlak (bar/kPa)   | 11/1100                    |
| Hmotnost (kg)                | 0,85                       |

PROFI LK30  
Aku vzduchový kompresor (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku vzduchový kompresor LK30 je kompaktní a výkonný nástroj určený pro nafukování pneumatik jízdních kol a automobilů, sportovních míčů, matrací a dalších předmětů. Díky bezuhlíkovému motoru dosahuje výkonu až 10 l/min a vytváří maximální tlak 11 barů. Tlak je možné nastavit dle potřeby aplikace.

Zařízení je vybaveno funkcí automatického vypnutí po dosažení požadovaného tlaku, což zajišťuje přesné a bezpečné použití. Nízká hmotnost (pouze 1,75 kg bez baterie) a kompaktní konstrukce umožňují snadné přenášení i manipulaci v terénu. Součástí balení: vzduchová hadice, sada adaptérů (jehla, kuželový nástavec apod.). Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

| Typ                                                | LK30                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akumulátor                                         | Li-ion 20 V (není součástí balení)                 |
| Počet akumulátorů (ks)                             | není součástí balení (kompatibilní s 2 / 4 / 8 Ah) |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )                       | 1800                                               |
| Průtok vzduchu (l/min)                             | 10                                                 |
| Max. pracovní tlak (bar)                           | 11                                                 |
| LED osvětlení                                      | ano                                                |
| LCD displej                                        | ano                                                |
| Automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku | ano                                                |
| Hmotnost (bez baterie)                             | 1,75 kg                                            |

PROFI CW20bb  
Aku vysokotlaká myčka

Aku vysokotlaká myčka Procraft CW20bb je kompaktní a výkonný pomocník pro mytí vozidel, údržbu zahrady nebo čištění různých povrchů okolo domu. Díky akumulátorovému provozu není závislá na elektrické síti ani pevném připojení k vodovodu – vodu lze čerpat z jakékoli nádoby pomocí 5m sací hadice.

Myčka je vybavena moderním 260W motorem, který poskytuje dostatečný tlak pro odstranění nečistot. Univerzální systém příslušenství zahrnuje otočnou trysku 6 v 1 (s možností natočení o 360°), nastavitelnou trysku s plynulou regulací proudu a další doplňky. Úhel rozstřiku lze jednoduše přizpůsobit aktuálním potřebám.

Její nízká hmotnost a kompaktní rozměry umožňují snadné skladování v garáži, převoz v kufru auta nebo použití na chalupě. Model CW20 je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají flexibilní a praktické řešení pro každodenní údržbu.

| Typ                    | CW20                               |
|------------------------|------------------------------------|
| Akumulátor             | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Max. tlak (bar / MPa)  | 30 / 3                             |
| Průtok (l/hod)         | 180                                |
| Typ motoru             | kartáčový (štětinový)              |
| Hmotnost (bez baterie) | 1,4 kg                             |



PROFI VP20  
Průmyslové vysavače



AKU vysavač umožňuje mobilní vysávání bez závislosti na síťové přípoje elektrického proudu. Jeho mobilita je užitečná zejména při drobných montážních pracích - vrtání otvorů do stavebních konstrukcí v interiéru, čištění vnitřního prostoru vašeho vozu a jiné úklidové činnosti menšího rozsahu. Příslušenství je tvořeno sací hadicí, úzkou šterbinovou a širokou sací hubicí. Vysavač je dodáván bez nabíječky a akumulátoru.

| Typ                 | VP20                            |
|---------------------|---------------------------------|
| Akumulátor          | Li-ion 20V, 4Ah (není součástí) |
| Objem zásobníku (L) | 10                              |
| Sací výkon:         | 15Kpa                           |
| Výkon motoru        | 200W                            |
| Hmotnost (kg)       | 3,5                             |

PROFI Příslušenství k aku vysavači VP20



| HEPA filtr VP20 |         |
|-----------------|---------|
| Tloušťka        | 4 cm    |
| Typ filtru      | HEPA    |
| Šířka           | 12,5 cm |
| Délka           | 21,5 cm |

HEPA filtr zachycuje až 99,95 % pevných částic větších než 0,3 µm, což umožňuje efektivní filtrování domácího i stavebního odpadu. Filtrační prvek je vyroben ze syntetického materiálu a je navíc chráněn kovovou sítí ze dvou stran (uvnitř i zvenčí), proto lze filtr čistit stlačeným vzduchem nebo vodou.

Při silném znečištění se doporučuje nejprve mechanicky očistit HEPA filtr lehkým poklepáním o tvrdý povrch. Po vyprání filtru nebo sběru kapaliny (pokud je filtr mokrá) je nutné jej před dalším použitím důkladně vysušit. To výrazně prodlužuje životnost filtračního prvku a zajišťuje stabilně vysokou úroveň filtrace vzduchu.

Filtr je kompatibilní s akumulátorovým vysavačem VP20.

PROFI VP30  
Aku vysavač tyčový (bez baterie a nabíječky)



Akumulátorový tyčový vysavač Procraft VP30 je určen k suchému vysávání. Bateriová 20V platforma vysavače je univerzálně zaměnitelná s ostatními 20V produktovými řadami. Pomocí 8Ah baterie Procraft 20/8 lze dosáhnout velmi dlouhé doby chodu až 160 minut v režimu ECO. Rotační kartáč s led osvětlením lze otočit o 180°. Oddělitelná ruční jednotka uplatní se jako malý a lehký ruční vysavač. Díky kompaktní a lehké konstrukci jen 2 kg se akumulátorový vysavač snadno drží i při dlouhé práci. Systém trojitého filtru zaručuje čistý vzduch a účinné sání s vysokým výkonem. Skládá se z předfiltru, omyvatelného HEPA filtru a filtru motoru. Bezšáčková nádoba s objemem 0,8 litru, kterou můžete vyprázdnit stisknutím tlačítka. Dva režimy ECO a TURBO umožňují zvolit mezi buďto nejdelší pracovní dobou nebo maximální sací výkon pro odolné nečistoty. Součástí dodávky je nástěnný držák pro uložení vysavače, který vám umožní uvolnit místo ve vašem bytě. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení, ale můžete je zakoupit samostatně.

| Typ                   | VP30                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Doporučený akumulátor | 20 V 4 Ah Li-ion Příkon 230 W                          |
| Doba provozu s aku    | 2.0 Ah 40 min, 4 Ah 80 min 8 Ah 160 min (v Eko režimu) |
| Sací výkon            | 16 kPa                                                 |
| Objem nádže           | 0,8 l                                                  |
| Hmotnost              | 2 kg                                                   |





PROFI LP20  
Aku LED reflektor



Aku LED reflektor je vhodný k mobilnímu nasvícení pracovního prostoru všude tam, kde není možnost síťového připojení elektrického proudu. Je výborným pomocníkem i při kempování a chalupaření. Je kompatibilní se všemi akumulátory Procraft 20V a je vybaven možností regulace intenzity svitu v závislosti na účelu použití. Součástí svítidla je 3m dlouhý síťový kabel. Dodává se v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                        | LP20                                      |
| Akumulátor:                | Li-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (není součástí) |
| Délka síťového kabelu, m   | 2.0,4.0,8.0                               |
| Provozní teplota prostředí | - 20 až +45°C                             |
| Typy napájení              | AKU i síťový 230V                         |
| Hmotnost (kg)              | 2,2                                       |

PROFI LL20bb  
Aku LED reflektor



PROFI LL18bb  
Aku LED reflektor



Aku LED lampa Procraft LL18bb je praktický pomocník pro domácí práce, servis, dílnu i cestování. Díky nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům a pohodlné rukojeti je ideální pro práci v těžko přístupných místech. Díky spodnímu umístění baterie ji lze využívat jak jako přenosné světlo, tak i jako stabilní stacionární svítidlo. Lampa je vybavena širokouhlou čočkou a nabízí světelný tok 300 lumenů, což zajistí dostatečné osvětlení i v tmavých prostorách. Kompatibilita s 20V bateriemi Procraft zajišťuje jednoduché použití se stejným akumulátorem jako pro další nářadí této řady.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Typ                       | LL18         |
| Napětí akumulátoru        | 20 V         |
| Zdroj napájení            | akumulátor   |
| Světelný tok (lm)         | 300          |
| Kompatibilita s bateriemi | 2 / 4 / 8 Ah |
| Hmotnost                  | 0,26 kg      |



Aku LED pracovní lampa Procraft LL20bb je kompaktní a výkonný LED reflektor navržený pro osvětlení pracovních ploch, interiérů nebo venkovních prostor. Díky dvěma výstupním portům – USB (1,0 A) a Type-C (2,0 A) – lze lampu využít také jako powerbanku pro nabíjení mobilních zařízení, tabletů nebo jiných elektronických přístrojů. Nastavitelný úhel náklonu až 180° zajišťuje flexibilitu použití v různých podmínkách – ať už ji postavíte na pracovní stůl, zavěsíte nebo opřete při kempování. Lampa je ideální pomocník pro kutily, montéry, cestovatele i každodenní použití doma či v dílně. Součástí dodávky: LED nástavba LL20bb (bez akumulátoru a nabíječky).

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Typ                       | LL20bb                             |
| Akumulátor                | Li-ion 20 V (není součástí balení) |
| Zdroj napájení            | akumulátor                         |
| Světelný tok (lm)         | 500                                |
| Výkon LED (W)             | 5                                  |
| Úhel svícení (°)          | 180                                |
| Porty:                    |                                    |
| - USB1                    | 1 A                                |
| -Type-C2                  | 2 A                                |
| Nabíjecí DC port          | ano                                |
| Kompatibilita s bateriemi | 2 / 4 / 8 Ah                       |
| Hmotnost                  | 0,05 kg                            |

PROFI PJS20 Aku rádio  
(bez baterie a nabíječky)



Aku hudební přehrávač Procraft PJS20 je praktický pomocník pro poslech hudby doma, na zahradě, při práci nebo na výletě. Umožňuje přehrávání rádia FM (87,5–108 MHz) i digitálního rádia DAB/DAB+ (174,928–239,200 MHz). Můžete se připojit i přes Bluetooth 5.3 s dosahem až 30 m nebo AUX vstupem propojit s telefonem. Dva vestavěné reproduktory (2×20 W) poskytují silný a čistý zvuk. Přes USB port (2.1 A) můžete nabíjet telefon nebo jiná zařízení – přehrávač tak slouží i jako powerbanka. Funguje na baterii 20 V Procraft nebo přímo ze sítě.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Typ                         | PJS-20              |
| Napětí akumulátoru          | 20 V                |
| Rozměry                     | 284 × 224 × 220 mm  |
| Vstup síťového adaptéru     | 100–240 V           |
| Výkon reproduktorů (RMS)    | 40 W (2 × 20 W)     |
| Maximální výstupní výkon    | 80 W                |
| Bluetooth® verze            | 5.3                 |
| Dosah Bluetooth             | 15–30 m             |
| USB výstup (napětí / proud) | 5 V / 2,1 A         |
| Poměr signál/šum            | ≥85 dB              |
| Frekvenční rozsah FM:       | 87,5–108 MHz        |
| Frekvenční rozsah DAB/DAB+  | 174,928–239,200 MHz |
| Hmotnost                    | 4,9 kg              |

PROFI SC20  
Aku nůžky na stříhání ovcí



Aku nůžky na stříhání ovcí SC20 jsou ideální volbou pro farmáře a chovatele, kteří potřebují spolehlivý a mobilní nástroj pro stříhání ovcí. Díky akumulátorovému pohonu můžete stříhat zvířata i na místech bez přístupu k elektrické síti. Silný motor s ventilátorem zajišťuje plynulý chod a stabilní výkon, i při delším používání.

Stroj nabízí nastavitelnou rychlost v rozmezí až do 2800 ot./min, což umožňuje přizpůsobit výkon podle druhu srsti. Ergonomická rukojeť dobře padne do ruky, strojek se nepřehřívá a má nízké vibrace – což oceníte hlavně při delší práci. Odolné plastové tělo je navrženo tak, aby se dobře drželo a neklouzalo.

Součástí balení: nůžky SC20, 1× baterie 20 V 4 Ah, 1× nabíječka, plastový kufr.

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Typ                         | SC20                                  |
| Akumulátor                  | Li-ion 20 V, 4,0 Ah (součástí balení) |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 0–2800                                |
| Příkon (W)                  | 180                                   |
| Šířka stříhací hlavy (mm)   | 76                                    |
| Typ motoru                  | rotační, s chlazením                  |
| Hmotnost (včetně baterie)   | 3,2 kg                                |





PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

PKA32Li

2x vodící lišty  
2x pilové řetězy



1x baterie,  
nabíječka

LEGENDÁRNÍ  
RUČNÍ PILKA

PROFI PKA30 Aku ruční pilka  
(bez baterie a nabíječky)




AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům a hmotnosti užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý a díky bezuhlíkovému (Brushless) motoru dostatečně výkonná. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

| Typ                                     | PKA30 |
|-----------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí                        | 20 V  |
| Doporučená baterie                      | 4 Ah  |
| Otáčky bez zátěže (min. <sup>-1</sup> ) | 4000  |
| Délka lišty                             | 8"    |
| Hmotnost (kg)                           | 1,7   |

PROFI PKA24 Aku ruční pilka (bez baterie a nabíječky)



PROFI PKA32Li  
Aku řetězová pila

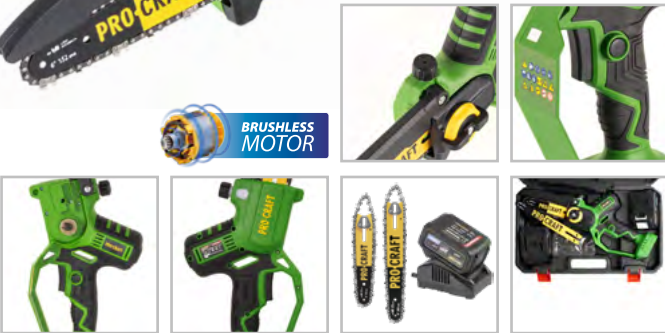

Aku řetězová pila ProCraft PKA32Li je výkonný a kompaktní nástroj určený pro efektivní řezání větví, dřeva a dalších materiálů bez omezení elektrickým kabelem. Díky bezuhlíkovému motoru zajišťuje vyšší výkon, delší životnost a menší zahřívání při práci. Model je vybaven automatickým systémem mazání řetězu. Dvě vodící lišty (152 mm a 203 mm) v kombinaci s řetězem o rozteči 1/4 zajišťují přesný a rychlý řez. Ergonomické tělo a hmotnost pouhých 1,95 kg zajišťují snadné ovládání i při práci nad hlavou. Pila je ideálním pomocníkem pro zahradu, stavbu i domácí dílnu. Součástí balení: Aku pila ProCraft PKA32Li, 1x baterie 20 V 4 Ah, nabíječka, 2x vodící lišty (152 mm a 203 mm), 2x řetěz (37 a 46 článků), ochranný kryt, plastový kufr.

| Typ                                    | PKA32Li                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor                             | Li-ion 20 V (součástí balení: 1x 4,0 Ah) |
| Otáčky naprázdno (min. <sup>-1</sup> ) | 4700                                     |
| Rychlost řetězu (m/s)                  | 7                                        |
| Délka lišty (mm)                       | 152 / 203                                |
| Rozteč řetězu                          | 1/4 LP                                   |
| Objem olejové nádržky (ml)             | 20                                       |
| Systém mazání řetězu                   | automatický                              |
| Ochrana proti přetížení                | ano                                      |
| Ochrana proti samovolnému spuštění     | ano                                      |
| Typ motoru                             | bezuhlíkový                              |
| Kompatibilita s bateriemi              | 2 / 4 / 8 Ah                             |
| Hmotnost (bez baterie)                 | 1,8 kg                                   |



AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostním krytem pilového řetězu. Možnost řezání vysokých živých plotů nebo stromu pomocí přídatného prodlužovacího nástavce. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

| Typ                          | PKA24       |
|------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí             | 20 V Li-Ion |
| Doporučená baterie           | 4Ah         |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 4600        |
| Délka lišty (mm)             | 100         |

AKU ŘETĚZOVÉ PILY



PROFI PKA36 Aku řetězová pila (bez akumulátoru a nabíječky)



Aku řetězová pila PKA36 je výkonný nástroj vhodný pro řezání větví, přípravu palivového dřeva a drobné stavební práce. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší výkon, delší životnost a tišší provoz bez přehřívání. Automatické mazání řetězu a beznástrojové napínání zajišťují pohodlnou údržbu a rychlé seřízení. Bezpečnostní brzda chrání uživatele při zpětném rázu. Plnicí otvor olejové nádrže je umístěn nahoře pro snadné doplňování. S akumulátorem 4 Ah zvládne až 35 řezů hranolem 10×20 cm. Součástí balení: aku pila PKA36, vodící lišta 250 mm, pilový řetěz, montážní klíč, nádoba na olej. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Typ                                | PKA36                |
| Akumulátor                         | Li-ion 20 V          |
| Počet akumulátorů (ks)             | není součástí balení |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )        | 3000                 |
| Rychlost řetězu (m/s)              | 4,3                  |
| Délka lišty (mm)                   | 250                  |
| Rozteč řetězu                      | 3/8" LP              |
| Ochrana proti přetížení            | ano                  |
| Ochrana proti samovolnému spuštění | ano                  |
| Plynulý rozběh                     | ano                  |
| Mazání řetězu                      | automatické          |
| Nouzová brzda řetězu               | ano                  |
| Objem olejové nádrže (ml)          | 20                   |
| Typ motoru                         | bezhlíkový           |
| Hmotnost (bez baterie)             | 1,7 kg               |

PROFI EP2.0 prodlužovací nástavec



|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Délka (cm)          | 120–200 (teleskopická)                        |
| Materiál            | hliníková slitina                             |
| Kompatibilita       | PKA24, PKA30, PKA32Li, ES28Li, ES30Li, ES32Li |
| Určení              | pro aku pily a aku nůžky                      |
| Dodáváno samostatně | (bez pilky a nůžek)                           |

Teleskopický nástavec Procraft EP2.0 je praktické řešení pro bezpečné řezání větví a údržbu vysokých keřů bez nutnosti použít žebříku. Lehká, ale odolná konstrukce z hliníkové slitiny umožňuje snadné nastavení délky od 1,2 m do 2 m podle potřeby uživatele. Nástavec je kompatibilní s aku ručními pilkami PKA24, PKA30 a aku nůžkami na větev ES28Li, ES30Li, ES32Li. Bezpečný systém upevnění zajišťuje pevné spojení nástavce s nástrojem, což garantuje stabilitu a pohodlí při práci ve výškách až do 4,5 metru. Nízká hmotnost a ergonomický design přispívají k minimální únavě i při delší práci, což ocení jak profesionálové, tak hobby uživatelé. Součástí balení: Prodlužovací nástavec Procraft EP2.0

PROFI PKA38 Aku řetězová pila



Aku řetězová pila PKA38 je spolehlivý a kompaktní nástroj ideální pro řezání dřeva, odvětvování stromů a přípravu palivového dřeva. Kombinuje výhody elektrických pil – tichý chod, snadnou údržbu – se svobodou pohybu jako u benzínových modelů. Model je vybaven bezuhlíkovým motorem pro vyšší výkon a delší životnost. Automatický systém mazání řetězu zajišťuje plynulý chod, zatímco beznástrojové napínání umožňuje rychlé a přesné seřízení. Bezpečnostní brzda a ochranný kryt řetězu zvyšují bezpečnost při práci. Díky nízké hmotnosti a ergonomickému provedení je pila vhodná i pro práci v omezeném prostoru a nad hlavou. Součástí balení: vodící lišta, pilový řetěz, ochranný kryt, montážní klíč. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ                               | PKA38                |
| Akumulátor                        | Li-ion 20 V          |
| Počet akumulátorů (ks)            | není součástí balení |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )       | 4500                 |
| Rychlost řetězu                   | 7 m/s                |
| Délka vodící lišty (mm)           | 300                  |
| Krok řetězu                       | 3/8" LP              |
| Max. objem olejové nádrže (ml)    | 20                   |
| Ochrana proti přetížení           | ano                  |
| Ochrana proti nechtěnému spuštění | ano                  |
| Pomalý rozběh                     | ano                  |
| Automatické mazání řetězu         | ano                  |
| Typ motoru                        | bezhlíkový           |
| Hmotnost (bez baterie)            | 1,7 kg               |

PROFI PPKA24 Prodlužovací nástavec k pilce PKA24



|            |              |
|------------|--------------|
| Délka (cm) | 130 - 170 cm |
|------------|--------------|

Prodlužovací nástavec k pile Procraft PPKA24 Teleskopická tyč, možnost řezání vysokých živých plotů nebo stromu

PROFI PKA42Li Aku řetězová pila



Aku řetězová pila PKA42Li je lehký a kompaktní nástroj určený pro efektivní řezání dřeva, větví a menších dřevěných konstrukcí. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší výkon, delší životnost a nižší zahřívání při provozu.

Model je vybaven automatickým systémem mazání řetězu a beznástrojovým systémem napínání, který usnadňuje údržbu a šetří čas. Pro větší bezpečnost je pila vybavena brzdou řetězu, která v případě potřeby okamžitě zastaví pohyb řetězu.

Pogumovaná ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlné a jisté držení i při delší práci. Aku pila kombinuje nízkou hmotnost s vysokou řeznou rychlostí 9,3 m/s, což ji činí ideálním pomocníkem pro domácí i zahradní práce.

Součástí balení: Vodící lišta 304 mm, pilový řetěz, ochranný kryt na lištu, olej na mazání řetězu. (Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.)

PROFI PCA40/2 Akumulátorová řetězová pila



|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Typ                          | PCA40/2                                |
| Akumulátor:                  | LI-ion 40V /2x20V/ 4Ah (není součástí) |
| Délka lišty (mm)             | 350                                    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3600                                   |
| Hmotnost (kg)                | 4,8                                    |

AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracech i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzínovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem - bez akumulátoru a nabíječky.



PROFIŘetězy pro akumulátorové řetězové pily



Univerzální řetězy Procraft pro mini pily jsou určeny pro profesionální i domácí práci se dřevem. Technologie montáže a kvalitní, odolné materiály zajišťují odolnost proti opotřebení a vysokou teplotní odolnost, což prodlužuje životnost řetězu. Snadno se instalují a napínají. Umožňují přesný a rychlý řez. Řetězy série L jsou určeny pro běžné úkoly a dlouhodobou práci (řezání větví, keřů, příprava palivového dřeva). Řetězy série P jsou určeny pro náročné a extrémní úkoly (na stavbě, v provozech, v lese). Mají kalené zuby, které prodlužují životnost řetězu o 20–30 % bez nutnosti broušení.



|                        |            |            |            |                 |                  |            |                   |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| Typ                    | L-1/4.28   | L-1/4.37   | L-1/4.46   | P-1/4.28        | P-1/4.37         | P-1/4.46   | LB-2400           |
| Počet článků           | 28 DL      | 37 DL      | 46 DL      | 28 DL           | 37 DL            | 46 DL      | 2400 DL           |
| Rozteč řetězu          |            |            |            | 1/4"            |                  |            |                   |
| Šířka lišty řetězu     |            |            |            | 1 mm            |                  |            |                   |
| Kompatibilita s lištou | 4" (10 cm) | 6" (15 cm) | 8" (20 cm) | 4" (10 cm)      | 6" (15 cm)       | 8" (20 cm) | -                 |
| Šířka drážky lišty     |            |            |            | 0,043" (1,1 mm) |                  |            |                   |
| Balení                 |            | Sáček      |            |                 | Plechová krabice |            | Kartonová krabice |

Univerzální sady lišty a 2 řetězů zajistí nepřetržitou práci po celou dobu zahradní sezóny. Ideální pro péči o zahradu, přípravu palivového dřeva, stavební práce i práci v lese. Sady jsou velmi praktické v situacích, kdy dojde k poškození lišty nebo řetězu a je potřeba rychlá výměna, aby práce mohla pokračovat. Řetězy jsou odolné vůči aktivnímu a agresivnímu řezání. Tenké olejové kanálky na liště jsou umístěny tak, aby mazivo bylo rovnoměrně dodáváno na řetěz. Plastové balení je praktické pro skladování.




|                    |              |                 |              |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Typ                | S4 Universal | S6 Universal    | S8 Universal |
| Počet článků       | 28 DL        | 37 DL           | 46 DL        |
| Rozteč řetězu      |              | 1/4"            |              |
| Šířka lišty řetězu |              | 1 mm            |              |
| Délka lišty        | 4" (10 cm)   | 6" (15 cm)      | 8" (20 cm)   |
| Šířka drážky lišty |              | 0,043" (1,1 mm) |              |
| Počet lišt         | 1 ks         | 1 ks            | 1 ks         |
| Počet řetězů       | 2 ks         | 2 ks            | 2 ks         |



|               |        |                      |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| Модель        | PKA-16 | PKA-18               | PKA-20 |
| Počet článků  |        | 48                   |        |
| Kompatibilita | PKA16  | PKA18, PKA18B, PKA24 | PKA20  |

PROFILišta 8 pro aku řetězovou pilu PKA-20 (24 cm)



PROFILišta 4 pro aku řetězovou pilu PKA-16 (10 cm)



PROFIES30Li  
Aku nůžky (bez baterie a nabíječky)



Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střížné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 26mm. Stroj je dodáván v kartonu včetně sady nářadí a příslušenství.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | ES30Li  |
| Baterie                      | 20 V DC |
| Doporučená baterie           | 4 Ah    |
| Max. rozsah řezu průměr (mm) | 26      |
| Pracovní teplota (°F/°C)     | 14~149  |
| Kategorie ochrany            | IP20    |
| Hmotnost (kg)                | 0,9     |

PROFIES20Li  
Akumulátorové zahradní nůžky



Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střížné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 37mm. Stroj je dodáván v plastovém kufru včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Typ                | ES20Li                                |
| Akumulátor         | LI-ion 20V, 2Ah (2ks součástí balení) |
| Průměr stříhu (mm) | 37                                    |
| Hmotnost (kg)      | 2,6                                   |

PROFIES28Li  
Aku nůžky na větve



ES28Li Aku nůžky na větve  
Aku nůžky na větve Procraft ES28Li jsou lehké, kompaktní a ideální pro efektivní stříhání větví stromů, keřů i živých plotů. Díky bezuhlíkovému motoru nabízejí vyšší výkon, delší životnost a minimální zahřívání při práci.

Kvalitní čepel z oceli SK5 s teflonovým povlakem zajišťuje hladký a přesný řez. Možnost nastavení šířky stříhu ve čtyřech pozicích (10, 15, 20 a 25 mm) umožňuje přizpůsobení různým typům větví a pracovním podmínkám.

Nízká hmotnost 0,7 kg, ergonomická konstrukce a snadné ovládání zaručují pohodlnou práci bez únavy i při delším použití.

Obsah balení: Aku nůžky na větve Procraft ES28Li, baterie 20V 2Ah, nabíječka 20V 0,8A, montážní klíče, tuba na mazivo.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Typ                       | ES28Li               |
| Napětí                    | 20 V                 |
| Typ motoru                | bezuhlíkový          |
| Příkon                    | 150 W                |
| Maximální průměr stříhu   | 10 / 15 / 20 / 25 mm |
| Frekvence stříhů          | 60 stříhů za minutu  |
| Kompatibilita s bateriemi | 2 / 4 / 8 Ah         |
| Hmotnost (bez baterie)    | 0,7 kg               |



PROFI ES32Li  
Aku nůžky na větve



Aku nůžky na větve ES32Li jsou profesionálním nástrojem navrženým pro efektivní a přesné prořezávání stromů, keřů a vinných hrozdů. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší účinnost, delší životnost a nižší spotřebu energie.

Model je vybaven přehledným LED displejem, který zobrazuje úroveň nabití baterie, počet provedených střihů a aktuálně nastavenou šířku střihu (7/15/23/35 mm). Ostré čepele z vysoce kvalitní japonské uhlíkové oceli SK5 s teflonovým povlakem zajišťují hladký a přesný řez s minimálním opotřebením.

Nízká hmotnost pouze 0,85 kg a ergonomická konstrukce umožňují pohodlnou manipulaci i při delší práci.

Součástí balení: Aku nůžky na větve ES32Li, baterie 20V 2Ah, nabíječka, kufr, olejníčka na mazání.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Typ                          | ES32Li              |
| Napětí                       | 20 V                |
| Příkon                       | 150 W               |
| Maximální průměr střihu (mm) | 15/20/25/35         |
| Frekvence střihu             | 60 střihů za minutu |
| Typ motoru                   | bezuhlíkový         |
| Digitální displej            | ano                 |
| Kompatibilita s bateriemi    | 2/4/8 Ah            |
| Hmotnost (bez baterie)       | 0,85 kg             |

PROFI Čepel pro nůžky




Čepel pro Aku nůžky na větve ES28Li a ES32Li jsou vhodné pro přesný a efektivní řez větví, keří a křovin. Jsou vyplněné z kvalitních a spolehlivých materiálů, které zajišťují dlouhotrvající použití bez nabroušení.

| Typ                        | ES20Li  | ES28li Fixed blade<br>Pohyblivá čepel | ES28li Moving blade<br>Pevná čepel | ES32li Fixed blade<br>Pohyblivá čepel | ES32li Moving blade<br>Pevná čepel |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Je vhodné pro<br>Aku nůžky | ES-20Li | ES-28Li                               | ES-28Li                            | ES-32Li                               | ES-32Li                            |



PROFI PTA24  
Aku vyžínač

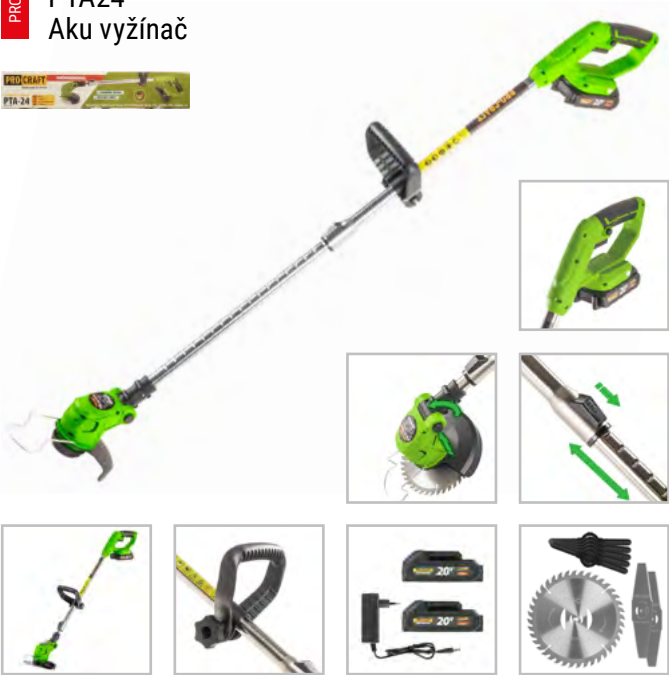

Aku vyžínač PTA24 je praktickým a flexibilním pomocníkem pro údržbu zahrady. Díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a teleskopické rukojeti je ideální pro sekání trávy v místech, kam se běžná sekačka nedostane. Otočná hlava s možností nastavení sklonu ve třech polohách a výškově nastavitelná teleskopická tyč (45–80 cm) umožňují přizpůsobení různým pracovním podmínkám. Model je vybaven výměnitelnými řeznými prvky – plastovými čepelemi, ocelovými noži a kotoučem, které zajišťují vysokou univerzálnost při práci. Opěrný oblouk chrání rostliny a umožňuje přesné sekání podél překážek.

Součástí balení: Aku vyžínač PTA24, 2x baterie 20V 2Ah, nabíječka 20V 1,3A, 5x plastová čepel, 2x ocelový nůž, 1x ocelový kotouč.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Typ                           | PTA24                |
| Napětí                        | 20 V                 |
| Otáčky (bez zatížení)         | 5500–8000 /min       |
| Typ motoru                    | kartáčový (uhlíkový) |
| Typ hřídele                   | teleskopická         |
| Průměr sečení                 | 150 mm               |
| Nastavení úhlu pracovní hlavy | 0-90°                |
| Délka teleskopické hřídele    | 45–80 cm             |
| Ochrana proti přetížení       | ano                  |
| Kompatibilita s bateriemi     | 2/4/8 Ah             |
| Hmotnost (kg)                 | 1,9                  |

PROFI PTA24BL  
Aku vyžínač



Aku vyžínač PTA24BL je lehký a výkonný zahradní stroj určený k rychlému a preciznímu sečení trávy, plevelu a menších porostů. Díky bezuhlíkovému motoru poskytuje vyšší výkon, delší životnost a minimální nároky na údržbu. Model je vybaven teleskopickou rukojetí a otočnou hlavou, které umožňují pohodlné nastavení délky podle výšky uživatele a snadné přizpůsobení různým pracovním podmínkám. Pracovní záběr 380 mm zajišťuje efektivní pokrytí větších travnatých ploch. Nízká hmotnost pouze 2,45 kg zaručuje snadnou manipulaci i při delší práci, a robustní konstrukce z kvalitních materiálů přispívá k dlouhé životnosti stroje.

Součástí balení: Aku vyžínač PTA24BL, baterie 20 V 3 Ah, nabíječka 20 V 1.3 A, ocelový kotouč, strunová hlava.

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Typ                             | PTA24BL      |
| Napětí                          | 20 V         |
| Typ motoru                      | bezuhlíkový  |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )     | 5000         |
| Pracovní záběr (mm)             | 380          |
| Typ hřídele                     | teleskopická |
| Rozsah nastavení délky          | 45–80 cm     |
| Nastavení sklonu pracovní hlavy | 0–90°        |
| Ochrana proti přetížení         | ano          |
| Kompatibilita s bateriemi       | 2/4/8 Ah     |
| Hmotnost (kg)                   | 2,45         |

PROFI PTA30 Aku křovinořez  
(bez baterie a nabíječky)



Aku křovinořez Procraft PTA30 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, náletového plevelu. Silný a tichý bezuhlíkový motor s otáčkami až 7500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s jednoramenným popruhem, trojzubcem, strunovou hlavou a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky. Balení karton.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Typ                         | PTA30                  |
| Součástí balení             | popruh a montážní klíč |
| Doporučená baterie          | 20V 8Ah Li-ion         |
| Pracovní záběr (mm)         | 300                    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 5500-7500              |
| Průměr trubky (mm)          | 26                     |



PROFI ATA-40C  
Aku křovinořez obouruční rukojeť (řídítka)



PROFI ATA40  
Aku křovinořez



PROFI PTA40  
Aku křovinořez (bez baterie a nabíječky)



ATA-40C Aku křovinořez s cyklořídítky je výkonný a spolehlivý stroj navržený pro efektivní sečení trávy, plevelu a mladých keřů i na místech bez přístupu k elektrické síti. Díky bezuhlíkovému motoru s maximálními otáčkami až 7500/min poskytuje vysoký výkon, delší životnost a tichý provoz bez nutnosti údržby motoru. Model je vybaven ergonomickými cyklořídítky, která zajišťují pohodlné ovládání a větší manévrovatelnost, zejména při práci na svazích nebo v těžším terénu. Rozebíratelná hřídel umožňuje snadné skladování a přepravu nářadí. Ve srovnání s klasickými benzínovými nebo elektrickými křovinořezy je tento aku model lehčí, tišší a šetrnější k životnímu prostředí.

Součástí balení: Aku křovinořez ATA40, 2× akumulátor 20V 4Ah, nabíječka, strunová hlava, kovový kotouč, ramenní popruh, montážní klíč.

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Typ                       | ATA-40C                     |
| Typ motoru                | bezuhlíkový                 |
| Napětí                    | 20 V                        |
| Otáčky naprázdno          | 6300–7500 min <sup>-1</sup> |
| Typ hřídele               | rozebíratelná               |
| Průměr sečení             | 420 mm                      |
| Umístění motoru           | horní                       |
| Ochrana proti přetížení   | ano                         |
| Kompatibilita s bateriemi | 2/4/8 Ah                    |
| Hmotnost                  | 3,8 kg                      |

ATA40 Aku křovinořez je výkonný a spolehlivý nástroj určený pro sekání trávy, plevelů i hustších porostů na zahradách, parcích a svazích. Díky bezuhlíkovému motoru nabízí vyšší účinnost, delší životnost a nižší spotřebu energie bez nutnosti pravidelné údržby. Rozebíratelná teleskopická tyč umožňuje snadné skladování a přepravu. Nízká hladina hluku zaručuje komfort i při delším používání v obytných oblastech.

Součástí balení: Aku křovinořez ATA40, 2× baterie 20 V 4 Ah, nabíječka, strunová hlava, ocelový kotouč, ramenní popruh, montážní klíč.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Typ                        | ATA-40         |
| Napětí                     | 20 V           |
| Typ motoru                 | bezuhlíkový    |
| Typ tyče                   | rozebíratelná  |
| Rozmístění motoru          | horní          |
| Otáčky (bez zatížení)      | 6300–7500 /min |
| Pracovní záběr             | 420 mm         |
| Průměr struny              | 2,4 mm         |
| Kompatibilita s bateriemi  | 2/4/8 Ah       |
| Počet akumulátorů v balení | 2 ks (4 Ah)    |
| Doba nabíjení              | cca 90 minut   |
| Ochrana proti přetížení    | ano            |
| Hmotnost bez baterie       | 4,0 kg         |
| Hmotnost s bateriemi       | cca 4,9 kg     |

Aku křovinořez Procraft PTA40 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění náletů. Silný bezuhlíkový a tichý motor s otáčkami až 7500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost plynulé regulace otáček sečení v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce.

Stroj je dodáván v kartonu s jednoramenným popruhem strunovou hlavou a 3-zubým nožem a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky. Balení karton.

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ                         | PTA40                                                         |
| Součástí balení             | popruh a montážní klíč                                        |
| Doporučená baterie          | 2x20V 4Ah Li-ion                                              |
| Pracovní režimy             | Eko(~5500 ot/min)<br>Auto(~6500 ot/min)<br>Turbo(7500 ot/min) |
| Typ motoru                  | bezuhlíkový                                                   |
| Typ tyče                    | rozebíratelná                                                 |
| Rozmístění motoru           | horní                                                         |
| Pracovní záběr (mm)         | 300                                                           |
| Průměr struny               | 2,4 mm                                                        |
| Kompatibilita s bateriemi   | 2/4/8 Ah                                                      |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 5500-7500                                                     |
| Průměr trubky (mm)          | 26                                                            |
| Hmotnost bez baterie        | 3,5 kg                                                        |

PROFI PZA22  
Aku plotostřih (bez baterie a nabíječky)



AKU plotostřih s otočnou rukojetí je určen pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů. Ergonomická oblouková rukojeť usnadní a zajistí pohodlí dlouhou práci. Velký počet zdvihů a kvalitní oboustranné nože zaručují rychlý a přesný řez. Stroj je dodáván v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Typ                                    | PZA22        |
| Baterie                                | 20 V, Li-ion |
| Doporučená baterie                     | 4Ah, 8Ah     |
| Délka nůžek (mm)                       | 560          |
| Frekvence stříhu (min. <sup>-1</sup> ) | 3000         |

PROFI PGH2000  
Aku nůžky na trávu (bez baterie a nabíječky)



PROFI PZA20  
Aku plotostřih (bez baterie a nabíječky)



AKU jednoruční nůžky na stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20 mm. Možnost regulace plynulé frekvence stříhu v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodáván v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Typ                                    | PZA20        |
| Baterie                                | 20 V, Li-ion |
| Doporučená baterie                     | 4Ah, 8Ah     |
| Délka nůžek (mm)                       | 410          |
| Frekvence stříhu (min. <sup>-1</sup> ) | 1200-1740    |
| Hmotnost                               | 1.98 kg      |



AKU nůžky na trávu a keře PGH2000 Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Sada obsahuje nástavec na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně - balení v kartonu.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Typ                                    | PGH2000 |
| Doporučená baterie                     | 20V 4Ah |
| Frekvence stříhu (min. <sup>-1</sup> ) | 1200    |
| Délka nástavec na úpravu keřů (mm)     | 170     |
| Šířka nástavec na trávník (mm)         | 93      |
| Hmotnost (kg)                          | 1,5     |



PROFI PLM20  
Aku sekačka (bez baterie a nabíječky)



Aku sekačka Procraft PLM20 je určena k sečení menších travnatých ploch. Silný brushless motor otáčkách 3300 s inteligentní elektronikou, která přidá výkon při záběru účinně šetří energii baterií a zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 35 litrů pojme větší množství trávy. Šířka sečení 370mm, výška sekání 25-75mm. Centrální nastavení výšky sečení v 6 polohách. Nože s teflonovým povlakem. Balení karton.

| Typ                          | PLM20   |
|------------------------------|---------|
| Doporučená baterie:          | 20V 4Ah |
| Pracovní doba (2x4Ah)        | 30 min  |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3300    |
| Výška sekání (mm)            | 25-75   |
| Šířka sekání (mm)            | 370     |
| Objem koše (l)               | 35      |

PROFI PLM22  
Aku sekačka (bez baterie a nabíječky)



Aku sekačka Procraft PLM22 je určena k sečení menších a středních travnatých ploch.Silný brushless motor otáčkách 3300 s inteligentní elektronikou, která přidá výkon při záběru účinně šetří energii baterií a zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 430 mm, výška sekání 25-75 mm. Centrální nastavení výšky sečení v 6 polohách. Nože s teflonovým povlakem. Balení karton.

| Typ                          | PLM22          |
|------------------------------|----------------|
| Doporučená baterie           | 2x20V 4Ah      |
| Pracovní doba                | (2x4Ah) 26 min |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3300           |
| Výška sekání (mm)            | 25-75          |
| Šířka sekání (mm)            | 430            |
| Objem koše (l)               | 50             |



PROFI PB20  
Aku fukar




Aku fukar PB20 je praktický bezuhlíkový nástroj určený pro rychlé a efektivní odstraňování listí, trávy a drobných větviček ze zahrad, chodníků a příjezdových cest. Díky akumulátorovému pohonu je ekologický – nevypouští žádné škodlivé látky do ovzduší a pracuje tišeji než benzínové modely, což umožňuje jeho použití i ve večerních hodinách nebo v obytných oblastech.

Výkonný motor s maximálními otáčkami až 16 000/min zajišťuje vysoký průtok vzduchu a silný proud pro efektivní práci. Nízká hmotnost a ergonomická konstrukce umožňují pohodlnou manipulaci bez zbytečné únavy.

Součástí balení: Aku foukač PB20 (bez baterie a nabíječky).

| Typ                                   | PB20                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napětí                                | 20 V                                    |
| Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> ) | 13 000–16 000                           |
| Objem proudění vzduchu (m³/h)         | 570                                     |
| Maximální rychlost vzduchu (km/h)     | 144                                     |
| Počet rychlostních režimů             | 2                                       |
| Typ baterie                           | 20V Li-ion (kompatibilní s 4 Ah / 8 Ah) |
| Hmotnost (kg)                         | 2                                       |

PROFI VB20  
Aku fukar/vysavač listí (bez baterie a nabíječky)

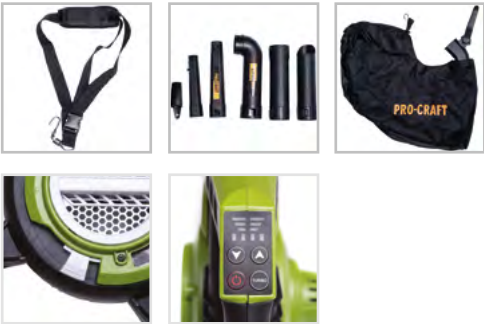

| Typ                   | VB20                          |
|-----------------------|-------------------------------|
| Doporučená baterie    | 2x20 V Li-ion 4 Ah/8 Ah       |
| Otáčky                | 6000-15500 min. <sup>-1</sup> |
| Max. průtok vzduchu   | 610 m³/h                      |
| Max. rychlost vzduchu | 275 km/h                      |
| Rychlostní stupně     | 4+TURBO                       |

PROFI PB22  
Aku fukar



Aku fukar PB22 (bez baterie) je univerzální bezuhlíkový nástroj navržený pro efektivní čištění pracovních ploch, foukání prachu z elektrického nářadí a domácí využití – například při úklidu kolem domu, rozfukování uhlí nebo nafukování člnů a matrací.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší účinnost, delší životnost a nižší spotřebu energie, díky čemuž fukar poskytuje delší provoz na jedno nabití. Díky akumulátorovému napájení nabízí maximální volnost pohybu a nezávislost na přístupu k elektrické síti.

Úzká konstrukce trysky urychluje proudění vzduchu a umožňuje práci i v těžko přístupných místech. Model PB22 disponuje dvěma režimy – foukání a vysávání – které lze snadno přepínat změnou polohy trysky, což výrazně rozšiřuje možnosti využití nástroje.

Součástí balení: Aku fukar PB22 bez baterie a nabíječky.

| Typ                                  | PB22       |
|--------------------------------------|------------|
| Napětí                               | 20 V       |
| Rychlost otáček (min <sup>-1</sup> ) | 8000–15000 |
| Objem vzduchu (m³/h)                 | 90         |
| Maximální rychlost vzduchu (km/h)    | 244        |
| Počet rychlostních režimů            | 2          |
| Hmotnost (kg)                        | 0,9        |



Aku vysavač listí Procraft VB20 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200 W otáčkách 15500 zaručuje dostatečný výkon stroje. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.





PSB20 Aku sněhová fréza PSB20 (bez akumulátoru) je lehký a kompaktní nástroj určený pro efektivní odklizení sněhu z chodníků, teras a příjezdových cest. Díky šířce záběru 300 mm a hloubce 150 mm umožňuje rychlé a pohodlné odstranění čerstvého sněhu i z hůře přístupných míst.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vysokou účinnost, delší životnost a nižší spotřebu energie, což prodlužuje dobu práce na jedno nabití. Nastavitelný úhel odhozu v rozmezí od -35° do 35° a maximální vzdálenost odhozu až 6 metrů zajišťují široké možnosti při práci.

Nízká hmotnost frézy umožňuje snadnou manipulaci bez námahy, a tichý provoz přispívá k vyššímu komfortu uživatele, zejména v obytných zónách.

Součástí balení: Aku sněhová fréza PSB20, montážní klíč, návod k použití. (Bez akumulátoru a nabíječky.)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typ                             | PSB20                  |
| Napětí                          | 20 V                   |
| Otáčky naprázdno                | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Regulace úhlu odhozu            | od -35° do 35°         |
| Maximální vzdálenost odhozu (m) | 6                      |
| Šířka úklidu (mm)               | 300                    |
| Maximální hloubka úklidu (mm)   | 150                    |
| Výkon motoru (W)                | 324                    |
| Hmotnost (kg)                   | 5,3                    |



Aku postřikovač Procraft AS20-12 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelů, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem a tlakem až 5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubici a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozřiz, praktický zářový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádoba postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Typ                          | AS20-12                    |
| Součástí balení              | 3x plastová tryska, popruh |
| Doporučená baterie           | 20 V 4 Ah                  |
| Max. průtok tryskou          | 3,1 l/min                  |
| Tlak bar                     | 1,5-5 bar                  |
| Kovová teleskopická tyč (cm) | 47-84                      |
| PVC hadice (m)               | 1,1 m                      |
| Objem                        | 12 l                       |
| Hmotnost (kg)                | 2,65                       |



Baterie akumulátorová 20/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 20/2            |
| Akumulátor    | LI-ion 20V, 2Ah |
| Hmotnost (kg) | 0,39            |



### 20/4 Baterie akumulátorová Turbo 20V Li-ion



20/4 Baterie akumulátorová Turbo 20V Li-ion (s indikátorem) je spolehlivý a výkonný zdroj energie navržený pro široké spektrum akumulátorového nářadí. Díky optimální kapacitě 4 Ah poskytuje dlouhou dobu provozu bez zbytečného zatížení hmotností, což je ideální jak pro lehké, tak pro výkonnější stroje, jako jsou vrtačky, pily či vyžinače. Akumulátor je vybaven integrovaným LED indikátorem stavu nabití, který umožňuje snadno a rychle zkontrolovat aktuální úroveň bez nutnosti připojování k nářadí. Stačí stisknout tlačítko a ihned vidíte, kolik energie zbývá. Kvalitní konstrukce s řídicí jednotkou chrání baterii před přehřátím, nadměrným vybitím i přebíjením. Díky použití výkonných článků ve dvou sériových řadách je minimalizováno zahřívání a prodloužena životnost zařízení.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Typ                         | 20/4 Turbo         |
| Napětí akumulátoru          | 20 V               |
| Kapacita akumulátoru        | 4 Ah               |
| Typ článků                  | 18650              |
| Doporučená teplota nabíjení | od +5 °C do +45 °C |
| Čas nabíjení                | 135 minut          |
| Indikátor stavu nabití      | Ano                |
| Ochrana proti přehřátí      | Ano                |
| Ochrana proti přebíjení     | Ano                |
| Hmotnost (kg)               | 0,67               |



Baterie akumulátorová 20/4 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 20/4            |
| Akumulátor    | LI-ion 20V, 4Ah |
| Hmotnost (kg) | 0,71            |



Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 20/8            |
| Akumulátor    | LI-ion 20V, 8Ah |
| Hmotnost (kg) | 0,71            |

### 20/4 Baterie akumulátorová Ultra 20V Li-ion



20/4 Baterie akumulátorová Ultra 20V Li-ion (s indikátorem) je spolehlivým a výkonným zdrojem energie pro širokou škálu akumulátorového nářadí. Díky kapacitě 4 Ah a napětí 20 V poskytuje dlouhou pracovní dobu a stabilní výkon i při náročných úkolech. Akumulátor je vybaven dvěma praktickými indikátory stavu nabití pro snadnou kontrolu energie. Bezpečnostní prvky, jako je ochrana proti přehřátí a nadměrnému vybití, prodlužují životnost baterie a zajišťují bezpečné používání. Pryžový ochranný plášť zvyšuje odolnost proti nárazům a opotřebení, což oceníte i při náročných pracích v terénu.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typ                             | 20/4 Ultra             |
| Napětí akumulátoru              | 20 V                   |
| Kapacita akumulátoru            | 4 Ah                   |
| Typ baterie                     | Li-ion, vysokoproudový |
| Dovolená teplota pro nabíjení   | +5 °C až +45 °C        |
| Doba nabíjení                   | 135 minut              |
| Indikátor stavu nabití          | Ano (2 indikátory)     |
| Ochrana proti přehřátí          | Ano                    |
| Ochrana proti přebíjení         | Ano                    |
| Ochrana proti nadměrnému vybití | Ano                    |
| Typ článků                      | 18650                  |
| Hmotnost (kg)                   | 0,68                   |



PROFI

Sada 20/2

Součástí balení jsou 2x baterie 20V/2Ah a nabíječka.

PROFI

Sada 20/4

Součástí balení jsou 2x baterie 20V/4Ah a nabíječka.

PROFI

20/1 Nabíječka Li-ion

PROFI

20/2 Nabíječka Li-ion akumulátorů

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| Typ                    | 20/1  | Typ                    | 20/2  |
| Napájecí napětí (V)    | 230   | Napájecí napětí (V)    | 230   |
| Frekvence (Hz)         | 50    | Frekvence (Hz)         | 50    |
| Napětí akumulátoru (V) | 20    | Napětí akumulátoru (V) | 20    |
| Baterie Li-ion (Ah)    | 2/4/8 | Baterie Li-ion (Ah)    | 2/4/8 |
| Hmotnost (kg)          | 0,1   | Hmotnost (kg)          | 0,5   |



12V Li-ION

Akumulátorové šroubováky PRO-CRAFT jsou určeny k utahování/povolování spojovacích prvků, stejně jako k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastu. Šroubováky mají ergonomický design, který umožňuje pohodlnou práci po delší dobu bez únavy.

Výhody aku šroubováků PRO-CRAFT:  
Při výrobě se používají moderní energeticky úsporné motory, které umožňují dosáhnout lepších výsledků na jedno nabití baterie.  
Ozubená kola převodovky jsou vyrobena z legované oceli, což zvyšuje životnost nástroje.  
Tělo převodovky je vyrobeno z tlakově litého hliníku, což zajišťuje dodatečnou ochranu a lepší chlazení uzlu při intenzivní práci.  
Přítomnost funkce blokování vřetena umožňuje snadnou výměnu nástavců a také dotahování spojovacích prvků jako běžným šroubovákem.

PROFI

PA12BL  
Aku šroubovák Procraft

PROFI

PA12BL DFR  
Aku šroubovák Procraft


Akumulátorový šroubovák PA-12BL je spolehlivým pomocníkem při opravách a montážích. Ergonomická a pogumovaná rukojeť poskytuje pohodlné a jisté uchopení. Na těle je umístěn indikátor nabití akumulátoru, který vám umožní dát baterii včas nabít. Součástí balení: kufr, 1 baterie 12V 2Ah, nabíječka.

Akumulátorový šroubovák PA12BL DFR je vybaven výkonným a spolehlivým bezuhlíkovým motorem, který prodlužuje dobu provozu až o 50 % na jedno nabití baterie. Sklíčidlo DFR umožňuje rychlou a snadnou výměnu bitů. Nářadí je vybaveno dvourychlostní převodovkou, která umožňuje uživateli zvolit optimální výkon pro různé úkoly. Součástí balení: kufr, 1 baterie 12V 2Ah, nabíječka.

|                                      |                          |                                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Typ                                  | PA12BL                   | Модель                               | PA12BL DFR            |
| Napětí                               | 12V                      | Napětí                               | 12V                   |
| Kapacita baterie                     | 2,0 A/h                  | Kapacita baterie                     | 2,0 A/h               |
| Max. točivý moment                   | 30 Nm                    | Max. točivý moment                   | 30 Nm                 |
| Počet otáček                         | 0 - 400/0 - 1400/min.    | Počet otáček                         | 0 - 400/0 - 1400/min. |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) (mm) | 20/10                    | Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) (mm) | 20/10                 |
| Průměr upnutí sklíčidla (mm)         | 0,8-10                   | Průměr upnutí sklíčidla (mm)         | 0,8-10                |
| Typ sklíčidla                        | plastové s jednou maticí | Typ sklíčidla                        | rychloupínací (DFR)   |
| Hmotnost (kg)                        | 1,6                      | Hmotnost (kg)                        | 1,6                   |



PROFI PGA12 Mini úhlová bruska

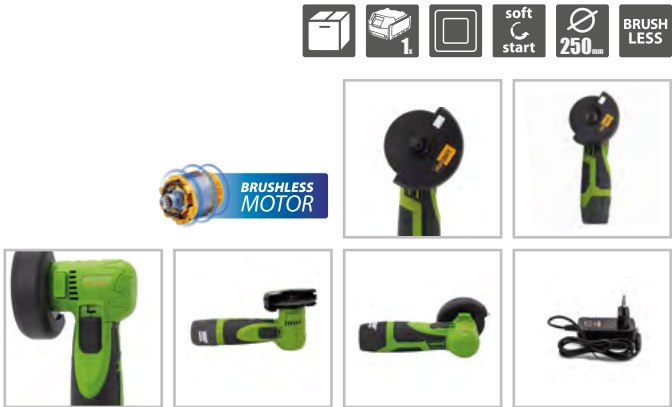

AKU úhlová bruska Procraft PGA12 je lehký praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezoání přívodním kabelem. Balení karton.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typ                         | PGA12                             |
| Akumulátor                  | LI-ion 12V, 2Ah (součástí balení) |
| Počet akumulátorů (ks)      | 1                                 |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 20000                             |
| Průměr kotouče (mm)         | 76                                |
| Hmotnost (kg)               | 0,85                              |

PROFI KPGA12 Kotouč pro úhlovou brusku PGA12



Řezný kotouč se používá při práci s aku úhlovou bruskou PGA-12 s vnějším průměrem kotouče 76 mm. Je určen pro efektivní řezání kovu při provádění oprav, stavebních a zámečnických prací.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Vnější průměr          | 76 mm                                      |
| Tloušťka               | 1,6 mm                                     |
| Bílý elektrocorund     | (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 97-99 %) |
| Typ pojiva             | bakelitové                                 |
| Vyztužení              | dvouvrstvé                                 |
| Průměr upínání         | 10 mm                                      |
| Maximální počet otáček | 20 100 ot./min                             |

PROFI 12/4 Baterie akumulátorová



Baterie je kompatibilní s následujícími nástroji:  
- aku šroubovák PRO CRAFT INDUSTRIAL PA-12Li  
- aku šroubovák PRO CRAFT INDUSTRIAL PA-12 DFR  
- aku bruska PRO-CRAFT PGA-12

Díky absenci paměťového efektu lze baterii dobít při jakékoli úrovni nabití. Baterie PRO-CRAFT 12/4 UNIVERSAL je vybavena čtyřmi typy ochrany:  
- ochrana proti přehřátí  
- ochrana proti hlubokému vybití  
- ochrana proti přebíjení  
- ochrana proti zkratu

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 12/4            |
| Akumulátor    | LI-ion 12V, 2Ah |
| Hmotnost (kg) | 0,2             |

PROFI 12/3 Nabíječka Li-ion akumulátorů



LED indikací stavu nabíjení. Balení v kartonu.

|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ                    | 12/3 |
| Napájecí napětí (V)    | 230  |
| Frekvence (Hz)         | 50   |
| Napětí akumulátoru (V) | 12   |
| Hmotnost (kg)          | 0,1  |

PROFI PA12Pro-1b  
Aku šroubovák Procraft



Akumulátorový šroubovák PA-12Pro je ideální pro domácí práce. Jeho malé rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou práci s nástrojem na těžko přístupných místech. Šroubovák je vybaven 10mm kovovým rychloupínacím skličidlem, které je odolnější proti poškození než plastové.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Typ                                  | PA12Pro-1b             |
| Napětí                               | 12V                    |
| Kapacita baterie                     | 2,0 A/h                |
| Max. točivý moment                   | 22 Nm                  |
| Počet otáček                         | 0 - 400/0 - 1350/min.  |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) (mm) | 20/10 mm               |
| Průměr upnutí skličidla (mm)         | 0,8-10 mm              |
| Typ skličidla                        | kovové s jednou maticí |
| Hmotnost (kg)                        | 1                      |

PROFI PA12Pro DFR  
Aku vrtací šroubovák



Aku vrtací šroubovák PA12Pro DFR je vhodný pro široký spektrum práce: práci s nábytkem, montáže sadrokartonu, vrtání kovu, profilu a dřeva. Rychloodnímatelné skličídlu šetří čas na přechod od práce s vrtákem na práci a bity. LED osvětlení zajišťuje lepší viditelnost pracovního prostředí, což znamená že můžete pracovat i za tmy.

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Typ                                  | PA12Pro DFR                |
| Max.krouticí moment                  | 22 Nm                      |
| Počet otáček                         | 0 - 400/0 - 1350 o6/x8     |
| Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) (mm) | 20/10                      |
| Nastavení kroutícího momentu (mm)    | 20+1 Průměr vrtáku: 0,8-10 |
| Typ skličidla                        | rychlo-odnímatelné, kovové |
| Funkce blokace vřetena               | ANO                        |
| Indikace nabití akumulátoru          | ANO                        |
| Hmotnost (kg)                        | 1,0                        |





Aku zahradní  
technika 16/40V



PROFI PKA16  
AKU ruční pilka



AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktním rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej a 2ks akumulátorů 2Ah, 16V.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Typ                                           | PKA16                      |
| Akumulátor:                                   | 2ks (součástí balení 2 ks) |
| Délka lišty:                                  | 4» /100mm                  |
| Typ motoru:                                   | Bezuhlíkový                |
| Otáčky, (min. <sup>-1</sup> )                 | 4600                       |
| Řezná rychlost řetězu (m sec. <sup>-1</sup> ) | 6,7                        |
| Hmotnost (kg)                                 | 1,5                        |

PROFI PKA40Li  
Akumulátorová řetězová pila



AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracích a prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodáván včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu včetně akumulátoru a nabíječky.

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                          | PKA40Li                           |
| Akumulátor:                  | LI-ion 40V, 4Ah (soočástí balení) |
| Délka lišty (mm)             | 350                               |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 5500                              |
| Hmotnost (kg)                | 7,6                               |

PROFI ES16Li Akumulátorové zahradní nůžky



Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu stříhací síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 25mm. Stroj je dodáván v kartonu včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Typ                | ES16Li                                |
| Akumulátor:        | LI-ion 16V, 2Ah (2ks součástí balení) |
| Průměr stříhu (mm) | 25                                    |
| Hmotnost (kg)      | 1,3                                   |



PROFI ES16Li/ES20Li blades



Čepel je vyrobena z vysokouhlíkové oceli, což dvakrát prodlužuje životnost a zároveň děle uchovává ostrost příslušenství.

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Typ           | ES16Li | ES20Li |
| Hmotnost (kg) | 1,35   | 1,6    |







PROFI 16/2 Baterie akumulátorová



Díky absenci paměťového efektu v baterii je možné akumulátor nabíjet při jakékoliv úrovni nabití. Baterie Procraft 16/2 je vybavena čtyřmi typy ochrany:

- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti hlubokému vybití
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti zkratu.

Kompatibilní s nářadím: řetězová pila PKA16 a nůžky na větve ES16Li.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 16/2            |
| Akumulátor    | Li-ion 16V, 2Ah |
| Hmotnost (kg) | 0,26            |

PROFI 16/3 Nabíječka Li-ion



|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ                    | 16/3 |
| Napájecí napětí (V)    | 230  |
| Frekvence (Hz)         | 50   |
| Napětí akumulátoru (V) | 16   |
| Hmotnost (kg)          | 0,1  |

PROFI 40/4 Baterie akumulátorová



Díky absenci paměťového efektu v baterii je možné akumulátor nabíjet při jakékoliv úrovni nabití. Baterie Procraft 40/4 je vybavena čtyřmi typy ochrany:

- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti hlubokému vybití
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti zkratu.

Kompatibilní s nářadím: řetězová pila PKA-40Li.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ           | 40/4            |
| Akumulátor    | Li-ion 40V, 4Ah |
| Hmotnost (kg) | 1,35            |

PROFI 40/1 Nabíječka Li-ion akumulátorů



|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ                    | 40/1 |
| Napájecí napětí (V)    | 230  |
| Frekvence (Hz)         | 50   |
| Napětí akumulátoru (V) | 40   |
| Baterie Li-ion (Ah)    | 4    |
| Hmotnost (kg)          | 0,65 |

# AKU KOLEČKA

» » » SILNÝ SPOJENEC





PROFI PWB150 Akumulátorové kolečko

Bezstarostnou jízdu v terénu,  
do kopce i z kopce

Dvě rychlosti Eco, Turbo



Přepravní aku kolečko Procraft PWB150 je určeno pro pohodlnou a snadnou přepravu tuhých, sypkých nebo hustých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky výkonnému motoru výrazně usnadní práci a zrychlí čas na přepravu. Lithium-iontová baterie 40V/6Ah s LED displejem ukazujícím její úroveň nabití je ekologickou alternativou k tradičním strojům se spalovacími motory, protože nevypouští škodlivé plyny a pomáhá snižovat negativní dopad na životní prostředí. Dobře vyvážený motor a baterie zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti na kolečko. To zvyšuje stabilitu při pohybu a usnadňuje manévrování. Ovládací prvky na pravé rukojeti jsou umístěny tak, aby s nimi bylo možné pohodlně a snadno manipulovat. Přední nafukovací kolo o průměru 420 mm zajišťuje vynikající manipulaci i na nerovném povrchu. Aku kolečko má promyšlený design a pohodlné pogumované rukojeti. Součástí balení je baterie i nabíječka. Aku kolečko sestavíte během několika minut pomocí přiloženého návodu.

**Autonomie**  
Pro zajištění nepřetržitého provozu je součástí dodávky vyjímatelná Li-ion baterie 40V/6Ah s LED displejem a nabíječka.

**Mobilita**  
Nízká hmotnost kolečka umožňuje snadnou manipulaci, díky použití nejmodernějších technologie. Hluboký vzorek kola usnadňuje pohyb v náročném terénu.

**Komfort**  
Ovládací panel na pravé rukojeti se nachází v optimální výšce. Umožňuje nastavit rychlost a změnit směr jízdy.

**Bezpečnost**  
Aku kolečko je vybaveno elektronickým brzdovým systémem EBS/BAS, který zvyšuje bezpečnost při práci a také umožňuje zamezit pohybu kolečka při sjezdu z kopce.

**Kvalita**  
Robustní ocelový rám s černým práškovým lakem. Práškové lakování chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, oděrem a korozí, čímž zvyšuje jeho životnost.

| Model                                     | PWB150                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Součástí balení                           | nabíječka 66 W a baterie Li-ion 40 V 6A h |
| Výkon                                     | 500 W                                     |
| Max. rychlost                             | 6,0 km/h                                  |
| Max. nosnost                              | 150 kg /80 l                              |
| Maximální sklon: 12° Provozní doba až 5 h | 12°                                       |
| Doba nabíjení                             | 3 hod                                     |
| Plynulá regulace                          | ano                                       |
| Zpátečka                                  | ano                                       |
| Elektrická brzda                          | ano                                       |
| Ukazatel stavu nabití                     | ano                                       |
| Rozměry                                   | 147 x 75 x 80 cm                          |
| Rozměry                                   | 147 x 75 x 80 cm                          |
| Rozměry pneumatik                         | 4.00-10"                                  |
| Hmotnost                                  | 29,8 kg                                   |

PROFI PWB260 Akumulátorové kolečko



Přepravní aku kolečko Procraft PWB260 se sklápěním korby je určeno pro pohodlnou a snadnou přepravu tuhých, sypkých nebo hustých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky výkonnému motoru výrazně usnadní práci a zrychlí čas na přepravu. Lithium-iontová baterie 40V/6Ah s LED displejem ukazujícím její úroveň nabití je ekologickou alternativou k tradičním strojům se spalovacími motory, protože nevypouští škodlivé plyny a pomáhá snižovat negativní dopad na životní prostředí. Dobře vyvážený motor a baterie zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti na kolečko. To zvyšuje stabilitu při pohybu a usnadňuje manévrování. Ovládací prvky na pravé rukojeti jsou umístěny tak, aby s nimi bylo možné pohodlně a snadno manipulovat. Přední nafukovací kolo o průměru 400 mm zajišťuje vynikající manipulaci i na nerovném povrchu. Aku kolečko má promyšlený design a pohodlné pogumované rukojeti. Součástí balení je baterie i nabíječka.

**Autonomie**  
Pro zajištění nepřetržitého provozu je součástí dodávky vyjímatelná Li-ion baterie 40V/6Ah s LED displejem a nabíječka.

**Mobilita**  
Nízká hmotnost kolečka umožňuje snadnou manipulaci, díky použití nejmodernějších technologie. Hluboký vzorek kola usnadňuje pohyb v náročném terénu.

**Komfort**  
Ovládací panel na pravé rukojeti se nachází v optimální výšce. Umožňuje nastavit rychlost.

**Bezpečnost**  
Aku kolečko je vybaveno elektronickým brzdovým systémem EBS/BAS, který zvyšuje bezpečnost při práci a také umožňuje zamezit pohybu kolečka při sjezdu z kopce.

**Kvalita**  
Robustní ocelový rám s černým práškovým lakem. Práškové lakování chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, oděrem a korozí, čímž zvyšuje jeho životnost.

**Sklápění korby**  
Praktický vyklápěcí mechanismus umožňuje rychlé sklopení korby pro vyložení nákladu. To šetří vaše záda a výrazně usnadňuje práci.

| Model                 | PWB260                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Součástí balení       | nabíječka 66 W a baterie Li-ion 40 V 6 Ah |
| Výkon                 | 280 W                                     |
| Max. rychlost         | 6,0 km/h                                  |
| Max. nosnost          | 260 kg / 100                              |
| Maximální sklon       | 12°                                       |
| Provozní doba až      | 5 h                                       |
| Doba nabíjení         | 3 hod                                     |
| Sklápění korby        | mechanické                                |
| Plynulá regulace      | ano                                       |
| Zpátečka              | ano                                       |
| Elektrická brzda      | ano                                       |
| Ukazatel stavu nabití | ano                                       |
| Rozměry pneumatik     | 16 x 5.00-8                               |
| Rozměry               | 155 x 76x89 cm                            |
| Hmotnost              | 51,8 kg                                   |

# Tašky na nářadí



PROFI Taška na nářadí BG400



Taška na nářadí Procraft BG400 je určena k ukládání a přenášení nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci.

| Typ           | BG400       |
|---------------|-------------|
| Rozměry       | 45x24x33 cm |
| Nosnost (kg)  | 15-20 kg    |
| Hmotnost (kg) | 1,5 kg      |

PROFI Taška na nářadí BG600



Taška na nářadí Procraft BG600 je určena k ukládání a přenášení nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci. Pevné dno je vybaveno kolečkama.

| Typ           | BG600       |
|---------------|-------------|
| Rozměry       | 70x31x32 cm |
| Nosnost (kg)  | 15-20 kg    |
| Hmotnost (kg) | 3,7 kg      |



**BRUSHLESS  
MOTOR**

POSKYTUJE ŘADU VÝHOD  
OPROTI TRADIČNÍM MOTORŮM S UHLÍKY



**VYŠŠÍ EFEKTIVITA**  
MENŠÍ TŘENÍ ZNAMENÁ LEPŠÍ VYUŽITÍ ENERGIE.

**DELŠÍ ŽIVOTNOST**  
ABSENCE UHLÍKŮ ELIMINUJE JEJICH OPOTŘEBENÍ.

**NIŽŠÍ ZAHŘÍVÁNÍ**  
MOTOR PRACUJE EFEKTIVNĚJI,  
COŽ PRODLUŽUJE DOBU PROVOZU.

**DRIVE THE FUTURE  
WITH BRUSHLESS INNOVATION**



**NEW**

**ŘADA BEZUHLÍKOVÉHO  
ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ**



**PW2350**  
Bruska úhlová



**PW2700**  
Bruska úhlová



Brushless úhlová bruska PW2350 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

| Typ                          | PW2350                  |
|------------------------------|-------------------------|
| Součástí balení              | montážní klíč           |
| Příkon (W)                   | 1300, bezuhlíkový motor |
| Průměr kotouče (mm)          | 125                     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 11000, regulace otáček  |
| Hmotnost (kg)                | 1,7                     |

Brushless úhlová bruska PW2700 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

| Typ                          | PW2700                     |
|------------------------------|----------------------------|
| Součástí balení              | montážní klíč              |
| Příkon (W)                   | 1700, bezuhlíkový motor    |
| Průměr kotouče (mm)          | 125                        |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 11000 min, regulace otáček |
| Hmotnost (kg)                | 1,8                        |

BEZUHLÍKOVÉ NÁŘADÍ



PROFI PW1550/ PW2200 125 mm  
Bruska úhlová



| Typ                          | PW1550 | PW2200 |
|------------------------------|--------|--------|
| Napájení (V)                 | 230    | 230    |
| Průměr kotouče (mm)          | 125    | 125 mm |
| Příkon (W)                   | 850    | 1100   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 11000  | 11000  |
| Měkký start                  | NE     | NE     |
| Regulace otáček              | ANO    | ANO    |
| Hmotnost (kg)                | 1,3    | 1,4    |

Úhlová bruska PW1550 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr, za předpokladu jeho pravidelné údržby, garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Úhlová bruska PW2200 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr, za předpokladu jeho pravidelné údržby, garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Lehká a má kompaktní tělo. Velmi snadno se drží v ruce. Přívodní napájecí kabel této úhlové brusky je 3 metry dlouhý. Měděné vodiče s dostatečným průřezem jsou spolehlivě chráněny silikonovou izolací. Tato povrchová vrstva neztrácí své vlastnosti v širokém rozsahu teplot, ať už za tepla nebo za studena. Upínací matice jsou vyrobeny z různých slitin a proto mají různé koeficienty roztažnosti, což eliminuje možnost zaseknutí matic. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

PROFI BH2100N  
Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS plus Brushless



Kombinované kladivo Procraft BH2100N Brushless je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovitě (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

| Typ                                  | BH2100N |
|--------------------------------------|---------|
| Příkon (W)                           | 1260 W  |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )         | 1100    |
| Max. průměr vrtání: do betonu (mm)   | 28 mm   |
| Síla jednotlivého úderu (J)          | 8       |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 5300    |
| Hmotnost (kg)                        | 2,8     |



PROFI AM3600  
Kotoučová pila na kov



Bezuhlíková kotoučová pila AM-3600 je výkonný nástroj určený k řezání různých druhů kovů, včetně ocelových a hliníkových profilů, trubek a plechů - její široký řezný dosah umožňuje pracovat s materiály různých tlouštěk díky schopnosti udržování vysoké rychlosti. Bezuhlíkový motor zajišťuje dlouhou životnost a stabilní provoz i při maximálním zatížení, zatímco důmyslná konstrukce umožňuje čisté a přesné řezy v krátkém čase. Maximální bezpečnost při práci s nářadím zajišťuje funkce proti samovolnému spuštění.

| Typ              | AM3600       |
|------------------|--------------|
| Napětí/frekvence | 230 V/ 50 Hz |
| Výkon            | 4000 W       |
| Počet otáček     | 3900 ot/min  |
| Průměr kotouče   | 355 mm       |
| Hmotnost         | 16,0 kg      |

PROFI K2100  
Elektrická řetězová pila Brushless



Elektrická řetězová pila Procraft K2100 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 1600 W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochrana lišty, vodící lišta, řetěz. Balení karton

| Typ                   | K2100    |
|-----------------------|----------|
| Napájení (V)          | 230      |
| Příkon (W)            | 1600     |
| Otáčky                | 5000/min |
| Délka lišty (mm)      | 304      |
| Rychlost řetězu (m/s) | 15       |

PROFI PSH2600  
Demoliční kladivo Brushless



Bourací kladivo Procraft PSH2600 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 50 J a výkon až 1400 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché - špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

| Typ                                  | PSH2600                  |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                               | 1200 W BEZUHLÍKOVÝ MOTOR |
| Síla jednotlivého úderu (J)          | 50                       |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 1400                     |
| Hmotnost (kg)                        | 22                       |



Úhlové brusky



Úhlové brusky PRO-CRAFT – spolehlivý pomocník, pokud je třeba řezat a dělit různé materiály, brousit, čistit a leštit povrchy, dělat drážky. Účinně pracují současně s kamenem, cihlou, betonem, mramorem, dřevem i kovem. Všechny modely jsou schopny odolávat dlouhodobému zatížení díky technickým řešením zavedeným ve výrobě..

- Výhody úhlových brusek PRO-CRAFT:
- zvýšená ochrana hlavních částí proti prachu
  - vylepšený systém chlazení a odvádění prachu
  - použití dílů s prodlouženou životností
  - části těla jsou vyrobeny z pevných materiálů odolných proti poškození.

Široká nabídka brusek pro domácí i profesionální použití umožňuje vybrat jak univerzální variantu pro dům a práci, tak i profesionální model pro specifické úkoly.

PROFI

PW1050

Bruska úhlová Procraft

3m

125mm

Úhlová bruska PW1050 je díky vysokým otáčkám 12 000 ot/min vhodná k řezání a broušení dřeva, kovu, kamene, dlaždic a skla. Její příkon 1050 W zajišťuje odolnost nástroje i při intenzivním řezání kovů. Její hmotnost 1,9 kg usnadňuje manipulaci a všechny vnitřní součásti jsou spolehlivě izolovány pro dlouhodobé a bezpečné používání.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ                        | PW1050      |
| Jmenovité napětí/frekvence | 230V/50Hz   |
| Velikost kotouče           | 125x22,2 mm |
| Maximální výkon            | 1050 W      |
| Počet otáček               | 12000/min.  |
| Závit vřetena              | M14         |
| Hmotnost                   | 2,3 kg      |

PROFI

PW1200

Bruska úhlová

3m

125mm

3m

Úhlová bruska PW1200 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností vhodná pro práci v omezených prostorech. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PW1200 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Průměr kotouče (mm)          | 125    |
| Příkon (W)                   | 860    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 11000  |
| Měkký start:                 | NE     |
| Regulace otáček:             | NE     |
| Hmotnost (kg)                | 2,4    |

Účelem rychloupínací matice je pohodlné a rychlé upevnění a odpojení jakéhokoli příslušenství pro úhlové brusky, jako jsou brusné hlavy, diamantové řezné kotouče a hrubovací kotouče, bez použití klíče. Používá se se všemi druhy úhlových brusek se závitem M14.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Závit                  | M14     |
| Průměr upínání kotouče | 41 mm   |
| Průměr matice          | 46 mm   |
| Tloušťka matice        | 13 mm   |
| Hmotnost               | 0,11 kg |

PROFI

Rychloupínací matice

Quick Nut Procraft UNIVERSAL



PROFI

PW1200E 125 mm

Bruska úhlová

125mm

3m

Úhlová bruska PW1200E garantuje trvalý výkon. Umožňuje vyšší zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachuvzdorná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | PW1200E |
| Napájení (V)                 | 230     |
| Průměr kotouče (mm)          | 125     |
| Příkon (W)                   | 860     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 11000   |
| Měkký start:                 | ANO     |
| Regulace otáček:             | ANO     |
| Hmotnost (kg)                | 2,4     |

PROFI

PW1200ES 125 mm

Bruska úhlová

125mm

3m

Úhlová bruska PW1200ES garantuje stabilní výkon. Umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachuvzdorná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Typ                          | PW1200ES      |
| Napájení (V)                 | 230           |
| Průměr kotouče (mm)          | 125           |
| Příkon (W)                   | 860           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3900 - 11 000 |
| Měkký start:                 | ANO           |
| Regulace otáček:             | ANO           |
| Hmotnost (kg)                | 2,4           |

PROFI

PW1600SE 150 mm

Bruska úhlová

150mm

3m

soft start

3m

Úhlová bruska PW1600ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního výkonu a tím i menšího opotřebení. Umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachuvzdorná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ                          | PW1600SE   |
| Napájení (V)                 | 230        |
| Průměr kotouče (mm)          | 150        |
| Příkon (W)                   | 1100       |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 5000-12000 |
| Měkký start:                 | ANO        |
| Regulace otáček              | ANO        |
| Hmotnost (kg)                | 2,15       |

PROFI

PW2200ES 180 mm

Bruska úhlová

180mm

3m

soft start

3m

Úhlová bruska PW2200ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního výkonu a tím i menšího opotřebení. Použitý softstartér zajišťuje plynulý rozběh. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachuvzdorná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Typ                           | PW2200ES   |
| Napájení (V)                  | 230        |
| Průměr kotouče (mm)           | 180        |
| Příkon (W)                    | 1400       |
| Otáčky, (min. <sup>-1</sup> ) | 8500-10500 |
| Měkký start                   | ANO        |
| Regulace otáček               | ANO        |
| Hmotnost (kg)                 | 4,25       |



PROFI

PW2550 230 mm  
Bruska úhlová



230mm

soft start

3m





Úhlová bruska Procraft PW2550 je ideální volbou pro ruční nebo stacionární řezání rozměrných kovových prvků se silou stěny až 5 mm (klasické i profilové trubky, U-profil) a pro broušení brusným kotoučem. S tímto nástrojem je mimořádně pohodlné drážkování i vytváření výřezů a otvorů. Model snadno a rychle řeže výztuž, plech do tloušťky 8 mm, beton do hloubky až 60 mm, kámen, keramiku, cihly, pórobeton i plynosilikátové tvárnice. Otočná hlavní rukojeť s ochranou ruky zajišťuje komfortní práci v různých pracovních polohách. Balení obsahuje: přídatnou plastovou rukojeť, ochranný kryt, sadu grafitových kartáčů, klíč pro upnutí kotouče, rukojeť a matici.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Model                              | PW2550        |
| Jmenovité napětí/frekvence         | 230 V / 50 Hz |
| Velikost kotouče                   | 230 x 22,2 mm |
| Maximální výkon                    | 2000 W        |
| Počet otáček                       | 6500 ot./min  |
| Materiál izolace napájecího kabelu | guma          |
| Závit vřetena                      | M14           |
| Mechanismus rychlé výměny kartáčů  | ano (+)       |
| Otočná hlavní rukojeť              | ano (+)       |
| Hmotnost                           | 4,0 kg        |

PROFI

SG1020  
Přímá bruska



Bruska přímá Procraft SG1020 koutová je určena k čištění kovových povrchů a čištění koutových svarů, řezání kovů v nepřístupných místech pro klasickou úhlovou brusku. Stroj je určen pro práci s brusnými kotouči o průměru 150mm s upínáním M14.

PROFI

PM2500-230  
Drážkovací fréza



3m

150mm



PROFI

PW2650 230 mm  
Bruska úhlová



230mm

soft start

3m





Úhlová bruska PW2650 je robustní výkonný stroj s posílenou protiprachovou ochranou pro náročné pracovní operace v profi prostředí. Měkký start a stabilizovaný výkon garantuje uživatelský komfort. Pevnostní skříň převodovky má zkosenou konstrukci, která poskytuje lepší využití pracovního prostoru. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PW2650 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Průměr kotouče (mm)          | 230    |
| Příkon (W)                   | 2600   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 6500   |
| Měkký start:                 | ANO    |
| Regulace otáček:             | ANO    |
| Hmotnost (kg)                | 7      |



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Typ                          | SG1020                          |
| Součástí balení              | uhlíkové kartáče, montážní klíč |
| Příkon (W)                   | 1020                            |
| Průměr kotouče (mm)          | 150                             |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 5000                            |
| Hmotnost (kg)                | 2,4                             |

Drážkovací fréza do zdíva Procraft PM2500-230 je určena k frézování drážek pro kabely elektroinstalace a vodoinstalačního potrubí ve zdech s cihel, porobetonu, betonu. Silný motor s příkonem 1700W a otáčkách 4500 zaručuje vysoký výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součástí výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Plynulé nastavení hloubky a šířky řezu zaručuje vysokou přesnost drážkování. Součástí dodávky je kotouč, montážní klíč. Balení karton.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ                    | PM2500-230  |
| Napájení (V)           | 230         |
| Příkon (W)             | 1700        |
| Otáčky (ot./min)       | 4500        |
| Šířka drážky (mm)      | 14/24/34/44 |
| Max. hloubka řezu (mm) | 45          |
| Průměr kotouče (mm)    | 150/22,2    |
| Hmotnost (kg)          | 7,5         |


# Vrtací kladivo

Vrtací kladiva PRO-CRAFT umožňují provádět široké spektrum opravárenských a stavebních prací. Nástroj je schopen odolávat dlouhodobému zatížení, což umožňuje jeho použití na staveništích.

- Klíčové vlastnosti vrtacích kladiv PRO-CRAFT:
- rotor a stator mají tři vrstvy povlaku z tepelně odolné směsi. Dodatečné vyztužení rotoru polyamidovou nití chrání motor před abrazivním účinkem prachu a drobných částic materiálu, zvyšuje odolnost vůči přetížení;
  - ochrana ložisek, motoru a spínače proti prachu;
  - části převodovky a úderového mechanismu jsou vyrobeny z legované a kalené oceli;
  - tělo nástroje je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu, aby se předešlo poškození v případě mimořádných událostí (zaseknutí příslušenství, pád nástroje apod.);
  - konstrukce sklíčidla je výrazně zesílena použitím dvou kuliček, které fixují příslušenství.
- Široká nabídka vrtacích kladiv umožňuje vybrat optimální model pro domácí i profesionální použití.
- Vlastnosti nástrojů:
- přítomnost ochranné spojky, která chrání obsluhu při zaseknutí příslušenství v materiálu;
  - ochrana proti vibracím u modelů s vysokou rázovou silou;
  - volba 2–4 pracovních režimů;
  - sklíčidla SDS+, SDS max, HEX;
  - všechny modely mají rozšířenou výbavu, která umožňuje okamžitě začít s prací.

PROFI

BH1100 Kombinované vrtací  
a sekací kladivo Procraft

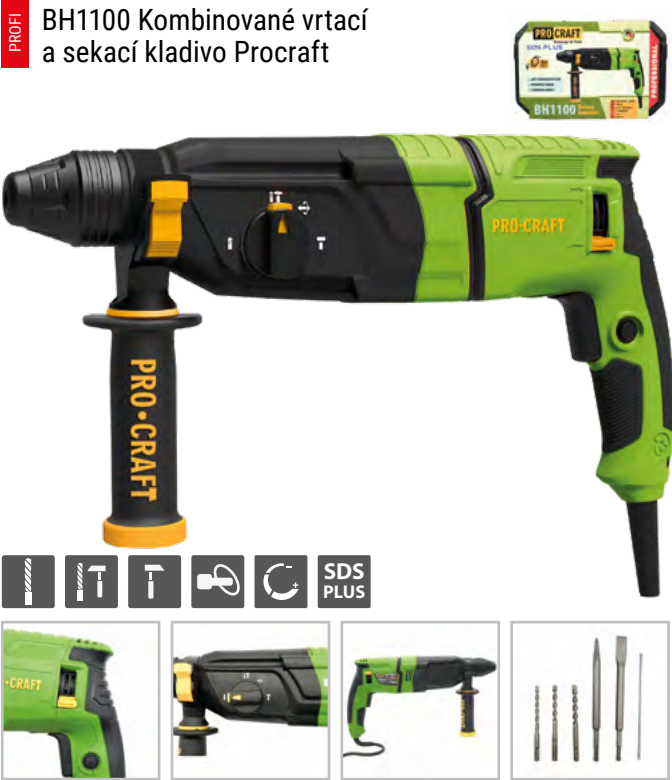

SDS PLUS




Kombinované vrtací a sekací kladivo BH-1100 je určeno pro montážní a demontážní práce. Nářadí má 3 pracovní režimy (vrtání, vrtání s příklepem, sekání) a nastavení úhlu sekání, takže je univerzální pro širokou škálu úkolů. Třímetrový kabel zajišťuje pohodlí a volnost pohybu při práci.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ                        | BH1100      |
| Jmenovité napětí/frekvence | 230V/50Hz   |
| Síla úderu                 | 3,2J        |
| Jmenovitý výkon            | 900 W       |
| Max.výkon                  | 1350W       |
| Počet volnoběžných otáček: | 0-1250/min. |
| Počet úderů                | 0-5000/min. |
| Hmotnost                   | 2,8 kg      |

PROFI

BH1100 DFR Kombinované vrtací  
a sekací kladivo Procraft

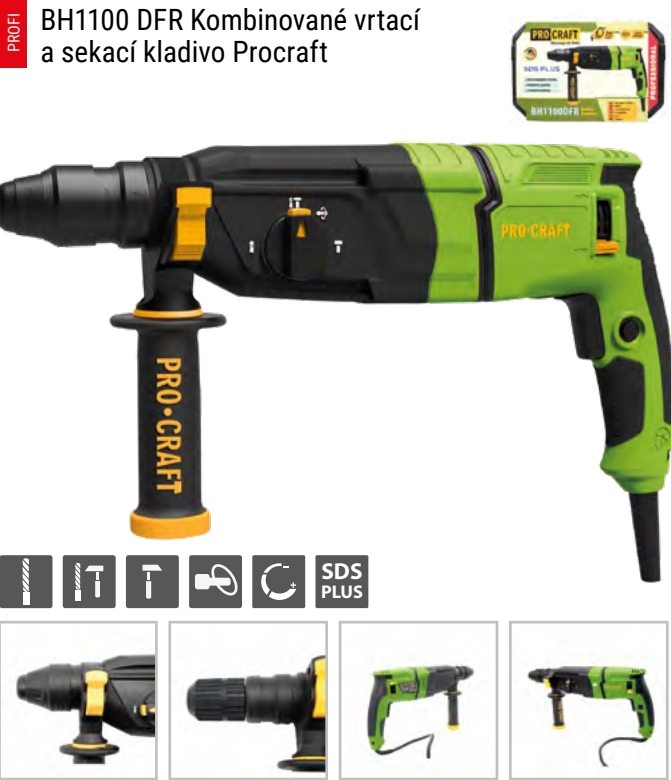

SDS PLUS



Kombinované vrtací a sekací kladivo BH1100 DFR je univerzální nářadí, které se stane spolehlivým a výkonným pomocníkem při domácích a stavebních pracích. Rychloupínací sklíčidlo DFR umožňuje použití vrtáků a dalšího příslušenství o průměru až 13 mm, což rozšiřuje možnosti použití nářadí. Volnoběžné otáčky lze nastavit stisknutím tlačítka start, což umožňuje zvolit optimální výkon nářadí pro různé práce.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ                        | BH1100 DFR  |
| Jmenovité napětí/frekvence | 230V/50Hz   |
| Síla úderu                 | 3,2J        |
| Jmenovitý výkon            | 900 W       |
| Max.výkon                  | 1350W       |
| Počet volnoběžných otáček: | 0-1250/min. |
| Počet úderů                | 0-5000/min. |
| Hmotnost                   | 2,8 kg      |



PROFI BH1250  
Kombinované kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH1250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                                     | <b>BH1250</b> |
| Napájení (V)                                            | 230           |
| Příkon (W)                                              | 1250          |
| Otáčky (ot./min)                                        | 0-850         |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 40/32/13      |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 4,5           |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> )                    | 0-5300        |
| Hmotnost (kg)                                           | 7,55          |

PROFI BH1750  
Kombinované kladivo



PROFI BH1300  
Kombinované vrtací a sekací kladivo  
SDS plus



Kombinované kladivo Procraft BH1300 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Model                                | <b>BH1300</b>                                |
| Součástí balení                      | uhlíkové kartáče, přídavná rukojeť           |
| Rychloupínací sklíčidlo              | SDS-plus, regulace otáček, oboustranný chod  |
| Příkon (W)                           | 1050                                         |
| Otáčky (ot./min)                     | 0-1050                                       |
| Max. průměr vrtání                   | do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 30/26/13 |
| Síla jednotlivého úderů (J)          | 4,5                                          |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 0-4200                                       |
| Hmotnost (kg)                        | 4,3                                          |



Kombinované kladivo Procraft BH1750 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                                     | <b>BH1750</b> |
| Napájení (V)                                            | 230           |
| Příkon (W) 950                                          | 1200          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )                            | 950           |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/28/13      |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 4,5           |
| RPočet přiklepů (min. <sup>-1</sup> )                   | 4200          |
| Hmotnost (kg)                                           | 7,8           |

PROFI BH1800  
Kombinované vrtací a sekací kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH1800 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Model                                                   | <b>BH1800</b>                      |
| Součástí balení                                         | uhlíkové kartáče, přídavná rukojeť |
| Příkon (W)                                              | 1050                               |
| Otáčky (ot./min)                                        | 0-930                              |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/32/13                           |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 5,5                                |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> )                    | 0-4300                             |
| Hmotnost (kg)                                           | 5,2                                |

PROFI BH-2350K  
Kombinované vrtací a sekací kladivo

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Модель                     | <b>BH-2350K</b> |
| Jmenovité napětí/frekvence | 230V/50Hz       |
| Síla úderu                 | 25J             |
| Jmenovitý výkon            | 1600 W          |
| Max. výkon                 | 2300 W          |
| Počet volnoběžných otáček  | 0-350/min.      |
| Počet úderů                | 0 - 2300/min.   |
| Hmotnost                   | 18,4 kg         |

PROFI BH2200  
Kombinované kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH2200 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání, vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                                     | <b>BH2200</b> |
| Napájení (V) 230                                        | 230           |
| Příkon (W)                                              | 1500          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )                            | 950           |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/32/13      |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 6             |
| Hmotnost (kg)                                           | 9             |



Vrtací kladivo BH-2350K se sklíčidlem SDS Max je určeno pro rychlé a snadné rozbíjení betonových desek, vrtání hlubokých otvorů pro výtěž a další náročné úkoly. Jeho síla úderu 25 J a motor o příkonu 1600 W poskytují vysoký výkon při nejnáročnějších pracích. Přídavná rukojeť a vyvážená hmotnost zvyšují pohodlí a snižují únavu při dlouhé práci.



PROFI BH2250  
Kombinované kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH2250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s přiklepem, sekací funkce. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dřáta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Typ                                                     | BH2250   |
| Napájení (V)                                            | 230      |
| Příkon (W)                                              | 1500     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )                            | 0-860    |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 42/13/36 |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 6        |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> )                    | 4250     |
| Hmotnost (kg)                                           | 8,2      |

PROFI BH2350 SDS MAX  
Kombinované kladivo



Kombinované kladivo Procraft BH2350 SDS MAX je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace otáček a přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Max přiklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spítalové) vrtáky a dřáta do dřeva. Součástí dodávky je sekáč, vrták a přepravní kufr. Balení karton.

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                     | BH2350 SDS MAX |
| Napájení (V)                                            | 230            |
| Příkon (W)                                              | 1600           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )                            | 0-550          |
| Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) | 60/40/15       |
| Síla jednotlivého úderů (J)                             | 9              |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> )                    | 3850           |
| Hmotnost (kg)                                           | 11,65          |



PROFI PSH2400  
Bourací kladivo



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Typ                                  | PSH2400 |
| Napájení (V)                         | 230     |
| Příkon (W)                           | 1300    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )         | 3900    |
| Síla jednotlivého úderů (J)          | 18      |
| Počet přiklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 3900    |
| Upínání                              | SDS-MAX |
| Hmotnost (kg)                        | 9,2     |

Bourací kladivo Procraft PSH2400 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace přiklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 18J a výkon až 3900 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu SDS-Max dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít SDS-Max ploché - špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.





PSH2500 Demoliční kladivo



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Typ                                  | PSH2500     |
| Příkon                               | 1240 W Max. |
| Síla jednotlivého úderů (J)          | 45          |
| Počet příklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 1450        |
| Hmotnost (kg)                        | 11          |

Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 45 J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.



PSH2700 Bourací kladivo



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Typ                                  | PSH2700        |
| Napájení (V)                         | 230            |
| Příkon (W)                           | 1300           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )         | 1450           |
| Max. průměr vrtání do betonu (mm)    | 85             |
| Síla jednotlivého úderů (J)          | 46             |
| Počet příklepů (min. <sup>-1</sup> ) | 1450           |
| Upínání                              | HEX 6hran 30mm |
| Hmotnost (kg)                        | 23,55          |

Bourací kladivo Procraft PSH2700 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.



Vrtačky



Vrtačky PRO-CRAFT jsou určeny k vrtání otvorů různých průměrů do dřeva, plastu, sádkartonu a kovu. V závislosti na použitém příslušenství lze vrtačku využít i ke šroubování a odšroubování spojů, jakož i při truhlářských, montážních, soustružnických, dokončovacích a stavebních pracích. Spolehlivost a výkon nástroje zajišťují následující technická řešení:

- tělo nástroje je vyrobeno z kvalitního plastu odolného proti mechanickým a tepelným vlivům;
- speciální konstrukce lopatek a propracovaný tvar ventilačních otvorů zajišťují silnější proudění vzduchu pro lepší chlazení součástek a mechanismů;
- spolehlivý motor odolává dlouhodobému zatížení díky zesílené vrstvě laku a kompozitního povlaku;
- části převodovky jsou z vysoce pevné legované oceli, což zvyšuje životnost a odolnost celého mechanismu;
- kuličková ložiska a spínače jsou chráněny proti prachu, čímž se snižuje negativní vliv stavebního prachu.

Široký sortiment vrtaček umožňuje vybrat nejlepší model pro vrtání podle materiálu, průměru a rozsahu prací.

PS700 Elektrická vrtačka



Elektrická vrtačka Procraft PS700 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upínání vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Typ                                | PS700  |
| Napájení (V)                       | 230    |
| Příkon (W)                         | 450    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )       | 0-3300 |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 10     |
| Hmotnost (kg)                      | 1,5    |

PS800PRO Elektrická vrtačka



Elektrická vrtačka Procraft PS800Pro je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 1150 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Typ                                | PS800Pro |
| Napájení (V)                       | 230      |
| Příkon (W)                         | 450      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )       | 0-1150   |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 10       |
| Hmotnost (kg)                      | 1,6      |



PS1750 Vrtačka/míchadlo



Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1750 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1200W a vysokých otáček až 700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní práci s cihlou, betonem a kamenem. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Model                         | PS1750    |
| Příkon (W)                    | 1200      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )  | 1000/2800 |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 16        |
| Vrtací výkon ocel, dřevo (mm) | 16/30     |
| Hmotnost (kg)                 | 3,3       |

Elektrické příklepové vrtačky PRO-CRAFT jsou určeny pro:

- vrtání bez příklepu do kovu, dřeva, keramiky a různých syntetických materiálů;
- příklepové vrtání do cihel, betonu, přírodního kamene a asfaltu;
- šroubování a odšroubování spojovacích prvků (šroubů, vrutů, hmoždinek, šroubovacích spojů apod.) s použitím speciálních nástavců (bitů) a další úkoly.

Příklepové vrtačky PRO-CRAFT mají prodlouženou životnost a zvládají dlouhodobé zatížení díky použití spolehlivých součástek:

- kulíčková ložiska s ochranou proti prachu pro vysokou přesnost vrtání;
- motor s tepelně odolným povlakem.

Všechny modely jsou vybaveny základními funkcemi: reverzní chod a regulace otáček. Sortiment nabízí optimální modely podle výkonu a funkčnosti dle požadavků uživatele.

PS1350/PS1350M Elektrická vrtačka



PS1100 Elektrická vrtačka



Elektrické příklepové vrtačky Procraft PS1350 a PS1350M jsou určeny k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1050W a vysokých otáček až 2950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Možností změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1100 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 810W a vysokých otáček až 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Možností změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

|                                    |        |         |
|------------------------------------|--------|---------|
| Typ                                | PS1350 | PS1350M |
| Napájení (V)                       | 230    |         |
| Příkon (W)                         | 1050   |         |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )       | 0-2950 |         |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 13     |         |
| Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)      | 10/25  |         |
| Hmotnost (kg)                      | 2,5    |         |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Typ                                | PS1100 |
| Napájení (V)                       | 230    |
| Příkon (W)                         | 810    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )       | 0-2800 |
| Max. upínací průměr sklíčidla (mm) | 13     |
| Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)      | 10/25  |
| Hmotnost (kg)                      | 2,4    |

PS1700/2 Příklepová vrtačka



Dvourychlostní příklepová vrtačka PS1700/2 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje dlouhou práci bez únavy. Regulace otáček umožňuje nastavit optimální parametry během práce. Motor o příkonu 1050 W a maximální otáčky 3 200 min<sup>-1</sup> zaručují výkonnou práci s různými materiály. Vrtačka je dodávána v kartonové krabici spolu s pomocnou rukojetí a hloubkovým dorazem.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Model                         | PS1700/2 |
| Příkon (W)                    | 1050     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )  | 700      |
| Použitelný průměr vrtáku (mm) | 16       |
| Hmotnost (kg)                 | 2,6      |



ES1450  
Utahovák rázový elektrický



Rázový utahovák s 1/2" upínáním a kroutícím momentem 450Nm je praktický pomocník do každé dílny. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáčkách až 22000 zaručuje vysoký utahovací moment. Usnadní povolování i poškozených stržených šroubů. Je dodáván v sestavě s nosným popruhem, uhlíkovými kartáči a sadou nástrčných klíčů 17, 19, 21, 22 ze chrom-molybdenové oceli v kartonu.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Typ                            | ES1450         |
| Napájení (V)                   | 230            |
| Příkon (W)                     | 800            |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )   | 22000          |
| Maximální kroutící moment (Nm) | 450            |
| Připojitelné příslušenství:    | 1/2"           |
| Ořechy (mm)                    | 17, 19, 21, 22 |
| Hmotnost (kg)                  | 4,5            |



PROFIEX950E Excentrická bruska



Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000–12000 ot.min<sup>-1</sup>. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír se zrnitosti od P80 a prachový vak. Balení karton.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ                          | EX950E     |
| Napájení (V)                 | 230        |
| Příkon (W)                   | 240        |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 6000-12000 |
| Regulace otáček:             | ANO        |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 125        |
| Hmotnost (kg)                | 1,5        |

PROFIEX1010E Excentrická bruska



Excentrická bruska Procraft EX1010E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 350W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000–13000 ot.min<sup>-1</sup>. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Typ                          | EX1010E         |
| Napájecí napětí/frekvence    | 220-240 V/50 Hz |
| Průměr disku (mm)            | 125             |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 6000-13000      |
| Příkon (W)                   | 350             |
| Hmotnost (kg)                | 1,67            |

PROFIEX850E Excentrická bruska



Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 450W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 7000–14000ot.min.<sup>-1</sup>. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky je brusný papír se zrnitosti od P80, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ                          | EX850E     |
| Napájení (V)                 | 230        |
| Příkon (W)                   | 450        |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 7000-14000 |
| Regulace otáček:             | ANO        |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 125        |
| Hmotnost (kg)                | 2,5        |

PROFIEX550E Excentrická bruska



Excentrická bruska Procraft EX550E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 140mm a silný motor s výkonem 200W. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Model                        | EX550E          |
| Napájecí napětí/frekvence    | 220-240 V/50 Hz |
| Průměr disku (mm)            | 140 x 140 x 80  |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 15000           |
| Příkon (W)                   | 200             |
| Hmotnost (kg)                | 1,3             |

PROFIEX600E Excentrická bruska



Excentrická bruska Procraft EX600E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje silný motor s výkonem 260W. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Balení karton.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Model                        | EX600E          |
| Napájecí napětí/frekvence    | 220-240 V/50 Hz |
| Průměr disku (mm)            | 100 x 110       |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 14000           |
| Příkon (W)                   | 260             |
| Hmotnost (kg)                | 1,7             |





PROFI PBS1400  
Bruska pásová



Pásová bruska PBS1400 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                   | <b>PBS1400</b> |
| Napájení (V)                                          | 230            |
| Příkon (W)                                            | 800            |
| Rozměr brusného pásu (mm)                             | 76x457         |
| Rychlost posuvu brusného pásu (m min. <sup>-1</sup> ) | 120-260        |
| Hmotnost (kg)                                         | 3,4            |

PROFI PBS1600  
Bruska pásová



Pásová bruska PBS1600 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                 | <b>PBS1600</b> |
| Napájení (V)                                        | 230            |
| Příkon (W)                                          | 1010           |
| Rozměr brusného pásu (mm)                           | 76x533         |
| Rychlost posuvu brusného pásu (min. <sup>-1</sup> ) | 120-380        |
| Hmotnost (kg)                                       | 4              |

PROFI PBS1950  
Bruska pásová



Pásová bruska PBS1950 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, latí i deskových materiálů. Je vybavena odsávacím hrdlem pro připojení externího odsávání prachu. Robustní bruska je osazena širokým brusným pásem a v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                   | <b>PBS1950</b> |
| Napájení (V)                                          | 230            |
| Příkon (W)                                            | 1200           |
| Rozměr brusného pásu (mm)                             | 100x610        |
| Rychlost posuvu brusného pásu (m min. <sup>-1</sup> ) | 480            |
| Hmotnost (kg)                                         | 7,4            |

PROFI PV220  
Elektrická bruska vibrační



Vibrační bruska PV220 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PV220</b> |
| Napájení (V)                 | 230          |
| Příkon (W)                   | 220          |
| Rozměry brusné základny (mm) | 187x90       |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 6000-12000   |
| Regulace otáček:             | ANO          |
| Hmotnost (kg)                | 2,1          |

PROFI PM2000  
Leštička Industrial Brushless



Orbitální leštička PM2000 je určena k suchému leštění povrchů, oživování zestárých zmatnělých laků, k rozlešťování konzervačních vosků a pod. Elektronická regulace otáček umožňuje použít celou škálu leštících nástrojů a leštících médií - s aplikací abrazivních přípravků je nutné se řádně seznámit a je dobré provést i zkušební aplikaci a leštění. Balení karton.

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Model              | <b>PM2000</b>               |
| Síťové napětí      | 220-240 V                   |
| Aktuální frekvence | 50 Hz                       |
| Příkon             | 1000 W                      |
| Počet otáček       | 2000-4800 min <sup>-1</sup> |
| Leštící deska      | 150 mm                      |
| Hmotnost           | 3 kg                        |

PROFI PV300  
Elektrická bruska vibrační



Vibrační bruska PV300 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací otáček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PV300</b> |
| Napájení (V)                 | 230          |
| Příkon (W)                   | 300          |
| Rozměry základny (mm)        | 230x115      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 6000-12000   |
| Regulace otáček:             | ANO          |
| Hmotnost (kg)                | 2,6          |

PROFI Leštička Procraft PM2100K (PM1400)



Leštička Procraft PM2100K(1400) se používá pro leštění kovových,dřevěných a plastových povrchů.Nástroj je vhodný pro renovaci starých laků,vosků atd. Funkce regulace rychlosti leštění a stabilizace otáček umožňují používat celý spektrum nástavců a leštících prostředků s využitím brusných materiálů. Pogumovaný kryt motoru dovoluje pevně držet nástroj v ruce. Součástí balení je D-tvarovana rukojeť, kotouč, uhlíkové kartače, leštící kotouč, imbusový klíč.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ                          | <b>PM2100K</b> |
| Napájení (V)                 | 230            |
| Průměr kotouče (mm)          | 180            |
| Příkon (W)                   | 1400           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 600-3200       |
| Měkký start                  | ANO            |
| Regulace otáček              | ANO            |
| Hmotnost (kg)                | 4,5            |



PROFI GK418 Sada nástavců na přímou brusku/Gravírku Procraft



Sada nástavců na přímou brusku/Gravírku GK418 je univerzální sada nástavců pro přímé brusky, která vám bude spolehlivým společníkem při nejrůznějších broušeních, leštění, vrtání, řezání, gravírování a dalších úkonech. Sada 418 různých nástavců poskytuje flexibilitu pro širokou škálu profesionálních i domácích úkolů: broušení, řezání, vrtání, frézování a další. Příslušenství je vyrobeno podle standardů profesionální kvality, aby byl zajištěn vysoký výkon a dlouhá životnost.

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Typ                                  | GK418  |
| Součást balení:                      |        |
| Brusný papír                         | 56 ks. |
| Brusný kotouč                        | 218 ks |
| Diamantová brusná hlava              | 10 ks  |
| Keramický brusný kotouč              | 13 ks  |
| Brusný lamelový kotouč               | 2 ks   |
| Plstěný kotouč                       | 8 ks   |
| Řezný kotouč                         | 66 ks  |
| Řezný kotouč ze skelných vláken      | 10 ks  |
| Diamantový kotouč                    | 1 ks   |
| Vrták HSS                            | 9 ks   |
| Fréza HSS                            | 1 ks   |
| Nylonový kartáč                      | 3 ks   |
| Ocelový kartáč                       | 4 ks   |
| Držák pro smirkové a plstěné válečky | 3 ks   |
| Přísavka s patkou                    | 1 ks   |
| Klíč                                 | 1 ks   |
| Brusný kámen                         | 1 ks   |
| Kleštiny                             | 4 ks   |
| Pryžový kotouč                       | 2 ks   |

PROFI PG400 Bruska přímá s ohebným nástavcem



Bruska přímá s ohebným nástavcem Procraft PG400 je univerzální nástroj určený k broušení, odhrotování, frézování, gravírování. Bruska je výborný pomocník do každé dílny. Řada nástavců umožňuje práci s různými materiály. Díky konstrukci zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí sady ohebná hřídel o délce jednoho metru, 36ks nástavců vrtáky do kovu, plastu a dřeva, plastový kufr, držák. Balení karton.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Typ                                     | PG400            |
| Napájení                                | 230V             |
| Příkon                                  | 130W             |
| Otáčky                                  | 8000-30000 min-1 |
| Úchyt                                   | 1-3,2 mm         |
| Max. použitelný průměr disku o tloušťce | 15 mm/ 5 mm      |
| Regulace otáček                         | ANO              |
| Hmotnost                                | 2,06 kg          |

PROFI PMT650E Multifunkční oscilační bruska



Bruska multifunkční Procraft PMT650E je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný motor s příkonem 400W a otáček 21000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajišťuje rychlou výměnu nástrojů (uchycení Fein, Bosch, Extol...) Součástí dodávky je škrabka, brusné listy, plastový kufr, trojúhelníková brusná deska. Balení karton.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ                        | PMT650E     |
| Napájení (V)               | 230         |
| Příkon (W)                 | 400         |
| Otáčky (ot./min)           | 15000-21000 |
| Kmitací úhel vlevo/vpravo: | 4°          |
| Hmotnost (kg)              | 2,76        |

PROFI PSS1600 Pila ocaska



Mečová pila Procraft PSS1600 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Typ                                        | PSS1600   |
| Napájení (V)                               | 230       |
| Příkon (W)                                 | 800       |
| Otáčky (ot./min)                           | 0-2800    |
| Max.hloubka řezy (mm)                      | 105       |
| Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) | 105/10/20 |
| Hmotnost (kg)                              | 4,93      |

PROFI PSS1800 Pila ocaska



Pokosová pila Procraft PSS1800 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 2500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací uchycení umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Typ                                        | PSS1800    |
| Napájení (V)                               | 230        |
| Příkon (W)                                 | 750        |
| Otáčky (ot./min)                           | 0-2500     |
| Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) | 130/40/100 |
| Hmotnost (kg)                              | 3,3        |

PROFI PSS1900 Pila ocaska



Pokosová pila Procraft PSS1900 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 900W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací uchycení umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práce ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Typ                                        | PSS1900    |
| Napájení (V)                               | 230        |
| Příkon (W)                                 | 900        |
| Otáčky (ot./min)                           | 0-2800     |
| Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) | 275/80/117 |
| Hmotnost (kg)                              | 3,3        |



Brusky  
na sádrokarton

Brusky na stěny PRO-CRAFT – univerzální a praktický pomocník pro vnitřní úpravy stěn a stropů pro každého kutila. Díky výkonnému motoru a kvalitní kovové úhlové převodovce lze snadno zvládnout úkoly jako broušení stěn a stropů, odstraňování zbytků tapet, nátěrů, přebytečné omítky atd.


PROFI  
EX950 EL  
Bruska na sádrokarton



Bruska na sádrokarton EX950EL je určena pro suché broušení sádrokartonových desek. Použití lze i při odstraňování barev. Broušení se provádí pomocí brusného kotouče o průměru 180 mm. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost v rozmezí 1200 -2500ot. min.<sup>-1</sup>. Výsledek broušení je dobře pozorovatelný díky radiálnímu LED osvětlení. Součástí výbavy je prachový vak. Balení karton.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ                          | EX950EL   |
| Napájení (V)                 | 220-240   |
| Příkon (W)                   | 710       |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 1200-2500 |
| regulace otáček:             | ANO       |
| Průměr unášecího disku (mm)  | 180       |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 180       |
| Průměr hadice odsávání (mm)  | 32        |
| Hmotnost (kg)                | 3,8       |

PROFI  
EX1050  
Bruska na sádrokarton

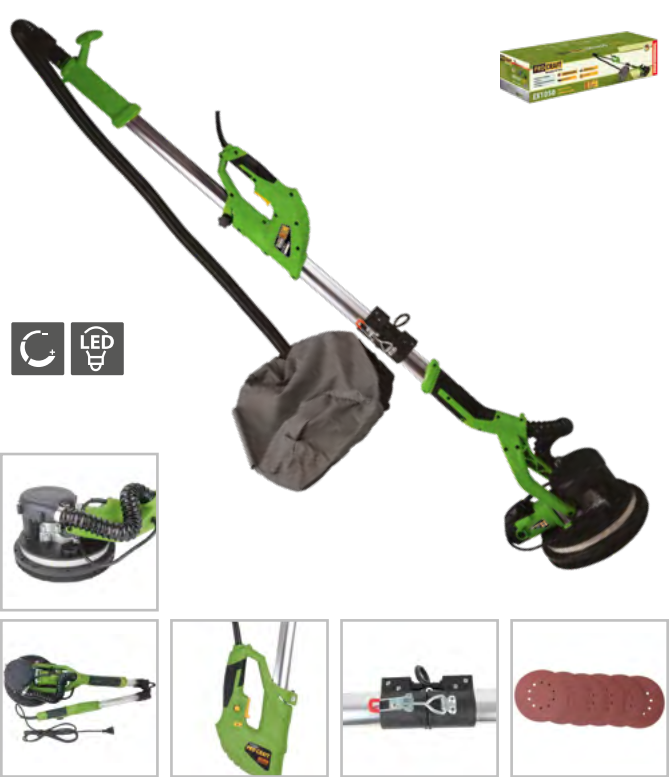

Bruska na sádrokarton Procraft EX1050 s vysavačem broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Funkce odsávání přes odsávací hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitostí od P80 do P240, flexibilní hadice, šestihřanný klíč, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Typ                         | EX1050   |
| Napájení (V)                | 230      |
| Příkon (W)                  | 750      |
| Rychlost (ot./min)          | 800-1750 |
| Průměr brusného talíře (mm) | 225      |
| Průměr brusného papíru (mm) | 225      |
| Průměr vakuové trubice (mm) | 38       |
| Regulace otáček:            | ANO      |
| Hmotnost (kg)               | 6,75     |

PROFI  
PMM2000  
Míchadlo stavebních směsí



Elektrické míchadlo Procraft PMM2000 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Silný motor s výkonem 850 W a vysokých otáček až 950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče, maticový klíč a metla 120 mm. Balení karton.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Model                        | PMM2000 |
| Příkon (W)                   | 850     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 350-950 |
| Max. průměr metly (mm)       | 120     |
| Hmotnost (kg)                | 3       |

PROFI  
PMM2200  
Míchadlo stavebních směsí



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Model                        | PMM2200         |
| Příkon (W)                   | 1400            |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 350-750/400-800 |
| Max. průměr metly (mm)       | 120             |
| Hmotnost (kg)                | 6,2             |

PROFI  
3M  
Flexibilní hřídel a vibrační hlava



PROFI  
PMM2100  
Míchadlo stavebních směsí



Míchadlo PMM2100 je profesionální specializovaný nástroj určený k mechanickému míchání stavebních směsí a malt, stejně jako barev, laků, lepidel a k vytvoření homogenní hmoty z různých sypkých materiálů a kapalin, které obsahují částice pevné frakce o průměru nepřesahujícím 30 mm. Kompaktnost, ergonomický design a pogumovaná rukojeť zajišťují pohodlí, komfort a bezpečnost při používání. Vysoký točivý moment umožňuje rychlé a především kvalitní míchání viskózních barev, laků a různých stavebních směsí. Výkonný elektromotor s příkonem 1200 W a dvourychlostní převodovka (400–950 ot./min) činí tento model optimálním nástrojem pro provádění oprav a stavebních prací. Samostatný regulátor otáček umožňuje přesné nastavení a udržení požadované rychlosti během práce.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| v                            | PMM2100 |
| Příkon (W)                   | 1200    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 400-950 |
| Max. průměr metly (mm)       | 120     |
| Hmotnost (kg)                | 5,2     |

PROFI  
CV1200  
Zhutňovač betonu




|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Model                        | CV1200                            |
| Součástí balení              | uhlíkové kartáče, vibrační hadice |
| Průměr vibrační hlavice      | 35 mm                             |
| Délka hadice                 | 1,5 m                             |
| Příkon (W)                   | 1200                              |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 4000                              |
| Frekvence vibrací            | 5600 vpm                          |
| Hmotnost (kg)                | 5                                 |

Flexibilní hřídel s vibrační hlavicí je důležitou součástí ponorného vibrátoru. Slouží k zhutňování stavební směsí při vytváření základů, betonových plotů a monolitických betonových konstrukcí. Součástí této sady je hřídel o délce 3 m a hlava o průměru 35 mm.

|                |       |
|----------------|-------|
| Průměr hlavice | 35 mm |
| Délka hadice   | 3 m   |



PROFI PAE600  
Bruska stolní dvoukotoučová

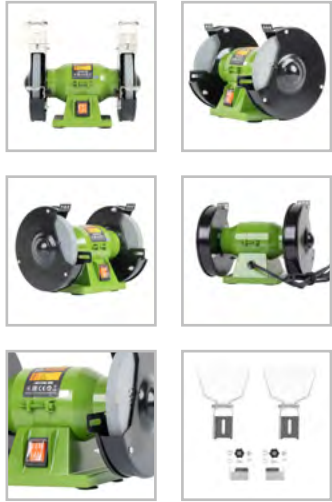

Dvoukotoučová bruska Procraft PAE600 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 150W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 120mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PAE600 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 150    |
| Otáčky (ot./min)             | 2950   |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 120    |
| Hmotnost (kg)                | 4,8    |

PROFI PAE900  
Bruska stolní dvoukotoučová



PROFI PAE1350  
Bruska stolní dvoukotoučová



Dvoukotoučová bruska Procraft PAE900 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 170W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 150mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PAE900 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 170    |
| Otáčky (ot./min)             | 2950   |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 150    |
| Hmotnost (kg)                | 5      |

Dvoukotoučová bruska Procraft PAE1350 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 200mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | PAE1350 |
| Napájení (V)                 | 230     |
| Příkon (W)                   | 350     |
| Otáčky (ot./min)             | 2950    |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 200     |
| Hmotnost (kg)                | 9       |

PROFI BDS380  
Kombinovaná pásová a čelní kotoučová bruska Procraft



BDS-380 je univerzální a kompaktní kotoučová bruska určená k broušení dřevěných obrobků na kalotových i pásových bruskách. Předností stroje je asynchronní motor o výkonu 380 W, který zajišťuje spolehlivý a stabilní provoz bez rizika přehřátí i při častém spouštění a zastavování. Hliníková podložka pro broušení kotoučů a doraz, který lze nastavit v rozsahu 0° až 60°, a pásový mechanismus, který lze nastavit do svislé polohy v rozsahu 0° až 90°, zajišťují pohodlné a přesné broušení pro širokou škálu aplikací. Brusný pás o rozměrech 100 x 914 mm lze snadno vyměnit pomocí rychloupínací páky. Pevná konstrukce stroje zajišťuje stabilitu a robustnost, zatímco pryžové nožičky pohlcují vibrace, čímž zajišťují přesné broušení.

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Модель                            | BDS-380                    |
| Jmenovité napětí/frekvence        | 230V/50Hz                  |
| Jmenovitý výkon                   | 300 W (S1), 380 W (S6 20%) |
| Volnoběžné otáčky                 | 1450/min.                  |
| Průměr kotouče                    | 150 mm                     |
| Velikost stolu stojanu na kotouče | 188 x 125 mm               |
| Úhel sklonu stolu                 | 0° - 60°                   |
| Délka pásu                        | 914 mm                     |
| Šířka pásu                        | 100 mm                     |
| Rychlost tažení pásu              | 282 m/min                  |
| Náklon brusného stolu             | 0° - 90°                   |
| Hmotnost                          | 14,7 kg                    |

PROFI PAE1350S  
Kotoučová a pásová bruska



PROFI BDS400S  
Kombinovaná pásová a kotoučová bruska Procraft



Bruska BDS400S kombinuje funkce pásového a kotoučového broušení, takže je univerzálním řešením pro dílny, truhlárny a kutily. Díky výkonnému bezuhlíkovému motoru a propracovanému designu poskytují tato bruska konzistentní výkon a vysokou kvalitu práce na různých materiálech, včetně dřeva, plastu a kovu. Asynchronní motor je odolný proti krátkodobému zastavení, což snižuje riziko přehřátí a zajišťuje vysokou spolehlivost, životnost a stabilitu provozu i při častém spouštění a zastavování. Hlavním rysem modelu je jeho kombinovaná konstrukce: nástroj má jak brusný kotouč o průměru 150 mm s upínáním na mikro suchý zip, tak brusný pás o rozměrech 100 x 914 mm, což zajišťuje maximální efektivitu při zpracování i velkých dílů. Pro větší pohodlí lze brusný pás namontovat v horizontální nebo vertikální poloze v rozsahu 0-90°. Speciální napínací mechanismus umožňuje snadnou výměnu pásu, zatímco funkce centrování pomáhá minimalizovat předčasné opotřebení. Pro přesnější polohování obrobku při práci s brusným kotoučem je model vybaven hliníkovou opěrnou podložkou, která umožňuje pracovat kolmo ke kotouči a kterou lze nastavit v rozsahu 0-45°.

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Typ                                   | BDS-400S         |
| Jmenovité napětí/frekvence            | 230V/50Hz        |
| Jmenovitý výkon                       | 400 W            |
| Volnoběžné otáčky                     | 2000 - 2980/min. |
| Průměr kotouče                        | 150 mm           |
| Velikost stolu s podstavcem na kotouč | 230 x 152 mm     |
| Úhel sklonu stolu                     | 0° - 45°         |
| Délka pásu                            | 914 mm           |
| Šířka pásu                            | 100 mm           |
| Rychlost tahu pásu                    | 310 - 450 m/min  |
| Náklon brusného stolu                 | 0° - 90°         |
| Hmotnost                              | 17,2 kg          |



Kombinovaná bruska Procraft PAE1350S je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 250W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden jemný široký brusný pás a jeden hrubší kotouč 150mm. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | PAE1350S |
| Napájení (V)                 | 230      |
| Příkon (W)                   | 250      |
| Otáčky (ot./min)             | 2950     |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 150      |
| Brusný pás (dxš) (mm)        | 686x50   |
| Hmotnost (kg)                | 8,5      |



OSS500  
Vřetenová a pásová bruska Procraft



Bruska OSS500 je specializované zařízení určené k broušení zakřivených ploch, vnitřních a vnějších poloměrů, oblouků a dalších složitých tvarů, jakož i k opracování dílů z různých druhů materiálů. Stroj se používá v kovozpracujícím, strojírenském, leteckém a nástrojářském průmyslu, kde je vyžadována vysoká přesnost a kvalita povrchové úpravy. Hlavní charakteristikou tohoto stroje je kmitavý pohyb vřetena, který zajišťuje rovnoměrný a účinný úběr materiálu. Vřeteno na stroji vykonává nejen rotační, ale i translační pohyb, což zabraňuje přehřívání obrobeného povrchu a zajišťuje rovnoměrný úběr materiálu. Inovativní moderní motor o výkonu 500 W zajišťuje otáčky vřetena 2000 ot/min a vertikální kmitavý pohyb se zdvihem 16 mm, který účinně ovlivňuje proces broušení a zajišťuje rychlé výsledky. Stůl lze naklonit až o 45 stupňů a jeho pevná a stabilní konstrukce umožňuje maximální přesnost obrábění. Stroj je dodáván s 5 brusnými pouzdry o různých průměrech od 15 do 53 mm, což umožňuje efektivní zpracování obrobků různých tvarů a velikostí.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typ                        | OSS-500                    |
| Jmenovité napětí/frekvence | 230V/50Hz                  |
| Jmenovitý výkon            | 450 W (S1), 500 W (S6 10%) |
| Volnoběžné otáčky          | 2000/min.                  |
| Rychlost tahu pásu         | 8 m/s                      |
| Délka pásu                 | 914 mm                     |
| Šířka pásy                 | 100 mm                     |
| Oscilační zdvih            | 16 mm                      |
| Náklon brusného stolu      | 0° - 45°                   |
| Hmotnost                   | 18,9 kg                    |

OSTŘÍČKY

SK950  
Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK950 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Díky možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 65W a vysokých otáček až 7100 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Typ                                  | SK950      |
| Napájení (V)                         | 230        |
| Příkon (W)                           | 65         |
| Otáčky (ot./min)                     | 7100       |
| Vnitřní průměr brusného kotouče (mm) | 23         |
| Rozměry kotouče (mm)                 | 100x23x3,2 |
| Hmotnost (kg)                        | 2          |

SK1000  
Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1000 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85 W a vysokých otáček až 5800 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Typ                  | SK1000     |
| Napájení (V)         | 220-240    |
| Příkon (W)           | 85         |
| Otáčky (ot./min)     | 5800       |
| Rozměry kotouče (mm) | 108x23x3,2 |
| Hmotnost (kg)        | 2,5        |

SK1200  
Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1200 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85W a vysokých otáček až 5000 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ                          | SK1200         |
| Příkon (W)                   | 85             |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 5000           |
| Rozměry kotouče (mm)         | 108 x 23 x 3,2 |
| Hmotnost (kg)                | 2              |

SK1100  
Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1000 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85 W a vysokých otáček až 5800 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Typ                  | SK1000     |
| Napájení (V)         | 220-240    |
| Příkon (W)           | 85         |
| Otáčky (ot./min)     | 5800       |
| Rozměry kotouče (mm) | 108x23x3,2 |
| Hmotnost (kg)        | 2,5        |

SK1250 Bruska pilových řetězů



Ostříčka řetězových pil Procraft SK1250 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 300W a vysokých otáček až 3000 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                      | SK1250            |
| Napájecí napětí                          | 220-240 V / 50 Hz |
| Spotřeba energie (W)                     | 300               |
| Průměr brusného kotouče (mm)             | 145               |
| Maximální rychlost (min. <sup>-1</sup> ) | 3000              |
| Hmotnost (kg)                            | 6,3               |

OSTŘÍČKY



PROFI EBS250  
Bruska na vrtáky



Bruska na vrtáky Procraft EBS250 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 70W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 10mm a díky vyměnitelné hlavici lze zpracovat vrtáky o průměru 8 až 16mm. Součástí balení je vyměnitelná hlavice. Balení karton.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ                          | EBS250    |
| Napájení (V)                 | 230       |
| Příkon (W)                   | 70        |
| Otáčky (ot./min)             | 1600      |
| Průměr vrtáků (mm)           | 3-10/8-16 |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 58, 70    |
| Hmotnost (kg)                | 1,5       |

PROFI EBS420  
Bruska na vrtáky



PROFI EBS350  
Bruska na vrtáky



Bruska na vrtáky Procraft EBS350 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Diamantový brusný kotouč s dlouhou životností a motor s výkonem 80W a vysokých otáček až 4200 umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zaručuje zpracování vrtáků o průměru 3 až 13mm. Součástí balení je upínací pouzdro. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | EBS350 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 80     |
| Otáčky (ot./min)             | 4200   |
| Průměr vrtáků (mm)           | 3-13   |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 79     |
| Hmotnost (kg)                | 2,9    |



Bruska na vrtáky Procraft EBS420 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 95W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 12mm. Součástí balení je brusný kotouč. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | EBS420 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 95     |
| Otáčky (ot./min)             | 1500   |
| Průměr vrtáků (mm)           | 3-12   |
| Průměr brusného kotouče (mm) | 75     |
| Hmotnost (kg)                | 2,5    |

PROFI SS350  
Ostříčka pilových kotoučů



Ostříčka pilových kotoučů Procraft SS350 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech běžně používaných typů kotoučů. Možnost nastavení úhlu broušení zajišťuje perfektní přesnost při práci. Tichý motor s výkonem 110W a vysokých otáček až 5300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky je maticový a šestihranný klíč, keramický brusný kotouč, rukojeť a ochranné sklo. Balení karton.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ                          | SS350      |
| Napájení (V)                 | 230        |
| Příkon (W)                   | 110        |
| Otáčky (ot./min)             | 5300       |
| Rozměr brusného kotouče (mm) | 100x20x1.2 |
| Průměr ostření kotoučů (mm)  | 90-400     |
| Hmotnost (kg)                | 6,1        |

PROFI MS350  
Víceúčelová ostříčka



PROFI MS450  
Víceúčelová ostříčka



Víceúčelová ostříčka Procraft MS450 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový brusný kotouč a robustní motor s výkonem 200 W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí balení je blok pro ostření sekáčů, dlát a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů a nůžek, blok pro ostření seker, blok na leštění, maticový a šestihranný klíč. Balení karton.

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Typ                                                 | MS450  |
| Příkon (W)                                          | 200    |
| Volnoběžné otáčky (min. <sup>-1</sup> )             | 0-5600 |
| Průměr brusného kotouče (mm)                        | 53     |
| Hladina akustického tlaku, L <sub>pa</sub> , dB(A)  | 70     |
| Hladina akustického výkonu, L <sub>wa</sub> , dB(A) | 81     |
| Hmotnost (kg)                                       | 2,4    |



Víceúčelová ostříčka Procraft MS350 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový brusný kotouč a motor s výkonem 65W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí balení je blok pro ostření sekáčů, dlát a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů a nůžek, maticový a šestihranný klíč. Balení karton. Pružinový nástavec pro broušení stopkovým tělískem v obtížných místech.

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Typ                              | MS350 |
| Napájení (V)                     | 230   |
| Příkon (W)                       | 65    |
| Otáčky (ot./min)                 | 6700  |
| Ostření vrtáků o průměru (mm)    | 2-10  |
| Ostření dlát, břitů o šířce (mm) | 6-51  |
| Průměr brusného kotouče (mm)     | 49,5  |
| Hmotnost (kg)                    | 2     |



PROFIEM100Elektrický brousek na nože



Elektrický brousek na nože Procraft EM100 je určen k broušení ocelových i keramických nožů. Dva korundové kotouče zaručují broušení po dlouhou dobu. Zároveň brousek disponuje kompaktními rozměry. Vodicí drážky umožňují efektivní a rychlé broušení. Balení v kartonu.



|                  |             |
|------------------|-------------|
| Typ              | EM100       |
| Napájení (V)     | 230         |
| Příkon (W)       | 45          |
| Otáčky (ot./min) | 2800        |
| Rozměry (mm)     | 210x130x100 |
| Hmotnost (kg)    | 1,55        |

PROFIBrusné kotouče pro brusky

| Typ                           | Keramický brusný kotouč pro broušení kotoučů |           |            | Keramický brusný kotouč pro broušení řetězů |              |  | Brusný kotouč pro broušení vrtáků |          |          | Kotouč pro broušení nožů |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
|                               | S100x20/D                                    | S49x10    | S100x10/C  | S108x3.2                                    | S100x3.2     |  | S76X16                            | S75x52   | S56x40   | S46x15/1                 | S46x15/2  |
| Typ kotouče:                  |                                              |           |            |                                             |              |  |                                   |          |          |                          |           |
| Rozměr kotouče, mm            | 100x20x1,2                                   | 49x10x7,5 | 100x10x3,2 | 108x3,2x23                                  | 100x3,2x22,2 |  | 76x16x10                          | 75x52x14 | 56x40x18 | 46x15x4,5                | 46x15x4,5 |
| Kompatibilita s modely strojů | SS350                                        | MS350     | SS350      | SK1000                                      | SK950        |  | EBS350                            | EBS420   | EBS250   | EM100                    | EM100     |



PROFIPSE550Stříkáci pistole



Stříkáci pistole Procraft PSE550 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodově. Balení karton.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Typ                                   | PSE550  |
| Napájení (V)                          | 230     |
| Příkon (W)                            | 350     |
| Maximální otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 30 000  |
| Průměr trysky (mm)                    | 1,5/1,8 |
| Max. průtok (ml/min)                  | 900     |
| Kapacita nádoby (ml)                  | 800     |
| Hmotnost (kg)                         | 1,6     |

PROFIPSE950Stříkáci pistole



Stříkáci pistole Procraft PSE950 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodově. Balení karton.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Typ                                   | PSE950    |
| Napájení (V)                          | 230       |
| Příkon (W)                            | 600       |
| Maximální otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 30000     |
| Průměr trysky (mm)                    | 1/1,8/2,5 |
| Max. průtok (ml/min)                  | 1000      |
| Kapacita nádoby (ml)                  | 800       |
| Hmotnost (kg)                         | 2,75      |

PROFIPSE1100Malířské stříkáci zařízení




Malířský stříkáci systém Procraft PSE1100 je určen ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Silný motor s výkonem 700W a pracovním tlakem 200 barů zaručuje vysokou výkonnost práce. Bezvzduchový stříkáci systém snižuje ztráty a zvyšuje kvalitu nátřiku. Součástí dodávky je vysokotlaká hadice, hadice zpětného toku, maticové klíče, čistič kartáč. Balení karton.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Typ                     | PSE1100   |
| Napájení (V)            | 230       |
| Příkon (W)              | 700       |
| Max. tlak (bar)         | 200       |
| Max. průtok (l/min)     | 1         |
| Konektor výstupu nátěru | G1/4'-19" |
| Délka hadice (m)        | 7,5       |
| Teplota barvy (°C )     | 5 - 40    |
| Hmotnost (kg)           | 10,2      |



PROFI LE-3D Laser zelený liniový

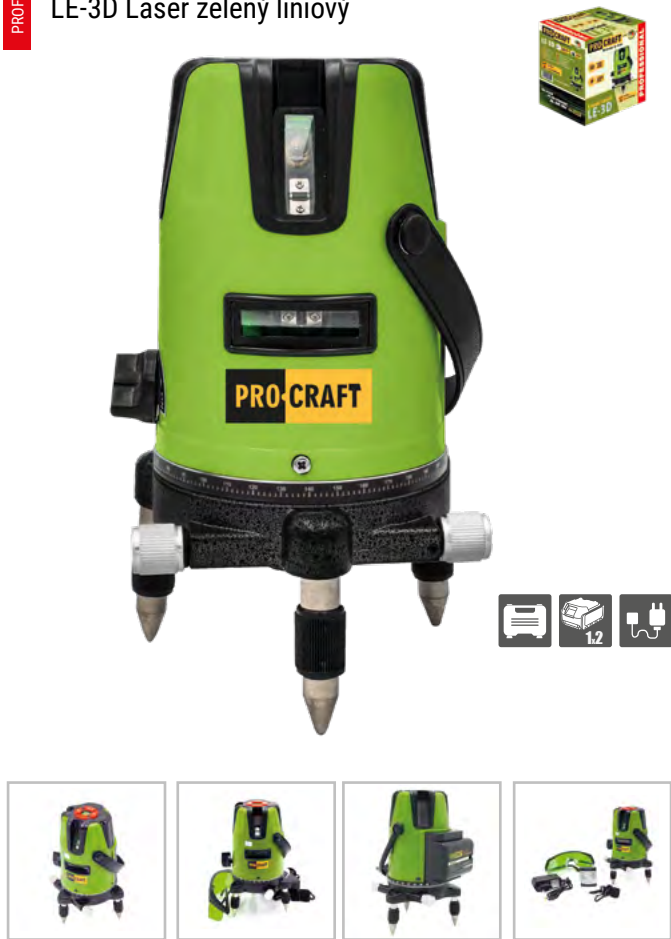

Zelený liniový laser Procraft LE-3D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světlu. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Typ                 | LE-3D                       |
| Napájení            | 230 V                       |
| Akumulátor          | Li-ion 3,7V, 2Ah            |
| Pracovní rozsah     | uvnitř 20-50m, venku 10-30m |
| Přesnost měření     | ±0,2mm/m                    |
| Rozsah samonivelace | ±3°                         |
| Doba samonivelace   | 3s                          |
| Hmotnost            | 1,9kg                       |

PROFI LE-2D Laser zelený liniový, křížový samonivelační



PROFI LE-5D Laser zelený liniový



Zelený liniový laser Procraft LE-5D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světlu. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Typ                 | LE-5D                       |
| Napájení            | 230 V                       |
| Akumulátor          | Li-ion 3,7V, 2Ah            |
| Pracovní rozsah     | uvnitř 20-50m, venku 10-30m |
| Přesnost měření     | ±0,2mm/m                    |
| Rozsah samonivelace | ±3°                         |
| Doba samonivelace   | 3s                          |
| Hmotnost            | 1,9kg                       |

Zelený liniový laser Procraft LE-2D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke dennímu světlu. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8". Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je baterie 3xAAA, ochranné pouzdro. Balení karton.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Model               | LE-2D           |
| Baterie             | 3x1,5V LR6 (AA) |
| Závít               | 1/4             |
| Pracovní rozsah     | 10 m            |
| Přesnost měření     | ±0,5mm/m        |
| Rozsah samonivelace | ±4°             |
| Doba samonivelace   | 3 s             |


PROFI LE-4G Laser zelený liniový



Zelený liniový laser Procraft LE-4G je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená linka laseru zaručuje lepší viditelnost na denním světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 1/4". Univerzální napájení přímo ze sítě nebo pomocí dodávaných akumulátorů. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Vertikální i horizontální úhel vyzařování 360° umožňuje práci v rozměrných a světlých prostorech. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, otočný magnetický držák, dálkový ovladač, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Druhý spodní paprsek pro horizontální měření samonivelace. Balení karton.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Typ                                  | LE-4G      |
| Napájení (V)                         | 230        |
| Počet laserových paprsků             | 16         |
| Vlnová délka laserového paprsku (nm) | 532        |
| Přesnost měření                      | ± 0,15mm/m |
| Pracovní rozsah (m)                  | 40         |
| Akumulátor                           | Li-ion 4Ah |
| Magnetický držák                     | ANO        |
| Dálkové ovládání                     | ANO        |
| Hmotnost (kg)                        | 2,35       |

PROFI Stativ Procraft 5/8 a 1/4

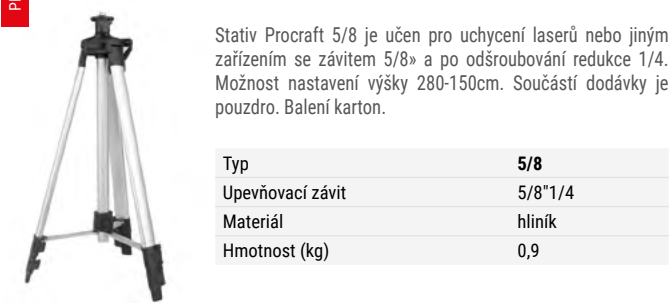

Stativ Procraft 5/8 je určen pro uchycení laserů nebo jiným zařízením se závitem 5/8" a po odšroubování redukce 1/4. Možnost nastavení výšky 280-150cm. Součástí dodávky je pouzdro. Balení karton.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ              | 5/8     |
| Upevňovací závít | 5/8"1/4 |
| Materiál         | hliník  |
| Hmotnost (kg)    | 0,9     |

PROFI LE-4GL Laser zelený liniový, křížový



Laser zelený liniový, křížový samonivelační Procraft LE-4GL je profesionální nástroj, který se stane spolehlivým pomocníkem při širokém spektru stavebních a renovačních prací – od vyrovnávání stěn a stropů, přes montáž okenních a dveřních profilů, až po pokládku dlaždic, listů, lepení tapet a další úkoly vyžadující vysokou přesnost. Díky pracovnímu dosahu až 40 metrů a 16 zeleným laserovým paprskům nabízí přístroj výbornou viditelnost i za denního světla na velkých plochách. Automatická samonivelační kompenzace v rozsahu ±3° zajišťuje přesné měření i na nerovném povrchu. Laser třídy II umožňuje bezpečné používání bez rizika poškození zraku při dodržení základních bezpečnostních pravidel.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Typ                                   | LE-4GL                 |
| Napájení baterie                      | Li-ion akumulátor 4 Ah |
| Třída laseru                          | II                     |
| Počet paprsků                         | 16                     |
| – horizontální                        | 360° × 2               |
| – vertikální                          | 360° × 2               |
| Ukazatel spodní horizontály           | ano                    |
| Pracovní dosah                        | 0–40 m                 |
| Přesnost nivelace                     | ±1 mm / 7 m            |
| Typ laseru                            | 532 nm                 |
| Zajištění kyvadla pro šikmé linie     | ano                    |
| Signalizace vychýlení laseru          | ano                    |
| Mechanismus jemného nastavení otáčení | ano                    |
| Rozsah samonivelace                   | ±3°                    |
| Závít pro stativ                      | 1/4"                   |
| Doba provozu                          | >4,5 hodiny            |
| Barva laserového paprsku              | zelená                 |
| Hmotnost                              | 2,3 kg                 |





Polyfúzní svářečky, trubicové



PROFI PL1400 Svářečka polyfúzní



Polyfúzní svářečka PL1400 je základní elektrické zařízení určené ke spojování polypropylenových (PPR) trubek metodou polyfúzního svařování. Jmenovitý příkon přístroje je 600 W a nástavce se zahřejí na teplotu 300 °C za pouhé 3 minuty. Termostat umožňuje přesné nastavení požadované teploty a její stabilní udržování pro práci s různými typy plastových materiálů.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Typ                                  | PL1400        |
| Jmenovité napětí / frekvence         | 230 V / 50 Hz |
| Příkon                               | 600 W         |
| Pracovní teplotní rozsah             | 0–300 °C      |
| Doba zahřátí                         | 5 min         |
| Počet otvorů pro nástavce            | 2 ks          |
| Počet topných těles (topných článků) | 1 ks          |
| Hmotnost                             | 2,7 kg        |

PROFI PL1600 Svářečka polyfúzní



Polyfúzní svářečka Procraft PL1600 je určena k svařování plastových trubek z homopolymeru polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí homopolymeru, 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Typ                   | PL1600            |
| Napájení (V)          | 230               |
| Příkon (W)            | 800               |
| Pracovní teplota (°C) | 0-300             |
| Nástavce (mm)         | 20/25/32/40/50/63 |
| Doba zahřívání (min)  | do 10             |
| Hmotnost (kg)         | 2,8               |

PROFI PL1900 Svářečka polyfúzní



Polyfúzní svářečka Procraft PL1900 je určena k svařování plastových trubek z homopolymeru polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Typ                   | PL1900      |
| Napájení (V)          | 230         |
| Příkon (W)            | 800         |
| Pracovní teplota (°C) | 0-300       |
| Nástavce (mm)         | 16/20/25/32 |
| Doba zahřívání (min)  | do 10       |
| Hmotnost (kg)         | 1,9         |

PROFI PL2000 Svářečka polyfúzní



Polyfúzní svářečka Procraft PL2000 je určena k svařování plastových trubek z homopolymeru polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Typ                   | PL2000      |
| Napájení (V)          | 230         |
| Příkon (W)            | 800         |
| Pracovní teplota (°C) | 0-300       |
| Nástavce (mm)         | 16/20/25/32 |
| Doba zahřívání (min)  | do 10       |
| Hmotnost (kg)         | 2,8         |

PROFI PL2300 Svářečka polyfúzní



Polyfúzní svářečka Procraft PL2300 je určena k svařování plastových trubek z homopolymeru polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč, rukavice a metr. Balení karton.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Typ                   | PL2300            |
| Napájení (V)          | 230               |
| Příkon (W)            | 1500/800          |
| Pracovní teplota (°C) | 0-300             |
| Nástavce (mm)         | 20/25/32/40/50/63 |
| Doba zahřívání (min)  | do 10             |
| Hmotnost (kg)         | 4,58              |





Sponkovačky

SPONKOVAČKY



PROFI PEH600 Sponkovačka elektrická



Elektrická sponkovačka Procraft PEH600 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 15-25 a mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 15-32mm. Šířka sponek 5,7mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Typ                               | PEH600        |
| Napájení (V)                      | 230           |
| Jmenovitý proud (A)               | 5             |
| Kapacita zásobníku (ks)           | 100           |
| Počet úderů (min. <sup>-1</sup> ) | 20            |
| Délka sponek (mm)                 | 15-25         |
| Délka hřebíků (mm)                | 15-32         |
| Typ spon/hřebíků:                 | TYP 600/TYP F |
| Hmotnost (kg)                     | 2,5           |

PROFI PEH50 Sponkovačka elektrická



Elektrická sponkovačka Procraft PEH50 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 8-16 a mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 8-20mm. Šířka sponek 11,4mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Typ                               | PEH50        |
| Napájení (V)                      | 230          |
| Jmenovitý proud (A)               | 5            |
| Kapacita zásobníku (ks)           | 100          |
| Počet úderů (min. <sup>-1</sup> ) | 20           |
| Délka sponek (mm)                 | 8-16         |
| Délka hřebíků (mm)                | 8-20         |
| Typ spon/hřebíků:                 | TYP 50/TYP F |
| Hmotnost (kg)                     | 1,58         |

PROFI PH1800Horkovzdušná pistole



Horkovzdušná pistole Procraft PH1800 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Možnost nastavení výkonu ve dvou stupních: 1. teplota 400 °C a průtok 250 l/min, 2. teplota 600°C a průtok 500l/min. Lehká konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou 4 trysky. Balení karton.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Typ                    | PH1800  |
| Napájení (V)           | 230     |
| Příkon (W)             | 1800    |
| Provozní teplota (°C)  | 400/600 |
| Průtok vzduchu (l/min) | 250/500 |
| Hmotnost (kg)          | 1       |

PROFI PH2000Horkovzdušná pistole



Horkovzdušná pistole Procraft PH2000 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Regulace teploty v rozsahu 50-600°C a průtoku vzduchu v rozsahu 250-500l/min umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Součástí dodávky jsou 4 trysky a příruční kufr. Balení karton.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Typ                    | PH2000                 |
| Napájení (V)           | 230                    |
| Příkon (W)             | 2000                   |
| Provozní teplota (°C)  | 50-600                 |
| Průtok vzduchu (l/min) | 250/500                |
| Poloha vypínače 1:     | 50°C; 250-500l/min     |
| Poloha vypínače 2:     | 50-650°C; 250-500l/min |
| Hmotnost (kg)          | 2,3                    |



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



Pokosové pily



POKOSOVÉ PILY

CMS21  
Pokosová pila



Pokosová a stolní pila Procraft CMS21 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáčkách 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručují a vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Typ                                  | CMS21   |
| Napájení (V)                         | 230     |
| Příkon (W)                           | 1200    |
| Otáčky (ot./min)                     | 4500    |
| Počet zubů:                          | 24      |
| Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm) | 30      |
| Průměr kotouče (mm)                  | 210     |
| Rozměry stolu (mm)                   | 340x226 |
| Max. hloubka řezu:                   |         |
| 0°/0°                                | 120x55  |
| 0°/45°                               | 120x35  |
| 45°/0°                               | 65x55   |
| 33°/25°                              | 40x25   |
| 60°/25°                              | 80x25   |
| Hmotnost (kg)                        | 10,38   |

CMS25  
Pokosová pila



Pokosová a stolní pila Procraft CMS25 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáčkách 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručují a vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Typ                                  | CMS25   |
| Napájení (V)                         | 230     |
| Příkon (W)                           | 1800    |
| Otáčky (ot./min)                     | 4500    |
| Počet zubů:                          | 36      |
| Průměr kotouče (mm)                  | 255     |
| Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm) | 40      |
| Rozměry stolu (mm)                   | 416x352 |
| Max. hloubka řezu:                   |         |
| 0°/0°                                | 120x75  |
| 0°/45°                               | 120x50  |
| 45°/0°                               | 90x75   |
| 33°/25°                              | 60x35   |
| 60°/25°                              | 85x35   |
| Hmotnost (kg)                        | 17,96   |

PGS2100  
Pokosová pila



Pokosová pila PGS 2100 je určena pro přesné řezání dřevěných polotovarů s vysokou přesností. Pila je vybavena efektivním systémem odsávání pilin, který pomáhá udržovat pracovní prostor čistý. Pila má speciální svěrky pro spolehlivé upevnění obrobku shora nebo zepředu. Vysoce kvalitní pracovní stůl z litiny hliníku disponuje přesným mechanismem nastavení úhlu, který lze zablokovat v různých polohách. Pilový kotouč lze snadno vyměnit díky blokaci vřetene. Sáček na piliny udržuje pracovní prostor v čistotě a transportní rukojeť zajišťuje snadné a bezpečné přenášení pily.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Typ                             | PGS2100       |
| Jmenovité napětí / frekvence    | 230 V / 50 Hz |
| Příkon                          | 1400 W        |
| Průměr kotouče                  | 210 mm        |
| Průměr upínacího otvoru kotouče | 25,4 mm       |
| Maximální hloubka řezu při 90°  | 50 / 120 mm   |
| Maximální hloubka řezu při 45°  | 30 / 80 mm    |
| Maximální úhel naklonění řezu   | do 45°        |
| Rychlost otáček kotouče         | 5000 ot./min  |
| Hmotnost                        | 6,0 kg        |

KR1400  
Pila kotoučová



Kotoučová pila Procraft KR1400 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva a jiných konstrukčních materiálů. Silný motor s výkonem 1400W a vývojem otáček až 5000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Součástí dodávky je inbusový klíč, uhlíkové kartáče, paralelní doraz a pilový kotouč 185mm. Balení karton.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Typ                 | KR1400 |
| Napájení (V)        | 230    |
| Příkon (W)          | 1400   |
| Otáčky (ot./min)    | 5000   |
| Průměr kotouče (mm) | 185    |
| Hmotnost (kg)       | 5,6    |

PGS217  
Pokosová pila



Pokosová pila Procraft PGS217 je určena k příčnému řezání měkkého i tvrdého dřeva a listů z plastu. Silný motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 4900 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Možnost připojení vysavače přes hadici, zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručují vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Prodlužovací výsuvné stoly s dorazem.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ                             | PGS217                |
| Napájení (V)                    | 230                   |
| Příkon (W)                      | 1400                  |
| Otáčky (ot./min)                | 4900                  |
| Průměr kotouče (mm)             | 210                   |
| Průměr upevňovacího otvoru (mm) | 25,4                  |
| Počet zubů:                     | 24                    |
| Max. kapacitařezání 0°/ 45 (mm) | 120x50/80x30          |
| Délka řezu:                     | 200mm ( 80mm při 45°) |
| Výška řezu:                     | 50mm ( 30mm při 45°)  |
| Hmotnost (kg)                   | 8,5                   |

KR2100 165 mm  
Ponorná okružní pila



Kotoučová ponorná pila KR2100 je univerzální nástroj pro přesné podélné řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. Díky své robustní konstrukci a vysoko kvalitním komponentům poskytuje uživateli možnost provádět čisté a přesné řezy různých hloubek a úhlů. KR2100 je nepostradatelný jak pro profesionální truhlářské práce, tak pro domácí projekty.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Typ                      | KR2100                       |
| Příkon                   | 1400 W                       |
| Otáčky                   | 2000-5000 min. <sup>-1</sup> |
| Rozměry pilového kotouče | 165 x 20 mm                  |
| Úhel natočení kotouče    | 0°- 45°                      |
| Hloubka řezu při         | 90°/45° (mm) 59/45           |
| Hmotnost                 | 8,6 kg                       |

POKOSOVÉ PILY



PROFI  
PGS2600  
Pokosová pila



Pokosová pila PGS 2600 je určena pro práce, kde je potřeba příčný řez nebo řez materiálu pod úhlem – například u dřevěných obrobků a výrobků, plastových nebo hliníkových profilů apod. Model je vybaven výkonným motorem o příkonu 1800 W a funkcí posuvu, která výrazně zvyšuje maximální šířku řezaného materiálu až na 300 mm. Při práci s delšími obrobky pomáhají rozšíření pracovního stolu minimalizovat odchylky, což přispívá k vyšší přesnosti zpracování. Řez materiálu je možné provádět postupně díky nastavitelnému dorazu hloubky řezu, což umožňuje vytváření drážek. Laserový ukazatel napájený dvěma bateriemi zvyšuje komfort a přesnost při práci.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Typ                                 | <b>PGS2600</b>    |
| Jmenovité napětí/frekvence          | 230 V / 50 Hz     |
| Příkon                              | 1800 W            |
| Průměr kotouče                      | 255 mm            |
| Upínací průměr hřídele              | 30 mm             |
|                                     | 0°×0° 300×72 mm   |
| Maximální řez (šířka/hloubka)       | 0°×45° 300×40 mm  |
|                                     | 45°×45° 200×72 mm |
| Max. úhel šikmého řezu vlevo/vpravo | až 45°            |
| Rychlost otáčení kotouče            | 4500 ot./min      |
| Hmotnost                            | 12,0 kg           |

PROFI  
PGS256  
Pokosová pila



Pokosová pila Procraft PGS256 je určena k příčnému řezání měkkého i tvrdého dřeva, lišt z plastu. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici, zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuje vysokou stabilitu při práci. Vybavena čárovým laserem integrovaným ve stroji, který usnadňuje kontrolu řezu a zaručuje vysokou přesnost. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Produčovací výsuvné stolky s dorazem.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Typ                             | <b>PGS256</b>            |
| Napětí akumulátoru (V)          | 230                      |
| Příkon (W)                      | 2000                     |
| Otáčky (ot./min)                | 4500                     |
| Průměr kotouče (mm)             | 255                      |
| Průměr upevňovacího otvoru (mm) | 30                       |
| Počet zubů                      | 24                       |
| Délka řezu:                     | 300 mm ( 200 mm při 45°) |
| Výška řezu:                     | 72 mm ( 40 mm při 45°)   |
| Hmotnost (kg)                   | 17,3                     |



PROFI  
POB980  
Frézka horní



Frézka Procraft POB980 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 710W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 10000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, tři základna, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Typ                          | <b>POB980</b> |
| Napájení (V)                 | 230           |
| Příkon (W)                   | 710           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 10000-30000   |
| Upínací kleština (mm)        | 6; 8          |
| Hmotnost (kg)                | 4,5           |

PROFI  
POB1700  
Frézka horní



Frézka Procraft POB1700 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-55mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ                          | <b>POB1700</b> |
| Napájení (V)                 | 230            |
| Příkon (W)                   | 1200           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 16000-30000    |
| Hloubka řezu (mm)            | 0-50           |
| Upínací kleština (mm)        | 6; 8           |
| Hmotnost (kg)                | 4              |

PROFI  
POB1200H  
Frézka horní



Frézka Procraft POB1200H je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Typ                   | <b>POB1200H</b> |
| Napájení (V)          | 230             |
| Příkon (W)            | 1200            |
| Otáčky (ot./min)      | 16000-30000     |
| Upínací kleština (mm) | 6; 8            |
| Hloubka řezu (mm)     | 0-50            |
| Hmotnost (kg)         | 4,5             |

PROFI  
POB2400  
Frézka horní



Frézka Procraft POB2400 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 2000W a vývojem otáček až 23000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 8000-23000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použít frézy se stopkami 8 a 12mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky je 12 fréz, podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Typ                                      | <b>POB2400</b> |
| Napětí akumulátoru (V)                   | 220-240        |
| Příkon (W)                               | 2000           |
| Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min) | 8000-23000     |
| Hloubka řezu (mm)                        | 0-50           |
| Upínací kleština (mm)                    | 8; 12          |
| Hmotnost (kg)                            | 6              |



PROFI ST1150  
Přímočará pila



Přímočará pila Procraft ST1150 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 750W a vývojem otáček 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3.stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky je imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát, adapter na vysavač, paralelní doraz. Balení karton.

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Model                                    | ST1150    |
| Příkon (W)                               | 750 W     |
| Počet zdvihů (min <sup>-1</sup> )        | 0-3000    |
| Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm) | 110/10/15 |
| Hmotnost (kg)                            | 2         |

PROFI ST1500  
Přímočará pila



PROFI ST1300  
Přímočará pila



Přímočará pila Procraft ST1300 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 800W a vývojem otáčky 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky je imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát. Balení karton.

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Typ                                      | ST1300    |
| Napájení (V)                             | 230       |
| Příkon (W)                               | 800       |
| Počet zdvihů (min <sup>-1</sup> )        | 0-3000    |
| Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm) | 110/10/15 |
| Hmotnost (kg)                            | 2,9       |



Elektrická přímočará pila ST1500 je určena pro řezání řeziva, stavebních a nábytkových desek na bázi dřeva (DTD, cementotřískové desky apod.), plechů a tvarových profilů z různých materiálů s odlišnou hustotou – oceli, plastů, neželezných kovů a dalších. Přímočará pila je vybavena vylepšeným, plně kovovým mechanismem pro beznástrojovou výměnu pilového listu, což šetří čas, zvyšuje bezpečnost při obsluze a zajišťuje spolehlivější upevnění. Základna nástroje je vyrobena z tlakem litého hliníku a navíc vyztužena ocelovou deskou, což zajišťuje její vysokou pevnost. Nástroj umožňuje práci v úhlu až 45°. V základně jsou drážky pro pevné nastavení přímočaré pily v požadovaném úhlu.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Typ                          | ST1500           |
| Jmenovité napětí/frekvence   | 230 V / 50 Hz    |
| Jmenovitý příkon             | 800 W            |
| Max. hloubka řezu do dřeva   | 110 mm           |
| Hloubka řezu do kovu         | 10 mm            |
| Počet otáček                 | 500–3000 ot./min |
| Amplituda pohybu pístu       | 28 mm            |
| Funkce ofuku pracovní plochy | ano              |
| Kyvadlový pohyb              | 4 stupně         |
| Šikmý řez                    | od +45° do -45°  |
| Materiál základny            | ocel / hliník    |
| Hmotnost                     | 3,1 kg           |

PROFI PE1650  
Hoblík elektrický



Elektrický hoblík Procraft PE1650 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 82mm a silný motor s výkonem 850W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Typ                           | PE1650 |
| Napájení (V)                  | 230    |
| Příkon (W)                    | 850    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )   | 16500  |
| Maximální brusná šířka (mm)   | 82     |
| Maximální brusná hloubka (mm) | 3      |
| Hmotnost (kg)                 | 5,1    |

PROFI SM1,6  
Nůžky na plech elektrické



Prostřihovač na plech Procraft SM 1,6 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Nastavení směru řezání umožňuje práci v omezeném prostoru. Snadná a rychlá výměna nástroje. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky je imbusový a maticový klíč, razník a uhlíkové kartáče. Balení karton.

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                             | SM 1,6        |
| Napájení (V)                                    | 230           |
| Příkon (W)                                      | 500           |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )                     | 2000          |
| Max. tl. plechu: ocel/nerezová ocel/hliník (mm) | 1,6/ 1,2/ 2,5 |
| Min. poloměr stříhu (mm)                        | 45            |
| Hmotnost (kg)                                   | 2,2           |

PROFI PE2150  
Hoblík elektrický



Elektrický hoblík Procraft PE2150 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 110mm a silný motor s výkonem 1300W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu. Možnost oboustranného odsávání. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Typ                           | PE2150 |
| Napájení (V)                  | 230    |
| Příkon (W)                    | 1300   |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )   | 16500  |
| Maximální brusná šířka (mm)   | 110    |
| Maximální brusná hloubka (mm) | 3      |
| Hmotnost (kg)                 | 7,6    |

PROFI SM2,5  
Nůžky na plech elektrické




Prostřihovač na plech Procraft SM 2,5 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 1200 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Oboustranný nůž zaručuje vysokou rychlost stříhání. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky je imbusový klíč, 1 pár stříhacích nožů, listové měrky. Balení karton.

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                                   | SM 2,5        |
| Napájení (V)                                          | 230           |
| Příkon (W)                                            | 500           |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )                           | 1200          |
| Max. tl. plechu: měkká ocel/nerezová ocel/hliník (mm) | 2,5/ 1,8/ 2,5 |
| Min. poloměr stříhu (mm)                              | 40            |
| Hmotnost (kg)                                         | 3,38          |




PROFIČepele s 9 zuby

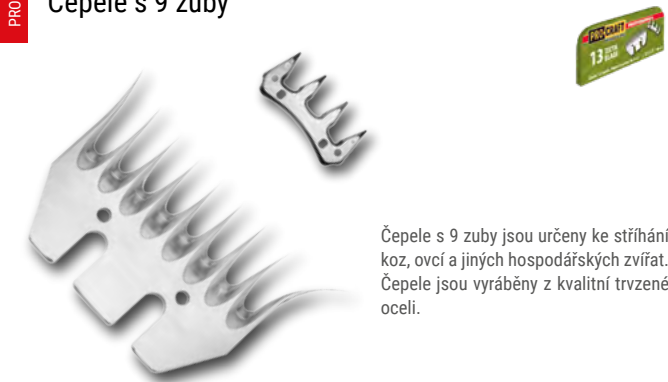

Čepele s 9 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvené oceli.

| Typ                   | Čepel s 9 zuby |
|-----------------------|----------------|
| Počet horních čepelí: | 4              |
| Počet dolních čepelí: | 9              |
| Šírka záběru (mm)     | 94             |
| Hmotnost (kg)         | 0,09           |

PROFIČepele s 13 zuby

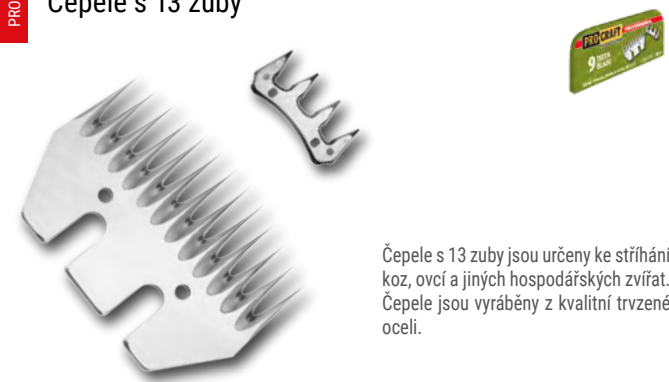

Čepele s 13 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvené oceli.

| Typ                   | Čepel s 13 zuby |
|-----------------------|-----------------|
| Počet horních čepelí: | 4               |
| Počet dolních čepelí: | 13              |
| Šírka záběru (mm)     | 76              |
| Hmotnost (kg)         | 0,09            |

PROFISC2400Strojek na stříhání ovcí



Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2400 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2400 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

| Typ                         | SC2400 |
|-----------------------------|--------|
| Napájení (V)                | 230    |
| Příkon (W)                  | 350    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 0-2400 |
| Přívodní kabel:             | 5m     |
| Hmotnost (kg)               | 3,4    |

PROFISC2600Strojek na stříhání ovcí



Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2600 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

| Typ                         | SC2600 |
|-----------------------------|--------|
| Napájení (V)                | 230    |
| Příkon (W)                  | 500    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 0-2600 |
| Přívodní kabel:             | 5m     |
| Hmotnost (kg)               | 3,6    |

Dílenské stroje



PROFIKR2600Stolní kotoučová pila



Stolní pila Procraft KR2600 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. Asynchronní motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Nízká hmotnost 11,3kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je pilový kotouč 200mm. Balení karton.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Typ                                       | KR2600     |
| Napájení (V)                              | 230        |
| Příkon (W)                                | 800        |
| Otáčky (ot./min)                          | 2950       |
| Rozměry pilového kotouče (mm)             | 200x16x2.4 |
| Počet zubů (mm)                           | 24         |
| Velikost stolu (mm)                       | 500x335    |
| Tloušťka rozevíracího klínu (mm)          | 2,2        |
| Průměr otvoru pro připojení odsávání (mm) | 36         |
| Hloubka řezu při 90° (mm)                 | 45         |
| Hloubka řezu při 45° (mm)                 | 35         |
| Hmotnost (kg)                             | 11,3       |



PROFIKR2900Stolní kotoučová pila



Stolní pila Procraft KR2900 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. lamina a kostrukčních desek. Asynchronní motor s příkonem 1800W a vysokých otáček 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Úhlové pravítko, příčný a podélný dorazy umožňuje vysokou přesnost řezání. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Plechové šasy a stabilní kovový stojan zaručí přesné řezání. Nízká hmotnost 7,5kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je inbusový a maticový klíč, pilový kotouč 254mm a montážní klíč. Balení karton.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | KR2900  |
| Napájení (V)                 | 230     |
| Příkon (W)                   | 1800    |
| Otáčky (ot./min)             | 4500    |
| Průměr kotouče (mm)          | 254     |
| Velikost stolu (mm)          | 637x427 |
| Boční prodloužení stolu (mm) | 637x238 |
| Zadní prodloužení stolu (mm) | 427x280 |
| Výška stolu (mm)             | 910     |
| Hloubka řezu při 90° (mm)    | 75      |
| Hloubka řezu při 45° (mm)    | 64      |
| Hmotnost (kg)                | 7,5     |

PROFIPST1650Univerzální stojan na stroje Procraft



PST1650 je určený pro použití v domácích dílnách, malých výrobních dílnách, na stavbách a v profesionálních truhlářských dílnách. Je vhodný pro práci s různými typy zařízení, včetně: pokosových pil, pásových pil, dřevoobráběcích strojů, brusek a frézek. Konstrukce stojanu umožňuje jeho snadné přizpůsobení různým modelům nářadí a zajišťuje stabilitu a snadné používání. Díky vysoké nosnosti 200 kg může stojan pojmout i těžké stroje a zajistit jejich bezpečné upevnění.

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Typ                                       | PST-1650    |
| Max.nosnot (kg)                           | 200         |
| Výška stolu (mm)                          | 750         |
| Nastavení vzdálenosti mezi nožičkami (mm) | 1000 - 1650 |
| Nastavení výšky nohou (mm)                | 810 - 910   |
| Hmotnost (kg)                             | 14,2        |

PROFIPD2100Stolní hoblovka s protahem



PROFIPD2300Tloušťkovací frézka



Hoblovka Procraft PD2300 je určena k protahu, a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Měřítka odebrání materiálu a hloubky řezu, dva kvalitních HSS-hoblovacích nožů umožňuje vysokou přesnost hoblování. Balení karton.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Typ                           | PD2300  |
| Napájení (V)                  | 230     |
| Příkon (W)                    | 2000    |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )  | 8000    |
| Rychlost posuvu (m/min)       | 6       |
| Max.šířka hoblování (mm)      | 330     |
| Hloubka hoblování (mm)        | 0-3     |
| Výška hoblování (mm)          | 6-160   |
| Rozměry pracovního stolu (mm) | 330x290 |
| Hmotnost (kg)                 | 30,5    |

Hoblovka s protahem Procraft PD2100 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-120mm. Stroj má kvalitní ocelovou konstrukci a plechové kryty, které zaručují delší životnost a stabilitu. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro pohodlné odebrání materiálu.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Typ                           | PD2100   |
| Napájení (V)                  | 230      |
| Příkon (W)                    | 1800     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )  | 8000     |
| Rychlost posuvu (m/min)       | 6        |
| Max.šířka hoblování (mm)      | 254      |
| Hloubka hoblování (mm)        | 0-3      |
| Výška hoblování (mm)          | 6-120    |
| Počet nožů:                   | 2        |
| Rozměry dorazu (mm)           | 512X80   |
| Úhel dorazu:                  | 90°-135° |
| Rozměry pracovního stolu (mm) | 913X257  |
| Hmotnost (kg)                 | 28,5     |



PROFI PD2200 Stolní hoblovka s protahem



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Typ                           | PD2200   |
| Napájení (V)                  | 230      |
| Příkon (W)                    | 1800     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )  | 8000     |
| Rychlost posuvu (m/min)       | 6        |
| Max. šířka hoblování (mm)     | 254      |
| Hloubka hoblování (mm)        | 0-3      |
| Výška hoblování (mm)          | 6-210    |
| Počet nožů:                   | 2        |
| Rozměry dorazu (mm)           | 512X80   |
| Úhel dorazu:                  | 90°-135° |
| Rozměry pracovního stolu (mm) | 913X257  |
| Hmotnost (kg)                 | 30       |



Hoblovka s protahem Procraft PD2200 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-220mm. Možnost připojení odsávání hadicí o průměru 76mm zaručí čisté pracovní prostředí. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro pohodlné odebrání materiálu.

PROFI PDC550 Odsávací zařízení na piliny a třísek



Odsávací zařízení PDC 550 je schopné rychle sbírat třísky, piliny a další drobné dřevěné odpady. Lze jej připojit a používat společně se dřevobráběcími stroji a zařízeními. Zejména efektivně pracuje s kotoučovými, pásovými a kruhovými pilami, stejně jako s hoblovacími stroji. Zařízení je vybaveno asynchronním indukčním motorem o výkonu 550 W, který se vyznačuje tichým chodem a dlouhou životností. Díky aerodynamicky tvarovaným ventilátorům vyrobeným z kvalitního ABS plastu dosahuje téměř bezhlučného provozu i při vysokých otáčkách. Ventilátory mají také dlouhou životnost. Velkou předností je filtr vyrobený z vysoce kvalitního materiálu a jeho velké rozměry, což zajišťuje vysokou efektivitu odsávání a čistotu vzduchu v pracovním prostoru.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Model                        | PDC550        |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz |
| Příkon                       | 550 W         |
| Počet otáček                 | 2850 ot./min  |
| Délka hadice                 | 2300 mm       |
| Průměr hadice                | 100 mm        |
| Průtok vzduchu               | 1150 m³/h     |
| Podtlak (vakuum)             | 1600 Pa       |
| Objem sáčku na piliny        | 75 l          |
| Hmotnost                     | 19,7 kg       |

PROFI TS120-406 Lupínková pila



Rámová lupínková pila Procraft TS120-406 je určena pro jemnou mechanickou práci, výrobu hraček, modeláře. Vestavená univerzální ruční bruska umožňuje broušení, odhroťování, frézování, gravírování. S regulací chodu pilového plátku umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Vybavená lampou pro osvětlení pracovního prostoru. Součástí dodávky jsou montážní klíče. Balení karton.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Model                          | TS120-406    |
| Příkon                         | 120 W S6 30% |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )   | 400-1600     |
| Maximální délka ramene (mm)    | 406          |
| Maximální výška materiálu (mm) | 50           |
| Hmotnost (kg)                  | 12,5         |

PROFI PLG700 Pila kolébková



PROFI BT350-80 Pásová pila



Pásová pila Procraft BT350-80 je určená k řezání dřeva, plastu. Podélné pravítko a úhlovací pravítko zajistí vám přesné řezy materiálu o výšce 80 mm. Naklápěcí stůl s rychloupínáním a stupnicí pro přesné diagonální řezy. Silný motor s příkonem 350 W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost připojení vysavače zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky je montážní klíče. Balení karton.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Model                          | BT350-80        |
| Příkon                         | 350 W S2 30 min |
| Napájení                       | 230-240 V/50 Hz |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )   | 1500            |
| Maximální výška materiálu (mm) | 80              |
| Hmotnost (kg)                  | 16              |



Kolébková pila Procraft PLG700 je určena k řezání palivového dřeva. Silný indukční motor s příkonem 4000W a vývojem otáček až 1400 zaručuje vysoký řezný výkon. Pružinový systém, který vrátí podavač do původní pozice, usnadní a zrychlí práci. Brzdový systém zvyšuje bezpečnost práce. Balení karton. Pro řezání polen do průměru 250mm. Možnost použít kotouč o průměru 550,600 a 700mm s upínacím otvorem 30mm. Součástí stroje je pilový kotouč 700x3,5mm.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Typ                 | PLG700         |
| Napájení (V)        | 400            |
| Příkon (W)          | 4000           |
| Otáčky (ot./min)    | 1400           |
| Délka polena (cm)   | 25-100         |
| Průměr kotouče (mm) | 250            |
| Rozměry (mm)        | 1260x700 x1220 |
| Hmotnost (kg)       | 120            |



PROFI BD1550 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD1550 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 375W a vysokých otáček až 2650 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD1550   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 375      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 580-2650 |
| Skličidlo (mm)                  | 3-16     |
| Počet rychlostí:                | 5        |
| Rozměr stolu (mm)               | 160x160  |
| Rozměr základny (mm)            | 290x190  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 210      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm) | 300      |
| Hmotnost (kg)                   | 16,35    |

PROFI BD1750 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD1750 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 9 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2350 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD1750   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 450      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 280-2350 |
| Skličidlo (mm)                  | 3-16     |
| Počet rychlostí:                | 9        |
| Rozměr stolu (mm)               | 170x170  |
| Rozměr základny (mm)            | 315x195  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 250      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm) | 470      |
| Hmotnost (kg)                   | 20,15    |

PROFI BD1850 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD1850 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2620 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD1850   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 450      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 620-2620 |
| Skličidlo (mm)                  | 3-16     |
| Počet rychlostí:                | 5        |
| Rozměr stolu (mm)               | 190x190  |
| Rozměr základny (mm)            | 340x205  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 325      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm) | 430      |
| Hmotnost (kg)                   | 25       |

PROFI BD1950 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD1950 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3140 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD1950   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 450      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 620-3140 |
| Skličidlo (mm)                  | 3-16     |
| Počet rychlostí:                | 16       |
| Rozměr stolu (mm)               | 190x190  |
| Rozměr základny (mm)            | 340x205  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 420      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm) | 580      |
| Hmotnost (kg)                   | 26,3     |

PROFI BD2150 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD2150 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 750W a vysokých otáček až 3320 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD2150   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 750      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 180-3320 |
| Skličidlo (mm)                  | 5-20     |
| Počet rychlostí:                | 16       |
| Rozměr stolu (mm)               | 290x290  |
| Rozměr základny (mm)            | 460x270  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 670      |
| Stolní hoblovka s protahem:     | 1100     |
| Hmotnost (kg)                   | 65,6     |

PROFI BD2000 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD2000 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 650W a vysokých otáček až 2770 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Typ                             | BD2000   |
| Napájení (V)                    | 230      |
| Příkon (W)                      | 650      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )    | 180-2770 |
| Skličidlo (mm)                  | 3-20     |
| Počet rychlostí:                | 16       |
| Rozměr stolu (mm)               | 290x290  |
| Rozměr základny (mm)            | 420x250  |
| Max. vzdál. vřet. od stolu (mm) | 450      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm) | 660      |
| Hmotnost (kg)                   | 43,75    |

PROFI BD2250 Sloupová vrtačka



Sloupová vrtačka Procraft BD2250 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 12 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1500 W a vysokých otáček až 2940 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené skličidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 32 mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Vrtáčka dodává se skličidlem 16, možnost upnout vrták s morse kuzelem. Balení karton.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Model                      | BD2250                      |
| Příkon                     | 1500 W                      |
| Otáčky                     | 180-2940 min. <sup>-1</sup> |
| Skličidlo                  | 5-32 mm                     |
| Počet rychlostí            | 12                          |
| Rozměr stolu               | 415 x 470 mm                |
| Rozměr základny            | 570 x 425 mm                |
| Max. vzdál. vřet. od stolu | 740 mm                      |
| Max. vzdál. vřet. od zákl. | 1220 mm                     |
| Hmotnost                   | 115 kg                      |



PROFI VMM800 Soustruh na ocel a plast



Soustruh na ocel a plast Procraft VMM800 je určen k soustružení, k řezání závitů, k obrábění hliníku, oceli, plastu a mosazi. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 0-2500 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály.

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Typ                              | VMM800  |
| Příkon (W)                       | 550     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> )     | 0-2500  |
| Max. točná délka (mm)            | 350     |
| Max. točný průměr nad ložem (mm) | 180     |
| Kužel vřetene:                   | MT3/MT2 |
| Průměr sklíčidla (mm)            | 100     |
| Max. posuv příčného suportu (mm) | 65      |
| Max. posuv nožového suportu (mm) | 35      |
| Závit metrický (mm/ot)           | 0,5-2,5 |
| Hmotnost (kg)                    | 40      |

PROFI VMM1100 Frézka na kov



Frézovací a vrtací stroj VMM1100 je univerzální profesionální zařízení, které se používá jak v průmyslové výrobě, tak i v domácích podmínkách při potřebě zřídit malé díleenské provozy. Stroj je vhodný pro hrubé frézování i pro práce vyžadující vysokou přesnost. Kromě frézovacích operací zvládá také vrtání a vyvrtávání v kovu.

Pro zajištění kvalitního provedení prací je stroj vybaven plynulou regulací otáček vřetene. Model disponuje výkonným motorem a spolehlivým pohonným systémem, které zajišťují nejen vysoké otáčky vřetene, ale i velký krouticí moment pro efektivní práci s různými typy materiálů a polotovarů

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Typ                     | VMM1100         |
| Příkon                  | 550 W           |
| Počet otáček            | 50–2500 ot./min |
| Úhel náklonu            | +/- 45°         |
| Výsuv vřetena           | 220 mm          |
| Kužel vřetena           | MT3             |
| Chod vřetena            | 180 mm          |
| Příčný posuv stolu      | 100 mm          |
| Podélný posuv stolu     | 300 mm          |
| Maximální průměr vrtání | 16 mm           |
| Hmotnost                | 62 kg           |



PROFI VC1550 Vysavač na popel



Vysavač na popel Procraft VC1550 je určen k vysávání grilu, kachlových kamen nebo krbu. Silný motor 1200W zaručuje vysoký sací výkon 17kPa. 20litrová nádoba z nerezové oceli s držadlem a rychlouzávěry. Hliníková sací trubka umožňuje optimální vysávání popela. Součástí dodávky je odsávací hadice, hubice, filtr. Balení karton.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Model                   | VC1550 |
| Příkon                  | 1200 W |
| Max. podtlak            | 17 kPa |
| Objem nádoby na popel   | 20 l   |
| Délka napájecího kabelu | 3 m    |
| Hmotnost                | 3,4 kg |

PROFI VP1400 Průmyslový vysavač



Průmyslový vysavač Procraft VP1400 je určen k mokrému i suchému vysávání, k čištění vnitřního prostoru automobilů a v dílnách a domácnostech. Silný motor 1400W zaručuje vysoký sací výkon 17kPa a je vhodný jako odsávání z ručního elektrického nářadí. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění koberců). Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu usnadní práci. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Typ                       | VP1400 |
| Napájení (V)              | 230    |
| Příkon (W)                | 1400   |
| Max. podtlak (kPa)        | 17     |
| Objem nádoby na prach (l) | 30     |
| Délka hadice (m)          | 4      |
| Hmotnost (kg)             | 7,5    |

PROFI Součásti k průmyslovému vysavači VP1400

Papírový sáček pro vysavač VP-1400 (5 ks)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Výška              | 38 cm  |
| Průměr             | 61 mm  |
| Šířka              | 55 cm  |
| Průměr otvoru      | 61 mm  |
| Vhodné pro vysavač | VP1400 |

Papírový jednorázový filtrační sáček o objemu 30 litrů je určen pro sběr a pohodlnou likvidaci suchého domácího či stavebního odpadu. Vlastnosti:  
• Sáček má průměr upevňovacího otvoru 63 mm a je kompatibilní s většinou stavebních vysavačů.  
• Při práci s jemným sádrovým nebo cementovým prachem se nedoporučuje sáček plnit více než na 60 %.  
• Po naplnění sáčku je nutné sáček i jeho obsah likvidovat jako stavební odpad.

Textilní sáček pro vysavač VP-1400 (5 ks)

Textilní sáček na prach je vyroben z pevné tkaniny a je určen pro sběr velkých i drobných částic nečistot. Lze ho používat opakovaně, aniž by ztratil své vlastnosti.

HEPA filtr pro vysavač VP-1400

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Průměr upevnění    | 8 mm   |
| Výška              | 12 cm  |
| Typ filtru         | HEPA   |
| Průměr             | 12 cm  |
| Vhodný pro vysavač | VP1400 |

HEPA filtr je určený pro efektivní čištění pracovního prostoru a okamžité odstraňování prachu. Díky speciální konstrukci je vhodný jak pro suché, tak i pro mokré čištění. To umožňuje jeho použití s různými nástroji – drážkovačem, okružní pilou a dalšími.

Pěnový filtr pro vysavač VP1400

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Výška              | 10 cm  |
| Typ filtru         | pěnový |
| Průměr             | 9,5 cm |
| Vhodný pro vysavač | VP1400 |

Pěnový filtr pro mokré čištění je určen k ochraně motoru před vlhkostí. Používá se při výměně kazetového filtru během sběru vody a tekutých nečistot.



PROFI VP2000  
Průmyslový vysavač



Průmyslový vysavač Procraft VP2000 je určen k mokrému i suchému vysávání. Je možné ho použít na staveništích, dílnách truhlářských a lakovacích provozech, ale i jako domácí vysavač koberců a čalounění. Je vhodný pro odstraňování třísek, pilin a sádrového prachu. Vysavač má 4m sací hadici a teleskopicky nastavitelnou ocelovou trubku. Silný motor s příkonem 1600W zaručuje vysoký sací výkon o 18kPa a dokáže tak účinně vysát prach ze strojů a těžší nečistoty ze stavby. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění koberců). Plynulou regulace sací síly manuální oklep prachových filtrů. Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu usnadní práci. Vysavač je dobře pojízdný díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení. Součástí dodávky je odsávací hadice, hepa filtr, teleskopická kovová trubka, hubice, sáčky a kola. Balení karton.

| Typ                       | VP2000          |
|---------------------------|-----------------|
| Napájení (V)              | 230             |
| Příkon (W)                | 1600            |
| Max. podtlak (kPa)        | 18              |
| Objem nádoby na prach (l) | 30              |
| Délka hadice (m)          | 4               |
| Třída vysavače:           | L,M do 0,1mg/m3 |
| Hmotnost (kg)             | 16              |

PROFI VP3000  
Průmyslový vysavač



Průmyslový vysavač Procraft VP3000 je určen k mokrému i suchému odsávání, vhodný do dílny, stavby a k čištění zaručuje vysoký sací výkon 17kPa, zvládne odsát i těžší nečistoty. Je vhodný jako odsávání díky své velké nádobě (80l) a 5m dlouhé sací hadici, pro ruční elektrické stroje. Vysavač je dobře pojízdný díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení a madlem pro posuv. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

| Typ                       | VP3000 |
|---------------------------|--------|
| Napájení (V)              | 230    |
| Příkon (W)                | 3000   |
| Max. podtlak (kPa)        | 17     |
| Objem nádoby na prach (l) | 80     |
| Délka hadice (m)          | 5      |
| Hmotnost (kg)             | 29     |

PROFI Součásti k průmyslovému vysavači VP2000

| Textilní vrchní sáček pro vysavač VP-2000 |       |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|
|                                           | Objem | 6 l |

Textilní sáček na prach je vyroben z pevné tkaniny a slouží k zachycení velkých i drobných částic nečistot. Může být používán opakovaně, aniž by ztrácel své vlastnosti.

| HEPA filtr pro vysavač VP-2000 |            |       |
|--------------------------------|------------|-------|
|                                | Tloušťka   | 4 cm  |
|                                | Typ filtru | HEPA  |
|                                | Šířka      | 12 cm |
|                                | Délka      | 19 cm |

HEPA filtr zachytává až 99,95 % pevných částic větších než 0,3 µm, což umožňuje účinně filtrovat domácí i stavební odpad, včetně nejméněšního prachu (sádrového nebo cementového). Filtrační prvek je vyroben ze syntetického materiálu. K čištění filtru lze použít stlačený vzduch. Při silném znečištění se doporučuje nejprve mechanicky očistit HEPA filtr lehkým poklepáním o tvrdý povrch.

PROFI Součásti k průmyslovému vysavači VP3000

| Textilní sáček na prach, spodní, pro vysavač VP3000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     | Textilní sáček je vybaven praktickým zapínáním, které umožňuje snadné vyprázdnění nasbíraného prachu a nečistot a opakované použití. Sáček je určen pro sběr hrubého nebo specifického odpadu, například stavební sutě, mouky, pilin apod. Více použitelný sáček je také ideální pro rychlé a efektivní uklídy. |  |

| Pěnový filtr pro vysavač VP3000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 | Pěnový válečkový filtr se nasazuje na plastovou mřížku s plovákem v nádobě na nečistoty vysavače. Slouží k ochraně plováku a motorového prostoru před znečištěním, prachem a kapkami vody během mokrého čištění. Zajišťuje spolehlivou filtraci a prodlužuje životnost zařízení. |  |

| Pěnový filtr pro vysavač VP2000 |                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 | Filtr pro mokré čištění je určen k ochraně motoru před vlhkostí. Používá se při výměně kazetového filtru během sběru vody a tekutých nečistot. Vhodný pro model VP2000. |  |

PROFI PF1000/180  
Elektrická řezačka na dlažbu



Řezačka na dlažbu Procraft PF1000/180 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný motor s příkonem 450W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

| Typ                             | PF1000/180  |
|---------------------------------|-------------|
| Napájení (V)                    | 230         |
| Příkon (W)                      | 450         |
| Otáčky (ot./min)                | 2950        |
| Průměr kotouče (mm)             | 180         |
| Průměr upevňovacího otvoru (mm) | 22,2        |
| Velikost stolu (mm)             | 395x385     |
| Rozměry (mm)                    | 415x395x247 |
| Hloubka řezu při 90° (mm)       | 35          |
| Hloubka řezu při 45° (mm)       | 18          |
| Hmotnost (kg)                   | 10,9        |

PROFI PF720/200  
Elektrická řezačka na dlažbu



Řezačka na dlažbu Procraft PF720-200 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 720mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovové konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

| Typ                       | PF720-200 |
|---------------------------|-----------|
| Napájení (V)              | 230       |
| Příkon (W)                | 800       |
| Otáčky (ot./min)          | 2950      |
| Průměr kotouče (mm)       | 200       |
| Velikost stolu (mm)       | 990x394   |
| Max. řezací výkon (mm)    | 720       |
| Úhel natočení kotouče:    | 0°- 45°   |
| Hloubka řezu při 90° (mm) | 35        |
| Hloubka řezu při 45° (mm) | 30        |
| Hmotnost (kg)             | 26        |



PROFI PF920-230 Elektrická řezačka na dlažbu



Řezačka na dlažbu Procraft PF920-230 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 920mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ                       | PF920-230 |
| Napájení (V)              | 230       |
| Příkon (W)                | 1200      |
| Otáčky (ot./min)          | 2950      |
| Průměr kotouče (mm)       | 230       |
| Velikost stolu (mm)       | 960x390   |
| Max. délka řezu (mm)      | 920       |
| Úhel natočení kotouče:    | 0°- 45°   |
| Hloubka řezu při 90° (mm) | 35        |
| Hloubka řezu při 45° (mm) | 30        |
| Hmotnost (kg)             | 38        |



PROFI PF1200-250 Elektrická řezačka na dlažbu



Řezačka na dlažbu Procraft PF1200-250 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a otáčkách 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 1200mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Typ                       | PF1200-250 |
| Napětí akumulátoru (V)    | 220-240    |
| Příkon (W)                | 1200       |
| Otáčky (ot./min)          | 2950       |
| Průměr kotouče (mm)       | 250        |
| Velikost stolu (mm)       | 1250x468   |
| Max. délka řezu (mm)      | 1200       |
| Úhel natočení kotouče:    | 0°- 45°    |
| Hloubka řezu při 45° (mm) | 35  30     |
| Hmotnost (kg) )           | 64         |



PROFI Míchačka na beton PCM160/PCM180/PCM125/PCM140



Míchačky na beton Procraft PCM160/PCM180/PCM125/PCM140 jsou určeny k míchání práškových a tekutých stavebních materiálů jako beton, malta, lepidla, fasád atd. Silný motor zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Kvalitní masivní konstrukce a buben uložený na dvou ložiskách zvyšují odolnost. Tepelná pojistka chrání motor proti přehřátí a přetížení. Míchačka je vybavena kvalitními pryžovými koly pro snadný transport. Balení karton.

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Typ                                | PCM160        | PCM180        |
| Objem bubnu (l)                    | 160           | 180           |
| Příkon (W)                         | 800           | 800           |
| Otáčky bubnu (min. <sup>-1</sup> ) | 29            | 29            |
| Material věnce:                    | litina        | litina        |
| Průměr bubnu (mm)                  | 630           | 680           |
| Průměr plnicího otvoru (mm)        | 390           | 390           |
| Výška bubnu (mm)                   | 630           | 680           |
| Tloušťka bubnu (mm)                | 1.2/1.8       | 1.2/1.8       |
| Rozměry (mm)                       | 1260x710x1370 | 1260x850x1400 |
| Hmotnost (kg)                      | 66            | 68            |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Typ                                | PCM125        | PCM140        |
| Objem bubnu (l)                    | 125           | 140           |
| Příkon (W)                         | 550           | 650           |
| Otáčky bubnu (min. <sup>-1</sup> ) | 26.6          | 26.6          |
| Material věnce:                    | litina        | litina        |
| Průměr bubnu (mm)                  | 570           | 570           |
| Průměr plnicího otvoru (mm)        | 380           | 380           |
| Výška bubnu (mm)                   | 570           | 610           |
| Tloušťka bubnu (mm)                | 1.1/1.7       | 1.1/1.7       |
| Rozměry (mm)                       | 1200x710x1350 | 1200x710x1350 |
| Hmotnost (kg)                      | 50            | 51            |





Elektrocentrály



Generátory PRO-CRAFT slouží jako záložní nebo nouzový zdroj energie pro domácnosti, zemědělství, staveniště, kavárny nebo prodejny potravin – všude tam, kde je potřeba vysoký výkon a dlouhý nepřetržitý provoz.

Kromě napájení domů a stavebních areálů nacházejí generátory uplatnění také v dalších oblastech:

- během venkovních akcí, např. pro provoz zvukové a světelné techniky, lednic, kávovarů apod.;
- k napájení výpočetní a domácí techniky;
- pro zajištění autonomního provozu mobilních servisních týmů.

Generátory PRO-CRAFT využívají synchronní typ alternátoru s robustní konstrukcí, schopný snášet neustálé zátěžové starty. Tento typ alternátoru umožňuje připojení energeticky náročného vybavení (až 80 % jmenovitého výkonu).

Všechny modely jsou vybaveny funkcí AVR (automatický regulátor napětí), která udržuje stabilní napětí i při kolísavé zátěži. Tato funkce chrání zařízení před poškozením a umožňuje připojení citlivých přístrojů jako bojler, kotel, chladnička, televize, domácí osvětlení a další.

Vlastností elektrocentrál PRO-CRAFT:

- ochrana zařízení proti zkratu;
- ochrana proti přetížení;
- systém kontroly hladiny oleje – automaticky vypne motor při nedostatku oleje;
- vestavěný voltmetr pro vizuální kontrolu napětí;
- palivoměr zabudovaný v nádrži.

Sortiment PRO-CRAFT zahrnuje jednofázové a třífázové modely:

- **Jednofázové generátory (220 V)** – vhodné pro napájení televizí, žehliček, lednic, ručního elektrického nářadí apod.
- **Třífázové generátory (do 380 V)** – obsluhují svářecí techniku, čerpadla, stavební zařízení aj.

Upozornění: k třífázovým generátorům lze připojit i jednofázová zařízení, ale generátor bude poskytovat elektrický proud na jednu fázi pouze v rozsahu 30 % svého výkonu.

PROFI GP10 Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP10 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování v autě nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 6 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Typ                             | GP10       |                    |
| Napětí (V)                      | 220-240/12 |                    |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 0,85       | Síťová ochrana AVR |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 1          |                    |
| Objem palivové nádrže (l)       | 6          |                    |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 0,67       |                    |
| Spuštění                        | manuální   |                    |
| Hmotnost (kg)                   | 24,5       |                    |

PROFI GP30 Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP30 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Typ                             | GP30       |                    |
| Napětí (V)                      | 220-240/12 |                    |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 2,5        | Síťová ochrana AVR |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 2,8        |                    |
| Objem palivové nádrže (l)       | 12         |                    |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 1,25       |                    |
| Spuštění                        | manuální   |                    |
| Hmotnost (kg)                   | 42,5       |                    |

PROFI GP35 Benzínová elektrocentrála



PROFI GP60 Benzínová elektrocentrála



PROFI GP60/3 Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Typ                             | GP35       |                    |
| Napětí (V)                      | 220-240/12 |                    |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 2,8        | Síťová ochrana AVR |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 3          |                    |
| Objem palivové nádrže (l)       | 15         |                    |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 1,5        |                    |
| Startér:                        | manuální   |                    |
| Net weight / NW (kg)            | 43,4       |                    |



Elektrocentrála Procraft GP60 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |                       |  |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Typ                             | GP60                  |  |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V           |  |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 5                     |  |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 5,5                   |  |
| Objem palivové nádrže (l)       | 25                    |  |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 2,5                   |  |
| Kombinace startér               | elektrický / manuální |  |
| Hmotnost (kg)                   | 75,5                  |  |



Elektrocentrála Procraft GP60/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu a třem fázím umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton.

|                                 |                       |  |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Typ                             | GP60/3                |  |
| Napětí (V)                      | 220-240 / 380-400     |  |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 5                     |  |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 5,5                   |  |
| Objem palivové nádrže (l)       | 25                    |  |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 2,5                   |  |
| Kombinace startér               | elektrický / manuální |  |
| Hmotnost (kg)                   | 75,5                  |  |





PROFI GP70  
Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP70 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Typ                             | GP70        |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 6           |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 6,5         |
| Objem palivové nádrže (l)       | 25          |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 3,12        |
| Elektrický startér              | Ano         |
| Hmotnost (kg)                   | 86,6        |

PROFI GP80  
Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP80 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ                             | GP80                  |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V           |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 7                     |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 7,5                   |
| Objem palivové nádrže (l)       | 25                    |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 3,57                  |
| Kombinace startér               | elektrický / manuální |
| Hmotnost (kg)                   | 93,3                  |



PROFI GP85  
Benzínová elektrocentrála



Elektrocentrála Procraft GP85 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ                             | GP85                  |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V           |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 7,5                   |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 8                     |
| Objem palivové nádrže (l)       | 25                    |
| Spotřeba paliva (l/h)           | 4,17                  |
| Kombinace startér               | elektrický / manuální |
| Hmotnost (kg)                   | 96,1                  |




PROFI Invertorová elektrocentrála IGP25



Invertorová elektrocentrála Procraft IGP25 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování autem, nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Úsporný regulátor napětí umožňuje uspoření až 40% paliva. Nízká hluknost. Digitálně vyhlazená přepětová ochrana umožní být záložním zdrojem pro náročnou elektrotechniku. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Typ                             | IGP25      |
| Napětí (V)                      | 220-240/5V |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 1,8        |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 2          |
| Objem palivové nádrže (l)       | 15         |
| Spuštění                        | manuální   |
| Hmotnost (kg)                   | 23         |



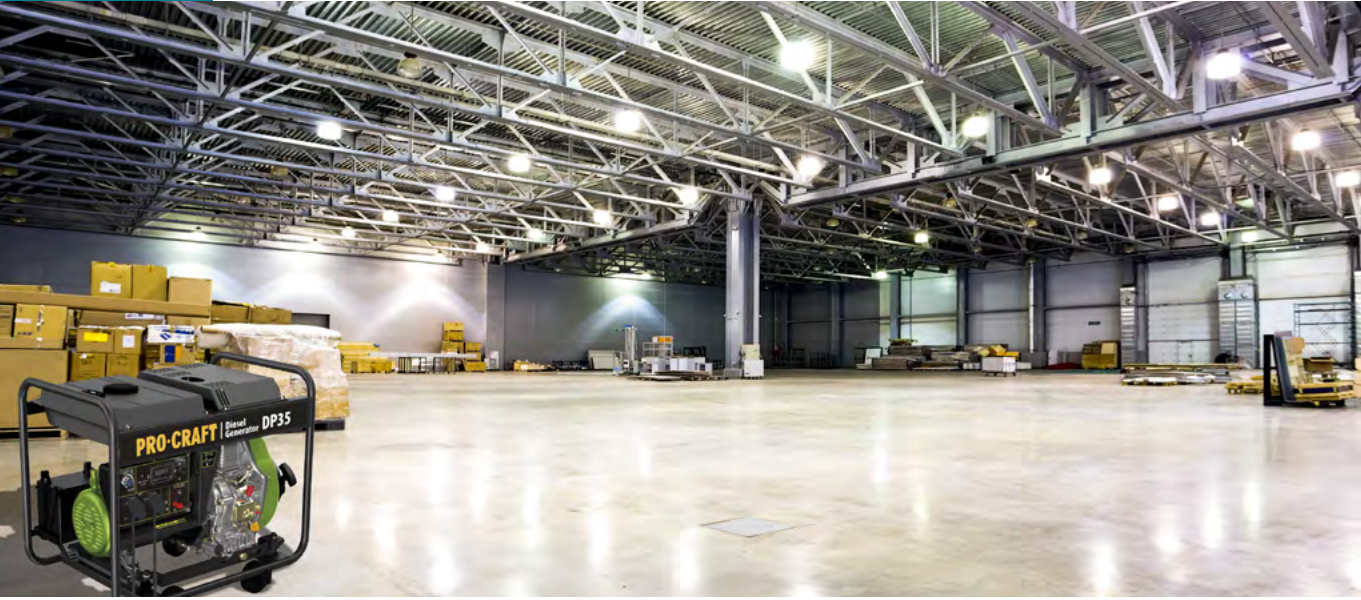

PROFI Dieselová elektrocentrála DP35



Dieselová elektrocentrála Procraft DP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění dieselového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka. Balení karton.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Typ                             | DP35        |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 3           |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 3,3         |
| Objem palivové nádrže (l)       | 12,5        |
| Počet fází                      | jednofázové |
| Hmotnost (kg)                   | 72          |



PROFI Dieselová elektrocentrála DP55



Dieselová elektrocentrála Procraft DP55 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění dieselového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka. Balení karton.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Typ                             | DP55        |
| Napětí (V)                      | 220-240/12V |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 4,5         |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 5           |
| Objem palivové nádrže (l)       | 12,5        |
| Počet fází                      | jednofázové |
| Hmotnost (kg)                   | 115         |



PROFI Dieselová elektrocentrála DP65/3



Dieselová elektrocentrála Procraft DP65/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění dieselového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka. Balení karton.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ                             | DP65/3            |
| Napětí (V)                      | 220-240 / 380-400 |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 5,5               |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 6                 |
| Objem palivové nádrže (l)       | 12,5              |
| Počet fází                      | třífázový         |
| Hmotnost (kg)                   | 118               |

PROFI Dieselová elektrocentrála DP80/3



Dieselová elektrocentrála Procraft DP80/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektriny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění dieselového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýchkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka. Balení karton.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ                             | DP80/3            |
| Napětí (V)                      | 220-240 / 380-400 |
| Trvalý výkon generátoru (kW)    | 7                 |
| Maximální výkon generátoru (kW) | 7,5               |
| Objem palivové nádrže (l)       | 12,5              |
| Počet fází                      | třífázový         |
| Hmotnost (kg)                   | 130               |





Navijáky




PROFI Elektrická jeřábová kočka TK500



Elektrický pojezd Procraft TK500 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

| Typ                         | TK500 |
|-----------------------------|-------|
| Napájení (V)                | 230   |
| Příkon (W)                  | 160   |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 1400  |
| Max. nosnost (kg)           | 600   |
| Výška zdvihu (m)            | 3     |
| Rychlost pojezdu (m/min)    | 16,4  |
| Hmotnost (kg)               | 16,82 |

PROFI Elektrická jeřábová kočka TK1000

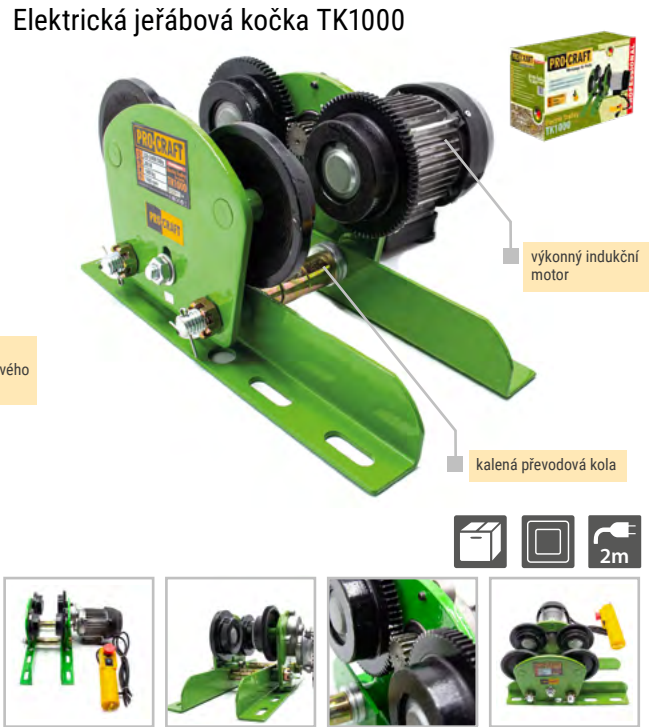

Elektrický pojezd Procraft TK1000 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 1200kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

| Typ                         | TK1000 |
|-----------------------------|--------|
| Napájení (V)                | 230    |
| Příkon (W)                  | 200    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 1400   |
| Max. nosnost (kg)           | 1200   |
| Výška zdvihu (m)            | 3      |
| Rychlost pojezdu (m/min)    | 16,4   |
| Hmotnost (kg)               | 29,85  |

PROFI Naviják lanový elektrický TP250



Elektrický lanový naviják Procraft TP250 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 250kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 510W. Bez kladky umožňuje zvedání až 125kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitém závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

| Typ                                          | TP250       |
|----------------------------------------------|-------------|
| Napájení (V)                                 | 230         |
| Příkon (W)                                   | 510         |
| Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)  | 125/250     |
| Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        | 12/6        |
| Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min) | 10/5        |
| Rozměry zásilky (mm)                         | 360x230x140 |
| Průměr lana (mm)                             | 6           |
| Hmotnost (kg)                                | 11,3        |

PROFI Naviják lanový elektrický TP500



Elektrický lanový naviják Procraft TP500 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 500kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1020W. Bez kladky umožňuje zvedání až 250kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitém závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

| Typ                                          | TP500       |
|----------------------------------------------|-------------|
| Napájení (V)                                 | 230         |
| Příkon (W)                                   | 1020        |
| Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)  | 250/500     |
| Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        | 12/6        |
| Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min) | 10/5        |
| Rozměry zásilky (mm)                         | 400x240x160 |
| Průměr lana (mm)                             | 6           |
| Hmotnost (kg)                                | 16,9        |

PROFI Naviják lanový elektrický TP600



Elektrický lanový naviják Procraft TP600 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1200W. Bez kladky umožňuje zvedání až 300kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitém závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

| Typ                                          | TP600   |
|----------------------------------------------|---------|
| Napájení (V)                                 | 230     |
| Příkon (W)                                   | 1200    |
| Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)  | 300/600 |
| Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        | 12/6    |
| Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min) | 10/5    |
| Průměr lana (mm)                             | 6       |
| Hmotnost (kg)                                | 18,9    |

PROFI Naviják lanový elektrický TP1000



Elektrický lanový naviják Procraft TP1000 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 1000kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1600W. Bez kladky umožňuje zvedání až 500kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitém závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

| Typ                                          | TP1000   |
|----------------------------------------------|----------|
| Napájení (V)                                 | 230      |
| Příkon (W)                                   | 1600     |
| Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)  | 500/1000 |
| Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        | 12/6     |
| Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min) | 8/4      |
| Průměr lana (mm)                             | 6        |
| Hmotnost (kg)                                | 16,9     |





Topné ventilátory

TOPNÉ VENTILÁTORY

PROFI Topný ventilátor FP20



Topný ventilátor Procraft FP20 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ           | FP20         |
| Napájení (V)  | 230          |
| Příkon (W)    | 25/1000/2000 |
| Rozměry (mm)  | 188*152*213  |
| Hmotnost (kg) | 1,83         |

PROFI Topný ventilátor FP30



Topný ventilátor Procraft FP30 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ           | FP30         |
| Napájení (V)  | 230          |
| Příkon (W)    | 25/1500/3000 |
| Rozměry (mm)  | 249*200*270  |
| Hmotnost (kg) | 2,9          |

PROFI EK15 Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben Procraft



Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben 230V EK15 15m vhodný pro venkovní použití. Možnost zavěšení.

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Typ                | EK15                |
| Napětí a frekvence | 230 V / 50 Hz       |
| Max. příkon        | 1500 W              |
| Kabel              | H05VV-F 3G1.5 mm Cu |

PROFI EK15N / EK25N Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben Procraft



Samonavíjecí prodlužovací kabel, buben 230V vhodný pro venkovní použití. Možnost zavěšení.

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Typ                                  | EK15N        | EK25N        |
| Průřez kabelu                        | 3x1,5 mm²    | 3x1,5 mm²    |
| Třída ochrany                        | IP-44        | IP-44        |
| Provozní teplota                     | -15/+60      | -15/+60      |
| Délka kabelu                         | 15 m         | 25 m         |
| Délka připojovacího kabelu           | 1 m          | 1 m          |
| Materiál vodiče                      | měď          | měď          |
| Typ izolace                          | PVC H05VV-F  | PVC H05VV-F  |
| Maximální zatížení v nenavutém stavu | 3200 W       | 3200 W       |
| Maximální zatížení v navutém stavu   | 1500 W       | 1500 W       |
| Typ bubnu                            | samonavíjecí | samonavíjecí |
| Úhel otáčení bubnu                   | 180°         | 180°         |
| Hmotnost                             | 5 kg         | 7 kg         |

PROFI DH50L Průmyslový odvlhčovač



DH-50L je průmyslový odvlhčovač vzduchu, který odstraňuje nadměrnou vlhkost v místnostech do 120 m2. Je vhodný pro použití ve stavebnictví, skladech a domácnostech, včetně odstraňování následků povodní, sušení materiálů a udržování optimální vlhkosti. Je vybaven časovačem, funkcí odloženého startu kompresoru a ocelovou konstrukcí s antikorozní povrchovou ochranou pro dlouhou životnost.

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                  | DH50L                                                                              |
| Kompresorová technologie odvlhčování |                                                                                    |
| Maximální plocha                     | 120 m²                                                                             |
| Oběh vzduchu                         | 350 m³/h                                                                           |
| Kapacita při 30° / 80% 50,0 l/den    |                                                                                    |
| Objem nádrže na kondenzát            | 7,00 l                                                                             |
| Provozní režimy                      | odvlhčování vzduchu                                                                |
| Bezpečnostní funkce                  | automatické odmrazování, automatický restart, uložení nastavení při výpadku proudu |
| Další funkce                         | časovač                                                                            |
| Displej                              | +                                                                                  |
| Chladivo                             | R290                                                                               |
| Příkon                               | 750 (max. 900) W                                                                   |
| Hladina hluku                        | 56 dB(A)                                                                           |
| Třída ochrany                        | I                                                                                  |
| Stupeň krytí                         | IP22                                                                               |
| Hmotnost                             | 25,0 kg                                                                            |

PRODLUŽOVACÍ KABELY



PROFI DH50  
Průmyslový odvlhčovač



- Vysoká výkonnost
- LCD displej
- Praktická transportní kola
- Vestavěný časovač

Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH50 je určen k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 150 m². Disponuje výkonem až 50 l/den a průtokem vzduchu až 300 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délky chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a dvě velká pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Při maximálním naplnění sběrné nádoby se odvlhčovač automaticky vypne a rozsvítí světelná indikace. Balení karton.

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Model              | <b>DH50</b>                                                |
| Napájení           | 230 V/50 Hz                                                |
| Výkon odvlhčování  | 50 l/den při 30°C/80% r.v.<br>(30 l/den při 27°C/60% r.v.) |
| Příkon             | 900 W                                                      |
| Určeno pro prostor | 150 m³                                                     |
| Průtok vzduchu     | 300 m³/hod                                                 |
| Objem nádrže       | 7 l                                                        |
| Jmenovitý proud    | 4A                                                         |
| Chladivo           | R290/200g                                                  |
| Rozměry            | 495 x 480 x 658 mm                                         |
| Provozní teplota   | 5-35 °C                                                    |
| Hmotnost           | 43 kg                                                      |

PROFI DH80  
Průmyslový odvlhčovač



Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH80 je určen k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 180 m². Disponuje výkonem až 70 l/den a průtokem vzduchu až 400 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délky chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a dvě velká pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Při maximálním naplnění sběrné nádoby se odvlhčovač automaticky vypne a rozsvítí světelná indikace. Velkou výhodou je i možnost nepřetržitého odvlhčování pomocí odtokové hadice, která je součástí balení. Balení karton.

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Model                    | <b>DH80</b>                                                |
| Napájení                 | 230 V/50 Hz                                                |
| Výkon odvlhčování        | 70 l/den při 30°C/80% r.v.<br>(40 l/den při 27°C/60% r.v.) |
| Příkon                   | 1300 W                                                     |
| Určeno pro prostor       | 180 m³                                                     |
| Průtok vzduchu           | 400 m³/hod                                                 |
| Jmenovitý proud          | 4.7A                                                       |
| Chladivo                 | R290 / 280 g                                               |
| Rozměry                  | 545 x 460 x 870 mm                                         |
| Provozní teplota         | 5-35 °C                                                    |
| Hmotnost                 | 45 kg                                                      |
| Připojení externí nádrže |                                                            |

PROFI DH90  
Průmyslový odvlhčovač



Profesionální vysoušeč vzduchu Procraft DH90 je určen k vysoušení vzduchu obytných prostor i komerčních objektů s podlahovou plochou do 200 m². Disponuje výkonem až 90 l/den a průtokem vzduchu až 500 m³/h. Časovač umožňuje nastavit délky chodu vysoušeče. Praktická rukojeť a čtyři pojezdová kola zaručují snadnou přepravu. Plášť z ocelového plechu a odolná konstrukce umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Průmyslový odvlhčovač má možnost výměny prachového filtru. Velkou výhodou je i možnost nepřetržitého odvlhčování pomocí odtokové hadice, která je součástí balení. Balení karton.

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Model                    | <b>DH90</b>                                                |
| Napájení                 | 230 V/50 Hz                                                |
| Výkon odvlhčování        | 90 l/den při 30°C/80% r.v.<br>(50 l/den při 27°C/60% r.v.) |
| Příkon                   | 1350 W                                                     |
| Určeno pro prostor       | 200 m³                                                     |
| Průtok vzduchu           | 500 m³/hod                                                 |
| Jmenovitý proud          | 4.8 A                                                      |
| Chladivo                 | R290/300g                                                  |
| Rozměry                  | 480 x 405 x 890 mm                                         |
| Provozní teplota         | 5~35 °C                                                    |
| Hmotnost                 | 50 kg                                                      |
| Připojení externí nádrže |                                                            |

PROFI H17  
Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

- Kompaktní rozměry
- Ochrana proti přehřátí



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H17 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 320 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ                      | <b>H17</b>            |
| Napájení ventilátoru     | 230 V / 50 Hz         |
| Palivo                   | plyn propan-butan G30 |
| Tlak plynu (bar)         | 0,7                   |
| Maximální topný výkon    | 17 kW                 |
| Průtok vzduchu           | 320 m³ / h            |
| Maximální odběr plynu    | 1,23 kg/h             |
| Termostat proti přehřátí | 95 °C                 |

PROFI H33  
Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

- Kompaktní rozměry
- Ochrana proti přehřátí



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H33 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 650 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ                      | <b>H33</b>            |
| Napájení ventilátoru     | 230 V / 50 Hz         |
| Palivo                   | plyn propan-butan G30 |
| Tlak plynu (bar)         | 0,7                   |
| Maximální topný výkon    | 33 kW                 |
| Průtok vzduchu           | 650 m³ / h            |
| Maximální odběr plynu    | 2,4 kg/h              |
| Termostat proti přehřátí | 75 °C                 |

PROFI H51  
Plynové horkovzdušné topidlo s ventilátorem

- Kompaktní rozměry
- Ochrana proti přehřátí



Plynové horkovzdušné topidlo Procraft H51 je určeno k vytápění hal, staveb a venkovních prostorů, rozmrazování, temperování nebo vysoušení. Vysokou výkonnost umožňuje silný motor s průtokem vzduchu 650 m³/h. Piezoelektrické zapalování umožňuje zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka. Součástí balení je 1,5 m plynová hadice, redukční ventil. Balení karton.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ                      | <b>H51</b>            |
| Napájení ventilátoru     | 230 V / 50 Hz         |
| Palivo                   | plyn propan-butan G30 |
| Tlak plynu (bar)         | 1,5                   |
| Maximální topný výkon    | 51 kW                 |
| Průtok vzduchu           | 650 m³ / h            |
| Maximální odběr plynu    | 3,7 kg/h              |
| Termostat proti přehřátí | 75 °C                 |



PROFI Žebřík hliníkový jednodílný



Jednodílný žebřík Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaven speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Žebřík odpovídá evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce s vysokým madlem. Žebříky jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

| Model               | PLA1.174 | PLA1.202 | PLA1.230 | PLA1.258 | PLA1.286 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nosnost: max.       | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   |
| Certifikace         | EN131    | EN131    | EN131    | EN131    | EN131    |
| Max. pracovní výška | 174,5 cm | 202,5 cm | 230,5 cm | 258,5 cm | 258,5 cm |
| Počet stupňů        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Materiál            | hliník   | hliník   | hliník   | hliník   | hliník   |
| Hmotnost            | 2,4 kg   | 2,8 kg   | 3,2 kg   | 3,6 kg   | 4 kg     |

| Model               | PLA1.314 | PLA1.342 | PLA1.370 | PLA1.398 | PLA1.426 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nosnost: max.       | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   |
| Certifikace         | EN131    | EN131    | EN131    | EN131    | EN131    |
| Max. pracovní výška | 314,5 cm | 342,5 cm | 370,5 cm | 398,5 cm | 398,5 cm |
| Počet stupňů        | 11       | 11       | 13       | 14       | 15       |
| Materiál            | hliník   | hliník   | hliník   | hliník   | hliník   |
| Hmotnost            | 4,4 kg   | 4,8 kg   | 5,2 kg   | 6 kg     | 5,6 kg   |

PROFI Schůdky hliníkové jednostranné

Schůdky hliníkové jednostranné Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaveny speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Schůdky odpovídají evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce s vysokým madlem. Schůdky jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

| Model               | PLA2.62 | PLA2.84 |
|---------------------|---------|---------|
| Nosnost: max.       | 150 kg  | 150 kg  |
| Certifikace         | EN131   | EN131   |
| Max. pracovní výška | 62 cm   | 84 cm   |
| Počet stupňů        | 3       | 4       |
| Materiál            | hliník  | hliník  |
| Hmotnost            | 3,3 kg  | 3,8 kg  |

| Model               | PLA2.128 | PLA2.150 | PLA2.172 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Nosnost: max.       | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   |
| Certifikace         | EN131    | EN131    | EN131    |
| Max. pracovní výška | 128 cm   | 150 cm   | 172 cm   |
| Počet stupňů        | 6        | 7        | 8        |
| Materiál            | hliník   | hliník   | hliník   |
| Hmotnost            | 5 kg     | 5,6 kg   | 6,3 kg   |

PROFI Žebřík hliníkový třídílný

Žebřík hliníkový třídílný Procraft pro všestranné použití z odolného a lehkého hliníku. Vybaven speciálními protiskluzovými nožičkami, které zajišťují nejvyšší bezpečnostní standard. Žebřík odpovídá evropským normám bezpečnosti, jsou schváleny a certifikovány dle EN131. Robustní a kvalitní konstrukce s vysokým madlem. Žebřík je vyráběn s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

| Model               | PLA3.424 | PLA3.508 | PLA3.676 | PLA3.788 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nosnost: max.       | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   | 150 kg   |
| Certifikace         | EN131    | EN131    | EN131    | EN131    |
| Max. pracovní výška | 424 cm   | 508 cm   | 676 cm   | 788 cm   |
| Počet příček        | 3x7      | 3x8      | 3x10     | 3x12     |
| Materiál            | hliník   | hliník   | hliník   | hliník   |
| Hmotnost            | 9,7 kg   | 11 kg    | 13,1 kg  | 16,5 kg  |

PROFI Žebříky hliníkové multifunkční skládací



| Model               | PLA4.346 | PLA4.460 |
|---------------------|----------|----------|
| Nosnost: max.       | 150 kg   | 150 kg   |
| Certifikace         | EN131    | EN131    |
| Max. pracovní výška | 346 cm   | 460 cm   |
| Příčky              | 4x3      | 4x4      |
| Materiál            | hliník   | hliník   |
| Hmotnost            | 11,5 kg  | 13,3 kg  |

Sada 2x plošin P1480  
Rozměry: 600x320, 880x320 mm

Sada 2x plošin P2040  
Rozměry: 880x320, 1160x320 mm

Auto-moto



PROFI PZ10M Automatická nabíječka baterií



Autonabíječka PZ10M je určena k nabíjení motocyklových a automobilových baterií s napětím 6 a 12 V. Je vybavena automatickou regulací nabíjení a vestavěným ventilátorem. Je ideálním zařízením pro udržení plné funkčnosti a výkonu baterií. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je praktickým a mobilním řešením pro použití v garáži nebo autodílně.

| Typ                  | PZ10M                        |
|----------------------|------------------------------|
| Napájení             | 230 V/50 Hz                  |
| Příkon               | 165 W                        |
| Nabíjecí napětí      | 6/12 V                       |
| Nabíjecí proud       | 10 A                         |
| Kapacita akumulátoru | 10-150 Ah                    |
| Pracovní teplota     | 10 - 40°C                    |
| Rozměry              | 200 x 175 x 105 mm           |
| Hmotnost             | 1,3 kg                       |
| Automatické ovládání | Ano                          |
| Ruční ovládání       | Ano, Přepnutí manuální režim |
| Vestavěný ventilátor | Ano                          |

PROFI PZ22M Automatická nabíječka baterií



Autonabíječka PZ22M je určena k nabíjení autobaterií s napětím 12 a 24 V. Je vybavena automatickým řízením procesu nabíjení a má také vestavěný ventilátor. Je ideálním zařízením pro udržení plné funkčnosti a výkonu baterií. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je praktickým a mobilním řešením pro použití v garáži nebo autodílně.

| Typ                  | PZ22M                        |
|----------------------|------------------------------|
| Napájení             | 230 V/50 Hz                  |
| Příkon               | 350/520 W                    |
| Nabíjecí napětí      | 12/24 V                      |
| Nabíjecí proud       | 20/15 A                      |
| Kapacita akumulátoru | 10-400/10-270 Ah             |
| Pracovní teplota     | 10 - 40°C                    |
| Rozměry              | 200 x 175 x 105 mm           |
| Hmotnost             | 1,4 kg                       |
| Automatické ovládání | Ano                          |
| Ruční ovládání       | Ano, Přepnutí manuální režim |
| Vestavěný ventilátor | Ano                          |



PROFI PZ280A Nabíječka baterií s funkcí startování



Startovací autonabíječka PZ280A je určena k nabíjení 12 a 24 voltových autobaterií. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ280A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie dostatečně chráněny.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Typ                  | PZ280A      |
| Napájení             | 230 V/50 Hz |
| Příkon               | 1000 W      |
| Nabíjecí napětí      | 12/24 V     |
| Nabíjecí proud       | 20 A        |
| Kapacita akumulátoru | 20-300 Ah   |
| Startovací proud     | 280 A       |

PROFI PZ950A Nabíjecí vozík se startovacím zdrojem



PROFI PZ550A Nabíjecí vozík se startovacím zdrojem



Autonabíječka PZ550A se startérem je určena k nabíjení 12 a 24 voltových autobaterií. Konstrukce přístroje byla vyvinuta pro profesionální garáže a pokročilejší domácí uživatele. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ550A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie během nabíjení dostatečně chráněny.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Typ                 | PZ550A      |
| Napájení            | 230 V/50 Hz |
| Příkon              | 2000 W      |
| Nabíjecí napětí     | 12/24 V     |
| Nabíjecí proud      | 30 A        |
| Kapacita akumulátor | 20-700 Ah   |
| Startovací proud    | 550 A       |
| Hmotnost            | 11 kg       |



Autonabíječka PZ950A se startérem je určena k nabíjení 12 a 24 voltových autobaterií. Konstrukce přístroje byla vyvinuta pro profesionální garáže a pokročilejší domácí uživatele. Tato nabíječka zajišťuje spolehlivost, vysokou účinnost a bezpečnost při nabíjení. Díky vestavěné funkci startování umožňuje rychlé nastartování vozidla v případě zcela vybitého akumulátoru. Kromě toho je nabíječka PZ950A vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadnou změnu a volbu parametrů nabíjení a sledování celého procesu nabíjení. Díky ochraně proti zkratu a přetížení jsou baterie během nabíjení dostatečně chráněny.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Typ                       | PZ950A      |
| Napájení                  | 230 V/50 Hz |
| Příkon (W)                | 2500        |
| Nabíjecí napětí (V)       | 12/24       |
| Nabíjecí proud (A)        | 85          |
| Kapacita akumulátoru (Ah) | 20-1500     |
| Startovací proud (A)      | 950         |
| Hmotnost (kg)             | 22          |

PROFI JSAP-12 Startovací zdroj



Startovací zařízení Procraft JSAP-12 je ideální pomocník pro majitele automobilů, motocyklů a dalších vozidel s 12V bateriemi. Zařízení pomáhá nastartovat benzinové motory o objemu až 5 litrů i při vybití akumulátoru. Kromě toho funguje jako nouzová svítlna s několika světelnými režimy a jako mini kompresor, který umožňuje nafouknout pneumatiky až na tlak 2,75 baru. Zařízení také dokáže nabíjet přenosná zařízení, jako jsou tablety nebo notebooky, což je velmi praktické na cestách.

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Typ                                           | JSAP-12      |
| Kapacita baterie                              | 4000 mAh × 3 |
| Napětí                                        | 12 V         |
| Startovací proud                              | 300 A        |
| Špičkový proud                                | 600 A        |
| Napětí nabíjení                               | 12 V / 1 A   |
| Výstupní proud                                | 5 V / 2 A    |
| Maximální objem motoru, který lze nastartovat | 5,0 l        |
| Pracovní tlak kompresoru                      | 2,75 atm     |
| Výkon kompresoru                              | 30 l/min     |
| Hmotnost                                      | 2,3 kg       |

PROFI JS-10 Startovací zdroj



Kompaktní startovací a nabíjecí zdroj JS-12 s vestavěnou Li-Pol baterií je určený k nastartování benzinového motoru o objemu až 5 litrů při vybití hlavní baterie. Zařízení lze nabíjet ze standardní elektrické sítě 220 V nebo z automobilového zapalovače. Vestavěná baterie má kapacitu 12 000 mAh, což umožňuje opakovaně dodávat nominální startovací proud 200 A. Na těle přístroje se nachází USB port pro nabíjení elektroniky a DC 12 V výstup, stejně jako indikátor stavu nabití baterie. Přístroj je vybaven LED svítilnou s třemi režimy svícení. Součástí balení jsou startovací svorky, adaptér do zapalovače a nabíjecí kabely.

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                                           | JS-12                                         |
| Kapacita baterie                              | 3000 mAh × 4                                  |
| Napětí                                        | 12 V                                          |
| Nabíjecí napětí                               | 12 V / 1 A                                    |
| Startovací proud                              | 200 A                                         |
| Špičkový proud                                | 400 A                                         |
| Maximální objem motoru, který lze nastartovat | 5,0 l                                         |
| Výstupní proudy                               | 5 B / 2 A; 12 B / 3 A; 16 B / 3 A; 19 B / 3 A |
| Hmotnost                                      | 0,4 kg                                        |

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                                      | JS-10                                         |
| Kapacita baterie                         | 2500 mAh x 4                                  |
| Napětí                                   | 12 V                                          |
| Nabíjecí napětí                          | 12 V / 1 A                                    |
| Startovací proud                         | 200 A                                         |
| Špičkový proud                           | 400 A                                         |
| Max. objem motoru, který lze nastartovat | 4,0 l                                         |
| Výstupní proudy                          | 5 V / 2 A; 12 V / 3 A; 16 V / 3 A; 19 V / 3 A |
| Hmotnost                                 | 0,4 kg                                        |

Startovací zdroj JS-10 s kompaktní a výkonnou lithium-polymerovou baterií, která dokáže dodat vysoké proudy. Používá se pro samostatné nabíjení mobilních zařízení a startování benzinových motorů s pracovním objemem až 4 l.

LED indikátor zobrazuje zbývající kapacitu baterie. Součástí balení je inteligentní adaptér s ochranou proti přetížení a přepólování. Zařízení je vybaveno LED svítilnou se třemi režimy – stálé osvětlení, blikání a SOS signál.

Zařízení má USB výstup pro nabíjení různých mobilních zařízení. Nabíjení probíhá přes síťový adaptér, který lze připojit i do palubní sítě automobilu přes zapalovač. Obsah balení: klemy, adaptér do zapalovače, nabíjecí kabely.





Vysokotlaké čističe CW4.120



Vysokotlaký čistič Cleaner CW4.120 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Motor s příkonem 1400W a s tlakem až 100 barů zaručuje dostatečný výkon pro domácí úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, láhev na čisticí prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Typ                      | CW4.120 |
| Příkon (W)               | 1400    |
| Jmenovitý průtok (l/hod) | 330     |
| Max. průtok (l/hod)      | 390     |
| Jmenovitý tlak (bar)     | 70      |
| Maximální tlak (bar)     | 100     |
| Max. teplota vody (°C)   | 40      |
| Hmotnost (kg)            | 6,1     |

Vysokotlaké čističe CW5.140



Vysokotlaký čistič Cleaner CW5.140 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 1800W a s tlakem až 140 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročnější úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, láhev na čisticí prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Typ                      | CW5.140 |
| Příkon (W)               | 1800    |
| Jmenovitý průtok (l/hod) | 400     |
| Max. průtok (l/hod)      | 468     |
| Jmenovitý tlak (bar)     | 100     |
| Maximální tlak (bar)     | 140     |
| Max. teplota vody (°C)   | 40      |
| Hmotnost (kg)            | 10,02   |

Vysokotlaké čističe CW6.160



Vysokotlaký čistič Cleaner CW6.160 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 2000W a s tlakem až 150 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročný úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, láhev na čisticí prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Typ                      | CW6.160 |
| Příkon (W)               | 2000    |
| Jmenovitý průtok (l/hod) | 400     |
| Max. průtok (l/hod)      | 468     |
| Jmenovitý tlak (bar)     | 110     |
| Max. teplota vody (°C)   | 40      |
| Hmotnost (kg)            | 13      |


Tryska pěnovací s nádobou B-350ml  
Tryska pěnovací s nádobou A-750ml



Tryska pěnovací s nádobou Cleaner B-350 se hodí pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu.

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner A-750 se hodí pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu. Tělo z mosazi zvyšuje životnost.

Vysokotlaké čističe CW7.180

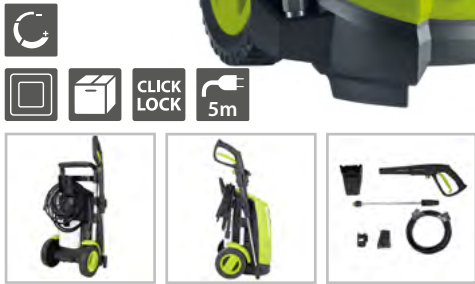

Vysokotlaký čistič Cleaner CW7.180 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras, odstraňování omítek, čištění kamenných soklů atd. Silný bezuhlíkový motor s příkonem 3000W s tlakem až 180 barů zaručuje dostatečný výkon pro profesionální použití. Myčka je vybavena celomosazným samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislí pouze na vodě z vodovodního řádu. Transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, láhev na čisticí prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Typ                      | CW7.180 |
| Příkon (W)               | 3000    |
| Jmenovitý průtok (l/hod) | 450     |
| Max. průtok (l/hod)      | 522     |
| Jmenovitý tlak (bar)     | 140     |
| Maximální tlak (bar)     | 180     |
| Max. teplota vody (°C)   | 40      |
| Hmotnost (kg)            | 26,85   |

Vysokotlaká hadice - 8m



Vysokotlaká hadice Cleaner se hodí pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Rychlospojky usnadní a zrychlí výměnu různých nástavců a příslušenství. Hadice je vyrobena z odolné kvalitní pryže. Na koncích je vybavena ochranou před zlomením a kvalitními mosaznými spojkami, které zvyšují životnost.

Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskou







PROFI Vzduchový kompresor LK190



Kompresor Procraft LK190 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ                    | LK190 |
| Napájení (V)           | 12    |
| Příkon (W)             | 120   |
| Maximální tlak (bar)   | 7     |
| Průtok vzduchu (l/min) | 35    |
| Průměr válce (mm)      | 30    |
| Napájecí kabel (m)     | 3     |
| Jmenovitý proud (A)    | 14    |
| Hmotnost (kg)          | 1,8   |

PROFI LK170 Vzduchový kompresor



Kompresor Procraft LK170 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ                    | LK170 |
| Napájení (V)           | 12    |
| Příkon (W)             | 120   |
| Maximální tlak (bar)   | 7     |
| Průtok vzduchu (l/min) | 35    |
| Průměr válce (mm)      | 30    |
| Napájecí kabel (m)     | 3     |
| Jmenovitý proud (A)    | 14    |
| Hmotnost (kg)          | 1,4   |

PROFI Vzduchový kompresor LK400



Kompresor Procraft LK400 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 276W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Dva písty umožňují huštění pneumatik kamionů. Napájení přímo z autobaterie. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky a přepravní kufr. Balení karton.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ                    | LK400 |
| Napájení (V)           | 12    |
| Příkon (W)             | 276   |
| Maximální tlak (bar)   | 10    |
| Průtok vzduchu (l/min) | 80    |
| Průměr válce (mm)      | 30    |
| Napájecí kabel (m)     | 3     |
| Jmenovitý proud (A)    | 25    |
| Hmotnost (kg)          | 1,4   |

PROFI WS-108 Gola sada



PROFI WS-108/72 Gola sada



|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ          | WS-108                                                                                                                    |
| 8x           | 1/4" Hlavice nástrčné prodloužené: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm                                             |
| 2x           | 1/4" Prodlužovací nástavec: 50mm, 75mm                                                                                    |
| 1x           | 1/4" Univerzální kloub                                                                                                    |
| 1x           | 1/4" Ráčna                                                                                                                |
| 5x           | 1/4" Hlavice nástrčné torx: E4, E5, E6, E7, E8                                                                            |
| 1x           | 1/4" Šroubovák                                                                                                            |
| 1x           | 1/4" Vratidlo                                                                                                             |
| 3x           | Šestihránné klíče: 1,5-2-2,5mm                                                                                            |
| 18x          | 1/4" Bity: SL4-5-5-6-5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30                                                      |
| 17x          | 1/2" Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-55-60                                                 |
| 1x           | 1/2" Vratidlo                                                                                                             |
| 17x          | 1/2" Hlavice nástrčné: 10mm,11mm,12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm |
| 5x           | 1/2" Hlavice nástrčné prodloužené: 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm                                                           |
| 2x           | 1/2" Prodlužovací nástavec: 125mm,250mm                                                                                   |
| 1x           | 1/2" Univerzální kloub                                                                                                    |
| 8x           | 1/2" Hlavice nástrčné torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24                                                        |
| 1x           | 1/2" Ráčna                                                                                                                |
| 2x           | 1/2" Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm                                                                    |
| 1x           | 1/2" Adaptér pro vratidlo                                                                                                 |
| 13x          | 1/4" Hlavice nástrčné: 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm                           |
| Hmotnost, kg | 6,75                                                                                                                      |



Sady ručního nářadí obsahuje různé množství kusů nástrojů. Jsou sestaveny tak, aby pokryly většinu prací v autoservisu. Najdete zde vše potřebné pro kvalitní opravy – od bitových nástavců až po nástrčné klíče. Ráčny a šroubováky mají ergonomickou tříkomponentní rukojeť, která zajišťuje maximální pohodlí při práci. Nástrčné klíče, prodlužovací tyče a adaptéry jsou vyrobeny z oceli CR-V typu 50BV30, která má optimální tvrdost a pružnost. Bitové nástavce jsou vyrobeny z oceli S2. Oba druhy oceli patří ke špičce ve svém segmentu.

Sada WS-108/72 je vybavena vysoce kvalitní ráčnou, jejíž všechny mechanické součásti jsou vyrobeny na Tchaj-wanu. Základ ráčny je z oceli 440 Cr-Mo a má 72 zubů. Tyto parametry jsou zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti nářadí.





PROFI WS-216 Sada ručních nástrojů



- 14 PCS-1/2 DR.SOCKET:13mm,14mm,15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
- 13 PCS-1/4 DR.SOCKET:4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm ,7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
- 10 PCS-3/8 DR.SOCKET:10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
- 5 PCS-1/2 DR.DEEP SOCKET:16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm
- 7 PCS-1/4 DR.DEEP SOCKET:4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- 6 PCS-3/8 DR.DEEP SOCKET:10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm
- 2 PCS-1/4 EXTENSION BARS:50mm, 100mm
- 1 PCS-3/8 EXTENSION BAR (125mm)
- 2 PCS-1/2 EXTENSION BARS:125mm, 250mm
- 1 PC-1/2 3-WAY ADAPTOR
- 3 PCS-UNIVERSAL JOINT: 1/4,3/8,1/2
- 2 PCS-1/2 MARS:16mm, 21mm
- 1 PC-3/8X21MM MARS
- 1 PC-1/4 SLIDE BAR
- 3 PCS- RATCHET HANDLE: 1/4, 3/8, 1/2



- 1 PC-1/4 SPINNER HANDLE
- 1 PC-RATCHET DRIVER
- 1 PC-1/4 BIT COUPLER
- 2 PCS-BITS WHORLS: 3/8, 1/2
- 30 PCS-BITS(8#): SL6-6.5-8, PH3-4, PZ3-4, H5.5-6-6.5-7-8-10-12, M5-6-8-10, T27-30-35-40-45-50
- T27-30-35-40-45-50 (WITH HOLE)
- 44 PCS-BITS(6.3#):SL4-5.5-6.5-7, PH0-1-2-3, PZ0-1-2-3, M5-6-8-10-12, 4-6-8-10, 1-2-3-4-6-8-10, T8-10-15-20-25-27-30-40-45 (WITH HOLE)
- 30 PCS-1/4 BIT SOCKET:SL4-4.5-6.5-7, PH0-1-2, PZ0-1-2, H3-4-5-6, T8-9-10-15-20-25-27-30, T8-9-10-15-20-25-27-30 (WITH HOLE)
- 2 PCS-1/2 BIT SOCKET (10#) :T55-60
- 12 PCS-COMBINATION WRENCH:8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15 mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
- 5 PCS-1/4 DR-E TYPE SOCKET: E4, E5, E6, E7, E8
- 6 PCS-3/8 DR-E TYPE SOCKET: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3 PCS-1/2 DR-E TYPE SOCKET: E20, E22, E24
- 7 PCS-HEX SOCKET:1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

PROFI WS-82 Gola sada



Gola sada Procraft WS-82 82 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli (CRV). Ochrana proti korozi a tvrdý povrch produkuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufř s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně rozříděné nářadí usnadňuje a zrychluje práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, kombinované klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufř.



|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ          | WS-82                                                                                            |
| 12x          | 1/2" Hlavice nástrčné: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm   |
| 13x          | 1/4" Hlavice nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm |
| 2x           | 1/4" Prodlužovací nástavec: 50mm, 100mm                                                          |
| 2x           | 1/2" Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm                                                         |
| 1x           | 1/2" Adaptér pro vrtadlo vnější 3/4"                                                             |
| 2x           | Univerzální klouby: 1/4" , 1/2"                                                                  |
| 2x           | 1/2" Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm                                           |
| 2x           | Ráčny: 1/4" , 1/2"                                                                               |
| 1x           | 1/4" flex-nástavec k nástrčné hlavici: 6"                                                        |
| 1x           | 1/4" rukojeť šroubováku                                                                          |
| 1x           | 1/2" Vratidlo                                                                                    |
| 15x          | 1/2" Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55                                      |
| 17x          | 1/4" Bity: SL4-5.5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30                                      |
| 9x           | Očkoploché klíče: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm                            |
| 1x           | 1/4" Vratidlo                                                                                    |
| Hmotnost, kg | 5,75                                                                                             |

PROFI Hydraulický zvedák PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10



Hydraulický zvedák Procraft PJ2 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 148 mm do 278mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ4 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 4 tuny a zdvihový rozsah od 180 mm do 340 mm a zdvihový rozsah od 148 mm do 278 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ6 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 6 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ8 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 8 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ10 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 10 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

| Typ                         | PJ2  | PJ4  | PJ6  | PJ8  | PJ10  |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| Maximální nosnost (kg)      | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Minimální výška zdvihu (mm) | 148  | 180  | 200  | 200  | 200   |
| Maximální zdvih (mm)        | 80   | 110  | 125  | 125  | 125   |
| Nastavitelná výška (mm)     | 50   | 50   | 60   | 60   | 60    |
| Maximální výška zdvihu (mm) | 278  | 340  | 385  | 385  | 385   |
| Hmotnost (kg)               | 2,4  | 3,5  | 4,3  | 5,2  | 5,5   |

PROFI Zvedák hydraulický pojízdný PJ12/PJ16/PJ20



Hydraulický zvedák Procraft PJ12 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 12 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ16 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 16 tun a zdvihový rozsah od 225 mm do 425mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ20 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 20 tun a zdvihový rozsah od 235 mm do 440mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

| Typ                         | PJ12  | PJ16  | PJ20  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Maximální nosnost (kg)      | 12000 | 16000 | 20000 |
| Minimální výška zdvihu (mm) | 210   | 225   | 235   |
| Maximální zdvih (mm)        | 125   | 140   | 145   |
| Nastavitelná výška (mm)     | 60    | 60    | 60    |
| Maximální výška zdvihu (mm) | 385   | 425   | 440   |
| Hmotnost (kg)               | 6,5   | 7,6   | 9,9   |



PROFI Zvedák hydraulický pojízdný PJ30



Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ30 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 3 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 400mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Typ                         | PJ30 |
| Maximální nosnost (kg)      | 3000 |
| Minimální výška zdvihu (mm) | 135  |
| Maximální výška zdvihu (mm) | 400  |
| Hmotnost (kg)               | 17,6 |

PROFI Zvedák hydraulický pojízdný PJ25



Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Typ                         | PJ25 |
| Maximální nosnost (kg)      | 2000 |
| Minimální výška zdvihu (mm) | 135  |
| Maximální výška zdvihu (mm) | 340  |
| Hmotnost (kg)               | 9    |


PROFI Zvedák hydraulický pojízdný PJ25S



Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25s je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového plechu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč, plastový kufr, dvě podpěry a dva klíny.

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Typ                         | PJ25S |
| Maximální nosnost (kg)      | 2000  |
| Minimální výška zdvihu (mm) | 135   |
| Maximální výška zdvihu (mm) | 340   |
| Hmotnost (kg)               | 3,5   |


PROFI Svěrák PDV75/PDV100/PDV125

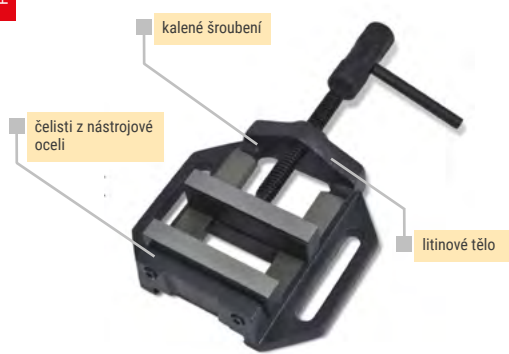

Litínový svěrák Procraft PBV75, PDV100, PDV125 je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trápězový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke všem vrtacím stolům. Balení karton. je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trápězový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke všem vrtacím stolům. Balení karton.

| Typ                 | PDV75 | PDV100 | PDV125 |
|---------------------|-------|--------|--------|
| Šířka čelistí (mm)  | 75    | 100    | 125    |
| Výška čelistí (mm)  | 27    | 30     | 30     |
| Rozvor čelistí (mm) | 60    | 90     | 115    |

PROFI Svěrák PBV75/PBV100/PBV125/PBV150

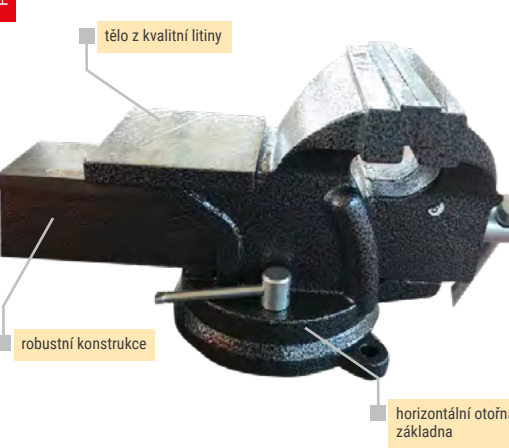


Litínový svěrák Procraft PBV75, PBV100, PBV125, PBV150 je určen k upínání, rovnání a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Díky horizontálně otočné základně rozšiřuje variabilitu použití. Otvory pro upevnění k pracovnímu stolu zaručují vysokou stabilitu při práci. Balení karton.

| Typ                         | PBV75 | PBV100 | PBV125 | PBV150 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Šířka čelistí (m)m          | 75    | 100    | 125    | 150    |
| Rozvor čelistí (m)m         | 90    | 90     | 100    | 135    |
| Maximální upínací síla (kN) | 90    | 7      | 12     | 15     |





Vzduchový kompresor AC24

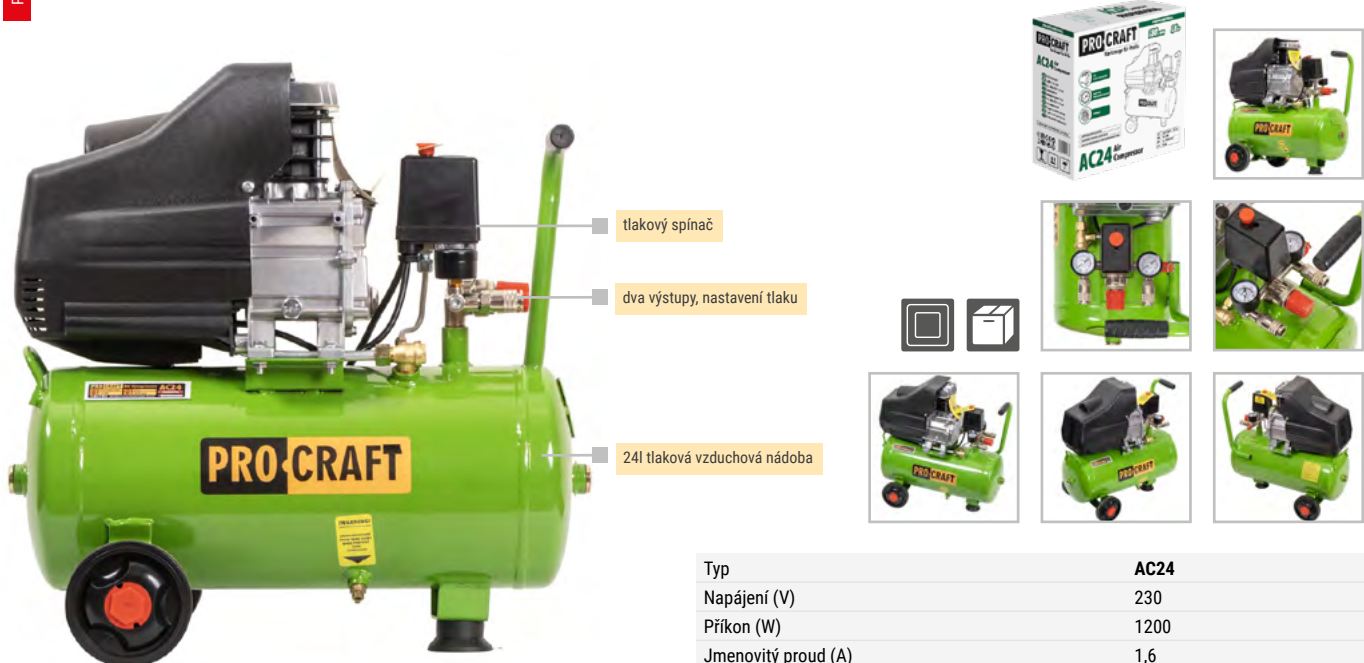

Kompresor Procraft AC24 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1200W zaručuje vysoký sací výkon až 196l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Typ                      | AC24 |
| Napájení (V)             | 230  |
| Příkon (W)               | 1200 |
| Jmenovitý proud (A)      | 1,6  |
| Sací výkon (l/min)       | 196  |
| Průměr válce (mm)        | 42   |
| Otáčky (ot./min)         | 2850 |
| Objem tlakové nádoby (l) | 24   |
| Maximální tlak (bar)     | 8    |
| Hmotnost (kg)            | 19   |

Vzduchový kompresor AC50



Kompresor Procraft AC50 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1400W zaručuje vysoký sací výkon až 198l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Typ                      | AC50 |
| Napájení (V)             | 230  |
| Příkon (W)               | 1400 |
| Jmenovitý proud (A)      | 1,9  |
| Sací výkon (l/min)       | 198  |
| Průměr válce (mm)        | 47   |
| Otáčky (ot./min)         | 2850 |
| Objem tlakové nádoby (l) | 50   |
| Maximální tlak (bar)     | 8    |
| Hmotnost (kg)            | 26   |

Vzduchový kompresor AC50-2



Kompresor Procraft AC50-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1800W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 285l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ                      | AC50-2 |
| Napájení (V)             | 230    |
| Příkon (W)               | 1800   |
| Jmenovitý proud (A)      | 2,5    |
| Sací výkon (l/min)       | 285    |
| Průměr válce (mm)        | 42     |
| Otáčky (ot./min)         | 2850   |
| Objem tlakové nádoby (l) | 50     |
| Maximální tlak (bar)     | 8      |
| Hmotnost (kg)            | 34,5   |

Vzduchový kompresor AC52-2



Kompresor Procraft AC52-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 2200W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 356l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práci. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ                      | AC52-2 |
| Napájení (V)             | 230    |
| Příkon (W)               | 2200   |
| Jmenovitý proud (A)      | 3      |
| Sací výkon (l/min)       | 356    |
| Průměr válce (mm)        | 47     |
| Otáčky (ot./min)         | 2850   |
| Objem tlakové nádoby (l) | 50     |
| Maximální tlak (bar)     | 8      |
| Hmotnost (kg)            | 37     |

HK10 Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch



Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch Procraft je určený na přívod tlakového vzduchu k pneumatickému nářadí. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajišť. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ                      | HK10            |
| Průměr hadice            | 3/8"            |
| Délka hadice             | 10 m            |
| Materiál hadice          | PVC             |
| Délka připojovací hadice | 2 m             |
| Provozní tlak            | 8 bar           |
| Provozní teplota         | -5 °C až +45 °C |
| Úhel otočení bubnu       | 180°            |

HK20 Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch



Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch Procraft je určený na přívod tlakového vzduchu k pneumatickému nářadí. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajišť. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ                      | HK20            |
| Průměr hadice            | 3/8"            |
| Délka hadice             | 20 m            |
| Materiál hadice          | PVC             |
| Délka připojovací hadice | 2 m             |
| Provozní tlak            | 8 bar           |
| Provozní teplota         | -5 °C až +45 °C |
| Úhel otočení bubnu       | 180°            |



PROFI

HR-10

Hadice samonavíjecí vzduchová 10m s rychlospojkami a ofukovací pistolí.

PROFI

HR-20

Hadice samonavíjecí vzduchová 20m s rychlospojkami a ofukovací pistolí.

PROFI

IG-61

Pistole pro huštění s manometrem.

PROFI

IG-63

Pistole pro huštění s manometrem Profi.

PROFI

IG-62

PROFI

WG-22

Mycí rozprašovací pistole.

PROFI

SG-15

Stříkací pistole 600ml mosazná tryska 1,3mm. Gravitační typ HVLP.

PROFI

SG-16

Stříkací pistole 120ml nízkotlaká mosazná tryska 0,8mm. Gravitační typ HVLP.

PROFI

FG-11

Pistole na PU pěnu s teflonovým povrchem.

PROFI

FG-12

Pistole na PU pěnu celokovová.

PROFI

BG-36

Pistole ofukovací Profi mosazná tryska a šroubení.

PROFI

BG-38

Pistole ofukovací Profi nerezová tryska a šroubení.

PROFI

IW40

Utahovák pneumatický 1/2 Profi.

PROFI

IW60

Utahovák pneumatický 3/4 Profi.

PROFI

PO-18

Olejnička s pumpičkou 180ml pevná tryska.

PROFI

PO-22

Olejnička s pumpičkou 180ml flexibilní tryska.

PROFI

AL02

Odlučovač 1/4.

PROFI

FU02

Regulátor tlaku vzduchu 1/4 s přimazávačem dvojité.

PROFI

FU04, FU06, FU08

PROFI

PR80

Přimazávač velký s filtrem.

PROFI

RW50

Ráčna pneumatická 1/4 Profi.

PROFI

WS02, WS04

WS02 - odlučovač 1/4. WS04 - odlučovač 3/8.

PROFI

BG-32, BG-34, BG-36

Pistole ofukovací krátká.

PROFI

IW40S

PROFI

WS06

Regulátor tlaku s odlučovačem 1/4.

PROFI

WS08

Regulátor tlaku 1/4 s odlučovačem a přimazávačem.

PROFI

WS10, WS12

WS10 - regulátor tlaku 3/8 s odlučovačem a přimazávačem. WS12 - regulátor tlaku 1/2 s odlučovačem a přimazávačem.

PROFI

AG100

Vzduchová bruska přímá se stopkovými tělisky - sada.

PROFI

KIT-5C

Sada vzduchového nářadí pětidílná - základní.

PROFI

Sada vzduchového nářadí 5- dílná KIT-5C

stříkací pistole

plnič pneumatik

mycí a rozprašovací pistole

ofukovací pistole

spirálová hadice

| Typ                 | KIT5-C           |              |                 |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                     | Stříkací pistole | Mycí pistole | Plnič pneumatik | Ofukovací pistole |
| Max. tlak (bar)     | 5                | 5            | 15              | 15                |
| Nádoba (l)          | 0,6              | 1            |                 |                   |
| Otvor trysky (mm)   | 1,5              |              |                 | 2                 |
| Pracovní tlak (bar) | 3,5-5            |              |                 |                   |
| Hmotnost (kg)       | 1,8              |              |                 |                   |

Sada pneumatického nářadí Procraft KIT-5C je určena jako příslušenství ke kompresoru. Možnost připojení pomocí kvalitních rychlospojek. Sada obsahuje pistoli na huštění pneu s manometrem s kvalitní hadicí a koncovkou, ofukovací pistoli, stříkací pistoli s mosaznou tryskou, mycí pistoli a kvalitní silikonovou spirálovou hadicí. Balení karton.

# Svářecí technika

SVÁŘECÍ TECHNIKA

Svářecí inventory PRO-CRAFT pracují v režimu ručního obloukového svařování obalenou elektrodou a umožňují svařovat elektrodami jakéhokoli typu a průměru. Díky širokému rozsahu svařovacího proudu jsou invertorové svařečky PRO-CRAFT univerzálním nástrojem. Lze s nimi svařovat jak černé, tak i barevné kovy. Přístroje disponují zvýšeným výkonem díky vylepšeným komponentům v obvodu invertoru. V invertorových svařečkách PRO-CRAFT jsou použity výkonné IGBT tranzistory známých světových značek, jejichž výkon je až o 30 % vyšší než u běžných analogů, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné prohoření sváru. Ve všech modelech jsou instalovány toroidní transformátory s více žilovým měděným vinutím, které umožňují dosáhnout účinnosti přenosu proudu až 97 %, přičemž nedochází ke ztrátám výstupního výkonu. Svařečky PRO-CRAFT pracují bez ztráty výkonu i při sníženém napětí v síti: série SP od 160 V, série RWI dokonce od 140 V, díky správně navrženému síťovému filtru s rezervní kapacitou přizpůsobenou pracovním parametřům. Ve strojích jsou použity silové měděné sběrnice se zvětšeným průřezem, čímž se vodivost zvyšuje až na 95 %. Zvýšený pracovní cyklus zařízení je dosažen díky:

- promyšlenému tunelovému systému chlazení, který zajišťuje rovnoměrné ofukování všech částí zařízení;
- intenzivnímu chlazení prvků zařízení a použití výkonného ventilátoru, což zvyšuje pracovní cyklus o 30 %;
- použití více žilového měděného transformátoru, který minimalizuje zahřívání;
- zvýšení objemu chladičů tranzistorů a výstupního usměrňovače o 30 %, což zajišťuje rovnoměrné a účinné chlazení všech prvků a minimalizuje riziko jejich poškození přehřátím.

Všechny svařečky jsou vybaveny doplňkovými funkcemi:

- AntiStick – zabráňuje přilepení elektrody náhlým snížením svařovacího proudu;
- HotStart – zajišťuje snadné spuštění invertoru a usnadňuje zapálení oblouku;
- ArcForce – stabilizuje oblouk zvýšením svařovacího proudu při oddělování kapky kovu;
- TermoControl – chrání přístroj před přehřátím.

Sortiment svařovacích invertorů PRO-CRAFT umožňuje vybrat optimální model podle požadovaných parametrů a ceny – pro domácí nebo profesionální použití.



PROFI Svářecí invertor RWI-300



Svářecí invertor Procraft RWI-300 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-140A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce ArcForce, AntiStick a HotStart zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemními kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Typ                                   | RWI-300      |
| Napájení                              | 230V-50Hz    |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-140       |
| Zatěžovatel 40%                       | 140A / 25,6V |
| Zatěžovatel 60%                       | 99A / 24V    |
| Zatěžovatel 100%                      | 76A / 22,1V  |
| Příkon (kW)                           | 4,5          |
| Délka svářecích kabelů (m)            | 2,8          |
| Pracovní cyklus                       | 40% při 40°C |
| Hmotnost (kg)                         | 5,2          |

PROFI Svářecí invertor RWI-320



Svářecí invertor Procraft RWI-320 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce ArcForce, AntiStick a HotStart zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemními kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Typ                                   | RWI-320      |
| Napájení                              | 230V-50Hz    |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-160       |
| Zatěžovatel 40%                       | 160A / 26,4V |
| Zatěžovatel 60%                       | 113A / 24,5V |
| Zatěžovatel 100%                      | 87A / 23,5V  |
| Příkon (kW)                           | 5,3          |
| Délka svářecích kabelů (m)            | 2,8          |
| Pracovní cyklus                       | 40% při 40°C |
| Hmotnost (kg)                         | 4,8          |

PROFI Svářecí invertor RWI-350



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | RWI-350        |
| Napájení:                             | 230V-50Hz      |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-180         |
| Zatěžovatel 40%:                      | 180A / 27,2V   |
| Zatěžovatel 60%:                      | 127,3A / 25,1V |
| Zatěžovatel 100%:                     | 98,6A / 23,9V  |
| Příkon (kW)                           | 6,1            |
| Délka svářecích kabelů (m)            | 3              |
| Pracovní cyklus:                      | 40% při 40°C   |
| Hmotnost (kg)                         | 5,8            |

PROFI Svářecí invertor RWI-400



Svářecí invertor Procraft RWI-400 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | RWI-400        |
| Napájení                              | 230V-50Hz      |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-200         |
| Zatěžovatel 40%                       | 200A / 28V     |
| Zatěžovatel 60%                       | 163A / 26,5V   |
| Zatěžovatel 100%                      | 126,5A / 25,1V |
| Příkon (kW)                           | 7              |
| Délka svářecích kabelů (m)            | 3              |
| Pracovní cyklus                       | 40% při 40°C   |
| Hmotnost (kg)                         | 8              |

V nabídce poloautomatických svářeček PRO-CRAFT najdete modely pro domácí i polo-profesionální použití, které se využívají v dílnách, autoservisech a menších výrobcích. Každý poloautomat značky PRO-CRAFT dokáže vyrovnávat kolísání vstupního napětí v rozsahu 160–240 V. Změny v napětí nemají vliv na kvalitu ani přesnost svaru – stabilizační elektronika umožňuje dosažení rovnoměrného svarového spoje. Naše zařízení se vyznačují velkým počtem funkcí – nabízejí 3 až 5 režimů svařování. Například u poloautomatických svářeček PRO-CRAFT je integrován režim ručního obloukového svařování (MMA), a také možnost práce s plněným ochranným drátem, což je velmi výhodné v podmínkách s omezeným prostorem, kde není možné použít objemné plynové láhve. Výhody poloautomatických svářeček PRO-CRAFT:

- umožňují svařovat nejen ocel, ale i další kovy a slitiny;
- dovolují spojovat tenké materiály bez jejich propálení;
- zajišťují vysokou rychlost práce;
- umožňují plynulé a přesné nastavení proudu i napětí pro jemné doladění náběhu;
- eliminují výkyvy napětí v síti, což je zvláště důležité v garážích a menších provozech;
- mají vysoký pracovní cyklus a účinnost;
- podporují změnu polarity pro práci se samo ochranným drátem;
- disponují vysokou produktivitou a odolností;
- pracovní cyklus přesahuje 50 % při maximálním proudu – při nižším proudu lze zařízení používat ještě delší dobu.

PROFI SPI-290 Kombinovaná invertorová svářečka

|                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                | SPI-290                                                                     |
| Jmenovitě napětí / frekvence                       | 230 V / 50 Hz                                                               |
| Maximální příkon                                   | 3,8 kVA                                                                     |
| Maximální svařovací proud                          | 130 A                                                                       |
| Rozsah nastavení napětí v režimu MIG               | 16–29 V                                                                     |
| Jmenovitý průměr svařovacího drátu MIG             | 0,6–0,8 mm                                                                  |
| Maximální průměr svařovacího drátu MIG             | 1,0 mm                                                                      |
| Typ svařovacího drátu                              | plášťový (flux-cored)                                                       |
| Rychlost podávání drátu                            | 2,5–12 m/min                                                                |
| Průměr cívky s drátem                              | do 100 mm                                                                   |
| Rozsah nastavení proudu v režimu MMA               | 20–130 A                                                                    |
| Průměr svařovací elektrody                         | 1,6–4 mm                                                                    |
| Provozní režimy                                    | MIG 08/CO <sub>2</sub> ; 08/Ar-CO <sub>2</sub> ; plášťový drát (flux-cored) |
| Pracovní cyklus zařízení při maximálním proudu MIG | 50 % (při 40 °C)                                                            |
| Pracovní cyklus zařízení při maximálním proudu MMA | 40 % (při 40 °C)                                                            |
| Účinnost                                           | 88 %                                                                        |
| Napětí naprázdno                                   | 55 V                                                                        |
| Provozní hmotnost zařízení                         | 6,0 kg                                                                      |

Kombinovaná invertorová svářečka SPI290 je univerzální nástroj s pěti pracovními režimy: Flux (práce s plášťovým drátem o průměru 0,8 mm, 0,9 mm a 1 mm), MMA (práce s elektrodou) a Lift Tig (práce s wolframovou elektrodou), které umožňují provádět širokou škálu svařovacích prací. Pro pohodlné použití je přístroj vybaven LED displejem, na kterém se zobrazují aktuální pracovní režim, indikátor zapnutí, indikátor síťového napětí, indikátor přehřátí a numerické zobrazení aktuální hodnoty proudu. Zařízení je také vybaveno svítilnou, která usnadní práci i při špatném osvětlení.



PROFI Poloautomatická svářečka SPI-320/Co2/MMA



Poloautomatická svářečka CO2 SPI-320 je určena k ručnímu svařování metodami MIG a MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | <b>SPI-320</b> |
| Napájení:                             | 230V-50Hz      |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-160         |
| Zatěžovatel 40%:                      | 165A/22V       |
| Zatěžovatel 60%:                      | 113A / 19,65V  |
| Zatěžovatel 100%:                     | 88A / 13,4V    |
| Příkon (kW)                           | 5,3            |
| Délka kabelu hořáku                   | 3              |
| Pracovní cyklus:                      | 40% při 40°C   |
| Rychlost podávání drátu (m/min)       | 2,5-12         |
| Průměr svařovacího drátu              | 5Kg            |
| Hmotnost (kg)                         | 19,5           |

PROFI Poloautomatická svářečka SPI-380/Co2/MMA



Poloautomatická svářečka CO2 SPI-380 je určena k ručnímu svařování metodami MIG/MAG a MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | <b>SPI-380</b> |
| Napájení:                             | 230V-50Hz      |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-180         |
| Zatěžovatel 40%:                      | 180A / 23V     |
| Zatěžovatel 60%:                      | 127A / 20,35V  |
| Zatěžovatel 100%:                     | 98A / 18,9V    |
| Příkon (kW)                           | 6,5            |
| Délka kabelu hořáku                   | 3              |
| Pracovní cyklus:                      | 40% při 40°C   |
| Rychlost podávání drátu (m/min)       | 2,5-12         |
| Průměr svařovacího drátu              | 5Kg            |
| Hmotnost (kg)                         | 20,5           |

PROFI Kombinovaná poloautomatická svářečka SPI-400/Co2/MMA



Kombinovaná poloautomatická svářečka Co2/ inverter SPI-400 je určen k ručnímu svařování metodami MIG a MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | <b>SPI-400</b> |
| Napájení:                             | 230V-50Hz      |
| Regulační rozsah svářecích proudů (A) | 20-200         |
| Zatěžovatel 40%:                      | 200A / 24V     |
| Zatěžovatel 60%:                      | 142A / 21,1V   |
| Zatěžovatel 100%:                     | 110A / 19,5V   |
| Příkon (kW)                           | 7,1            |
| Délka kabelu hořáku                   | 3              |
| Pracovní cyklus:                      | 40% při 40°C   |
| Rychlost podávání drátu (m/min)       | 2,5-12         |
| Průměr svařovacího drátu              | 5Kg, 15Kg      |
| Hmotnost (kg)                         | 20,5           |

PROFI Svářecí hořák TIG Torch 4 m



Svářecí hořák TIG Torch je určen pro argonové obloukové svařování. Hořák umožňuje použití wolframových elektrod o průměru od 0,5 mm do 2,4 mm, což z něj činí univerzální nástroj pro většinu svářecích prací. Rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního teplotně odolného kaučuku, který zajišťuje pružnost a bezpečnost při práci. Hořák má optimální délku 4 metry, což zaručuje pohodlí a snadnou manipulaci během používání.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Typ              | <b>TIG Torch 4 m</b>          |
| Průměr elektrody | 0,5 - 2,4 mm                  |
| Délka kabelu     | 4 m                           |
| Materiál kabelu  | Měď                           |
| Typ plynu        | Argon                         |
| Typ konektoru    | 10 - 25 mm² / 9 mm - zástrčka |

PROFI Svařovací maska SPH1000



Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000. Balení karton.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | <b>SPH1000</b>                                    |
| Velikost průzoru filtru:           | 98x88 mm                                          |
| Rozměry filtru:                    | 133x115 mm                                        |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 5-8, 9-13                                     |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4                                             |
| Reakční čas:                       | 1/30000 s                                         |
| Doba odezvy:                       | 0,1 - 1,0 s                                       |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie 2xCR2450 |
| Počet optických senzorů:           | 4                                                 |
| Hmotnost (kg)                      | 1,4                                               |

PROFI Svařovací maska SPH1000



Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000 . Automatické zatmavení lze nastavit v rozsahu DIN 5-8 a 9-13 (DIN 4). Kvalitní a pohodlný hlavový kříž. Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | <b>SPH1000</b>                                    |
| Velikost průzoru filtru:           | 100x97 mm                                         |
| Rozměry filtru:                    | 133x114 mm                                        |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 5-9, 9-13                                     |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4                                             |
| Reakční čas:                       | 1/25000 s                                         |
| Doba odezvy:                       | 0,2 - 1,0 s                                       |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie 2xCR2450 |
| Počet optických senzorů:           | 4                                                 |
| Hmotnost (kg)                      | 0,6                                               |

PROFI Svařovací maska SHP90-30



Svářecí kukla Procraft SHP90-30 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a integrovanou lithiovou baterií, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Balení karton.

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                                | <b>SHP90-30</b>                          |
| Velikost průzoru filtru:           | 90x34mm                                  |
| Rozměry filtru:                    | 110x90mm                                 |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 8,5-12,5                             |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4,5                                  |
| Reakční čas:                       | 1/15000s                                 |
| Doba odezvy:                       | 0,1 - 1,0s                               |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie |
| Hmotnost (kg)                      | 1                                        |

PROFI Svařovací maska SPH90-800-B



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-B je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | <b>SPH90-800-B</b>                                |
| Velikost průzoru filtru:           | 98x43mm                                           |
| Rozměry filtru:                    | 126x102mm                                         |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 9-13                                          |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4                                             |
| Reakční čas:                       | 1/25000s                                          |
| Doba odezvy:                       | 0,1 - 1,0s                                        |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie 2xCR2450 |
| Počet optických senzorů: x         | 4                                                 |
| Hmotnost (kg)                      | 0,6                                               |



PROFI Svařovací maska SPH90-800-C



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-C je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | SPH90-800-C                                       |
| Velikost průzoru filtru:           | 98x43mm                                           |
| Rozměry filtru:                    | 126x102mm                                         |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 9-13                                          |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4                                             |
| Reakční čas:                       | 1/25000s                                          |
| Doba odezvy:                       | 0,1 - 1,0s                                        |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie 2xCR2450 |
| Počet optických senzorů:           | 4                                                 |
| Hmotnost (kg)                      | 0,6                                               |

PROFI Svařovací maska SPH90-800-F



Svářecí kukla Procraft SPH90-800-F je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | SPH90-800-F                                       |
| Velikost průzoru filtru:           | 98x43mm                                           |
| Rozměry filtru:                    | 126x102mm                                         |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu: | DIN 9-13                                          |
| Stupeň ochrany v jasném stavu:     | DIN 4                                             |
| Reakční čas:                       | 1/25000s                                          |
| Doba odezvy:                       | 0,1 - 1,0s                                        |
| Napájení:                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie 2xCR2450 |
| Počet optických senzorů:           | 4                                                 |
| Hmotnost (kg)                      | 0,6                                               |

PROFI SHP100-90 Kukla svářečská samostmívací




Svářecí kukla Procraft SHP100-90 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX, WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi. Optická třída: 1/ 1/ 1/ 2 EN379, Reakční doba filtru je 1/25000 Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0 s. Automatické ztmavení lze nastavit v rozsahu DIN 5-8/9-13 (DIN 4). Plynulé vnější ovládání usnadňuje a zrychluje práci. Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                             | SHP100-90                                       |
| Velikost průzoru filtru           | 100 x 97 mm                                     |
| Rozměry filtru                    | 133 x 114 x 10 mm                               |
| UV/IR ochrana                     | DIN 16 po celou dobu                            |
| Optická třída dle EN379           | 1/1/1/2                                         |
| Stupeň ochrany v zatemněném stavu | DIN 5-8/9-13                                    |
| Stupeň ochrany v jasném stavu     | DIN 4                                           |
| Reakční čas                       | 1/25000 s                                       |
| Nastavitelné zesvětlení           | 0,1 - 1,0 s                                     |
| Napájení                          | solární článěk, výměnné lithiové baterie CR2450 |
| Pracovní teplota                  | 10 až +60°C                                     |
| Hmotnost                          | 528 kg                                          |



PROFI Magnet úhlový CM25/CM33

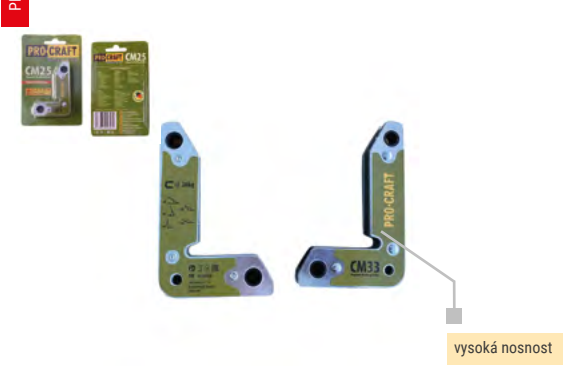

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°,60°,90°,120°, 150°. Balení karton.

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Typ             | CM25                   | CM33                   |
| Volitelné úhly: | 30°,60°,90°,120°, 150° | 30°,60°,90°,120°, 150° |
| Nosnost:        | 25 kg                  | 36 kg                  |
| Hmotnost (kg)   | 0,16                   | 0,25                   |

PROFI Magnet úhlový WH11/WH13S/WH22/WH25P/WH26S/WH33/WH45/WH50P



Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svaření, vrtání. Budete tak mít obě ruce volné, tím usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci materiálu v požadované poloze. Úhly 45°,90°,135°. Balení karton.

|                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Typ             | WH11         | WH13S        | WH22         | WH25P        | WH26S        | WH33         | WH45         | WH50P        |
| Volitelné úhly: | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° | 45°,90°,135° |
| Nosnost:        | 11 kg        | 13 kg        | 22 kg        | 25 kg        | 25 kg        | 33 kg        | 45 kg        | 50 kg        |
| Hmotnost (kg)   | 0,32         | 0,67         | 0,59         | 0,47         | 1,21         | 1            | 1,56         | 0,90         |





PROFI Svářecí elektrody

Elektrody Procraft AHO-36 s rutilo-celulózovým povlakem jsou ideální pro svařování konstrukcí z nízkouhlíkových ocelí ve všech prostorových polohách. Vysoká mez kluzu 420 MPa umožňuje vytvořit pevné a spolehlivé spojení. Elektrody jsou málo citlivé na kvalitu přípravy hran, stopy galvanických povlaků, přítomnost rzi a jiné nečistoty. Elektroda zajišťuje stabilní první i opakované zapálení, což usnadňuje práci při bodových swarech, krátkých swarech a při přerušení svařovacího oblouku. Doporučené skladovací podmínky jsou při teplotě nejméně +15 °C a vlhkosti do 60 %, avšak pokud nejsou tyto podmínky dodrženy a elektrody jsou skladovány v chladném a vlhkém prostředí, je před použitím nutné je vysušit při teplotě od +90 °C do +120 °C po dobu 50–70 minut.



| Název                        | AHO-36 2mm 1kg    | AHO-36 3mm 1kg | AHO-36 3mm 2,5kg | AHO-36 3mm 5kg | AHO-36 4mm 5kg |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Série                        | 241911            | 241881         | 241882           | 241885         | 241905         |
| Průměr                       | 2 mm              | 3 mm           | 3 mm             | 3 mm           | 4 mm           |
| Délka                        | 250 mm            | 350 mm         | 350 mm           | 350 mm         | 450 mm         |
| Hmotnost                     | 1 kg              | 1 kg           | 2,5 kg           | 5 kg           | 5 kg           |
| Obal elektrody               | Rutilo-celulózové |                |                  |                |                |
| Povlak                       | 80-140 A          |                |                  |                |                |
| Meze kluzu                   | ≥ 420 MPa         |                |                  |                |                |
| Svařovací proud              | DC +(-), AC       |                |                  |                |                |
| Pevnost v tahu               | 500-640 MPa       |                |                  |                |                |
| Relativní prodloužení        | ≥ 20%             |                |                  |                |                |
| Rázová houževnatost při 0 °C | ≥ 47 J            |                |                  |                |                |

PROFI Svářecí drát

Svářecí drát s měděným povrchem Procraft série ER70S-6 je určen pro automatické a poloautomatické svařování uhlíkových a nízkolegovaných konstrukčních ocelí, jako jsou například značky:  
- uhlíková legovaná konstrukční ocel s nízkým obsahem síry a fosforu;  
- uhlíková legovaná konstrukční ocel s vyšším obsahem uhlíku a legovacích prvků;  
- nízkolegovaná konstrukční ocel s chromem a manganem;  
- nízkolegovaná konstrukční ocel s přidavkem niklu a manganu a další, ve všech prostorových polohách.


Procraft typu ER70S-6 umožňuje svařování jak v ochranných plynových směsích, tak v čistém CO<sub>2</sub>. Pro dosažení vysoce kvalitního svaru je třeba předem připravit povrch: odstranit rez, strusku i jiné povrchové nečistoty. Svářecí drát s měděným povrchem Procraft značky ER70S-6 se používá při montážních pracích, výrobě tlakových nádob, práci s kovovými konstrukcemi, v automobilovém a zemědělském průmyslu, strojírenství a kotlářství. Pokročilé výrobní technologie umožňují maximálně efektivní čištění drátu díky plazmové vakuově-obloukové úpravě. Díky tomu má povrch upraveného drátu vysokou přilnavost a při následném měděném povlaku zajišťuje vysokou elektrickou vodivost, což garantuje vynikající svařovací-technologické vlastnosti, mechanické charakteristiky a spolehlivost svarových spojů. Řadové navíjení zaručuje plynulý přísun svářecího drátu do svarové zóny, čímž eliminuje deformace a zalomení drátu a prodlužuje tak životnost svařovacích poloautomatů. Svařování lze provádět na střídavém i stejnosměrném proudu přímé polarity. Vlastnosti drátu Procraft série ER70S:

stabilní mechanické vlastnosti svarů s vysokou pevností;  
pro běžné použití na různých svařovacích zařízeních ;  
stabilní hoření oblouku pozorované v širokém rozsahu svařovacích režimů;  
minimální ztráty kovu a nízká úroveň rozstříku během práce;  
absence přepalů a pórovitosti ve svaru.

Svářecí drát s tavidlem Procraft FW81 série E71T-GS se používá pro svařování konstrukcí z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí (mez pevnosti v tahu do 600 MPa) s vyššími požadavky na plasticitu a rázovou houževnatost svarového kovu při nízkých teplotách. Výhodou tavidlového drátu je vysoká míra tavení, minimální rozstřík kovu, snadné odstranění strusky, stabilita elektrického oblouku a vysoká kvalita svarů odolného vůči vlivům prostředí. Je určen pro svařování kovů za podmínek, kdy nelze použít ochrannou plynovou atmosféru.



| Název                  | SW 65    | SW 613 | SW 85  | SW 813 | SW 815 | SW 105 |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 900065   | 900613 | 900085 | 900813 | 900815 | 900105 |
| Série                  | ER70S-6  |        |        |        |        |        |
| Průměr drátu, mm       | 0,6      |        | 0,8    |        |        | 1      |
| Navinutí               | řadové   |        |        |        |        |        |
| Typ svařovacího drátu  | poměděný |        |        |        |        |        |
| Hmotnost bez cívky, kg | 5        | 13     | 5      | 13     | 15     | 5      |

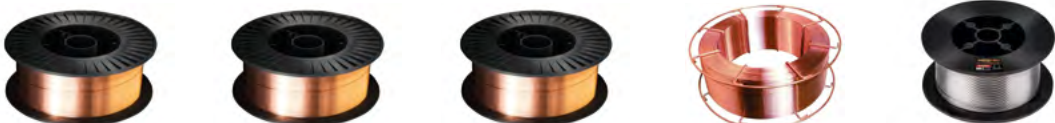

| Název                  | SW 1013  | SW 1015 | SW 1213 | SW 1215 | FW 81         |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|
|                        | 901013   | 901015  | 901213  | 901215  | 900081        |
| Série                  | ER70S-6  |         |         |         | E71T-GS       |
| Průměr drátu, mm       | 1,0      |         | 1,2     |         | 0,8           |
| Navinutí               | řadové   |         |         |         |               |
| Typ svařovacího drátu  | poměděný |         |         |         | samoobalovací |
| Hmotnost bez cívky, kg | 13       | 15      | 13      | 15      | 1             |

Zahradní technika



Benzínové pily PRO-CRAFT jsou ruční řetězové pily vybavené dvoutaktním benzínovým motorem, určené k řezání dřeva, prořezávání větví atd. Aktivně se používají také při stavebních pracích k rychlému řezání krovů, prken a dalších velkých dřevěných konstrukcí. Široký sortiment motorových pil umožňuje vybrat optimální model podle vašich potřeb.

Kritéria pro výběr benzínových pil:

- Výkon. To je jeden z nejdůležitějších parametrů. Pro soukromé zahradní pozemky jsou ideální benzínové pily s výkonem 1,2–2,3 kW. Pily s výkonem 2,5–3,0 kW patří již do kategorie profesionálních nástrojů. Tyto pily jsou vhodné pro velké výroby, kde jsou požadovány dlouhé pracovní cykly s vysokým zatížením.
- Hmotnost. Pokud je nářadí potřebné pro práce ve výškách, kde stabilita operátora závisí na několika faktorech, je lepší zaměřit se na lehčí varianty. Například v sortimentu PRO-CRAFT je k dispozici jednoruční pila s hmotností do 5 kg, která spojuje vysoké technické parametry a nízkou hmotnost. Dvouruční pily budou o něco těžší, v rozmezí 5–6 kg, což je také přijatelné. Benzínovou pilu s hmotností nad 6 kg by měl používat operátor na těžkých pracích, kde je stabilní pozice a zkušenosti s profesionálním nářadím nezbytné.
- Lišta. To je další důležitá součást benzínové pily po motoru. Čím delší je lišta, tím větší je hloubka řezu a tím pohodlnější je práce s tlustými trávy. V řadě PRO-CRAFT najdete pily s lištami o délce od 30 do 45 centimetrů, což vám umožní vybrat optimální nářadí pro jakýkoliv úkol.

Aby bylo nářadí spolehlivé, ekonomické, efektivní a pohodlné pro uživatele, používáme moderní motory evropské kvality. Všechny motory benzínových pil PRO-CRAFT jsou navrženy podle jednotné logiky:

- Nářadí je vybavené karburátory nové generace, což snižuje spotřebu paliva bez ztráty výkonu.
- Pisty mají zvýšenou tloušťku chromovaného povlaku až 0,4 mm, což dvakrát zvyšuje životnost motoru.
- Zvýšený obsah hliníku ve slitině válce a zvětšená tloušťka žeber válce přispívají k lepšímu chlazení motoru.
- Na pístu válce se používají 2 kroužky, což zvyšuje kompresi v motoru, a tím se zvyšuje výkon motoru.
- Při výrobě ojnice a klikového hřídele se přidává mosaz a bronz, což zvyšuje odolnost těchto dílů proti opotřebení a jejich odolnost vůči vysokým teplotám.

PROFI GS-50/GS-50/2 Benzínová řetězová pila



|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                       | GS-50/GS-50/2                                     |
| Pracovní objem motoru     | 52 cm³                                            |
| Délka lišty               | 400 mm                                            |
| Typ motoru                | dvoutaktní                                        |
| Maximální rychlost řetězu | 20,0 m/s                                          |
| Volnoběžné otáčky         | 8000 ot./min                                      |
| Maximální otáčky          | 10 500 ot./min                                    |
| Objem palivové nádrže     | 550 ml                                            |
| Objem olejové nádrže      | 260 ml                                            |
| Rozteč řetězu             | 0,325"                                            |
| Systém mazání             | automatický                                       |
| Startování motoru         | ruční startér se systémem usnadněného startu      |
| Palivo                    | směs benzínu A-92 a dvoutaktního motorového oleje |
| Vzduchový filtr           | nylonový                                          |
| Výbava modelu GS-50       | 1 řetěz a 1 lišta                                 |
| Výbava modelu GS-50/2     | 2 řetězy a 2 lišty                                |
| Hmotnost                  | 5,2 kg                                            |



Řetězové pily GS50 a GS50/2 s výkonným a spolehlivým dvoutaktním motorem s vzduchovým chlazením a objemem válce 52 cm³ zajišťují snadné a rychlé řezání dřeva o průměru až 35 mm na jeden záběr. Snadné startování usnadňuje zapnutí pily, zatímco nízká hmotnost snižuje únavu rukou při delším používání. Nouzová brzda umístěná na vrchu pily zvyšuje bezpečnost při práci, což je velmi důležité při používání tohoto nástroje. Automatické mazání řetězu s nádrží o objemu 260 ml zajišťuje dlouhou životnost řezného prvku. Výbava řetězové pily GS50: lišta (40 cm), řetěz (64 článků), nádoba na míchání, klíč pro výměnu příslušenství. Výbava řetězové pily GS50/2: 2 lišty (40 cm, 45 cm), 2 řetězy (64 článků, 72 článků), nádoba na míchání, klíč pro výměnu příslušenství.




PROFIK-350S  
Benzínová řetězová pila



Benzínová řetězová pila K-350S je lehký a kompaktní nástroj určený k řezání větví, opracování dřeva. Automatické mazání řetězu s možností regulace dávkování oleje šetří čas při práci a prodlužuje životnost řetězu. Ruční startér se systémem snadného startu zajišťuje rychlé a jednoduché spuštění pily bez zbytečné námahy. Přídavná setrvačná brzda okamžitě zastaví motor i řetěz při zpětném rázu pily směrem k obsluze nebo stranou.

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                       | K-350S                                                |
| Pracovní objem motoru     | 25 cm³                                                |
| Délka lišty               | 300 mm                                                |
| Typ motoru                | dvoutaktní                                            |
| Maximální rychlost řetězu | 21,9 m/s                                              |
| Volnoběžné otáčky         | 7500 ot./min                                          |
| Maximální otáčky          | 11 000 ot./min                                        |
| Objem palivové nádrže     | 230 ml                                                |
| Objem nádrže na olej      | 160 ml                                                |
| Rozteč řetězu             | 3/8 LP                                                |
| Systém mazání             | automatický                                           |
| Startování motoru         | ruční startér                                         |
| Palivo                    | směs benzínu A-92 s dvoutaktním motorovým olejem (2T) |
| Vzduchový filtr           | síťovaný s pěnovou vložkou                            |
| Výbava                    | řetěz a lišta                                         |
| Hmotnost                  | 4 kg                                                  |

PROFIK-450  
Benzínová řetězová pila

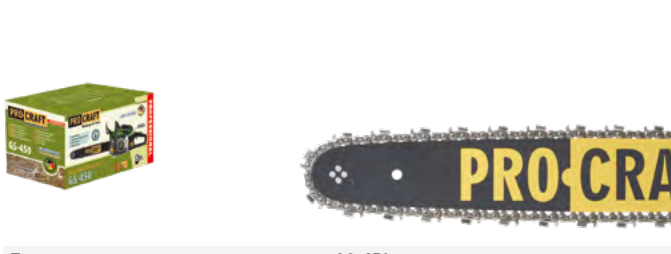

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                       | GS-450                                                |
| Pracovní objem motoru     | 52 cm³                                                |
| Délka lišty               | 450 mm                                                |
| Typ motoru                | dvoutaktní                                            |
| Maximální rychlost řetězu | 20,0 m/s                                              |
| Volnoběžné otáčky         | 8000 ot./min                                          |
| Maximální otáčky          | 10 500 ot./min                                        |
| Objem palivové nádrže     | 550 ml                                                |
| Objem nádrže na olej      | 260 ml                                                |
| Rozteč řetězu             | 0,325"                                                |
| Systém mazání             | automatický                                           |
| Startování motoru         | ruční kovový startér se systémem usnadněného startu   |
| Palivo                    | směs benzínu A-92 s dvoutaktním motorovým olejem (2T) |
| Výbava                    | řetěz a lišta                                         |
| Hmotnost                  | 5,5 kg                                                |

PROFIK-300S  
Benzínová řetězová pila



Benzínová řetězová pila Procraft K300S je určena k prořezávání stromů, zpracování palivového dřeva a tesařských pracích. Benzínový motor s výkonem 1.2 Hp a vysokých otáček až 11000 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují a zrychlují práce. Balení karton.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Typ                        | K300S        |
| Objem motoru (cm³)         | 25,4         |
| Výkon (Hp)                 | 1,2          |
| Zapalování:                | elektronické |
| Délka lišty (mm)           | 305          |
| Otáčky (min⁻¹)             | 11000        |
| Objem palivové nádrže (ml) | 230          |
| Objem olejové náplně (ml)  | 160          |
| Řetěz:                     | 3/8»         |
| Hmotnost (kg)              | 5            |



Benzínová pila GS-450 je výkonný a spolehlivý nástroj, který zajišťuje efektivní provádění různých prací na chalupě, zahradě či v lese. Díky svým technickým parametrům je tento model ideální pro domácí použití. Motor s objemem 52 cm³ umožňuje zvládnout širokou škálu úkolů – od prořezávání větví až po přípravu palivového dříví na zimu. Model je vybaven zesíleným krytem s kovovou ochranou startéru a spojkového mechanismu, což zajišťuje ochranu motoru proti mechanickému poškození a umožňuje použití nástroje i pro náročnější práce.

PROFIK-52P  
Benzínová řetězová pila



|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ                        | GS-52P                                 |
| Objem motoru (cm³)         | 49,3                                   |
| Výkon (Hp)                 | 2.8                                    |
| Typ motoru:                | Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F |
| Zapalování                 | elektronické                           |
| Délka lišty (mm)           | 450/500                                |
| Otáčky (min⁻¹)             | 11500                                  |
| Objem palivové nádrže (ml) | 500                                    |
| Objem olejové náplně (ml)  | 260                                    |
| Řetěz                      | 0,325"                                 |
| Hmotnost (kg)              | 17                                     |



Benzínová řetězová pila Procraft GS-52P je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný benzínový motor s výkonem 2.8 Hp a vysokých otáček až 11500 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Balení karton.

PROFIK-58X  
Benzínová řetězová pila



|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ                        | GS-58X                                 |
| Objem motoru, cc           | 37                                     |
| Výkon (Hp)                 | 1.9                                    |
| Typ motoru:                | Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F |
| Zapalování:                | elektronické                           |
| Délka lišty (mm)           | 400/450                                |
| Otáčky (min⁻¹)             | 11800                                  |
| Objem palivové nádrže (ml) | 390                                    |
| Objem olejové náplně (ml)  | 210                                    |
| Řetěz:                     | 3/8»                                   |
| Hmotnost (kg)              | 15                                     |



Benzínová řetězová pila Procraft GS-58X je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Benzínový motor s výkonem 1.9 Hp a vysokých otáček až 11800 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Balení karton.



**Elektrické pily** PRO-CRAFT jsou elektrické ruční nástroje určené k řezání dřeva, kácení menších stromů, prořezávání větví, přípravě palivového dřeva nebo stavebním pracím. Jsou vhodné pro použití doma i na zahradě a spadají do kategorie zahradní a parkové techniky. Hlavní výhodou je vysoká ekologičnost a nízká hlukčnost při provozu. Díky absenci zplodin je možné tento nástroj používat i v uzavřených prostorech. Je však třeba mít poblíž elektrickou zásuvku jako zdroj napájení.

**Výhody elektrických pil PRO-CRAFT:**

- třívrstvý žáruvzdorný lak spolehlivě chrání motor před prachem a nečistotami, brání zkratům a prodlužuje životnost motoru o 50 %;
- vinutí statoru má speciální povlak chránící před přehřátím, zkratem a prachem;
- velký větrák s optimálním tvarem lopatek zajišťuje efektivní chlazení motoru;
- vinutí komutátoru je dodatečně zpevněno žáruvzdorným polymerem;
- ložiska značky C&U typu RS mají plastové těsnění, které chrání proti prachu a předčasnému opotřebení;
- tělo nástroje a ochranný kryt jsou vyrobeny z ABS plastu – odolného proti nárazům, UV záření a chemicky agresivním látkám.

PROFIK2400Elektrická řetězová pila



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Typ                   | K2400 |
| Napájení (V)          | 230   |
| Příkon (W)            | 2000  |
| Délka lišty (mm)      | 405   |
| Rychlost řetězu (m/s) | 14    |
| Hmotnost (kg)         | 6,5   |



Elektrická řetězová pila Procraft K2400 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 2000W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochranná lišta vodící lišta, řetěz. Balení karton.

PROFIK2000Elektrická řetězová pila



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Typ                                    | K2000         |
| Jmenovité napětí / frekvence           | 230 V / 50 Hz |
| Příkon                                 | 1800 W        |
| Délka lišty                            | 30 cm         |
| Uspořádání motoru                      | Příčné        |
| Volnoběžné otáčky                      | 5000 ot./min  |
| Maximální rychlost řetězu              | 15 m/s        |
| Rozteč řetězu                          | 3/8" LP       |
| Objem olejové nádržky                  | 120 ml        |
| Systém mazání                          | Automatický   |
| Nouzová brzda                          | Ano           |
| Okamžité zastavení řetězu              | Ano           |
| Pomalý rozběh (Soft Start)             | Ano           |
| Napínání řetězu                        | Bezklíčové    |
| Provozní hmotnost (s lištou a řetězem) | 5,2 kg        |



S pomocí řetězové elektrické pily K-2000 můžete snadno zvládnout různé úkoly spojené s údržbou zahrady a okolí domu, stejně jako opravy a stavební práce. Ekologický motor s jmenovitým výkonem 1800 W zajišťuje otáčení řetězu rychlostí 15 m/s, což umožňuje efektivně řešit i náročnější úkoly. Ozubená kola hliníkového převodového pouzdra jsou vyrobena z legované oceli a prochází třířázovým kalením, které výrazně zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení. Hřídel převodu je uložena v ložiscích, která bez problémů zvládají vysoké zatížení. Pila je vybavena systémem automatického mazání lišty a řetězu. Boční průhled v olejové nádrži umožňuje snadno kontrolovat hladinu oleje.



Benzínový křovinořez je mimořádně univerzální nástroj, který skvěle funguje nejen v zemědělství, ale i v mnoha dalších oblastech, například při čištění stavebních ploch, údržbě zahradních a parkových ploch, úpravě městských parků a okrajů silnic.

Hlavní výhody motorových kos PRO-CRAFT:


- Plná autonomie provozu – nezávislost na externích zdrojích energie;
- Vysoký výkon a produktivita;
- Možnost práce na šikmých i svislých plochách;
- Vysoká přesnost a výjimečně čisté sečení – umožňuje práci ve stísněných prostorech, kolem překážek, u plotů, ohrubníků, sloupů či stromů.

Vysoká spolehlivost a bezporuchovost benzínových křovinořezů PRO-CRAFT je dosažena díky profesionálním technickým řešením:

- Chromovaný povrch stěn válce zajišťuje dlouhou životnost;
- Odstředivý systém mazání válce a ventilů vytváří «olejovou mlhu», která promazává všechny plochy s třením;
- Vysoce kvalitní karburátor zajišťuje optimální dávkování směsi paliva a vzduchu a zaručuje spolehlivý a úsporný chod motoru;
- Ochrana proti tepelným deformacím ojnice klikového hřídele díky mosaznému a bronzovému povlaku;
- Motor má vylepšený odvod tepla díky zvýšenému obsahu hliníku ve slitině válce.


Motorové kosy značky PRO-CRAFT jsou vhodné jak pro domácí, tak profesionální použití a určeny pro každodenní intenzivní provoz.

PROFIT-4200ELBenzínový křovinořez s elektrickým/ manuálním starterem



|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                                                | T-4200EL PRO                                       |
| Velikost motoru                                    | 52 CC                                              |
| Otáčky motoru                                      | 9 000 ot/min                                       |
| Typ motoru                                         | Dvoutaktní                                         |
| Typ paliva směs benzínu A-92 s motorovým olejem 2T | Typ paliva směs benzínu A-92 s motorovým olejem 2T |
| Objem palivové nádrže                              | 1,2 litru                                          |
| Průměr otáčení struny                              | 415 mm                                             |
| Průměr otáčení nože                                | 255 mm                                             |
| Typ opasku                                         | batoh                                              |
| Průměr tyče                                        | 28 mm                                              |
| Funkce tempomatu                                   | +                                                  |
| Počet drážek na hnacím hřídeli                     | 9                                                  |
| Startovací systém                                  | ruční startér / elektrický startér                 |
| Čerpání paliva „primer“                            | Čerpání paliva „primer“                            |
| Ochrana kovu palivové nádrže                       | Ochrana kovu palivové nádrže                       |
| Typ vzduchového filtru paralon                     | Typ vzduchového filtru paralon                     |
| Hmotnost                                           | 8,4 kg                                             |

PROFIT-357GBC-ELBenzínový křovinořez s elektrickým/ manuálním starterem



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Typ                       | 357GBC                             |
| Objem motoru (cm3)        | 42,7                               |
| Příkon (HP)               | 2,2                                |
| Objem nádrže (ml)         | 1200                               |
| Průměr struny sečení (mm) | 415                                |
| Typ motoru                | benzínový, 2T                      |
| Otáčky (min.-1)           | 10000                              |
| Hmotnost (kg)             | 10,46                              |
| Startovací systém         | ruční startér / elektrický startér |



T-5600  
Benzínový křovinořez



Benzínový křovinořez Procrafit TP5600 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný čtyřtákní motor 38,9ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3.zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Typ                       | TP5600        |
| Objem motoru (cm3)        | 38,9          |
| Objem nádrže (ml)         | 650           |
| Průměr nože (mm)          | 254           |
| Průměr struny sečení (mm) | 415           |
| Typ motoru                | benzínový, 4T |
| Otáčky (min.-1)           | 9000          |
| Hmotnost (kg)             | 10,64         |



T-4350 / T-4350S  
Benzínový křovinořez



Benzínový křovinořez Procrafit TP4350 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutákní motor 51,7ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3.zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. T4350-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení karton.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Typ                       | T4350         |
| Objem motoru (cm3)        | 51,7          |
| Příkon (W)                | 1400          |
| Objem nádrže (ml)         | 1200          |
| Průměr struny sečení (mm) | 415           |
| Typ motoru                | benzínový, 2T |
| Otáčky (min.-1)           | 9000          |
| Hmotnost (kg)             | 10,46         |

357GBC / 357GBC-S  
Benzínový křovinořez



Součástí sady je objímkový popruh s bočním polstrováním, rychloupínací hák pro strunovou sekačku a pogumovaný límec s protiskluzovými vložkami, který zajišťuje rovnoměrné namáhání krku, snížení vibrací a maximálně snadné používání. Silný dvoutákní motor 42,7 cm<sup>3</sup> o otáčkách 10000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, ochranná maska, nádrž na přípravu směsi oleje a paliva, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Typ                       | 357GBC        |
| Objem motoru (cm3)        | 42,7          |
| Příkon (HP)               | 2,2           |
| Objem nádrže (ml)         | 1200          |
| Průměr struny sečení (mm) | 415           |
| Typ motoru                | benzínový, 2T |
| Otáčky (min.-1)           | 10000         |
| Hmotnost (kg)             | 10,46         |






PROFI GT750 Elektrický křovinořez



Elektrický křovinořez Procraft GT750 je určen k sečení travnatých ploch. Motor s příkonem 550 W a vysokých otáček až 10000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Nastavení úhlu sečení usnadňuje posekání hůře dostupných míst. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je strunová hlava. Balení karton.

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Typ                         | GT750 |
| Napájení (V)                | 230   |
| Příkon (W)                  | 550   |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 10000 |
| Pracovní záběr (mm)         | 300   |
| Hmotnost (kg)               | 3,15  |

PROFI GT2100 Elektrický křovinořez

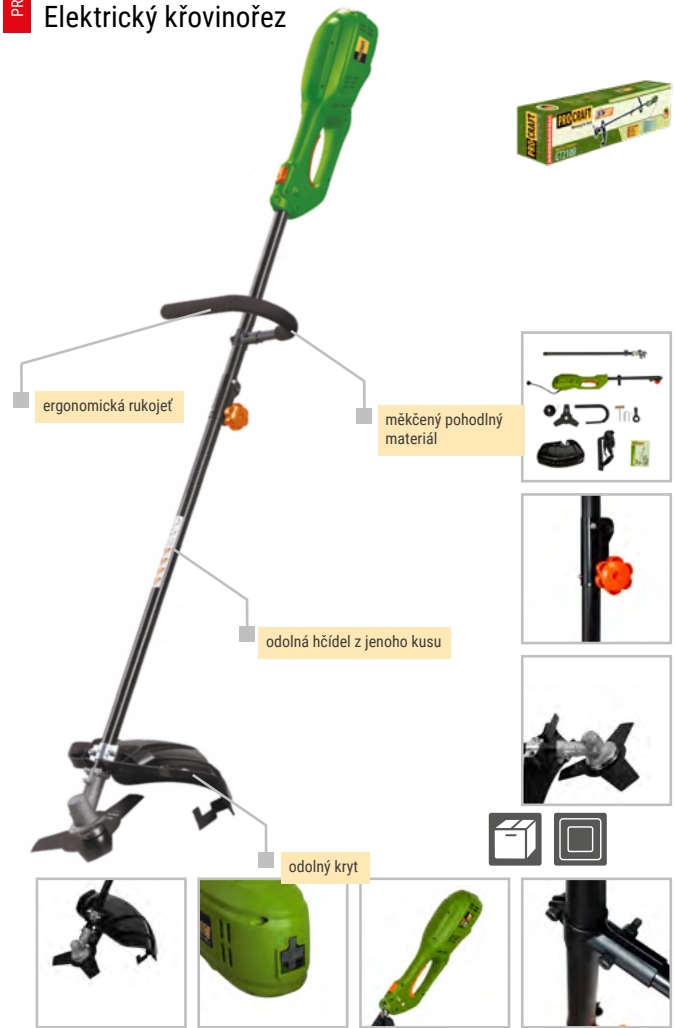

Elektrický křovinořez Procraft GT2100 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 11000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč, popruh a montážní klíč. Balení karton.

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Typ                         | GT2100 |
| Napájení (V)                | 230    |
| Příkon (W)                  | 1200   |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 11000  |
| Pracovní záběr (mm)         | 380    |
| Hmotnost (kg)               | 7,25   |



PROFI GT2200 Elektrický Křovinořez



Elektrický křovinořez Procraft GT 2200 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W o otáčkách 7000/m zajišť kvalitní sečení menších ploch, břehů a okrajů zahrad. Ovládání vysouvání struny je poloautomatické. Součástí dodávky je strunová hlava, 3-zubý kovový nůž, popruh a montážní klíč. Stroj je vybavený soft startem s regulací otáček a řídítky. Balení karton.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Model              | GT2200                  |
| Napětí / Frekvence | 220-240 V / 50 Hz       |
| Výkon              | 1200 W                  |
| Volnoběh           | 7000 min. <sup>-1</sup> |
| Tříčepelový nůž    | ø 230 x ø 25,4 x 1,4 mm |
| Typ rukojeti       | rukojeť kola, ocel      |



PROFI GT2000 Elektrický Křovinořez



Elektrický křovinořez Procraft GT2000 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W o otáčkách 7000/min zajišť kvalitní sečení menších ploch, břehů a okrajů zahrad. Ovládání vysouvání struny je poloautomatické. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový žací nůž, popruh a montážní klíč. Balení karton.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Model              | GT2000                  |
| Napětí / Frekvence | 220-240 V / 50 Hz       |
| Výkon              | 1200 W                  |
| Volnoběh           | 7000 min. <sup>-1</sup> |
| Tříčepelový nůž    | ø 230 x ø 25,4 x 1,4 mm |
| Typ rukojeti       | plastová rukojeť        |



PROFI Struna do křovinořezu

Struna s kulatým průřezem je univerzální, což ji činí vhodnou pro práci se všemi modely křovinořezů. Spotřebována se mírně a je ideální pro sečení nízké trávy. Vyztužená struna a struna s jádrem mají vysokou odolnost proti nárazům a přetržení, což zajišťuje efektivní řezání trávy, silných stonků a výhonků keřů. Tento doplněk je ideální pro práci při střední a vysoké zátěži a zaručuje čistý a rychlý střih trávy.

|                                                                                   |            |                         |              |               |              |              |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|  | Název      | KR-1.6/15               | KR-2.0/15    | KR-2.4/15     | KR-2.7/15    | KR-3/15      | KR-3.5/15     | KR-4.0/15 |
|                                                                                   | Průměr, mm | 1,6                     | 2,0          | 2,4           | 2,7          | 3,0          | 3,5           | 4,0       |
|                                                                                   | Délka, m   | 15                      |              |               |              |              |               |           |
|                                                                                   | Typ        | Kulatá struna           |              |               |              |              |               |           |
|                                                                                   | Materiál   | Nylon                   |              |               |              |              |               |           |
|  | Název      | KR/AR-2.7/15            | KR/AR-2.7/50 | KR/AR-2.7/200 | KR/AR-3.0/15 | KR/AR-3.0/50 | KR/AR-3.0/200 |           |
|                                                                                   | Průměr, mm |                         | 2,7          |               |              | 3,0          |               |           |
|                                                                                   | Délka, m   | 15                      | 50           | 200           | 15           | 50           | 200           |           |
|                                                                                   | Typ        | Kulatá vyztužená struna |              |               |              |              |               |           |
|                                                                                   | Materiál   | Nylon                   |              |               |              |              |               |           |
|  | Název      | KR/J-2.0/15             |              | KR/J-3.0/15   |              |              | KR/J-3.0/100  |           |
|                                                                                   | Průměr, mm | 2,0                     |              |               | 3,0          |              |               |           |
|                                                                                   | Délka, m   | 15                      |              |               | 15           |              | 100           |           |
|                                                                                   | Typ        | Kulatá struna s jádrem  |              |               |              |              |               |           |
|                                                                                   | Materiál   | Nylon                   |              |               |              |              |               |           |

Struna se čtvercovým průřezem má zvýšené řezné vlastnosti díky ostrým hranám. Vydává méně hluku a zvládá nejen čerstvou, ale i přerostlou a tvrdou travu. Hlavní výhodou vyztužené struny a struny s jádrem čtvercového tvaru je její zesílená struktura. Jádro uvnitř struny výrazně zvyšuje její pevnost a odolnost proti opotřebení, což je mimořádně důležité při práci s tvrdým porostem a v kamenitém terénu.

|                                                                                     |            |                           |             |             |             |              |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|    | Název      | KV-1.4/15                 | KV-2.0/15   | KV-2.4/15   | KV-2.7/15   | KV-3.0/15    | KV-3.5/15    | KV-4.0/15 |
|                                                                                     | Průměr, mm | 1,4                       | 2,0         | 2,4         | 2,7         | 3,0          | 3,5          | 4,0       |
|                                                                                     | Délka, m   | 15                        |             |             |             |              |              |           |
|                                                                                     | Typ        | Čtvercová struna          |             |             |             |              |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                     |             |             |             |              |              |           |
|   | Název      | KV-2.7/50                 |             | KV-3.0/50   |             |              | KV-3.0/200   |           |
|                                                                                     | Průměr, mm | 2,7                       |             |             | 3,0         |              |              |           |
|                                                                                     | Délka, m   |                           | 50          |             |             |              | 200          |           |
|                                                                                     | Typ        | Čtvercová struna          |             |             |             |              |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                     |             |             |             |              |              |           |
|  | Název      | KV/J-2.0/15               | KV/J-2.4/15 | KV/J-2.7/15 | KV/J-3.0/15 | KV/AR-2.7/15 | KV/AR-3.0/15 |           |
|                                                                                     | Průměr, mm | 2,0                       | 2,4         | 2,7         | 3,0         | 2,7          | 3,0          |           |
|                                                                                     | Délka, m   |                           |             | 15          |             |              |              |           |
|                                                                                     | Typ        | Čtvercová struna s jádrem |             |             |             |              |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                     |             |             |             |              |              |           |

Struna „krokodýl“ se zubatým tvarem má vysokou odolnost proti opotřebení a vynikající řezné schopnosti. Je určena k odstraňování plevelů, lopuchů a snadno si poradí s hustými porosty tvrdé trávy. Tento typ struny se vyznačuje vysokou životností a výbornou řeznou účinností díky ostrým hranám.

|                                                                                     |            |            |           |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|  | Název      | KD-2.7/15  | KD-3.0/15 | KD/J-2.7/15 | KD/J-3.0/15 |
|                                                                                     | Průměr, mm | 2,7        | 3,0       | 2,7         | 3,0         |
|                                                                                     | Délka, m   | 15         |           |             |             |
|                                                                                     | Typ        | «Krokodýl» |           |             |             |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon      |           |             |             |

Aerodynamický spirálový tvar struny snižuje odpor vzduchu a přispívá k plynulejšímu a efektivnějšímu chodu křovinořezu, což snižuje vibrace a hladinu hluku a činí proces sečení pohodlnějším. Díky spirálovému tvaru se dosahuje vysoké účinnosti řezu – struna zvládne řezat i silnější a tvrdší rostliny bez přetížení motoru křovinořezu. Správně zvolený průměr struny zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a přetržení, což je zásadní při práci s tuhými stonky a plevely. Vyztužená struna a struna s jádrem mají sníženou hladinu hluku při otáčkách (až o 50 %) díky lepšímu obtékání vzduchem díky spirálovému tvaru, navíc poskytují vyšší pevnost a snižují opotřebení při práci. Ostré hrany umožňují snadné a efektivní sečení vysoké a husté trávy.

|                                                                                     |            |                            |              |             |             |             |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|  | Název      | SP-1.6/15                  | SP-2.0/15    | SP-2.4/15   | SP-2.7/15   | SP-3.0/15   | SP-3.5/15    | SP-4.0/15 |
|                                                                                     | Průměr, mm | 1,6                        | 2,0          | 2,4         | 2,7         | 3,0         | 3,5          | 4,0       |
|                                                                                     | Délka, m   | 15                         |              |             |             |             |              |           |
|                                                                                     | Typ        | Spirálová struna           |              |             |             |             |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |              |             |             |             |              |           |
|  | Název      | SP-2.7/50                  | SP-2.7/100   | SP-3.0/50   |             | SP-3.0/200  |              |           |
|                                                                                     | Průměr, mm |                            | 2,7          |             |             | 3,0         |              |           |
|                                                                                     | Délka, m   | 50                         | 100          | 50          |             | 200         |              |           |
|                                                                                     | Typ        | Spirálová struna           |              |             |             |             |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |              |             |             |             |              |           |
|  | Název      | SP/AR-2.4/15               | SP/AR-3.0/15 | SP/J-2.0/15 | SP/J-2.7/15 | SP/J-3.0/15 | SP/J-3.0/100 |           |
|                                                                                     | Průměr, mm | 1,4                        | 2,0          | 2,4         | 2,7         |             | 3,0          |           |
|                                                                                     | Délka, m   |                            |              | 15          |             |             | 100          |           |
|                                                                                     | Typ        | Vyztužená spirálová struna |              |             |             |             |              |           |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |              |             |             |             |              |           |

Struna ve tvaru hvězdy zajišťuje rychlé sečení rostlin různé tloušťky díky většímu počtu řezných hran. Díky specifickému tvaru si zachovává pružnost a odolnost proti opotřebení. Tato konstrukce navíc umožňuje čistší a rovnoměrnější řez, snižuje zatížení motoru křovinořezu a zvyšuje efektivitu práce. Díky ostrým hranám lépe proniká i hustou a tvrdou travou, což z ní činí ideální volbu pro údržbu trávníků, zahrad a okolí domů. Vysoká odolnost proti opotřebení umožňuje její dlouhodobé používání bez nutnosti časté výměny.

|                                                                                     |            |                            |             |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | Název      | ZI-1.6/15                  | ZI-2.0/15   | ZI-2.4/15    | ZI-2.7/15   | ZI-2.7/50    |
|                                                                                     | Průměr, mm | 1,6                        | 2,0         | 2,4          | 2,7         |              |
|                                                                                     | Délka, m   |                            |             | 15           |             | 50           |
|                                                                                     | Typ        | Hvězda                     |             |              |             |              |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |             |              |             |              |
|  | Název      | ZI-3.0/15                  | ZI-3.0/200  |              | ZI-3.5/15   | ZI-4.0/15    |
|                                                                                     | Průměr, mm |                            | 3,0         |              | 3,5         | 4,0          |
|                                                                                     | Délka, m   | 15                         | 200         |              | 15          |              |
|                                                                                     | Typ        | Hvězda                     |             |              |             |              |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |             |              |             |              |
|  | Název      | ZI/J-2.4/15                | ZI/J-2.7/15 | ZI/J-2.7/300 | ZI/J-3.0/15 | ZI/J-3.0/300 |
|                                                                                     | Průměr, mm | 2,4                        | 2,7         |              | 30          |              |
|                                                                                     | Délka, m   | 15                         |             | 300          | 15          | 50           |
|                                                                                     | Typ        | Hvězdicová struna s jádrem |             |              |             |              |
|                                                                                     | Materiál   | Nylon                      |             |              |             |              |

PROFI Nože

Nože pro benzinové křovinořezy jsou důležitou součástí nářadí, která umožňují efektivně zvládat různé typy vegetace na rozsáhlých plochách. Používají se místo běžné struny a mají řadu výhod při zpracování tvrdé, husté nebo vysoké vegetace.

Nože Procraft pro benzinové křovinořezy:





Rychlost a efektivita práce: Díky své konstrukci umožňují nože rychle zpracovat velké plochy a zajistit čistý řez.

Náhrada struny: Nože jsou skvělou alternativou ke struně, zejména při zpracování tvrdé nebo husté vegetace.

Odolnost: Jsou vyrobeny z pevných materiálů, jako je ocel, což zajišťuje dlouhou životnost i při intenzivním používání.

Univerzálnost: Existuje široká škála nožů, které umožňují vybrat optimální variantu pro konkrétní pracovní podmínky, ať už jde o zahradnictví, lesnictví nebo krajinářský design.

Výběr nože závisí na typu práce a druhu vegetace, se kterou se plánuje pracovat. Rozmanitost nožů umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoli úkol.

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | <b>2T</b>                                                                           | <b>2T nerezový</b>                                                                  | <b>2T zahnutý</b>                                                                   | <b>3T "Drak"</b>                                                                    | <b>3T ozubený</b>                                                                   | <b>3T tenký</b>                                                                     | <b>3T</b>                                                                           | <b>8T</b>                                                                           |
| Kod výrobku        | H-2T                                                                                | H-2T/H                                                                              | H-2T/B                                                                              | H-3T/D                                                                              | H-3T/3                                                                              | H-3T/T                                                                              | H-3T                                                                                | H-8T                                                                                |
| Počet zubů         | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8                                                                                   |
| Průměr, mm         | 255                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Upínací průměr, mm | 25,4                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod výrobku        | H-80T                                                                                 | H-26T                                                                                 | H/P-40T                                                                               | H/P-60T                                                                               | H/P-80T                                                                               | H/P-1                                                                                 | H/P-2/G                                                                               | H/P-2                                                                                 |
| Počet zubů         | 80                                                                                    | 26                                                                                    | 40                                                                                    | 60                                                                                    | 80                                                                                    |                                                                                       | 40                                                                                    |                                                                                       |
| Průměr, mm         | 255                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Upínací průměr, mm | 25,4                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



|                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod výrobku        | H/P-3/B                                                                               | H/P-3/R                                                                               | H-3T/C                                                                                | H-4T/C                                                                                | H-5T/C                                                                                | H-6T/C                                                                                | H/R-5/2                                                                               |
| Počet zubů         | 40                                                                                    |                                                                                       | 3                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 6                                                                                     | 5                                                                                     |
| Průměr, mm         | 255                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Upínací průměr, mm | 25,4                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



Cívky na křovinořez

Široká nabídka strunových hlav na křovinořezy od Procraft pro benzínové křovinořezy zahrnuje různé modely, které jsou navrženy pro efektivní práci s různými typy vegetace a podmínkami úpravy pozemků. V nabídce jsou strunové hlavy na křovinořezy z kovu, plastu, hliníku, s ložiskem i bez něj. Výhody strunových hlav na křovinořezy pro benzínové křovinořezy: Efektivita: Strunové hlavy na křovinořezy umožňují rychle a efektivně zpracovávat různé typy vegetace – od měkké trávy až po husté keře. Univerzálnost: Různé typy strunových hlav na křovinořezy umožňují použití pro různé úkoly, od péče o trávník až po náročné práce s keři a mladými stromy. Pohodlí: Snadné použití, rychlá výměna struny, zejména u modelů s automatickým podáváním. Zvýšená rychlost práce: Některé strunové hlavy na křovinořezy mají více vláken, což umožňuje zpracovat větší plochu za kratší čas. Výběr správné strunové hlavy na křovinořezu závisí na vašich potřebách, typu vegetace a složitosti práce.

|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model          |  |  |  |  |  |  |  |
|                | oranžová                                                                          | žlutá                                                                             | modrá №1                                                                          | Zesílená cívka (kovová)                                                           | GARDENA ORANGE                                                                     | GARDENA GREEN                                                                       | kovová na ložisku                                                                   |
| Kód výrobku    | MR-1                                                                              | MR-2                                                                              | MR-3                                                                              | MR-4                                                                              | MR-5                                                                               | MR-6                                                                                | MR-8                                                                                |
| Průměr struny  | 1,6 - 3 mm                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 1,6 - 4 mm                                                                         |                                                                                     | 1,6 - 3 mm                                                                          |
| Strunová hlava | Plast                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | Hliník                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Závit vřetena  | m10 x 1.25 levá                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model          |  |  |  |  |  |  |
|                | řetězová křovinořezová hlava                                                      | hliníková křovinořezová hlava №2                                                  | křovinořezová hlava typu 'krab'                                                   | křovinořezová hlava s 4 vývody                                                    | křovinořezová hlava ve tvaru disku                                                 | křovinořezová hlava typu 'pavouk'                                                   |
| Kód výrobku    | MR-10                                                                             | MR-11                                                                             | MR-12                                                                             | MR-15                                                                             | MR-13                                                                              | MR-16                                                                               |
| Průměr struny  | -                                                                                 | 2,4-3                                                                             | 2,4-4                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Strunová hlava | Hliník                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Kov                                                                                |                                                                                     |
| Závit vřetena  | 25,4                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



**Benzínová sekačka na trávu**  
Benzínová sekačka je bezpochyby nejlepším nástrojem pro uvedení travnatých ploch – trávníků nebo luk – do ideálního stavu a pro jejich dlouhodobou údržbu. Její hlavní výhodou je možnost automatického nastavení výšky žnutí, což při práci znamená, že stačí pouze dbát na to, aby nezůstala žádná nesekaná plocha. Benzínové sekačky jsou plně autonomní zařízení a úspěšně se používají na různých plochách: trávnících, sportovištích, fotbalových hřištích, golfových a tenisových kurtech, ale i na pozemcích kolem domů, v parcích, na loukách a dalších krajinářských prvcích.

PLM460 Benzínová sekačka



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Model                                 | PLM 460                                      |
| Výkon                                 | 2600 W                                       |
| Plocha sečení                         | 1800 m²                                      |
| Šířka záběru                          | 457 mm                                       |
| Objem palivové nádrže                 | 1,0 l                                        |
| Doba nepřetržitého provozu            | 1,5–2 hodiny                                 |
| Objem válce                           | 146 cm³                                      |
| Typ startování                        | ruční startér                                |
| Mulčování                             | ano                                          |
| Objem sběrného koše                   | 50 l                                         |
| Typ pohonu                            | pojezdová (3,3 km/h)                         |
| Otáčky motoru                         | 3000 ot/min                                  |
| Typ motoru                            | čtyřtákní benzínový s vzduchovým chlazením   |
| Počet úrovní nastavení výšky          | 7                                            |
| Výška sečení                          | 25–70 mm                                     |
| Materiál sběrného koše                | plast-nylon                                  |
| Režimy sečení                         | do sběrného koše / zadní výhoz / boční výhoz |
| Spotřeba paliva                       | 1,5-2 l/h                                    |
| Počet nožů                            | 1                                            |
| Pohon kol                             | ano                                          |
| Hladina hluku                         | 96 dB                                        |
| Objem olejové nádrže                  | 0,6 l                                        |
| Funkce prodloužení hlavní rukojeti    | ano                                          |
| Funkce nastavení úhlu hlavní rukojeti | ne                                           |
| Hmotnost                              | 32 kg                                        |

Benzínová sekačka Procraft PLM460 NE nabízí mnoho výhod. Je vybavena motorovým pohonem, který usnadňuje manipulaci a zajišťuje efektivní sekání. Motor má účinný chladič systém, což zaručuje spolehlivý provoz i při dlouhodobém používání. Uživatel může během práce snadno nastavit výšku sečení v sedmi různých úrovních a využít funkci mulčování, která rozsekává posekanou trávu na malé částice, jež obohacují půdu. Šířka záběru je 457 mm, což umožňuje rychlé posekání větší plochy. Sekačka je vybavena sběrným košem na trávu s objemem 50 litrů. V balení najdete také náhradní nůž, který zajistí dlouhodobé a bezproblémové používání.

PLM505 NE Benzínová sekačka



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ                 | PLM505 NE |
| Objem motoru, (cm³) | 196       |
| Výkon motoru (W)    | 3300      |
| Otáčky (min.¹)      | 3000      |
| Záběr (mm)          | 501       |
| Výška sekání (mm)   | 25-75     |
| Objem koše (l)      | 60        |
| Hmotnost (kg)       | 37,5      |

Benzínová sekačka Procraft PLM505 NE je určena k sečení travnatých ploch do 2000m. Silný čtyřtákní motor 196 cm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm, výška sekání 25-75 mm. Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. Celokovový kryt sekačky. Nože s teflonovým povlakem. Funkci čištění krytu: k sekačce můžeme připojit hadici pomocí rychlospojky. Běžící motor a rotující nůž «omývá» sekačku zespodu, kde je většina zaschlé trávy. Balení karton.



PROFIPLM505S NEBenzínová sekačka



Benzínová sekačka Procraft PLM505S NE je určena k sečení travnatých ploch do 2000m. Silný čtyřtákní motor 196 cm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm, výška sekání 25-75 mm. Nastavení rychlosti pojezdu. Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. Celokovový kryt sekačky. Nože s teflonovým povlakem. Funkci čištění krytu: k sekačce můžeme připojit hadici pomocí rychlospojky. Běžící motor a rotující nůž «omývá» sekačku zespodu, kde je většina zaschlé trávy. Balení karton.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Typ                 | PLM505S NE |
| Objem motoru, (cm³) | 196        |
| Výkon motoru (W)    | 3300       |
| Otáčky (min.⁻¹)     | 3000       |
| Záběr (mm)          | 501        |
| Výška sekání (mm)   | 25-75      |
| Objem koše (l)      | 60         |
| Hmotnost (kg)       | 37,5       |

PROFIPLM505ES NEBenzínová sekačka



Benzínová sekačka Procraft PLM505ES NE je určena k sečení travnatých ploch do 2000m. Silný čtyřtákní motor 196 cm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm, výška sekání 25-75 mm. Funkci čištění krytu: k sekačce můžeme připojit hadici pomocí rychlospojky. Běžící motor a rotující nůž «omývá» sekačku zespodu, kde je většina zaschlé trávy. Balení karton.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Typ                 | PLM505ES NE |
| Objem motoru, (cm³) | 196         |
| Výkon motoru (W)    | 3300        |
| Otáčky (min.⁻¹)     | 3000        |
| Záběr (mm)          | 501         |
| Výška sekání (mm)   | 25-75       |
| Objem koše (l)      | 60          |
| Hmotnost (kg)       | 40,3        |



**Elektrická sekačka na trávu PRO-CRAFT**  
Elektrická sekačka na trávu PRO-CRAFT je skvělou alternativou k benzínové sekačce, zejména v případech, kdy se váš trávník, park nebo louka, kde je třeba posekat či upravit travní porost, nachází v těsné blízkosti vašeho domu nebo jiného zdroje elektrické energie.  
Svým provedením a účelem se elektrická sekačka příliš neliší od benzínových variant, s výjimkou toho, že místo dvoutaktního či čtyřtákního spalovacího motoru je vybavena elektromotorem.  
**Elektrická sekačka má oproti benzínovým modelům několik významných výhod:**

- Jednodušší konstrukce, a tedy i nižší cena elektrického zařízení;
- Neprodukuje výfukové plyny, což z ní činí ekologičtější volbu, která neznečišťuje ani neotravuje životní prostředí;
- Není nutné předem připravovat a používat paliva a maziva, jako je benzín a motorový olej, což snižuje provozní náklady;
- Díky absenci složité konstrukce motoru a jeho řídicích a provozních systémů (např. vzduchových a palivových filtrů) je údržba elektrické sekačky jednodušší a levnější;
- Spuštění elektromotoru a jeho ovládání je výrazně jednodušší než u benzínového motoru, včetně regulace provozních režimů.

PROFINM2100Elektrická sekačka na trávu



Elektrická sekačka Procraft NM1800 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1500W otáčkách 3500 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ                          | NM1800    |
| Napájení (V)                 | 230       |
| Příkon (W)                   | 1500      |
| Otáčky (min.⁻¹)              | 3500      |
| Výška sekání (mm)            | 25/42/60  |
| Šířka sekání (mm)            | 360       |
| Průměr kol přední/zadní (mm) | 152.4/178 |
| Objem koše (l)               | 50        |
| Ukazatel plnosti:            | ANO       |
| Hmotnost (kg)                | 11,3      |

PROFINM1800Elektrická sekačka na trávu



Elektrická sekačka Procraft NM2100 je určena k sečení travnatých ploch. Silný asynchronní motor s příkonem 1400W otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení v 5 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | NM2100  |
| Napájení (V)                 | 230     |
| Příkon (W)                   | 1400    |
| Otáčky (min.⁻¹)              | 3000    |
| Výška sekání (mm)            | 20-65   |
| Šířka sekání (mm)            | 380     |
| Průměr kol přední/zadní (mm) | 152/178 |
| Objem koše (l)               | 50      |
| Ukazatel plnosti:            | ANO     |
| Hmotnost (kg)                | 12,6    |




PROFI NM1600 Elektrická sekačka na trávu



Elektrická sekačka Procraft NM1600 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1000W otáček 3450 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 25 litrů. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | NM1600   |
| Napájení (V)                 | 230      |
| Příkon (W)                   | 1000     |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3450     |
| Výška sekání (mm)            | 25/42/65 |
| Šířka sekání (mm)            | 320      |
| Průměr kol přední/zadní (mm) | 140/140  |
| Objem koše (l)               | 25       |
| Ukazatel plnosti:            | NE       |
| Hmotnost (kg)                | 6.9      |

PROFI NM1500 Elektrická sekačka na trávu

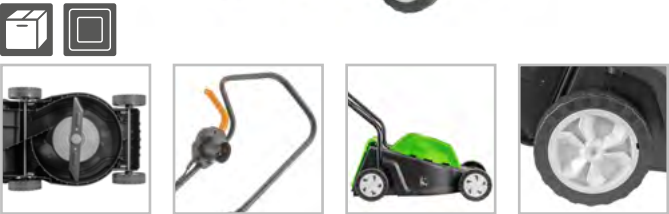

Elektrická sekačka Procraft NM1500 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 900W otáček 3450 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 30 litrů. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | NM1500   |
| Napájení (V)                 | 230      |
| Příkon (W)                   | 900      |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3450     |
| Výška sekání (mm)            | 25/40/55 |
| Šířka sekání (mm)            | 320      |
| Průměr kol přední/zadní (mm) | 127/127  |
| Objem koše (l)               | 30       |
| Ukazatel plnosti:            | NE       |
| Hmotnost (kg)                | 7,8      |



PROFI PSC380 Elektrický Vertikutátor



Elektrický vertikutátor Procraft PSC380 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 48 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PSC380 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 1800   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3000   |
| Pracovní šířka (mm)          | 380    |
| Objem koše (l)               | 48     |
| Hmotnost (kg)                | 14,5   |

PROFI PSC400 Elektrický Vertikutátor



Elektrický vertikutátor Procraft PSC400 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3722 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 55 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PSC400 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 1800   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 3722   |
| Pracovní šířka (mm)          | 400    |
| Objem koše (l)               | 55     |
| Hmotnost (kg)                | 15,3   |

PROFI PSC320 Elektrický Vertikutátor



Elektrický vertikutátor Procraft PSC320 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1500W a vysokých otáček až 2984 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 30 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 3 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ                          | PSC320 |
| Napájení (V)                 | 230    |
| Příkon (W)                   | 1500   |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 2984   |
| Pracovní šířka (mm)          | 320    |
| Objem koše (l)               | 30     |
| Hmotnost (kg)                | 10,78  |



PROFI GD52 Zemní vrták



Zemní vrták Procraft GD52 je určen k hloubení otvorů v půdě pro sázení stromů nebo stavbu plotu. Pevný ocelový rám zaručuje odolnost. Disponuje snadným ovládáním díky ergonomicky tvarovanému madlu. Kvalitní a silný dvoutaktní motor s výkonem 1800 W a objemem 49 cm3, robustní převodovka zajišťuje dlouhý bezporuchový provoz stroje. Ideální pro vrtání půdních otvorů o průměru 8, 10, 15, 20 a 25 cm podle použitého vrtáku. Dodáváno včetně vrtáku 150x800 mm.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Model                                    | GD52        |
| Výkon motoru                             | 1800 W      |
| Objem motoru                             | 49 cm³      |
| Míchací poměr paliva                     | 1:25        |
| Objem nádrže                             | 1200 ml     |
| Průměr                                   | 150 mm      |
| Délka vrtáku                             | 80/100 cm   |
| Rozsah upínání                           | 20/30 mm    |
| Hladina akustického tlaku Lpa, nejistota | 92 dB(A)    |
| Hladina akustického tlaku Lwa, nejistota | K 100 dB(A) |
| Hladina vibrací                          | 1,7/2 m/s²  |

PROFI GD62 Zemní vrták



je spolehlivý a robustní zařízení určené pro efektivní vrtání otvorů do země při stavbě plotů, sázení stromů nebo instalaci sloupků. Díky dvoutaktnímu motoru o objemu 58 cm³ a výkonu 2,8 HP poskytuje vysoký výkon a efektivitu i při práci s tvrdšími typy půdy.

Model GD62 je vybaven systémem rychlé výměny šneků s průměrem uchycení 20 mm, což usnadňuje manipulaci a šetří čas při přepínání mezi jednotlivými průměry vrtáků. Motor je chlazený vzduchem a běží na směs benzínu a oleje v poměru 25:1, což zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Přístroj nabízí snadné manuální startování a jeho konstrukce je navržena pro komfortní použití – ergonomická madla zajišťují pevný úchop i při náročnějších pracích. Šířka vrtáků se pohybuje od 80 mm do 250 mm a délka až do 1000 mm, což pokrývá široké spektrum použití od zahradních prací po stavební účely.

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                       | GD62                                             |
| Výkon motoru              | 2,2 kW / 2,8 HP                                  |
| Typ motoru                | benzín A-92 + olej pro 2T motory                 |
| Typ paliva                | směs benzínu A-92 s olejem pro dvoutaktní motory |
| Objem motoru              | 58 cm³                                           |
| Maximální rychlost otáček | 8000 min⁻¹                                       |
| Objem palivové nádrže     | 1,2 l                                            |
| Redukční poměr            | 28:1                                             |
| Doporučený průměr vrtáku  | 80 / 150 / 200 / 250 mm                          |
| Doporučená délka vrtáku   | 800 / 1000 mm                                    |
| Vibrační zatížení         | 8,5 m/s²                                         |
| Hmotnost                  | 10,5 kg                                          |



PROFI GD68 Zemní vrták



Zemní vrták Procraft GD68 je výkonný benzínový motobur určený pro rychlé a efektivní vrtání otvorů v půdě. Díky dvoutaktnímu motoru o objemu 62 cm³ a výkonu 3,2 HP nabízí vysoký krouticí moment a spolehlivý chod i v náročném terénu.

Převodovka s poměrem 25:1 zajišťuje optimální otáčky šneku a vyšší sílu vrtání. Automatická spojka a pružinový tlumič chrání motor před přetížením při nárazu na překážky. Startování je snadné díky ručnímu startéru, a pěnový filtr chrání motor před prachem.

Součástí balení: zemní vrták GD68, nádoba na přípravu směsi, 2x šestihranný klíč, uživatelský manuál.

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                       | GD68                                            |
| Výkon motoru              | 1900 W                                          |
| Objem motoru              | 63 ccm                                          |
| Typ motoru                | dvoutaktní jednoválcový se vzduchovým chlazením |
| Typ paliva                | benzín A-92 + olej pro 2T motory                |
| Maximální krouticí moment | 3,0 Nm / 7000 ot./min                           |
| Maximální rychlost otáček | 9000 min⁻¹                                      |
| Objem palivové nádrže     | 1,1 l                                           |
| Redukční poměr            | 25:1                                            |
| Doporučený průměr vrtáků  | 80 / 150 / 200 / 250 / 300 mm                   |
| Doporučená délka vrtáků   | 800 / 1000 mm                                   |
| Vibrační zatížení         | 9,0 m/s²                                        |
| Hmotnost                  | 11,2 kg                                         |

Šnekový vrtací nástavec pro motorový vrták je výměnný nástroj s ostrým spodním koncem ve tvaru šroubu. Řezné prvky umožňují tvořit v půdě otvory. Tento šnekový vrtací nástavec je určen pro práce na zahradě a může být použit i ve stavebnictví. Používá se pro následující účely:

- vytváření jam pro sazenice;
  - rozrušování tvrdé půdy;
  - vrtání otvorů a podobně.
- Příslušenství je vyrobeno z kvalitní oceli, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti opotřebení a pevností. Díky vynikajícím provozním vlastnostem vydrží dlouhou dobu. Hlavní výhodou nástroje je pohodlná konstrukce. Šroubovitý závit řezné části zajišťuje bezproblémové zašroubování do země. Během vrtání řezná část nástroje rozrušuje horninu a zároveň ji vytahuje na povrch, takže konec nástroje postupně proniká hlouběji. Velikost nástroje je kompaktní, což výrazně usnadňuje manipulaci. Jednozátvitový mechanismus značně usnadňuje a zjednodušuje většinu prací na zahradě a umožňuje vytvářet otvory požadovaného průměru na staveništích.

PROFI Prodlužovací nástavec k zemnímu vrtáku 600 mm



Délka: 600 mm

PROFI Šnekový vrtací nástavec 100\*800



Vnější průměr: 100 mm  
Délka: 800 mm

PROFI Šnekový vrtací nástavec 150\*800



Vnější průměr: 150 mm  
Délka: 800 mm

PROFI Šnekový vrtací nástavec 200\*1000



Vnější průměr: 200 mm  
Délka: 1000 mm

PROFI Šnekový vrtací nástavec 200\*800



Vnější průměr: 200 mm  
Délka: 800 mm

PROFI Šnekový vrtací nástavec 250\*800



Vnější průměr: 250 mm  
Délka: 800 mm





PROFI Benzinový vysavač listí Procraft PVB25



|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PVB25</b> |
| Objem motoru (cm³)           | 25,4         |
| Vykon (HP)                   | 1,5          |
| Objem nádrže (ml)            | 450          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 2800±200     |
| Max. průtok vzduchu, m³/h    | 720          |
| Sběrný vak (l)               | 50           |
| Hmotnost (kg)                | 7,3          |

Benzinový vysavač listí Procraft PVB25 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s výkonem 1,5HP otáčkách 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný vak o objemu 50 litrů, který pojme větší množství spadaneho listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.



PROFI Vysavač listí elektrický PGU2300



Elektrický vysavač listí Procraft PGU2300 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200W otáčkách 15000 zaručuje dostatečný výkon stroje. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaneho listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ                          | <b>PGU2300</b> |
| Napájení (V)                 | 230            |
| Příkon (W)                   | 2200           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 9000 - 15000   |
| Rychlost vzduchu (km/h)      | 160-270        |
| Max. průtok vzduchu (m³/min) | 13,2           |
| Sběrný vak (l)               | 35             |
| Drtící poměr:                | 10: 1          |
| Hmotnost (kg)                | 3,4            |

PROFI Vysavač listí elektrický PGU2500



Elektrický vysavač listí Procraft PGU2500 je určen k foukání nebo vysávání. Silný motor s příkonem 2200W otáčky 15000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci a dostatečný výkon. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaneho listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ                          | <b>PGU2500</b> |
| Napájení (V)                 | 230            |
| Příkon (W)                   | 2200           |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 9000 - 15000   |
| Rychlost vzduchu (km/h)      | 160-270        |
| Max. průtok vzduchu (m³/min) | 13,2           |
| Sběrný vak (l)               | 35             |
| Drtící poměr:                | 10: 1          |
| Hmotnost (kg)                | 3,6            |

PROFI PT520 Plotostřih elektrický



Plotostřih nůžky Procraft PT520 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 520W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 41 cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Nízká hmotnost 2,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PT520</b> |
| Napájení (V)                 | 230          |
| Příkon (W)                   | 520          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 1800         |
| Maximální průměr stříhu (mm) | 16/20        |
| Délka nůžek (mm)             | 410          |
| Hmotnost (kg)                | 2,75         |

PROFI PT600 Plotostřih elektrický



Plotostřih nůžky Procraft PT600 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 600W a vysokých otáček až 1700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 55cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PT600</b> |
| Napájení (V)                 | 230          |
| Příkon (W)                   | 600          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 1700         |
| Maximální průměr stříhu (mm) | 16/20        |
| Délka nůžek (mm)             | 550          |
| Hmotnost (kg)                | 3,9          |

PROFI PT750 Plotostřih elektrický



Plotostřih nůžky Procraft PT750 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se silou nezaschlých výhonů až 24mm. Silný a tichý motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 61cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Typ                          | <b>PT750</b> |
| Napětí akumulátoru (V)       | 220-240      |
| Příkon (W)                   | 750          |
| Otáčky (min. <sup>-1</sup> ) | 1800         |
| Maximální průměr stříhu (mm) | 20/24        |
| Délka nůžek (mm)             | 610          |
| Hmotnost (kg)                | 5,3          |



PROFI PGH1300  
Akumulátorové nůžky na trávu a keře



AKU nůžky na trávu a keře s prodlužovací ergonomickou rukojetí. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti ohrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Prodlužovací rukojeť /96 až 139cm/ zvyšuje pracovní pohodlí a výškovou dostupnost. Na plně nabití můžete pracovat až 40minut. Doba nabíjení 3 až 5 hodin. Sada obsahuje nástavc na stříhání trávníku, nástavce na úpravu a tvarování zeleně, prodlužovací rukojeť a nabíječku - balení v kartonu.

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ                                    | PGH1300            |
| Akumulátor:                            | Li-ion 3,6V, 1,3Ah |
| Délka nástavce na úpravu keřů (mm)     | 100                |
| Šířka nástavce na trávník (mm)         | 68                 |
| Frekvence stříhu (min. <sup>-1</sup> ) | 1000               |
| Hmotnost (kg)                          | 2,2                |



PROFI Elektrický zahradní drtič PSL2400



Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2400 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2400W otáčky 4200 zaručují dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Záchytný pytel o objemu 35 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pečovací hadlo, záchytný pytel. Balení karton.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Typ                         | PSL2400 |
| Napájení (V)                | 230     |
| Příkon (W)                  | 2400    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 4200    |
| Max. tloušťka větví (mm)    | 45      |
| Objem záchytného pytle (l)  | 35      |
| Hmotnost (kg)               | 11,3    |


PROFI Elektrický zahradní drtič PSL2500



Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2500 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2500W otáčky 4050 zaručuje dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pečovací hadlo, záchytný pytel. Balení karton.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Typ                         | PSL2500 |
| Napájení (V)                | 230     |
| Příkon (W)                  | 2500    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 4050    |
| Max. tloušťka větví (mm)    | 40      |
| Sběrný koš (l)              | 50      |
| Hmotnost (kg)               | 15,1    |

PROFI Elektrický zahradní drtič PSL2800

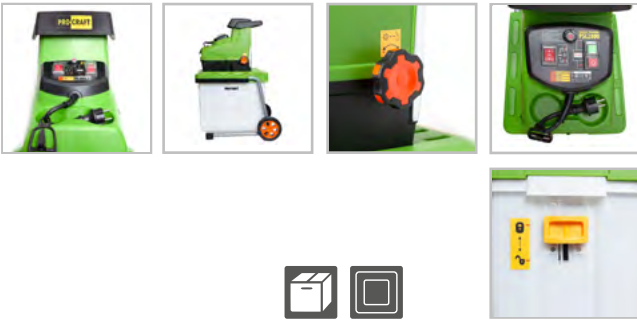

Zahradní drtič větví válcový Procraft PSL2800 je určen k drcení větví do průměru 44mm. Silný asynchronní motor s příkonem 2800W a otáčkami 6000 zaručuje dostatečný výkon pro dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací zásobník o objemu 55 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Drtící válec produkuje větší štěpky než nožový drtič. Součástí dodávky je pečovací hadlo, záchytný pytel. Balení karton.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Typ                         | PSL2800 |
| Napájení (V)                | 230     |
| Příkon (W)                  | 2800    |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> ) | 6000    |
| Max. tloušťka větví (mm)    | 44      |
| Sběrný koš (l)              | 55      |
| Hmotnost (kg)               | 20,4    |



# Řada postřikovačů Procraft

PROFI AS-12  
AKU postřikovač



Aku postřikovač Procraft AS-12 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelů, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubicí a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřík, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typ                        | AS-12                    |
| Akumulátor:                | LI-ion 12V, 8Ah          |
| Objem nádrže (l)           | 12                       |
| Pracovní tlak:             | 0,15-0,5MPa              |
| Pracovní doba akumulátoru: | 3-4 hodiny               |
| Rukojeť:                   | z nerezové oceli,47-84cm |
| Rozměry:                   | 33x19,5x46cm             |
| Hmotnost (kg)              | 5,3                      |

PROFI AS-16  
AKU postřikovač



Aku postřikovač Procraft AS-16 je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelů, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubicí a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřík, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ                        | AS-16                   |
| Akumulátor                 | LI-ion 12V, 8Ah         |
| Objem nádrže (l)           | 16                      |
| Pracovní tlak              | 0,15-0,5 MPa            |
| Pracovní doba akumulátoru: | 3-4 hodiny              |
| Rukojeť (cm)               | z nerezové oceli, 47-84 |
| Rozměry (cm)               | 38x18,5x52              |
| Hmotnost (kg)              | 5,5                     |

PROFI AS-16/2  
AKU postřikovač



Aku postřikovač Procraft AS-16/2 kombinovaný AKU/ruční pákový je určený na postřik, rozprašování přípravků a prostředků, ošetřování rostlin a stromů, hubení škůdců a plevelů, dezinfekci a čištění prostorů. Po vyprázdnění nádoby dojde k automatickému vypnutí. Spolehlivé čerpadlo s nastavitelným průtokem až 3,1 l/min a tlakem až 5,5 bar a s integrovaným kontrolním barometrem. Součástí dodávky je nabíječka a baterie umístěná bezpečně uvnitř stroje v odolném obalu proti vlhkosti. Doba provozu až 7h v závislosti na intenzitě práce a pracovním tlaku. Postřikovač má teleskopickou kovovou trubicí a je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, trysky na různý rozstřík, praktický zářadový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádobu postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny. Balení karton.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | AS-16/2  |
| Baterie                      | 12V 8Ah  |
| Max. průtok tryskou (l/min)  | 3,1      |
| Tlak (bar)                   | 4,5-5,5  |
| Kovová teleskopická tyč (cm) | 47-84    |
| PVC hadice (m)               | 1,1      |
| Objem (l)                    | 16       |
| Doba nabíjení                | 8-10 hod |
| Hmotnost (kg)                | 5,5      |



PROFI AS2-5 / AS2-5  
Aku postřikovač



Aku postřikovač Procraft AS2-5, AS2-8 je spolehlivým a praktickým pomocníkem pro ošetřování zahrad, skleníků a sadů. Díky akumulátorovému provozu, nádrži a ergonomické konstrukci umožňuje pohodlnou a efektivní aplikaci postřiků bez nutnosti častého doplňování. Zařízení je vybaveno výkonným 12V Li-ion akumulátorem s kapacitou 2 Ah, který poskytuje až 150 minut nepřetržité práce na jedno nabití. Teleskopická tryska z nerezové oceli s mosaznou špičkou umožňuje přesný zásah postřikem až na vzdálenost 4 metrů. Ovládací prvky jsou chráněny proti prachu a vlhkosti, což zvyšuje spolehlivost zařízení i v náročnějších podmínkách. Nízká hmotnost a komfortní ramenní popruh usnadňují manipulaci a umožňují dlouhodobou práci bez zbytečné únavy. Velká přenášecí rukojeť zajišťuje pohodlné přenášení a manipulaci s přístrojem. Součástí balení: Aku postřikovač, nabíječka, teleskopická tryska, ramenní popruh, manuál.

|                              |                    |        |
|------------------------------|--------------------|--------|
| Typ                          | AS2-5              | AS2-8  |
| Objem nádrže                 | 5 l                | 8 l    |
| Typ akumulátoru              | Li-ion, 12 V, 2 Ah |        |
| Délka rozprašovací trubky    | 420–670 mm         |        |
| Napětí                       | 12 V               |        |
| Regulace průtoku kapaliny    | Ano                |        |
| Typ postřikovače             | Akumulátorový      |        |
| Tlak                         | 0,6–2 bar          |        |
| Průtok kapaliny              | 0,3–0,5 l/min      |        |
| Dosah postřiku               | až 4 m             |        |
| Doba provozu na jedno nabití | 110–150 min        |        |
| Hmotnost                     | 1,7 kg             | 1,8 kg |

PROFI AS-5 / AS-8  
Aku postřikovač



Aku postřikovač AS-5 AS-8 je kompaktní, lehké a efektivní zařízení navržené pro ošetřování zahrad, skleníků, sadů a dalších ploch. Díky integrovanému Li-ion akumulátoru 12 V s kapacitou 2 Ah poskytuje až 150 minut provozu na jedno nabití, což zajišťuje dostatečnou pracovní dobu bez potřeby častého přerušování. Aku postřikovač je vybaven teleskopickou nerezovou trubicí s nastavitelným mosazným rozprašovačem, což umožňuje nastavit dosah postřiku až na 4 metry. Ergonomická rukojeť, nízká hmotnost a ramenní popruh zajišťují pohodlnou manipulaci i při delším používání. Ochrana tlačítka spouště proti prachu a vlhkosti přispívá k dlouhé životnosti zařízení. Díky dvěma režimům nastavení průtoku (0,3–0,5 l/min) a možnosti jemného i silného postřiku je postřikovač AS-8 ideální jak pro přesnou aplikaci pesticidů, hnojiv a dezinfekčních prostředků, tak pro běžné zavlažování. Součástí balení: aku postřikovač, teleskopická tryska, nabíječka, ramenní popruh, manuál.

|                              |                    |        |
|------------------------------|--------------------|--------|
| Typ                          | AS-5               | AS-8   |
| Objem nádrže                 | 5 l                | 8 l    |
| Typ akumulátoru              | Li-ion, 12 V, 2 Ah |        |
| Typ postřikovače             | akumulátorový      |        |
| Tlak                         | 0,6–2 bar          |        |
| Průtok kapaliny              | 0,3–0,5 l/min      |        |
| Délka rozprašovací trubice   | 420–670 mm         |        |
| Dosah postřiku               | až 4 m             |        |
| Doba provozu na jedno nabití | 110–150 min        |        |
| Doba provozu                 | až 4 hodiny        |        |
| Regulace průtoku             | Ano                |        |
| Hmotnost                     | 1,7 kg             | 1,8 kg |



PROFI HS-0.5 / HS-1  
Postřikovač ruční rozprašovací



|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Model | HS-1 | HS-0.5 |
| Objem | 1 l  | 0,5 l  |

Rozprašovač je vyroben z kvalitních materiálů, které nepraskají. Nádob rozprašovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI HS-1.5 / HS-2  
Postřikovač ruční tlakový



|       |        |      |
|-------|--------|------|
| Model | HS-1.5 | HS-2 |
| Objem | 1.5 l  | 2 l  |

Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky. Nádob postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI HS-5 / HS-8 / HS-10 Postřikovač ruční tlakový



|       |      |      |       |
|-------|------|------|-------|
| Model | HS-5 | HS-8 | HS-10 |
| Objem | 5 l  | 8 l  | 10 l  |

Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, praktický popruh a těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádob postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

PROFI HS-12 / HS-16  
Postřikovač ruční tlakový zádový



Ruční postřikovač Procraft HS-12 Objem nádrže 12 l Kovová postřikovací trubice. Postřikovač je vyroben z kvalitních materiálů, které pod tlakem nepraskají. Je vybaven gumovým těsněním, které má větší odolnost než standardně dodávané silikonové těsnění. V balení jsou náhradní vyměnitelné trysky, praktický zádový popruh, těsnící kroužky a komfortní spouštěcí pistole. Nádob postřikovače je průsvitná, takže při práci vidíte objem kapaliny.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| Model | HS-12 | HS-16 |
| Objem | 12 l  | 16 l  |



PCM3550  
Elektrický mlýn na krmivo



Elektrický mlýn na krmivo PRO-CRAFT PCM-3550 s vědrem je spolehlivý a výkonný pomocník určený k drcení různých druhů krmiva pro domácí zvířata i pro potravinářské účely. Díky motoru s příkonem 1000 W a volnoběžným otáčkám až 19 000 ot./min umožňuje rychlé a efektivní zpracování obilí, kukuřice, rýže, ječmene, pšenice, žita, pepře i jiných granulovaných surovin.

Kompaktní konstrukce a zásobník o objemu 25 l spolu s plnicí násypkou o kapacitě 11 l usnadňují nepřetržité drcení většího množství materiálu. Součástí balení je sada pěti sít (2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm a 8 mm), která umožňuje přizpůsobit jemnost mletí podle konkrétní potřeby. Mlýn se vyznačuje snadnou manipulací, nízkou hmotností 7 kg a vysokou odolností vůči opotřebení, což jej činí ideální volbou pro farmáře, drobné hospodáře i domácí použití. Díky možnosti regulace velikosti mletého materiálu a jednoduché údržbě výrazně usnadňuje přípravu krmiva i zpracování surovin.

Součástí balení:  
Elektrický mlýn na krmivo PRO-CRAFT PCM-3550, vědro, 5 ks síto (2 / 3 / 4 / 6 / 8 mm), montážní příslušenství.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ                       | PCM3550        |
| Napětí / frekvence        | 230 V / 50 Hz  |
| Příkon (W)                | 1000           |
| Velikost otvoru síta (mm) | 2–4–6–8        |
| Objem násypky             | 11 l           |
| Počet otáček naprázdno    | 19 000 ot./min |
| Objem zásobníku           | 25 l           |
| Výkon:                    |                |
| – Jemné mletí             | 50–80 kg/h     |
| – Hrubé mletí             | 120–250 kg/h   |
| Hmotnost (kg)             | 7,0            |



BK-52  
Motorový kultivátor



Motorový kultivátor Procraft BK52 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky silnému dvoutaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV 51,7cm otáčkách až 3200 zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Nízká hmotnost 16,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ                             | BK-52                                                           |
| Výkon motoru (W)                | 1400                                                            |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )     | 2800-3200                                                       |
| Pracovní hloubka (mm)           | 160                                                             |
| Šířka záběru (mm)               | 300                                                             |
| Objem palivové nádrže (l)       | 1,2                                                             |
| Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | 51,7                                                            |
| Typ motoru:                     | Jednoválcový dvoutaktní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Hmotnost (kg)                   | 16,75                                                           |

PT900  
Benzínový kultivátor



|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ                             | PT900                                                           |
| Výkon motoru (HP)               | 7                                                               |
| Otáčky (min <sup>-1</sup> )     | 3600                                                            |
| Pracovní hloubka (mm)           | 300                                                             |
| Šířka záběru (mm)               | 900                                                             |
| Objem palivové nádrže (l)       | 3,6                                                             |
| Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | 196                                                             |
| Typ motoru:                     | Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Hmotnost (kg)                   | 92,2                                                            |

Motorový kultivátor Procraft PT900 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV s výkonem 7HP a vysokých otáček až 3600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Velká kola usnadňují a zrychlují práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Balení karton.



VN-18  
Vibrační čerpadlo



Čerpadlo je určeno k čerpání ze studní a vrtů. Vysaje díky své konstrukci z hloubek až 60 m. Je určeno pro čistou vodu a proto je potřeba zamezit čerpání přímo ze dna kde jsou abrazivní nečistoty, které by zapříčinily poškození membrány. Nejvhodnější provoz je ve spojení s tlakovou regulací k zásobování zahrad, chat, menších domácností vodou. Při dodržení podmínek je možno používat i samostatně pro kropení trávníků zalévání, mytí zahradního nábytku ad. Není určeno pro nepřetržitý provoz. Toto čerpadlo má jednu membrány s vrchním sáním.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Typ                        | VN-18 |
| Příkon (W)                 | 250   |
| Max. přepravní objem (l/h) | 1080  |
| Maximální výtlak (m)       | 72    |
| Průměr hadice              | 3/4"  |
| Hmotnost (kg)              | 3,4   |

VN-72D  
Vibrační čerpadlo



Čerpadlo je určeno k čerpání ze studní a vrtů. Vytlačí vodu díky své konstrukci a výkonu z větších hloubek až 72 m. Je určeno pro čistou vodu a proto je potřeba zamezit čerpání přímo ze dna kde jsou abrazivní nečistoty, které by zapříčinily poškození membrány. Nejvhodnější provoz je ve spojení s tlakovou regulací k zásobování zahrad, chat, menších domácností vodou. Při dodržení podmínek je možno používat i samostatně pro kropení trávníků zalévání, mytí zahradního nábytku ad. Není určeno pro nepřetržitý provoz. Toto čerpadlo má dvě membrány se sáním ze spod, což umožňuje vysát vodu do nižší hladiny.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Typ                        | VN-72D |
| Příkon (W)                 | 400    |
| Max. přepravní objem (l/h) | 13200  |
| Maximální výtlak (m)       | 72     |
| Průměr hadice              | 3/4"   |
| Hmotnost (kg)              | 3,2    |



PN17/ PN18  
Ponorné čerpadlo



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN17 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 400W zaručí výkonnost 7500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 5 m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Typ                                | PN17                | PN18                |
| Napájecí napětí                    | 220-240 V           | 220-240 V           |
| Frekvence                          | 50 Hz               | 50 Hz               |
| Příkon                             | 400 W               | 750 W               |
| Max. produktivita                  | 7500 l/h            | 12500 l/h           |
| Max. tlak                          | 5 m                 | 8,5 m               |
| Max. ponorná hloubka               | 5                   | 8                   |
| Délka kabelu                       | 10 m                | 10 m                |
| Výstupní hrdlo                     | 1"- 1 1/4" - 1 1/2" | 1"- 1 1/4" - 1 1/2" |
| Třída ochrany                      | IPX 68              | IPX 68              |
| Hmotnost s příslušenstvím (přibl.) | 3,75 kg             | 5 kg                |

PN19  
Ponorné čerpadlo



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN18 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 12500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 8,5 m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

|                                  |      |       |
|----------------------------------|------|-------|
| Typ                              | PN17 | PN18  |
| Napájení (V)                     | 230  | 230   |
| Příkon (W)                       | 400  | 750   |
| Max. přepravní objem (l/h)       | 7500 | 12500 |
| Maximální výtlak (m)             | 5    | 8,5   |
| Maximální ponorná hloubka (m)    | 5    | 8     |
| Max. průměr pevných příměsí (mm) | 35   | 35    |
| Pro čistou a znečištěnou vodu:   | ANO  |       |
| Hmotnost (kg)                    | 3,8  | 4,7   |



Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN19 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 1100W zaručí výkonnost 15000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 11m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Odolný nerezový plášť. Balení karton.

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Typ                              | PN19  |
| Napájení (V)                     | 230   |
| Příkon (W)                       | 1100  |
| Max. přepravní objem (l/h)       | 15000 |
| Maximální výtlak (m)             | 11    |
| Maximální ponorná hloubka (m)    | 8     |
| Max. průměr pevných příměsí (mm) | 35    |
| Pro čistou a znečištěnou vodu:   | ANO   |
| Hmotnost (kg)                    | 5,9   |



PN-27  
Čerpadlo ponorné



Vodní kalové čerpadlo Procraft PN27 je určeno k odčerpání čisté i mírně znečištěné vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750 W zaručí výkonnost 14000 litrů za hodinu čisté a mírně znečištěné vody do výšky až 8 m. Ponoření je možné až do 7 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti poklesu hladiny. Čerpadlo je vybavené tepelnou pojistkou přetížení, které vypne při 36°C. Součástí čerpadla je 10m dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Balení karton. Snadno se instalují různé základny čerpadla, aby bylo možné realizovat více funkcí pro čistou nebo znečištěnou vodu nebo nízké sání do 2 mm. Rychlé a efektivní vyčerpání vody z bazénů, rybníků, zatopených sklepů apod.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Typ                                | PN27                |
| Napájecí napětí                    | 220-240 V           |
| Frekvence                          | 50 Hz               |
| Příkon                             | 750 W               |
| Max. produktivita                  | 14000 l/h           |
| Max. tlak                          | 8 m                 |
| Délka kabelu                       | 10 m                |
| Výstupní hrdlo                     | 1"- 1 1/4" - 1 1/2" |
| Hmotnost s příslušenstvím (přibl.) | 4,4 kg              |

PN-28  
Čerpadlo ponorné (3 v 1)



Vodní kalové čerpadlo Procraft PN28 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750 W zaručí výkonnost 14000 litrů za hodinu čisté a znečištěné vody do výšky až 8 m. Ponoření je možné až do 7 metrů. Zvládne odsát měkké nečistoty až do 35mm. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti poklesu hladiny. Čerpadlo je vybavené tepelnou pojistkou přetížení, které vypne při 36°C. Součástí čerpadla je 10m dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Balení karton. Snadno se instalují různé základny čerpadla, aby bylo možné realizovat více funkcí pro čistou nebo znečištěnou vodu nebo nízké sání do 2 mm. Rychlé a efektivní vyčerpání vody z bazénů, rybníků, zatopených sklepů apod.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Typ                                | PN28                |
| Napájecí napětí                    | 220-240 V           |
| Frekvence                          | 50 Hz               |
| Příkon                             | 750 W               |
| Max. produktivita                  | 14000 l/h           |
| Max. tlak                          | 8 m                 |
| Délka kabelu                       | 10 m                |
| Výstupní hrdlo                     | 1"- 1 1/4" - 1 1/2" |
| Hmotnost s příslušenstvím (přibl.) | 3,75 kg             |

PN-30  
Čerpadlo ponorné



je kompaktní a efektivní zařízení určené pro čerpání dešťové vody ze sudů, nádrží nebo pro zavlažování zahrady. Díky plovákovému spínači může pracovat automaticky i manuálně, čímž se zabrání chodu nasucho a prodlužuje se životnost motoru.

Výkonný motor o příkonu 400 W umožňuje čerpání až 5200 litrů vody za hodinu s maximální výtlakovou výškou 11 metrů a hloubkou ponoru do 7 metrů. Kryt čerpadla je vyroben z odolného materiálu, který zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a korozi, což umožňuje jeho použití i v náročnějších podmínkách.

Model je vybaven teleskopickou výstupní trubicou s uzavíracím ventilem a adaptérem pro připojení rychlospojky, což zajišťuje pohodlnou obsluhu a flexibilní využití – od přímého zavlažování přes konev až po napojení hadice. Díky ochrannému krytí IPX8 je čerpadlo určeno pro trvalé ponoření pod vodu. Napájecí kabel o délce 10 metrů umožňuje snadnou manipulaci i ve vzdálenějších místech.

Součástí balení: Ponorné čerpadlo PROCRAFT PN-30, teleskopická trubka s ventilem, adaptér na rychlospojku.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typ                            | PN30    |
| Napětí (V)                     | 220-240 |
| Frekvence (Hz)                 | 50      |
| Příkon motoru (W)              | 400     |
| Maximální průtok (l/h)         | 5200    |
| Maximální výtlak (m)           | 11      |
| Maximální ponorná hloubka (m)  | 7       |
| Průměr trubky (")              | 1       |
| Možnost připojení rychlospojky | Ano     |
| Třída ochrany                  | IPX8    |
| Maximální teplota vody (°C)    | 35      |
| Délka napájecího kabelu (m)    | 10      |
| Hmotnost (kg)                  | 4,3     |

PN21  
Ponorné čerpadlo



Ponorné kalové čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN21 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 23000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Masivní litinové tělo, litinové oběžné kolo a nerezový plášť. Balení karton.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Typ                            | PN21  |
| Napájení (V)                   | 230   |
| Příkon (W)                     | 750   |
| Max. přepravní objem (l/h)     | 23000 |
| Maximální výtlak (m)           | 13    |
| Maximální ponorná hloubka (m)  | 5     |
| Pro čistou a znečištěnou vodu: | ANO   |
| Hmotnost (kg)                  | 16,5  |



PN22  
Ponorné čerpadlo



Zahradní čerpadlo Procraft PN22 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 370W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Masivní litinové tělo, litinové oběžné kolo. Balení karton.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Typ                           | PN22  |
| Napájení (V)                  | 230   |
| Příkon (W)                    | 370   |
| Max. přepravní objem (l/h)    | 15000 |
| Maximální výtlak (m)          | 13    |
| Maximální ponorná hloubka (m) | 26    |
| Průměr výstupu (mm)           | 50    |
| Pro čistou vodu:              | ANO   |
| Hmotnost (kg)                 | 16,5  |





PN23 Ponorné čerpadlo

PROFI



Kalové čerpadlo Procraft PN23 je určeno k odčerpání vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 10000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 10m. Ponoření je možné až do 5 metrů hluboké studny. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Balení karton.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Typ                            | PN23  |
| Napájení (V)                   | 230   |
| Příkon (W)                     | 750   |
| Max. přepravní objem (l/h)     | 10000 |
| Maximální výtlač (m)           | 10    |
| Maximální ponorná hloubka (m)  | 5     |
| Průměr výstupu (mm)            | 50    |
| Pro čistou a znečištěnou vodu: | ANO   |
| Hmotnost (kg)                  | 16,3  |

PN24 Ponorné čerpadlo

PROFI



Ponorné kalové Procraft PN24 je určeno k odčerpání čisté vody z hluboké studně, nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 25m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Odolný plášť z litiny a nerezové oběžné kolo. Balení karton.

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Typ                           | PN24 |
| Napájení (V)                  | 230  |
| Příkon (W)                    | 750  |
| Max. přepravní objem (l/h)    | 1500 |
| Maximální výtlač (m)          | 25   |
| Maximální ponorná hloubka (m) | 5    |
| Průměr výstupu (mm)           | 26   |
| Pro čistou vodu               | ANO  |
| Hmotnost (kg)                 | 7    |

PN26 Čerpadlo ponorné kalové

PROFI



Kalové čerpadlo Procraft PN26 je určeno k odčerpání vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 550W zaručí výkonnost 10000 litrů za hodinu čisté a znečištěné vody do výšky až 8m. Ponoření je možné až do 5 metrů hluboké studny. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Litinové oběžné kolo, pro čistou a silně znečištěnou vodu s obsahem abrazivních částic do 5mm. Balení karton.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Model                         | PN26  |
| Příkon (W)                    | 550   |
| Max. přepravní objem (l/h)    | 10000 |
| Maximální výtlač (m)          | 8     |
| Maximální ponorná hloubka (m) | 5     |
| Výstupní hrdlo (mm)           | 50    |
| Hmotnost (kg)                 | 7     |

Čerpadlo tlakové PN20

PROFI



Tlakové Zahradní čerpadlo Procraft PN20 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 45m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Typ                        | PN20 |
| Napájení (V)               | 230  |
| Příkon (W)                 | 750  |
| Max. přepravní objem (l/h) | 3000 |
| Max. výtlačná výška (m)    | 45   |
| Max. sací hloubka (m)      | 9    |
| Pro čistou vodu:           | ANO  |
| Hmotnost (kg)              | 10   |

Vodárna proudové s tlakovou nádobou PN25

PROFI



Vodárna Čerpadlo Procraft PN25 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, k cirkulaci nebo podpoře vodovodní sítě. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 40m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Typ                        | PN25 |
| Napájení (V)               | 230  |
| Příkon (W)                 | 750  |
| Max. přepravní objem (l/h) | 3000 |
| Maximální výtlač (m)       | 40   |
| Max. sací hloubka (m)      | 9    |
| Obsah tlakové nádoby (l)   | 24   |
| Pro čistou vodu:           | ANO  |
| Hmotnost (kg)              | 17   |







PROFI WP30  
Benzínové čerpadlo



Vodní čerpadlo Procraft WP30 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV. Který zaručí výkonnost 30 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 23m. Nízká hmotnost 21,3kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | <b>WP30</b>                                                    |
| Max. výtlačná výška (m)       | 23                                                             |
| Max. sací hloubka (m)         | 7                                                              |
| Max. přepravní objem (m³/hod) | 30                                                             |
| Typ motoru:                   | Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Obsah válce (cm³)             | 163                                                            |
| Objem nádrže (l)              | 3,6                                                            |
| Rozměry (v. x š. x d.) (mm)   | 485x380x405                                                    |
| Hmotnost (kg)                 | 21,3                                                           |

PROFI WP60  
Benzínové čerpadlo



Vodní čerpadlo Procraft WP60 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 60 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 28m. Nízká hmotnost 22,8kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | <b>WP60</b>                                                    |
| Max. výtlačná výška (m)       | 28                                                             |
| Max. sací hloubka (m)         | 7                                                              |
| Max. přepravní objem (m³/hod) | 60                                                             |
| Typ motoru:                   | Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Obsah válce (cm³)             | 163                                                            |
| Objem nádrže (l)              | 3,6                                                            |
| Rozměry (v. x š. x d.) (mm)   | 520x380x450                                                    |
| Hmotnost (kg)                 | 22,8                                                           |

PROFI WP100  
Benzínové čerpadlo

nízká spotřeba



Vodní čerpadlo Procraft WP100 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 80 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 20m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | <b>WP100</b>                                                   |
| Max. výtlačná výška (m)       | 20                                                             |
| Max. sací hloubka (m)         | 7                                                              |
| Max. přepravní objem (m³/hod) | 80                                                             |
| Typ motoru:                   | Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Obsah válce (cm³)             | 270                                                            |
| Objem nádrže (l)              | 6,5                                                            |
| Rozměry (v. x š. x d.) (mm)   | 640x465x525                                                    |
| Hmotnost (kg)                 | 48,7                                                           |


PROFI WPH20  
Benzínové čerpadlo



Vodní vysokotlakové čerpadlo Procraft WPH25 je určeno k rychlému odčerpání vody s vysokým tlakem z nádrže na místa s větším terénním převýšením. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 20 krychlových metrů z hloubky až 7m do výšky až 55m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | <b>WPH20</b>                                                   |
| Max. výtlačná výška (m)       | 55                                                             |
| Max. sací hloubka (m)         | 7                                                              |
| Max. přepravní objem (m³/hod) | 20                                                             |
| Typ motoru:                   | Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Obsah válce (cm³)             | 163                                                            |
| Objem nádrže (l)              | 3,6                                                            |
| Rozměry (v. x š. x d.) (mm)   | 520x380x450                                                    |
| Hmotnost (kg)                 | 22                                                             |

PROFI WPD45  
Benzínové čerpadlo

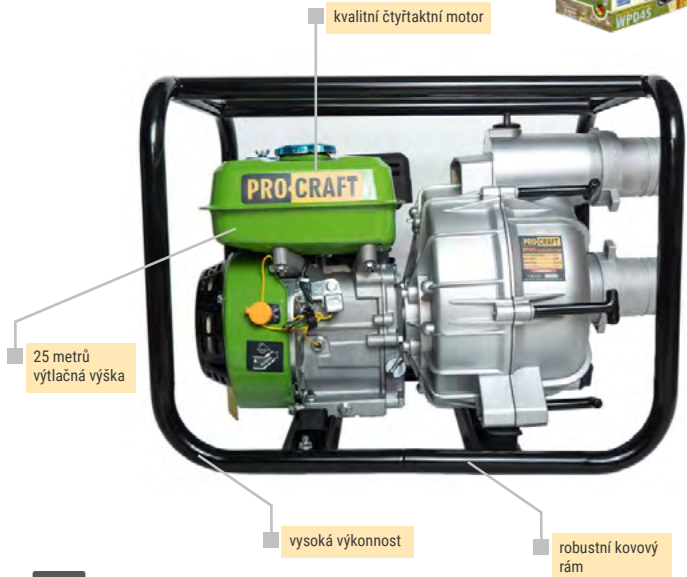

Vodní kalové čerpadlo Procraft WPD45 je určeno k odčerpání kalové vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Díky speciálnímu povrchu oběžného kola a čerpadla je možné použít pro čerpání ropných produktů, olejů, nafty, chemikálií. Nebudete závislí na možnosti připojení k elektrické síti díky čtyřtáknímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 45 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 25 m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | <b>WPD45</b>                                                   |
| Max. výtlačná výška (m)       | 25                                                             |
| Max. sací hloubka (m)         | 7                                                              |
| Max. přepravní objem (m³/hod) | 45                                                             |
| Typ motoru:                   | Jednoválcový čtyřtákní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV |
| Obsah válce (cm³)             | 196                                                            |
| Objem nádrže (l)              | 3,6                                                            |
| Rozměry (v. x š. x d.) (mm)   | 580x440x450                                                    |
| Hmotnost (kg)                 | 35                                                             |



PROFI

Olej 2T 1 litr



Olej Procraft motorový 2T je určený pro mazání všech částí motoru vybaveného systémem vzduchového chlazení. Poměr oleje a benzínu závisí na provozních vlastnostech a typu oleje

000222

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Typ oleje | polosyntetický                     |
| Poměr     | benzín/olej 1:25 (1000 ml / 40 ml) |
| Standard  | API: TC                            |
| Objem     | 1 l                                |

PROFI

Olej 4T 1 litr



Polosyntetický olej Procraft 4T je určený pro mazání čtyřtákních motorů zahradní techniky a silového vybavení, jako jsou sekačky na trávu, kultivátory, generátory, motorová čerpadla, sněhové frézy a další čtyřtákní stroje. Obsahuje moderní přísady americké výroby, které zajišťují stabilitu výkonu po celou dobu životnosti. Tento olej zaručuje vysokou spolehlivost, odolnost vůči zátěži a stabilitu při nízkých i vysokých teplotách.

000004

PROFI

Olej na mazání řetězu 1 litr



Olej Procraft pro řetězy je určený pro mazání řetězů, lišt a poháněcích kol benzinových a elektrických řetězových pil. Olej je vyvinut na minerální bázi a při výrobě je použit komplex unikátních přísad, které snižují tření. Díky tomu se zabraňuje riziku přehřátí a opotřebení dílů.

000007

|           |           |
|-----------|-----------|
| Typ oleje | minerální |
| Standard  | API: TC   |
| Objem     | 1 l       |

PROFI

Olej na mazání řetězu 200 ml



Olej Procraft pro řetězy je určený pro mazání řetězů, lišt a poháněcích kol benzinových a elektrických řetězových pil. Olej je vyvinut na minerální bázi a při výrobě je použit komplex unikátních přísad, které snižují tření. Díky tomu se zabraňuje riziku přehřátí a opotřebení dílů.

002004

|           |           |
|-----------|-----------|
| Typ oleje | minerální |
| Standard  | API: TC   |
| Objem     | 200 ml    |



PROFI

VK20 Samonavíjecí buben se zahradní hadicí



Samonavíjecí buben se zahradní hadicí Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Tahem se hadice odvíjí, po povolení tahu se automaticky zajistí. Šetří místo i čas při skladování hadice. Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC zaručují vysokou životnost. Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Model                 | VK20    |
| Délka hadice          | 20 m    |
| Pracovní tlak         | 8 bar   |
| Vnitřní průměr hadice | 1/2"    |
| Velikost rychlospojek | 3/4 ABS |

PROFI

Zahradní hadice



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená třívrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

| Model                          | PR-3KGH1310 | PR-3KGH1315 | PR-3KGH1325 | PR-3KGH1350 | PR-3KGH1915  | PR-3KGH1925  | PR-3KGH1950  | PR-3KGH2525 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65  |
| Délka hadice                   | 10 m        | 15 m        | 25 m        | 50 m        | 15 m         | 25 m         | 50 m         | 25 m        |
| Průměr hadice                  | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4" (19 mm) | 1» (25 mm)  |
| Pracovní tlak                  | 7 bar       | 7 bar       | 7 bar       | 7 bar       | 5 bar        | 5 bar        | 5 bar        | 3 bar       |
| Max tlak                       | 21 bar      | 21 bar      | 21 bar      | 21 bar      | 15 bar       | 15 bar       | 15 bar       | 9 bar       |



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

| Model                          | PR-4GH1310  | PR-4GH1315  | PR-4GH1325  | PR-4GH1350  | PR-4GH1925   | PR-GH1950    | PR-4GH2525 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65 |
| Délka hadice                   | 10 m        | 15 m        | 25 m        | 50 m        | 25 m         | 50 m         | 25 m       |
| Průměr hadice                  | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) | 1» (25 mm) |
| Pracovní tlak                  | 10 bar      | 10 bar      | 10 bar      | 10 bar      | 8 bar        | 8 bar        | 7 bar      |
| Max tlak                       | 30 bar      | 30 bar      | 30 bar      | 30 bar      | 24 bar       | 24 bar       | 21 bar     |



Zahradní hadice Procraft je určena k zalévání a zavlažování zahrad, pozemků. Zesílená 4-vrstvá zahradní hadice s tkanou výztuhou má vysokou životnost až 8 let. Kvalitní zpracování hadice zajišťuje vysokou odolnost UV záření, povětrnostním vlivům a proti teplotám (-10 až +65). Hadice je velmi flexibilní, robustní a odolná proti zlomení.

| Model                          | PR-4KAT1310 | PR-4KAT1315 | PR-4KAT1325 | PR-4KAT1350 | PR-4KAT1915  | PR-4KAT1925  | PR-4KAT1950  | PR-4KAT2525 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65  |
| Délka hadice                   | 10 m        | 15 m        | 25 m        | 50 m        | 15 m         | 25 m         | 50 m         | 25 m        |
| Průměr hadice                  | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4" (19 mm) | 1» (25 mm)  |
| Pracovní tlak                  | 10 bar      | 10 bar      | 10 bar      | 10 bar      | 7 bar        | 7 bar        | 7 bar        | 7 bar       |
| Max tlak                       | 30 bar      | 30 bar      | 30 bar      | 30 bar      | 21 bar       | 21 bar       | 21 bar       | 21 bar      |



| Model                          | PR-3KGH1310F | PR-3KGH1315F | PR-3KGH1325F | PR-3KGH1915F | PR-3KGH1925F |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   |
| Délka hadice                   | 10 m         | 15 m         | 25 m         | 15 m         | 25 m         |
| Průměr hadice                  | 1/2»(13 mm)  | 1/2»(13 mm)  | 1/2»(13 mm)  | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) |
| Pracovní tlak                  | 7 bar        | 7 bar        | 7 bar        | 5 bar        | 5 bar        |
| Max tlak                       | 21 bar       | 21 bar       | 21 bar       | 15 bar       | 15 bar       |

| Model                          | PR-4GH1310F | PR-4GH1315F | PR-4GH1325F | PR-4GH1915F  | PR-4GH1915   | PR-4GH1925F  |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65  | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   |
| Délka hadice                   | 10 m        | 15 m        | 25 m        | 15 m         | 25 m         | 25 m         |
| Průměr hadice                  | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 1/2»(13 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) |
| Pracovní tlak                  | 10 bar      | 10 bar      | 10 bar      | 8 bar        | 8 bar        | 8 bar        |
| Max tlak                       | 30 bar      | 30 bar      | 30 bar      | 24 bar       | 24 bar       | 24 bar       |



| Model                          | PR-4KAT1310F | PR-4KAT1315F | PR-4KAT1325F | PR-4KAT1915F | PR-4KAT1925F |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vysoká odolnost proti teplotám | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   | -10 až +65   |
| Délka hadice                   | 10 m         | 15 m         | 25 m         | 15 m         | 25 m         |
| Průměr hadice                  | 1/2» (13 mm) | 1/2»(13 mm)  | 1/2»(13 mm)  | 3/4» (19 mm) | 3/4» (19 mm) |
| Pracovní tlak                  | 10 bar       | 10 bar       | 10 bar       | 7 bar        | 7 bar        |
| Max tlak                       | 30 bar       | 30 bar       | 30 bar       | 21 bar       | 21 bar       |



PROFIŘezné kotouče s korundem na kov Procraft

Řezný korundový kotouč – je určen pro rychlé a přesné řezání kovu, nerezové oceli, litiny a dalších tvrdých materiálů. Základ kotouče tvoří bílý elektrokorund s vysoce kvalitní vazbou, zesílený dvěma vrstvami skelné tkaniny. Korundové abraziva snadno snášejí teploty až do +1900 °C a patří mezi nejvíce tepelně odolné. Karbidy a diamanty lze efektivně používat pouze do teploty +800 °C. Díky vysoce kvalitnímu abrazivnímu složení na bázi korundu kotouč zajišťuje čistý řez s minimálním výskytem otrpěů a přehříváním materiálu. Ideální řešení pro ty, kteří hledají spolehlivý a výkonný nástroj pro práci s kovem!



| Technické parametry |                   |                    |              |            |            |         |                                          |  |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------------------------------|--|
| Název               | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm | Tloušťka, mm | Vyztužení  | Typ pojiva | Abraziv | Výbava                                   |  |
| CD-76*1.6           | 76                | 10                 | 1,6          | Dvouvrstvé | Bakelitové | Korund  | 1 ks                                     |  |
| CD-115*0.8          | 115               |                    | 0,8          |            |            |         |                                          |  |
| CD-115*1.0          |                   |                    | 1            |            |            |         |                                          |  |
| CD-115*1.2          |                   |                    | 1,2          |            |            |         |                                          |  |
| CD-115*1.6          |                   |                    | 1,6          |            |            |         |                                          |  |
| CD-125*0.8          |                   |                    | 0,8          |            |            |         |                                          |  |
| CD-125*1.0          |                   |                    | 1            |            |            |         |                                          |  |
| CD125x1.0b/10 ks    | 125               |                    | 1            |            |            |         | Balení obsahuje 10 kusů v kovovém kufru. |  |
| CD125x1.2b/10 ks    |                   |                    | 1,2          |            |            |         |                                          |  |
| CD-125*1.2          | 150               |                    | 1,2          |            |            |         | 1 ks                                     |  |
| CD-125*1.6          |                   |                    | 1,6          |            |            |         |                                          |  |
| CD-150*1.6          |                   |                    | 1,6          |            |            |         |                                          |  |
| CD-150*2.0          |                   |                    | 2            |            |            |         |                                          |  |
| CD-180*1.6          |                   |                    | 1,6          |            |            |         |                                          |  |
| CD-180*2.0          |                   |                    | 2            |            |            |         |                                          |  |
| CD-230*1.6          | 180               | 230                | 1,6          |            |            |         |                                          |  |
| CD-230*2.0          | 230               |                    | 2            |            |            |         |                                          |  |
| CD-230*2.5          |                   |                    | 2,5          |            |            |         |                                          |  |

PROFIŘezné kotouče s keramickým oxidem hlinitým na kov Procraft

Řezný kotouč s abrazivem z keramického oxidu hlinitého – přesnost a trvanlivost Řezný kotouč s keramickým oxidem hlinitým je vysoce kvalitní řezný nástroj navržený pro maximálně efektivní práci s kovy, nerezovou ocelí a slitinami. Díky inovativnímu abrazivnímu materiálu kotouč zajišťuje rychlé, čisté a stabilní řezání s minimálním přehříváním. Optimální řešení pro přesné, trvanlivé a bezpečné řezání kovů!

|  | Název       | Technické parametry |                     | Tloušťka, mm | Vyztužení  | Typ pojiva | Abraziv                   | Výbava |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|--------|
|                                                                                     |             | Vnější průměr, mm   | Vnitřní průměr, mm. |              |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-75*1.6  | 75                  | 10                  | 1,6          | Dvouvrstvé | Bakelitové | Keramický oxid<br>hlinitý | 1 ks   |
|                                                                                     | YCD-115*1.0 | 115                 | 22,2                | 1            |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-115*1.2 |                     |                     | 1,2          |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-115*1.6 |                     |                     | 1,6          |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-125*1.2 | 1,2                 |                     |              |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-125*1.2 | 1,2                 |                     |              |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-125*1.6 | 1,6                 |                     |              |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-150*1.6 | 150                 |                     | 1,6          |            |            |                           |        |
|                                                                                     | YCD-180*1.6 | 180                 |                     | 1,6          |            |            |                           |        |
| YCD-230*1.6                                                                         | 230         | 1,6                 |                     |              |            |            |                           |        |
| YCD-230*1.9                                                                         |             | 1,9                 |                     |              |            |            |                           |        |

PROFIČistící brusné kotouče s korundem na kov Procraft

Čistící korundový kotouč – určený pro efektivní broušení kovu při opravách, stavebních a zámečnických pracích. Základ kotouče tvoří bílý elektrokorund s vysoce kvalitním pojivem, zesílený dvěma vrstvami skelných vláken. Díky bakelitovému pojivu kotouč poskytuje vysokou pevnost a pružnost, odolnost vůči proměnlivým zatížením a opotřebení během práce. Hlavní výhodou při úpravě svařovaných spojů je vysoká efektivita a rychlost opracování při relativně nízké pracovní teplotě. Čistící korundový kotouč je optimálním řešením pro přesné, čisté a bezpečné broušení!

|  | Technické parametry |                   |                     | Tloušťka, mm | Vyztužení  | Typ pojiva | Abraziv | Výbava |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------|--------|
|                                                                                     | Název               | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm. |              |            |            |         |        |
|                                                                                     | GD-115*6.0          | 115               | 22,2                | 6            | Dvouvrstvé | Bakelitové | Korund  | 1ks    |
|                                                                                     | GD-125*6.0          | 125               |                     | 6            |            |            |         |        |
|                                                                                     | GD-125*7.0          |                   |                     | 7            |            |            |         |        |
| GD-230*6.0                                                                          | 230                 |                   |                     | 6            |            |            |         |        |

PROFILamelové kotouče, čelní ProCraft

Lamelový kotouč T27 (rovný) je určen pro opracování kalené oceli, kovů, lakovaných a natřených povrchů, broušení svarů, odstraňování otrpěů po řezání kovu, a také pro odstranění okují a rzi. Díky vysoce kvalitnímu brusnému materiálu na bázi oxidu hlinitého nabízí kotouč dlouhou životnost i při práci s tvrdými materiály. Každý kotouč má svou specifickou zrnitost – od hrubé po jemnou – což umožňuje zvolit vhodný nástroj pro konkrétní úkol a materiál. Rovný tvar kotouče (typ T27) je ideální pro opracování rovných ploch, zajišťuje větší kontaktní plochu a snižuje riziko poškození povrchu („zařiznutí“). Lamelový kotouč T27 z oxidu hlinitého je profesionálním řešením pro efektivní broušení a dlouhou životnost nástroje.

| Název                                                                               |              | Technické parametry  |                        |          |     |                 |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------|-----|-----------------|--------------|------------------------|
|                                                                                     |              | Vnější průměr,<br>mm | Vnitřní průměr,<br>mm. | Zrnitost | Typ | Počet lamel, ks | Materiál     | Počet kusů v<br>balení |
|  | FD125P40T27  | 125                  | 22,23                  | P40      | T27 | 72              | Oxid hlinitý | 10 ks                  |
|                                                                                     | FD125P60T27  |                      |                        | P60      |     |                 |              |                        |
|                                                                                     | FD125P80T27  |                      |                        | P80      |     |                 |              |                        |
|                                                                                     | FD125P100T27 |                      |                        | P100     |     |                 |              |                        |
|                                                                                     | FD125P120T27 |                      |                        | P120     |     |                 |              |                        |

Lamelový kotouč T29 (kuželový) – používá se pro hrubé a mezilehlé broušení kovů, čisté a poločistě opracování svarových švů, odstraňování rzi, barev a laků, čištění litých a kovaných dílů, opracování povrchů a hran, odstranění otrpěů. Díky kuželovému tvaru je vhodný pro práci s nerovnými povrchy. Hrubozrnná nebo jemnozrnná velikost brusiva umožňuje vybrat kotouč pro specifický typ práce. Vyroben z oxidu hlinitého upevněného na tkaninovém podkladu s vysokou hustotou. Kotouč má zvýšený počet lamel, což zajišťuje vysokou produktivitu a prodlouženou životnost. Používá se pro opracování vysoko uhlíkových, nástrojových ocelí, neželezných kovů, dřeva a kompozitních materiálů. Kotouč má malou kontaktní plochu, což zaručuje vysokou produktivitu a rychlost opracování materiálu.

| Technické parametry                                                                 |              |                   |                     |          |     |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|-----|-----------------|---------------|---------------------|
| Název                                                                               |              | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm. | Zrnitost | Typ | Počet lamel, ks | Materiál      | Počet kusů v balení |
|  | FD125P40T29  | 125               | 22,23               | P40      | T29 | 72              | Oxid hliníový | 10 ks               |
|                                                                                     | FD125P60T29  |                   |                     | P60      |     |                 |               |                     |
|                                                                                     | FD125P80T29  |                   |                     | P80      |     |                 |               |                     |
|                                                                                     | FD125P100T29 |                   |                     | P100     |     |                 |               |                     |
|                                                                                     | FD125P120T29 |                   |                     | P120     |     |                 |               |                     |
|                                                                                     |              |                   |                     |          |     |                 |               |                     |

Lamelový kotouč T29 (kuželový) má vysokou pevnost v tahu, vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení. Dokáže vydržet extrémní tlak a teplotní podmínky, což prodlužuje dobu bezporuchového provozu a zvyšuje produktivitu. Díky tomu je ideální pro náročné brusné úlohy. Navíc díky vynikajícím leštícím vlastnostem kombinace zirkonitického oxidu a oxidu hlinitého dokáže rychle a snadno vytvořit zrcadlově hladký povrch na různých materiálech. Díky různému zrnitosti lamelových kotoučů lze vybrat vhodný kotouč pro konkrétní fázi opracování různých materiálů. Jeho působivá univerzálnost z něj činí oblíbenou volbu pro broušení i leštění a stává se stále populárnějším ve všech průmyslových odvětvích.

| Technické parametry                                                                   |                   |                     |          |      |                 |          |                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|------|-----------------|----------|--------------------------------------|-------|
| Název                                                                                 | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm. | Zrnitost | Typ  | Počet lamel, ks | Materiál | Počet kusů v balení                  |       |
|  | FZ125P40T29       | 125                 | 22,23    | P40  | T29             | 72       | Kombinace zirkonia a oxidu hlinitého | 10 ks |
|                                                                                       | FZ125P60T29       |                     |          | P60  |                 |          |                                      |       |
|                                                                                       | FZ125P80T29       |                     |          | P80  |                 |          |                                      |       |
|                                                                                       | FZ125P100T29      |                     |          | P100 |                 |          |                                      |       |
|                                                                                       | FZ125P120T29      |                     |          | P120 |                 |          |                                      |       |





PROFIDiamantový kotouč ProCraft

Při výrobě diamantových kotoučů jsme využili pokročilé technologie a dlouholeté zkušenosti, abychom zajistili maximální výkon, odolnost a přesnost řezání. Použití vysoce kvalitních materiálů a moderních metod slinování umožňuje dosáhnout ideální rovnováhy mezi pevností řezné hrany a rychlostí práce. Díky speciálnímu složení diamantové vrstvy naše kotouče zachovávají efektivitu i při intenzivním používání a vydrží vysoké zatížení. Optimalizovaná geometrie segmentů zlepšuje odvod tepla a snižuje riziko přehřátí, což je činí ideálními pro práci s betonem, kamenem, keramikou a dalšími pevnými materiály. Zvláštní pozornost je věnována upínacímu otvoru a přesnosti vyvážení, což minimalizuje vibrace a zvyšuje komfort při práci. Díky tomu diamantové kotouče nejen vykazují vynikající řezné vlastnosti, ale také snižují zatížení nástroje a prodlužují jeho životnost.

| Technické parametry |                                                                                   |                   |                     |                          |                       |                   |          |                    |               |                              |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| Název               |                                                                                   | Vnější průměr, mm | Vnitřní průměr, mm. | Tloušťka řezné hrany, mm | Výška řezné hrany, mm | Typ               | Druh     | Technologie výroby | Typ řezu      | Max. počet otáček (ot./min.) | Max. rychlost (m/s) |
| DG125               |  | 125               | 22,23               | 1.4/2.4                  | 25                    | Diamantový kotouč | Edge Cut | Horké lisování     | Mokrý a suchý | 12 250                       | 80                  |
| DG230               |                                                                                   | 230               |                     | 1.8/3.1                  |                       |                   |          |                    |               | 6 650                        |                     |

Vysoce kvalitní kotouč s diamantovými segmenty o výšce 25 mm na přední i zadní straně umožňuje provádět ořezávání, broušení přední plochy, přesné přímé řezy a opracování zaoblených hran. Šestihranné segmenty řezací hlavy jsou vysoce ostré a odolné proti opotřebení, podporují efektivní chlazení, odstraňování prachu a zvyšují produktivitu. Zajišťují ultra čistý řez bez jisker a štěpení. Vhodné pro materiály jako keramika, žula, mramor a dlaždice.

|       |  |     |       |         |        |                   |           |                  |               |        |    |
|-------|--|-----|-------|---------|--------|-------------------|-----------|------------------|---------------|--------|----|
| DS125 |  | 125 | 22,23 | 1.2/2.0 | 10 9T  | Diamantový kotouč | Segmented | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| DS230 |  | 230 |       | 1.8/2.6 | 10 18T |                   |           |                  |               | 6 650  |    |

Hrana těchto kotoučů má segmentové výřezy stejné velikosti po celém obvodu. To zvyšuje rychlost řezu, odolnost vůči vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Vhodné pro hrubé řezy materiálů jako žula, cihla, dlaždice, beton a asfalt.

|       |  |     |       |         |    |                   |       |                  |               |        |    |
|-------|--|-----|-------|---------|----|-------------------|-------|------------------|---------------|--------|----|
| DT115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/2.2 | 10 | Diamantový kotouč | TURBO | Studené lisování | Mokrý a suchý | 13 300 | 80 |
| DT125 |  | 125 |       | 1.2/2.2 |    |                   |       |                  |               | 12 250 |    |
| DT150 |  | 150 |       | 1.4/2.4 |    |                   |       |                  |               | 10 200 |    |
| DT180 |  | 180 |       | 1.6/2.6 |    |                   |       |                  |               | 8 500  |    |
| DT230 |  | 230 |       | 1.8/3.1 |    |                   |       |                  |               | 6 650  |    |

Inovativní model s vysokými technologickými vlastnostmi. Charakteristickým prvkem konstrukce je vlnitá plocha, která prakticky znemožňuje přehřátí kotouče. Vhodné pro řezání materiálů jako beton, železobeton, kámen, cihla a střešní tašky.

|       |  |     |       |         |    |                   |             |                |       |        |    |
|-------|--|-----|-------|---------|----|-------------------|-------------|----------------|-------|--------|----|
| DM115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/1.6 | 10 | Diamantový kotouč | Ceramic Pro | Horké lisování | Mokrý | 13 300 | 80 |
| DM125 |  | 125 |       | 1.2/1.6 |    |                   |             |                |       | 12 250 |    |
| DM230 |  | 230 |       | 1.8/2.2 |    |                   |             |                |       | 6 650  |    |

Nový člen profesionální řady diamantových kotoučů, speciálně navržený pro přesné řezání materiálů jako je žula, keramické dlaždice, mramor, dlaždice a porcelánové dlaždice. Speciální síťovitý tvar segmentu umožňuje provádět řezy bez otřepů, což je ideální pro práci s dekorativními materiály. Kotouč je vybaven zesilujícím flanžem, který zabráňuje deformacím během práce, i při vysokých zatíženích.

|       |  |     |       |         |   |                   |          |                  |               |        |    |
|-------|--|-----|-------|---------|---|-------------------|----------|------------------|---------------|--------|----|
| DC125 |  | 125 | 22,23 | 1.4/2.4 | 7 | Diamantový kotouč | Deep Cut | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| DC150 |  | 150 |       | 1.4/2.5 |   |                   |          |                  |               | 10 200 |    |
| DC180 |  | 180 |       | 1.6/2.7 |   |                   |          |                  |               | 8 500  |    |
| DC230 |  | 230 |       | 1.8/3.1 |   |                   |          |                  |               | 6 650  |    |

Speciální tvar kotouče díky širokému diamantovému pokrytí a hlubokým segmentovým výřezům zajišťuje vysokou pracovní výkonnost, efektivní odvod prachu a snížení zatížení nástroje, což umožňuje provádět řezy s maximální přesností a rychlostí. Kotouč se používá pro objemné práce a hluboké řezání materiálů jako je beton, železobeton, cihla a kámen.

|       |  |     |       |         |   |                   |         |                  |       |        |    |
|-------|--|-----|-------|---------|---|-------------------|---------|------------------|-------|--------|----|
| DR115 |  | 115 | 22,23 | 1.2/2.0 | 7 | Diamantový kotouč | Ceramic | Studené lisování | Mokrý | 13 300 | 80 |
| DR125 |  | 125 |       |         |   |                   |         |                  |       | 12 250 |    |

Diamantový kotouč je určený pro přesné a čisté řezání materiálů jako sklo, keramické, porcelánové, mramorové a žulové dlaždice. Díky vysoce kvalitnímu diamantovému povrchu zajišťuje rovný řez bez odštipnutí a mikrotřhin, což ho činí nepostradatelným jak pro řemeslníky, tak i pro domácí použití.

|       |  |     |       |   |   |                           |       |                  |               |        |    |
|-------|--|-----|-------|---|---|---------------------------|-------|------------------|---------------|--------|----|
| WT125 |  | 125 | 22,23 | x | x | Diamantový kotouč miskový | TURBO | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
| WT150 |  | 150 |       | x |   |                           |       |                  |               | 10 200 |    |

Výhodou diamantových kotoučů miskových třídy TURBO je vyšší rychlost opracování jak finálních, tak hrubých povrchů. Přítomnost speciálních kanálů pomáhá rychle odvádět prach během řezání. Složení kovu kotouče zajišťuje odolnost vůči intenzivnímu zatížení a vysokým teplotám, což umožňuje udržet efektivitu i při dlouhodobé práci bez přehřívání. Obsah diamantové drti v řezných segmentech dosahuje až 22 % a poskytuje vysokou životnost při práci s materiály jako kámen, mramor, žula, beton a cihla.

|       |  |     |       |   |   |                           |            |                  |               |        |    |
|-------|--|-----|-------|---|---|---------------------------|------------|------------------|---------------|--------|----|
| WR125 |  | 125 | 22,23 | x | x | Diamantový kotouč miskový | Double Row | Studené lisování | Mokrý a suchý | 12 250 | 80 |
|-------|--|-----|-------|---|---|---------------------------|------------|------------------|---------------|--------|----|

Profesionální diamantový miskový kotouč je určen pro čisté broušení stavebních materiálů, jako jsou kámen, mramor, žula, beton a cihla.

|         |  |     |       |   |   |                         |                                                        |                  |       |        |    |
|---------|--|-----|-------|---|---|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----|
| DS3.125 |  | 125 | 22,23 | x | x | Diamantový řezný kotouč | Segmented/ Ceramic/ Deep Cut Set (Sada ze tří kotouče) | Studené lisování | Mokrý | 12 250 | 80 |
|---------|--|-----|-------|---|---|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----|

Univerzální sada pro přesné, agresivní řezání a hluboké opracování.

PROFISamozapínací brusné kotouče pro brusky ProCraft

Samozapínací brusné kotouče jsou určeny k broušení a leštění povrchů z různých materiálů: dřevo, dřevotřísková deska (DTD), dřevovláknitá deska (DVD), kov, plast, lak, barva a parkety. Otvorové vyfrézování na samozapínacích kotoučích odstraňuje prach v místě broušení, což zajišťuje lepší viditelnost pracovní plochy. Odolný brusný materiál má dlouhou životnost a zajišťuje optimální výkon při zpracování tvrdých materiálů. Díky suchému zipu uživatel snadno a rychle vymění kotouč za jiný. Hrubost zrna od P40 (hrubozrnný) do P240 (jemnozrnný) umožňuje vybrat optimální model kotouče pro různé úkoly. Pokud je potřeba pracovat s vlhkými povrchy, doporučujeme volit textilní podklad, protože je více odolný vůči vlhkosti.

| Technické parametry |             |                   |         |          |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
|---------------------|-------------|-------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Název               | Kód výrobku | Vnější průměr, mm | Podklad | Zrnitost | Počet otvorů | Abrazivní materiál                                         | Hustota podkladu | Počet kusů v balení | Pracovní materiál                                                       | Kompatibilita s modely             |
| <br>K125.40         | K125400     | 125               | Papír   | P40      | X            | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m          | 10 ks               | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | PX20BL / EX850E / EX950E / EX1010E |
| K125.60             | K125600     |                   |         | P60      |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
| K125.80             | K125800     |                   |         | P80      |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
| K125.100            | K125100     |                   |         | P100     |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
| K125.150            | K125150     |                   |         | P150     |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
| K125.180            | K125180     |                   |         | P180     |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |
| K125.240            | K125240     |                   |         | P240     |              |                                                            |                  |                     |                                                                         |                                    |

|              |         |     |       |      |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
|--------------|---------|-----|-------|------|---|------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>KD125.40 | KD12540 | 125 | Papír | P40  | 8 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | PX20BL / EX850E / EX950E / EX1010E |
| KD125.60     | KD12560 |     |       | P60  |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.80     | K125800 |     |       | P80  |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.100    | KD12510 |     |       | P100 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.120    | KD12512 |     |       | P120 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.150    | KD12515 |     |       | P150 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.180    | KD12518 |     |       | P180 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |
| KD125.240    | KD12524 |     |       | P240 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                                    |

|             |         |     |       |      |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
|-------------|---------|-----|-------|------|---|------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>K150.40 | K150400 | 150 | Papír | P40  | X | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevotříska / Dřevovláknitá deska / parkety / kov / barva / lak / dřevo | BDS380 / BDS400S |
| K150.60     | K150600 |     |       | P60  |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.80     | K150800 |     |       | P80  |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.100    | K150100 |     |       | P100 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.120    | K150120 |     |       | P120 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.150    | K150150 |     |       | P150 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.180    | K150180 |     |       | P180 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |
| K150.240    | K150240 |     |       | P240 |   |                                                            |         |       |                                                                         |                  |

|              |         |     |       |      |   |                                                            |         |       |                                            |         |
|--------------|---------|-----|-------|------|---|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|---------|
| <br>KD180.40 | KD18040 | 180 | Papír | P40  | 8 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m | 10 ks | Dřevo / parkety / barva / lak / kov / tmel | EX950EL |
| KD180.60     | KD18060 |     |       | P60  |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.80     | KD18080 |     |       | P80  |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.100    | KD18010 |     |       | P100 |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.120    | KD18012 |     |       | P120 |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.150    | KD18015 |     |       | P150 |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.180    | KD18018 |     |       | P180 |   |                                                            |         |       |                                            |         |
| KD180.240    | KD18024 |     |       | P240 |   |                                                            |         |       |                                            |         |

|              |         |     |          |      |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
|--------------|---------|-----|----------|------|---|-------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>KB180.40 | KB18040 | 180 | Textilie | P40  | 8 | Tvrdý oxid hlinitý a keramická zrna | X | 10 ks | Úprava suchého tmelu / sádrové omítky / vodou ředitelného tmelu / hotového tmelu | EX950EL |
| KB180.60     | KB18060 |     |          | P60  |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.80     | KB18060 |     |          | P80  |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.100    | KB18010 |     |          | P100 |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.120    | KB18012 |     |          | P120 |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.150    | KB18015 |     |          | P150 |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.180    | KB18018 |     |          | P180 |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |
| KB180.240    | KB18024 |     |          | P240 |   |                                     |   |       |                                                                                  |         |





| Název     | Kód výrobku | Technické parametry |         |          |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
|-----------|-------------|---------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|           |             | Vnější průměr, mm   | Podklad | Zrnitost | Počet otvorů | Abrazivní materiál                                            | Hustota podkladu | Počet kusů v balení | Pracovní materiál                          | Kompatibilita s modely   |
| KD225.40  | KD22540     | 225                 | Papír   | P40      | 8            | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>97-99% (bílý elektrokorund) | 160 g/m          | 10 шт.              | Dřevo / parkety / barva / lak / kov / tmel | EX750 / EX1050 / EX1050K |
| KD225.60  | KD22560     |                     |         | P60      |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.80  | KD22580     |                     |         | P80      |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.100 | KD22510     |                     |         | P100     |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.120 | KD22512     |                     |         | P120     |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.150 | KD22515     |                     |         | P150     |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.180 | KD22518     |                     |         | P180     |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |
| KD225.240 | KD22524     |                     |         | P240     |              |                                                               |                  |                     |                                            |                          |

|           |         |     |          |      |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
|-----------|---------|-----|----------|------|---|-------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KB225.40  | KB22540 | 225 | Textilie | P40  | 8 | Tvrdý oxid hlinitý a keramická zrna | X | 10 шт. | Úprava suchého tmelu / sádrové omítky / vodou ředitelného tmelu / hotového tmelu | EX750 / EX1050 / EX1050K |
| KB225.60  | KB22560 |     |          | P60  |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.80  | KB22580 |     |          | P80  |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.100 | KB22510 |     |          | P100 |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.120 | KB22512 |     |          | P120 |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.150 | KB22515 |     |          | P150 |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.180 | KB22518 |     |          | P180 |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |
| KB225.240 | KB22524 |     |          | P240 |   |                                     |   |        |                                                                                  |                          |

### PROFI Kruhové unášecí talíře ProCraft



|                 |                         |         |         |         |
|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Název           | PP-125                  | PP-180  | PP-225  | PP-225S |
| Kód výrobku     | PP1250                  | PP1800  | PP2251  | PP2250  |
| Průměr          | 125 mm                  | 180 mm  | 225 mm  | 225 mm  |
| Vhodné pro      | EX980E, EX850E, EX1010E | EX950EL | EX1050  | EX1050  |
| Upínací příruba |                         |         | ne      | ano     |
| Počet otvorů    | 8 otv.                  | 8 otv.  | 10 otv. | 10 otv. |
| Tuhost          | Střední                 | Střední | Střední | Střední |

### PROFI Pilové kotouče ProCraft

Pilový kotouč je spotřební řezný nářadí, které se nasazuje na okružní a pokosové pily, úhlové brusky. Výsledek práce nářadí závisí na jeho kvalitě, typu a rozměrech. Kotouče se liší účelem, konstrukčním typem, materiálem, rozměry a dalšími parametry, proto při výběru pilového kotouče je třeba brát v úvahu jeho specifika. Kotouče Procraft mají vysokou přesnost řezu a nezanechávají otřepy, procházejí také automatizovaným procesem vyvažování. Speciální poměr kobaltu a karbidu titanu ve tvrdokovové vrstvě zajišťuje vynikající řeznou schopnost kotouče a vysokou produktivitu.



|                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Název                | B125.40 | B160.16 | B160.24 | B160.36 | B160.48 | B180.24 | B180.50 | B185.40 | B185.60 |
| Vnější průměr, mm    | 012540  | 016016  | 016024  | 016036  | 016048  | 018024  | 018050  | 018540  | 018560  |
| Vnitřní průměr, mm   | 125     | 160     |         |         |         | 180     |         | 185     |         |
| Počet zubů           | 22,2    | 20      |         |         |         |         |         | 30      | 30      |
| Tloušťka kotouče, mm | 40      | 16      | 24      | 36      | 36      | 24      | 50      | 30      | 30      |
| Товщина диска, мм    | 1,8     | 2,2     |         |         |         |         |         |         |         |



|                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Název                | B190.40 | B190.60 | B200.40 | B200.60 | B210.40 | B210.60 | B250.40 | B250.60 | B300.40 | B300.96 |
| Vnější průměr, mm    | 019040  | 019060  | 020040  | 020060  | 021040  | 021060  | 025040  | 025060  | 030401  | 030096  |
| Vnitřní průměr, mm   | 190     |         | 200     |         | 210     |         | 250     |         | 300     |         |
| Počet zubů           | 30      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tloušťka kotouče, mm | 40      | 60      | 40      | 60      | 40      | 60      | 40      | 60      | 40      | 96      |
| Товщина диска, мм    | 2,4     |         | 2,6     |         |         |         | 3       |         | 3,2     |         |